fall
protection
only

neofeu

by PMS GROUP
FABRICANT FRANÇAIS

arb'o

MAX
140 KG

REF.
NELUS150

BAUDRIER D'ÉLAGAGE





NELUS150_ARBO_IND04 Rev100321

neofeu.com

REGLEMENT

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 358 : 2018
EN 813 : 2008

CONFORT / ACCESSOIRES



LARGES CEINTURE DE MAINTIEN AVEC TISSU 3D RESPIRANT



LARGES CUISSARDES AVEC TISSU 3D RESPIRANT ET 2 X PORTE-OUTILS



BOUCLES DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE EN ALUMINIUM AVEC TÉMOIN DE FERMETURE



PORTE-OUTILS (x6) + SANGLES CORDON PORTE-OUTILS GRANDE CAPACITÉ (x2) + EMPLACEMENTS PORTE-TRONÇONNEUSE



RÉGLAGE RAPIDE DE LA TRIANGULATION



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES CUISSARDES À L'AIDE DE SANDOWS



BLOCAGE DU RÉGLAGE DE LA CEINTURE À L'AIDE DU PASSANT ANTI-GLISSEMENT

POINTS D'ACCROCHAGE



DOUBLE PONT DE SUSPENSION DE 350MM ET 450MM ÉQUIPÉS D'ANNEAUX ALUMINIUM



POINTS D'ACCROCHAGE LATÉRAL DE MAINTIEN AU TRAVAIL PAR ANNEAUX ALUMINIUM

PONTS DE RECHANGE INCLUS




DOUBLE PONTS EN ARAMIDE INCLUS
(HORS ANNEAUX)




POINT D'ACCROCHAGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL SUR PLAQUE DÉPORTÉE EN ALUMINIUM

NORMES

EN 358 : 2018

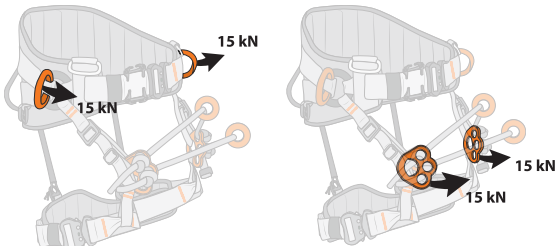

EN 813 : 2008

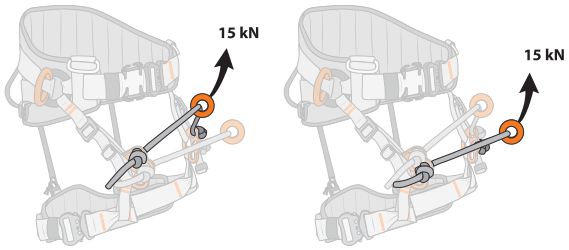


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm (R ≥ 25 kN)
- Boucles automatiques aluminum avec témoin de fermeture sur la ceinture et les cuissards
- Réglage de la hauteur des cuissards à l'aide de sandows protégés par une gaine tressée
- Anneaux latéraux de maintien au travail en aluminium anodisé
- Cuissards avec tissu 3D respirant et boucle automatique alu
- Large ceinture avec tissu 3D respirant, ajustable en hauteur et munie de 2 ganses textile porte matériel et 6 D porte-outils plastiques
- Nombreux passages de sangle sur la ceinture pour le positionnement du mousqueton porte tronçonneuse
- Double pont en cordage tressé polyamide Ø12mm avec anneau en aluminium anodisé. Ajustement de longueur et remplacement à l'aide de nœuds.
- Résistance statique ≥ 15kN
- Masse : 1,75 kg

Accessoires disponibles:
- Bretelles pour les opérations de démontage (Réf. : NELUS124)
- Dosseret confort amovible pour bretelles (Réf. : NPAD02)
- Sellette (Réf. : NELUS126)

TAILLES



65 cm	≤	Size S	≤	105 cm
85 cm	≤	Size M-L	≤	120 cm
105 cm	≤	Size XL	≤	130 cm
115 cm	≤	Size XXL	≤	135 cm

45 cm	≤	Size S	≤	65 cm
50 cm	≤	Size M-L	≤	75 cm
60 cm	≤	Size XL	≤	80 cm
65 cm	≤	Size XXL	≤	90 cm

UTILISATION

Baudrier d'élagage de maintien au travail spécialisé pour la réalisation de travaux dans les arbres.

DESCRIPTION

L'**ARB'O** est une ceinture à cuissardes spécialement conçue pour l'élagage. La ceinture et les cuissardes intègrent un coussinet semi-rigide, large et respirant grâce à leur tissu 3D favorisant ainsi son confort. L'**ARB'O** s'ajuste facilement à l'utilisateur par l'intermédiaire de systèmes de réglages rapides et de boucles automatiques aluminium. Les sandows réglables de liaison cuissardes / ceinture facilitent les mouvements lors d'ascensions sur corde. Le double pont en drisse polyamide, muni d'anneaux aluminium, s'ajuste et se remplace facilement à l'aide de nœuds. La plaque d'accrochage déportée permet, en plus de l'installation des ponts, de connecter une longe de maintien au travail muni d'un tendeur de type **ERG'O**. Le baudrier d'élagage **ARB'O** est également équipé de nombreux passants et d'anneaux porte-outils afin d'assurer le port d'outils et d'accessoires de travail

RÉFÉRENCES

NELUS150..S	Taille S
NELUS150..ML	Taille M/L
NELUS150..XL	Taille XL
NELUS150..XXL	*Taille XXL**

**sur demande*

fall
protection
only

neofeu

by PMS GROUP
FABRICANT FRANÇAIS

arb'o

MAX
140 KG

REF.
NELUS150

TREE CLIMBING BELT





NELUS150_ARBO_GB_IND04 Rev100321

neofeu.com

REGULATION

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 358 : 2018
EN 813 : 2008

COMFORT / ACCESSORIES



LARGE POSITIONING BELT WITH BREATHABLE 3D FABRIC



LARGE LEGS WITH BREATHABLE 3D FABRIC + 2 TOOL HOLDERS



AUTOMATIC ALUMINUM BUCKLES WITH LOCKING INDICATOR



TOOL HOLDERS (x6) + LARGE TEXTILE STRINGS FOR TOOL HOLDING (x2) + CHAINSAW HOLDERS LOCATION



TRIANGULATION QUICK ADJUSTMENT



LEGS ADJUSTMENT WITH ELASTIC STRAPS



LOCKING ADJUSTMENT OF BELT WITH ANTI-SLIP SYSTEM

ATTACHMENT POINTS



350MM AND 450MM DOUBLE SUSPENSION BRIDGE EQUIPPED WITH ALUMINUM RINGS



LATERAL ATTACHMENT POINTS WITH ALUMINUM RINGS FOR WORK POSITIONING

SPARE BRIDGE INCLUDED




DOUBLE BRIDGE IN ARAMID INCLUDED
(WITHOUT RINGS)




WORK POSITIONING ATTACHMENT POINT ON ALUMINUM OFFSET PLATE

STANDARDS

EN 358 : 2018

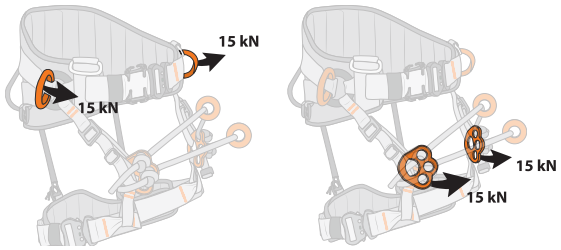

EN 813 : 2008

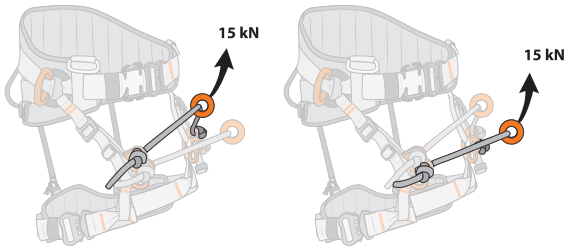


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Water repellent webbing in polyester 44 mm (R ≥ 25 kN)
- Automatic aluminum buckles with locking indicator on belt and legs
- Height adjustment on legs with sandows protected by braided sheath
- Lateral work positioning rings in anodized aluminum rings
- Large legs with breathable 3D fabric and automatic alu buckle
- Large positioning belt with breathable 3D fabric, adjustable on height equipped with 2 large textile strings for tool holding and 6 D tool holders in plastic
- Many straps locations on the belt to set up the chainsaw carabiner
- Double bridge Ø12mm in polyamide braided rope with anodized aluminum rings. ajustable length and removable by means of knots.
- Static resistance ≥ 15kN
- Weight : 1,75 kg

Available accessories:

- Shoulder straps for rigging operations (Ref. : NELUS124)
- Removable comfort back PAD for shoulder straps (Ref. : NPAD02)
- Seat (Ref. : NELUS126)

SIZES



65 cm	≤	Size S	≤	105 cm
85 cm	≤	Size M-L	≤	120 cm
105 cm	≤	Size XL	≤	130 cm
115 cm	≤	Size XXL	≤	135 cm

45 cm	≤	Size S	≤	65 cm
50 cm	≤	Size M-L	≤	75 cm
60 cm	≤	Size XL	≤	80 cm
65 cm	≤	Size XXL	≤	90 cm

USE

Seat belt for work positioning intended for tree care.

DESCRIPTION

ARB'O is a seat belt for work positioning especially designed for tree climbing. The belt and legs straps integrate a semi-rigid large and breathable pad, made of 3D fabric which improve its comforts. **ARB'O** is easy to adjust to fit the user with its quick adjustement systems and aluminum automatic buckles. The adjustable elastic webbing connecting the leg straps to the belt facilitates the user ascent on rope.
The double bridge in polyamide rope equipped with aluminum rings, can be easily adjusted and replace through specific knots. The side anchor plate allows not only to connect the double bridge but to connect the work positioning lanyard fitted associated with an **ERG'O** type rope adjuster. The **ARB'O** tree climbing belt is also equipped with many loops and tool-holders to carry your working tools and accessories.

REFERENCES

NELUS150..S	Size S
NELUS150..ML	Size M/L
NELUS150..XL	Size XL
NELUS150..XXL	*Size XXL**

**on request*