
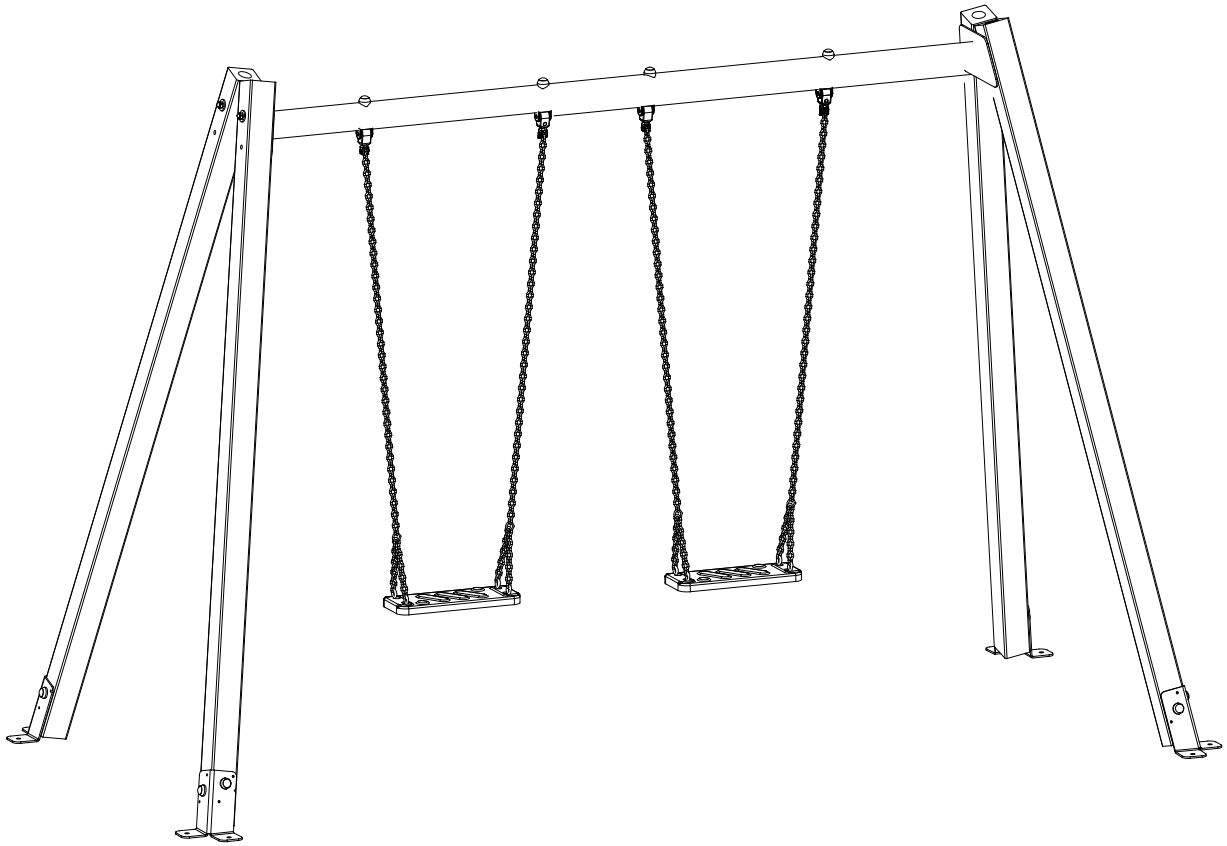


Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Assembly instructions

Revestimiento del suelo según norma EN - 1176-1:2017
Floor covering according to standard EN - 1176-1:2017
Revêtement de sol selon la norme EN - 1176-1:2017

HIC Altura de caída libre
Free height of fall
Hauteur de chute libre

S Área de impacto
Impact zone zone d´impact
Hauteur de chute libre

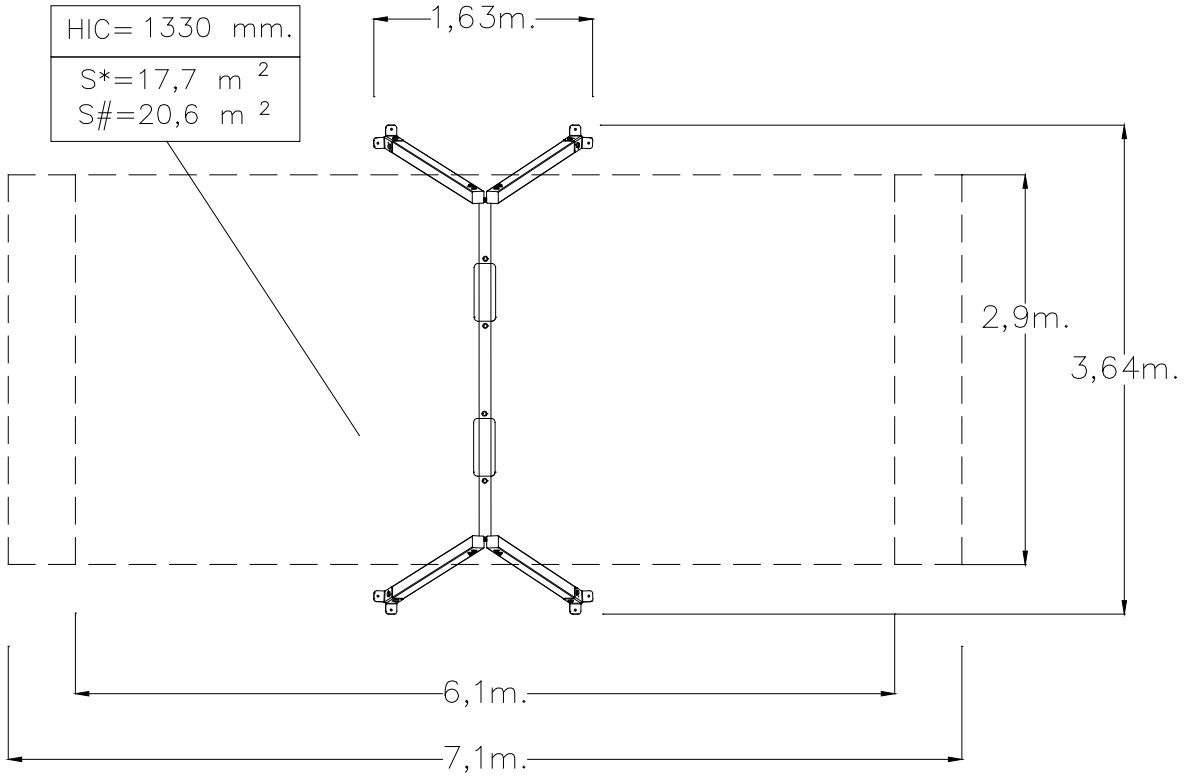



Area de seguridad:
Safe area: 20,6 m²
Aire de sécurité:

Altura max. caida:
Maximum drop high: 1330 mm
Hauter maximale de chute:


Nº usuarios:
Number of users: 2
Nombre d'utilisateurs:


Edad:
Age: 6 - 14
Age:

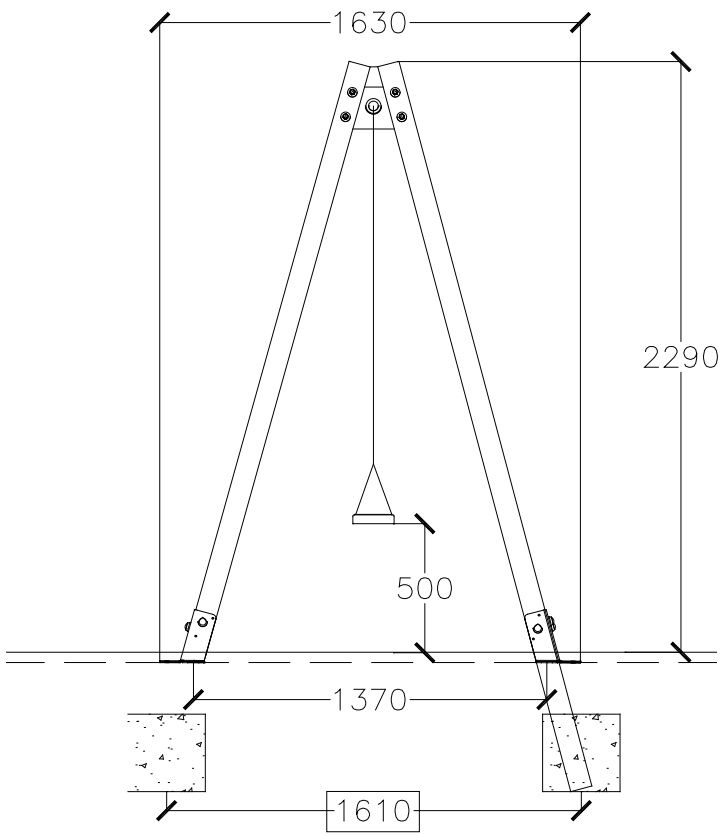
1630
2290
500
1370
1610

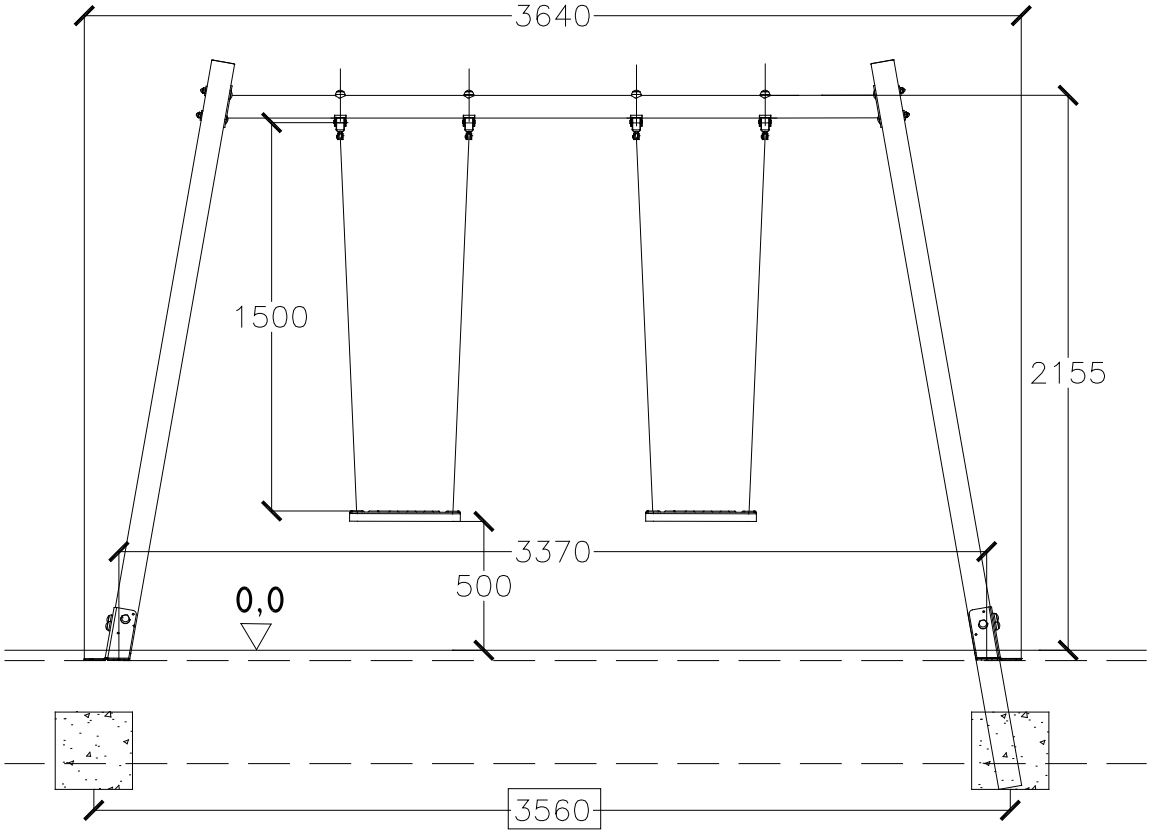
3640
1500
2155
3370
500
0,0
3560

Agujero para poste
Trou por le porteaux
Hole for post

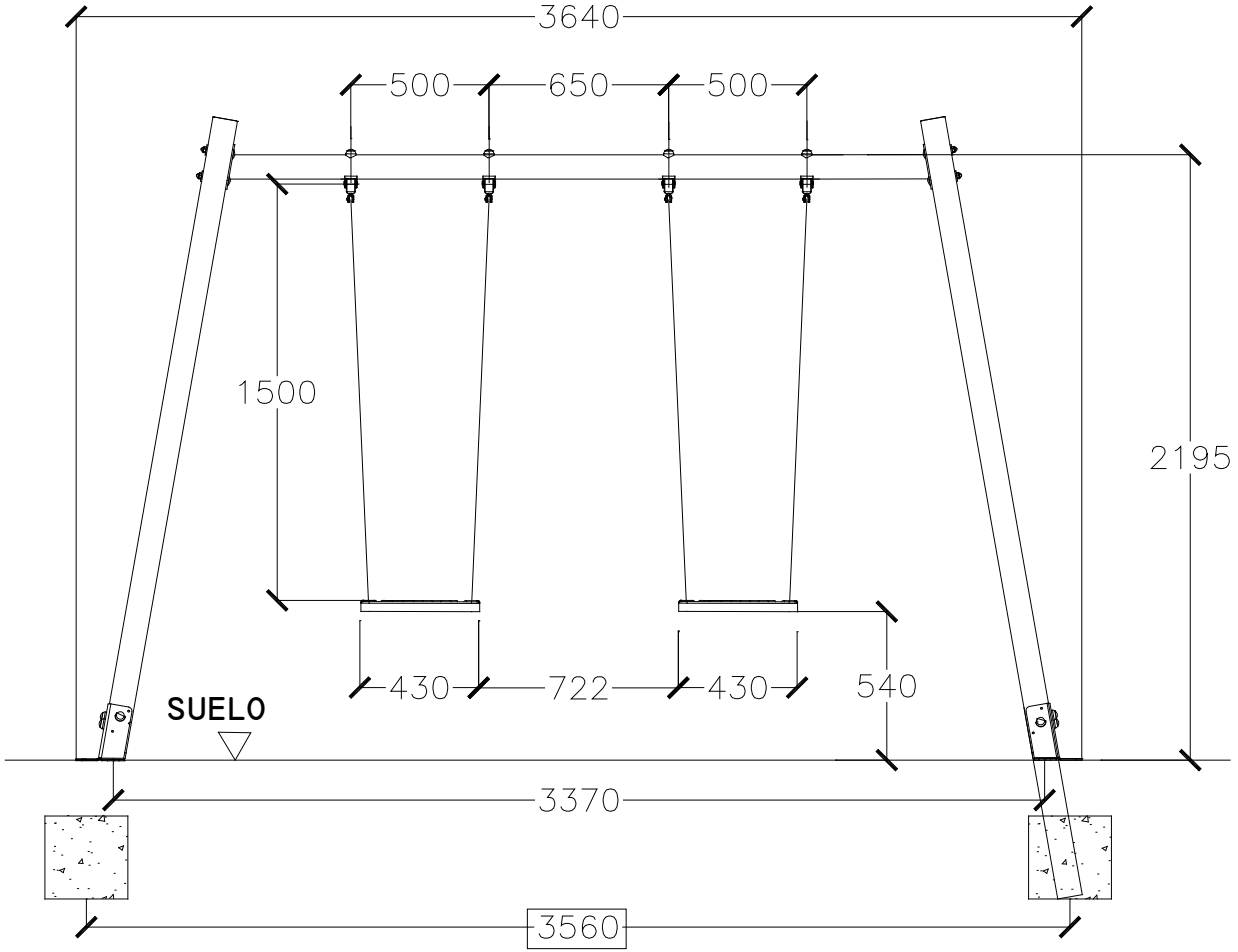

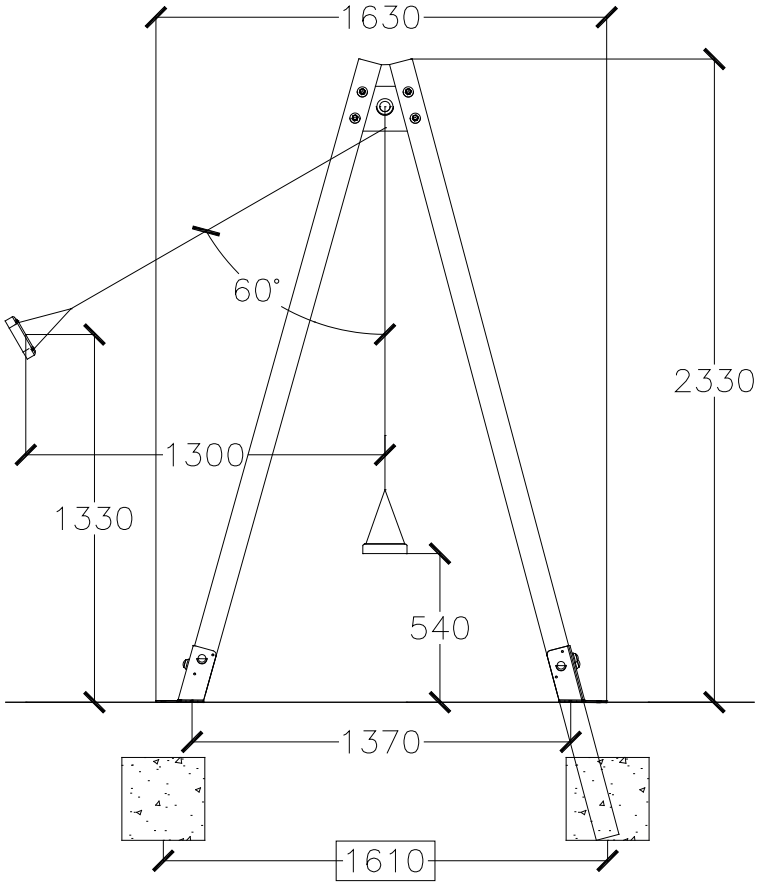

SB

FIJACIÓN A TIERRA | FIXATION AU SOL | FIX ON THE FLOOR

1. Poste | Poteau | Post
2. Superficie juego | Surface de jeu | Playing surface
3. Cemento | Scellement | Concrete H-200
4. Capa grave | Sous couche drainante | Grave layer


24h.




IMPORTANTE: para el montaje y cimentación del juego son necesarias herramientas empleadas habitualmente en la construcción.

IMPORTANT: pour le montage et le scellement du jeu prévoir l'outillage de maçonnerie courant.

IMPORTANT: for installation and foundation of the game are necessary tools usually employed in the construction.

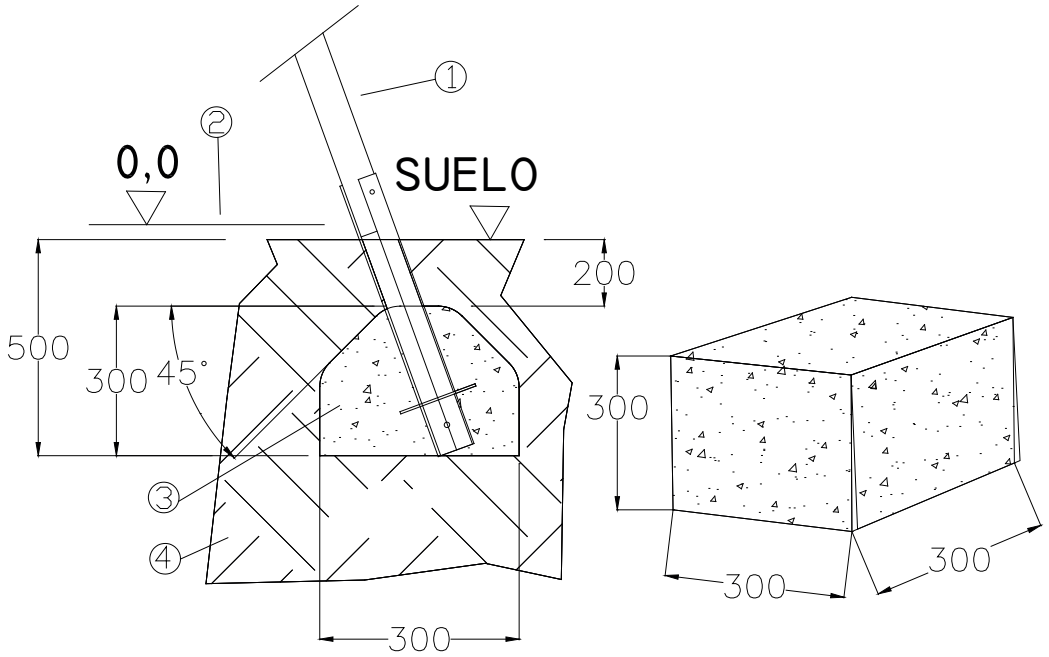

SB

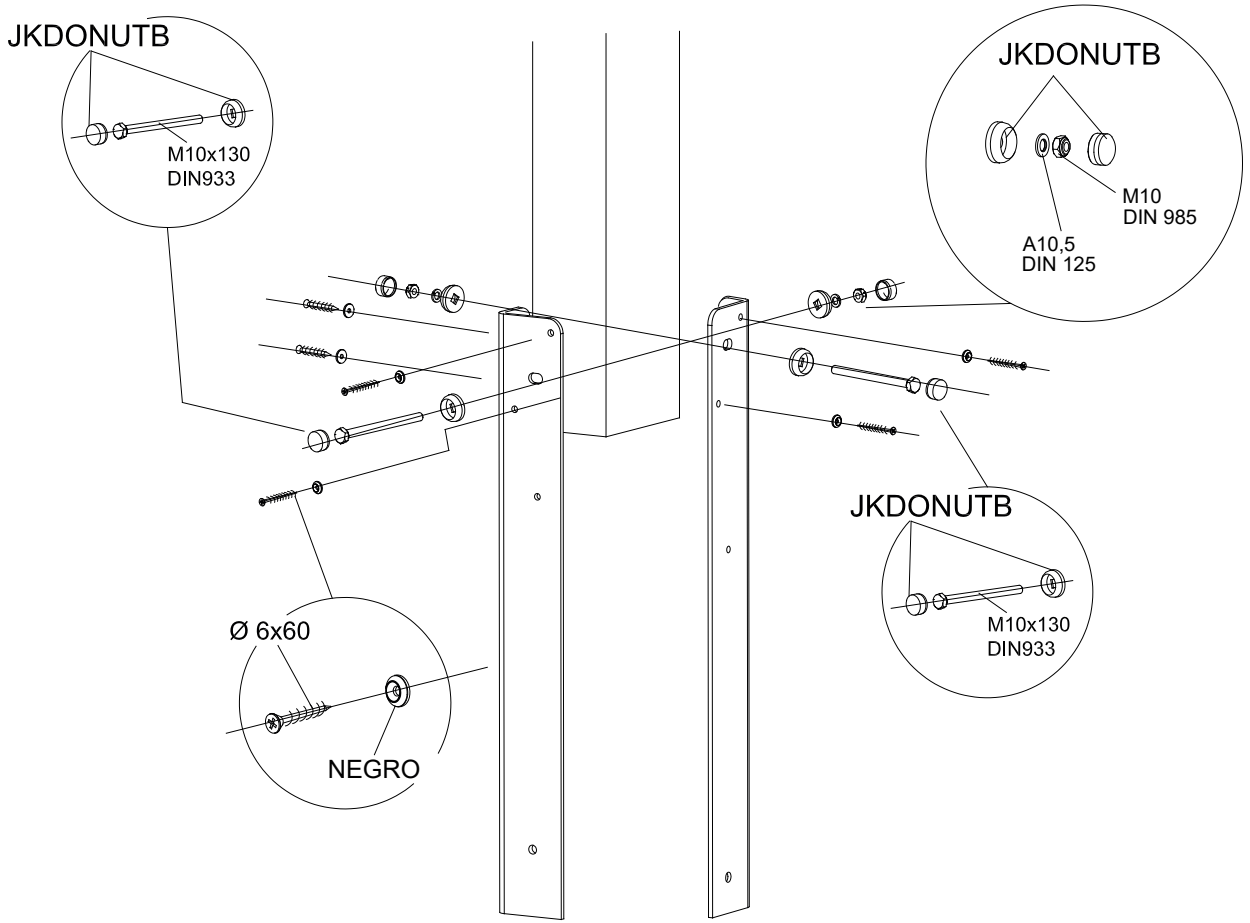
JKDONUTB
M10x130
DIN933
JKDONUTB
M10
DIN 985
A10,5
DIN 125
JKDONUTB
M10x130
DIN933
Ø 6x60
NEGRO


SD

FIJACIÓN A SOLERA | FIXATION AU SOL | FIX ON CONCRETE


La superficie de juego debe estar cubierta por un suelo que absorva el impacto, según normativa EN-1176-1:2017


La surface de jeu doit être recouverte de terre pour absorber l'impact, conformént à la réglementation EN 1176-1: 2017


The playing surface must be covered by a floor to avoid the impact, according to standard EN-1176-1:2017

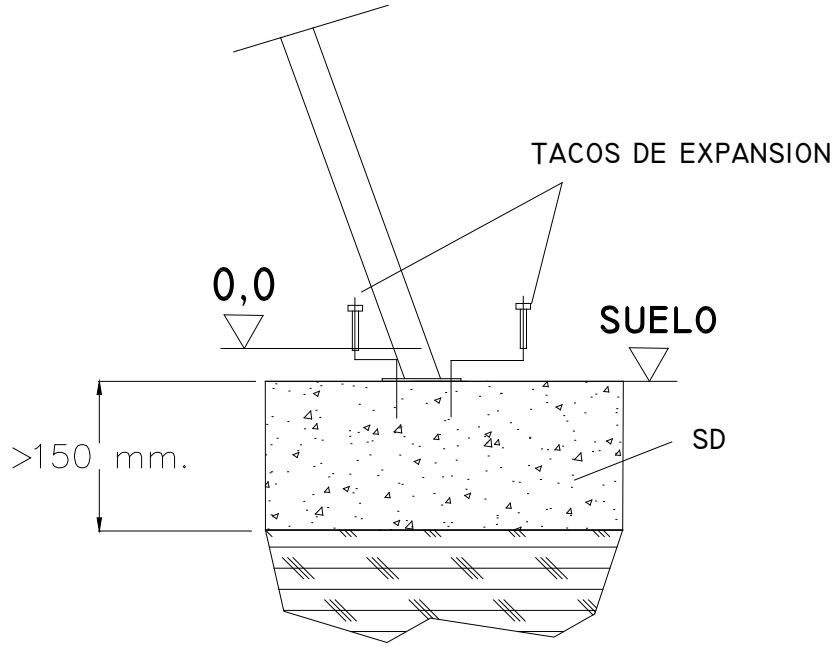

1

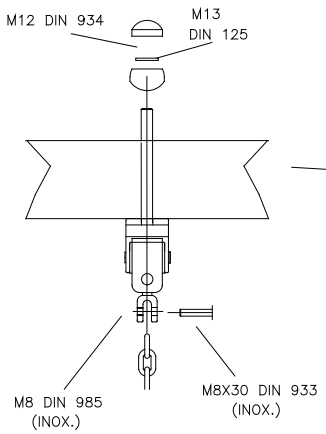

M12 DIN 934
M13
DIN 125
M8 DIN 985
(INOX.)
M8X30 DIN 933
(INOX.)

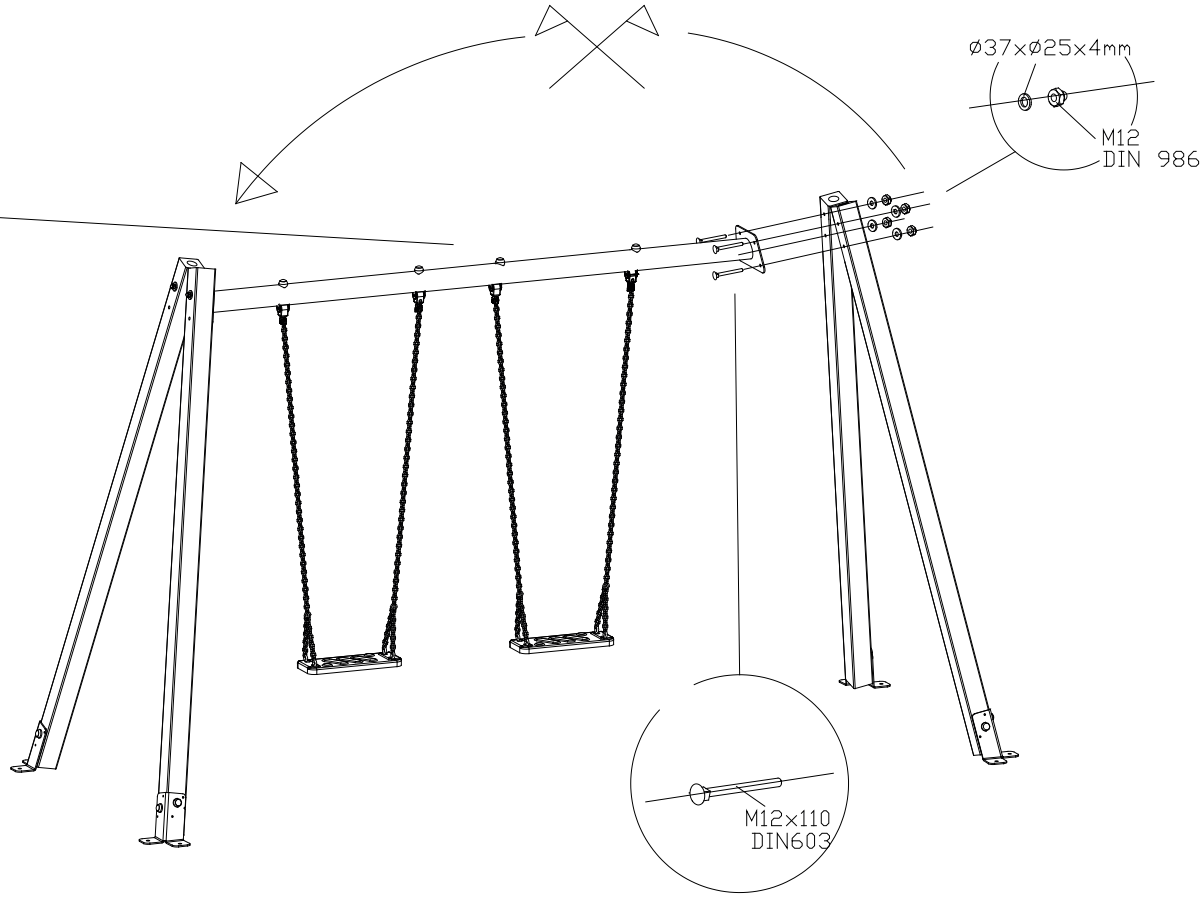
ø37xø25x4mm
M12
DIN 986
M12x110
DIN603

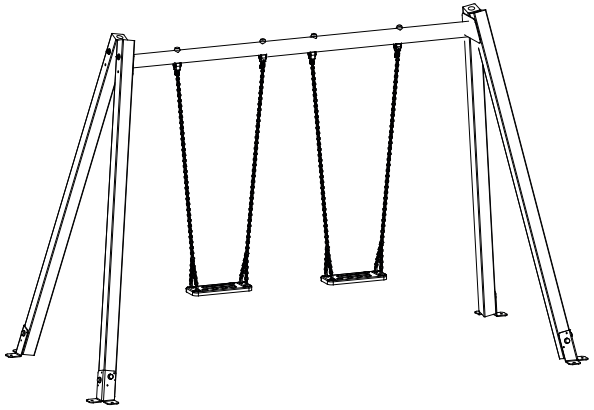

Piezas de recambio
Pièces de rechange
Spare parts

1.-Larguero de columpio---------- FL30202280
2.- Estructura material HAHN---------- E-RE-800
3.- Cadena de asi ento inox---------- 125611
4.- Sistema de giro ---------- ---------- 30816
5.- Zarpa inclinada izquierda ---------- RE800-212G
6.- Zarpa inclinada derecha---------- RE800-214G
C.- Asiento plano ---------- 61086

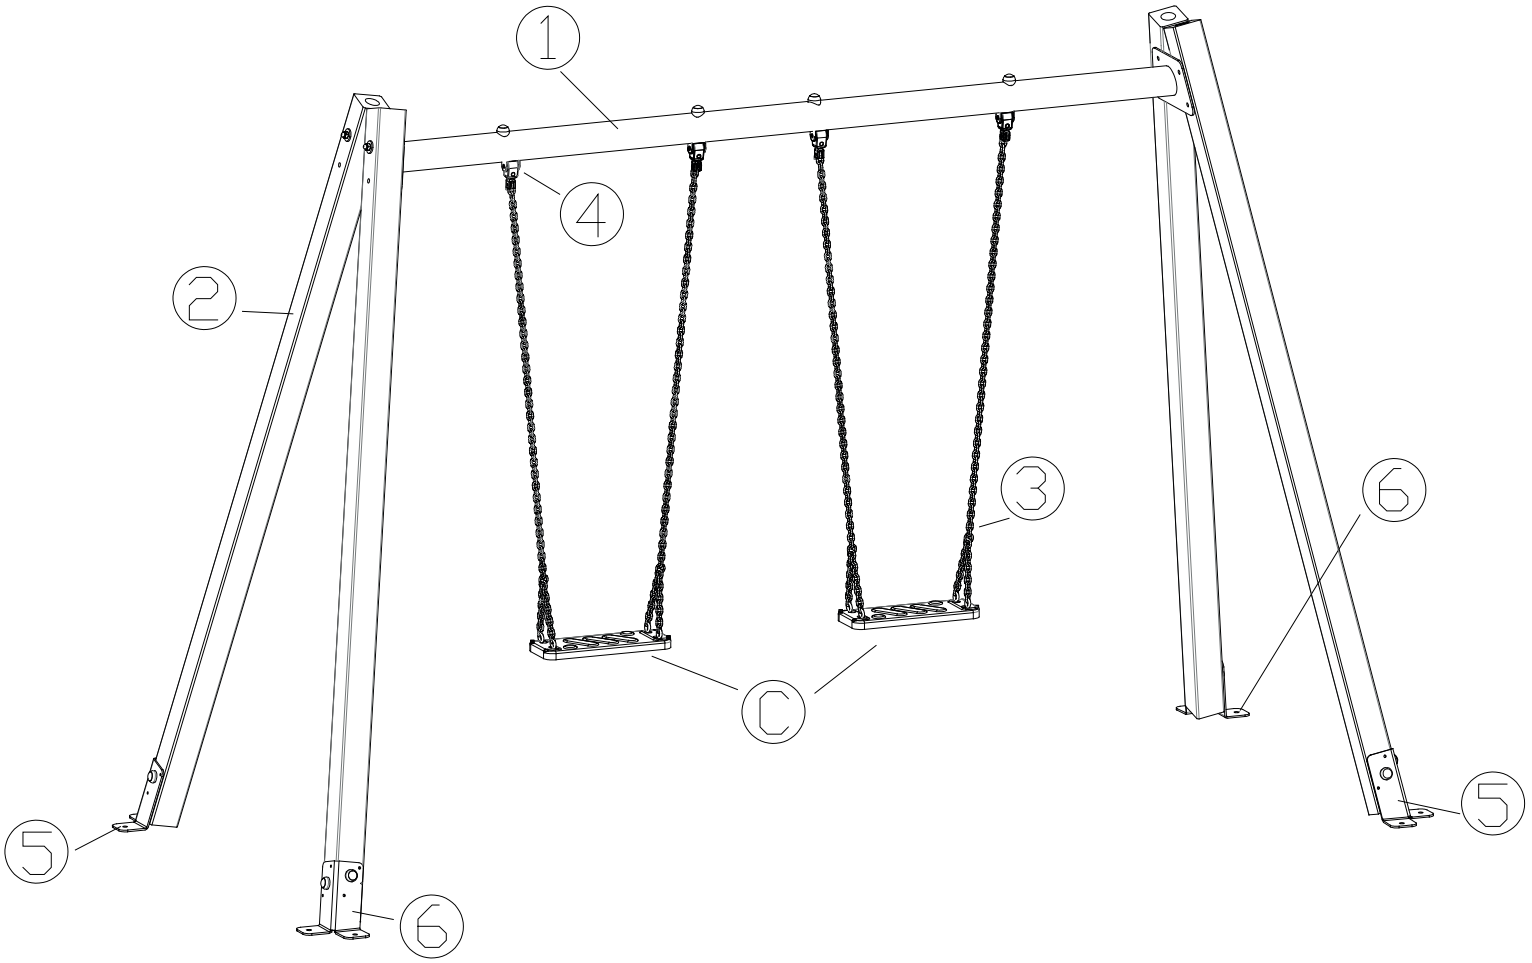

INSPECCIÓN PREVIA A SU USO

1.- Comprobar si se han respetado las distancias de seguridad marcadas en el plano adjunto.

2.- Limpiar e igualar las areas de seguridad de las distintas instalaciones de juego.

3.- Comprobar los aparatos de juego utilizandolos uno mismo.

4.- Comprobar que los tornillos y tuercas esten bien apretados, poniendo mayor atención a aquellos que por la naturaleza del juego son suceptibles de aflojarse.

5.- Comprobar si todas las tuercas están debidamente apretadas, y los agujeros cubiertos por tapones.

6.- Revisar que los cimientos, se encuentran a la profundidad adecuada.

7.- Algunos modelos tienen unos travesaños provisionales atornillados a las patas inferiores con el fin de facilitar y asegurar el transporte de la estructura. Una vez instalado el conjunto retirar dichos travesaños.

INSPECTION AVANT UTILISATION

1.- Vérifier avant tout la liberté de la zone de sécurité telle que décrite au plan joint.

2.-Nettoyer et aplanir la zone en vérifant qu'elle ne se chevauche pas avec celle des autres jeux.

3.-Contrôler le bon fonctionnement des jeux en les assaillante vous-même

4.-Vérifier le serrage de chaque vis ou boulon avec une attention particulière aux axe de rotation et fixations des pieces en mouvement.

5.-Contrôles la présence des rondelles et des capuchons étanches.

6.-Vérifiez que les massifs de scellement sont assez profonds.

7.-Certains modèles ont des traverses temporaires vissées aux pieds inférieurs afin de faciliter et sécuriser le transport de la structure. Une fois l'ensemble installé, retirez lesdites barres transversales.

INSPECTION PRIOR TO USE

1.- Check if you have the necessary clearances security marked on the attached map.

2.-Clean and level the security areas various gaming facilities.

3.- Check gaming devices using them yourself.

4.- Check that nuts and bolts are tight, paying more attention to those who by the nature of are susceptible to loose the game.

5.- Check that all bolts are properly tightened, and holes covered with gaps.

6.- Check that the foundation, are at the proper depth.

7.-Some models have temporary crossbars screwed to the lower legs in order to facilitate and secure the transport of the structure. Once the set is installed, remove said crossbars.