
NOTICE DE MONTAGE

BUTS ALUMINIUM HANDBALL COMPETITION MOBILES 3.0x2.0m

RÉF. PRODUIT	S16212	PAIRE

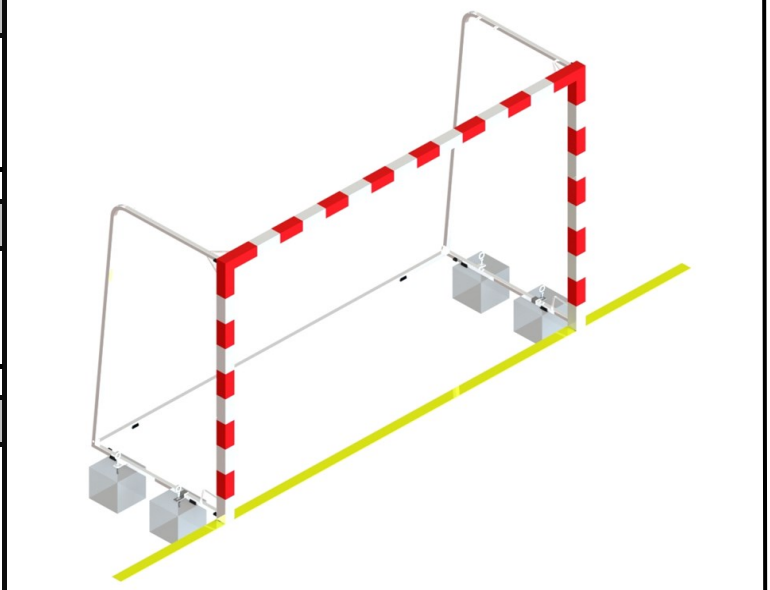

DESCRIPTIF

Structure en alu 80x80
Plastifié
2.0 x 3.0 m

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 749
Décembre 2004

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage d'un but est estimé entre 30 à 45 minutes à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé à l'exclusion de toute autre utilisation, pour
- le HANDBALL.
- le HOCKEY (sauf but mural) en intérieur.
- le FOOTBALL en intérieur.

Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE (NON FOURNI)




Perceuse



Maillet




Mèche béton D16mm

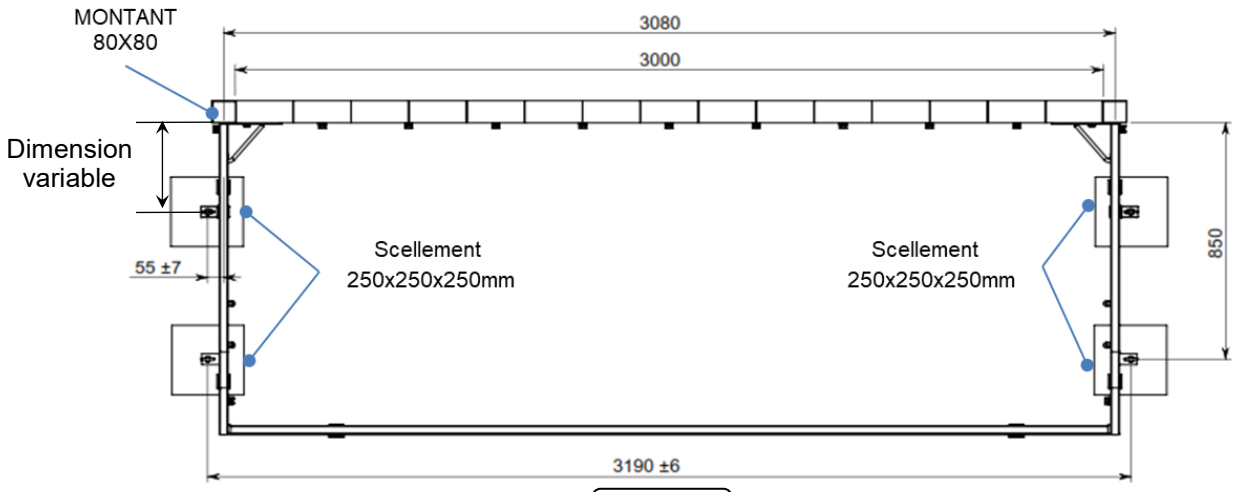

Plan n°1

NB: L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

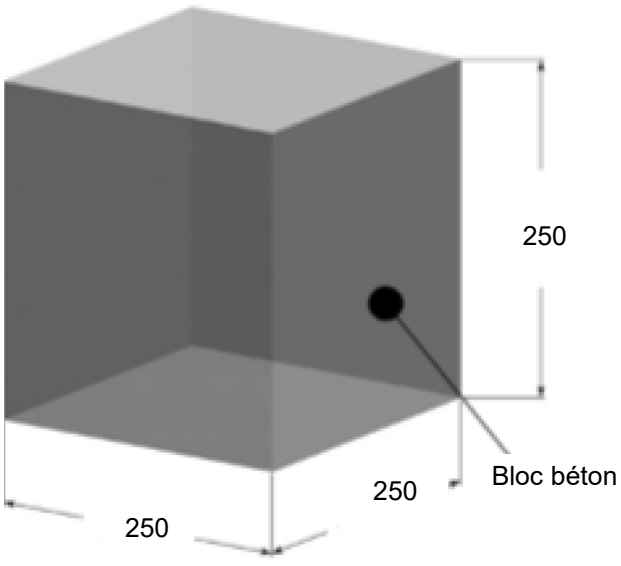

Plan n°2

- Réaliser les trous pour le scellement des ancrages en respectant les côtes d'entraxes et les plots de scellements indiqués sur les plans n°1 et n°2.

- Réaliser les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350 kg. Laisser prendre un minimum de 72 heures.

- Une fois le béton coulé insérer les tubes d'ancrages et vérifier que leur implantation est conforme aux cotes du plan ci dessus.

- Percer les trous pour recevoir les chevilles chimiques en utilisant une mèche à béton de diamètre 16. Limiter la profondeur du perçage à 80mm

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé de 17mm

ELEMENTS FOURNIS



Vis inox M10x60

x4



Vis inox M10x40

x12



Vis inox M10x30

x12



Rondelle inox 10

x32



Ecrou frein inox M10

x4



Cavalier

x4



Anneaux M12x40

x8




Chevilles chimiques M12x50

x8



Supports caoutchouc

x12



Eclisses M10 19x37


x8




Embouts PVC

x4

1- MONTAGE DES MONTANTS A LA BARRE TRANSVERSALE **(x2)**

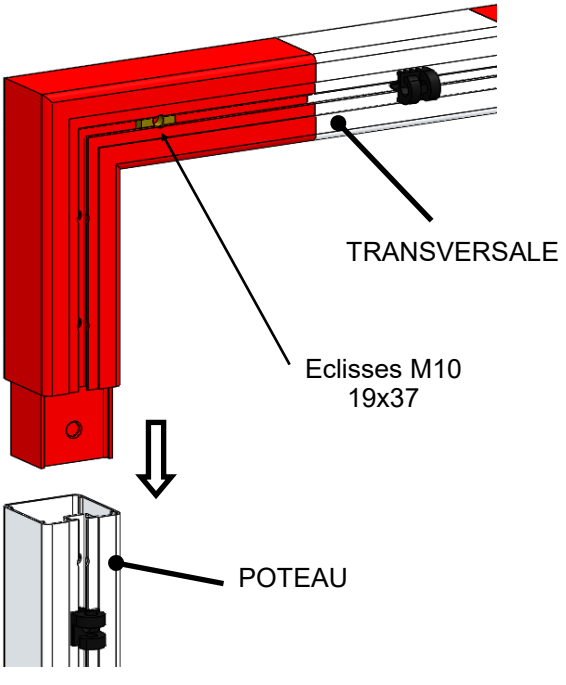

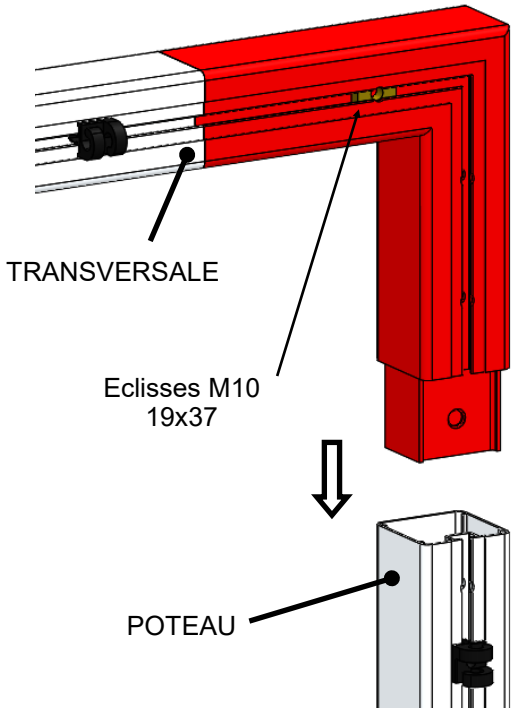




Ces éclisses sont peintes en rouge, et préalablement insérées dans la glissière. Il se peut qu'elles soient légèrement collées à l'intérieur de celle-ci, et peuvent être situées n'importe où sur la transversale.

ELEMENTS NECESSAIRES	


MONTAGE

2- MONTAGE DES ARCEAUX A LA FACADE **(x4)**


ETAPE 1

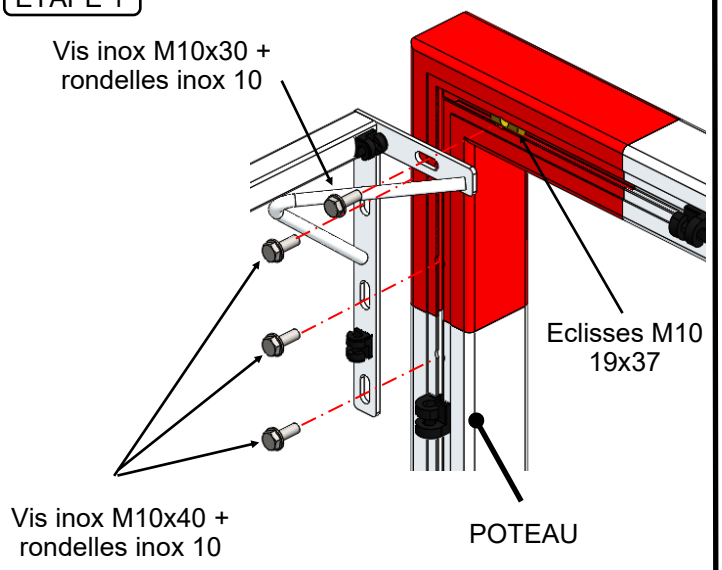


ETAPE 2

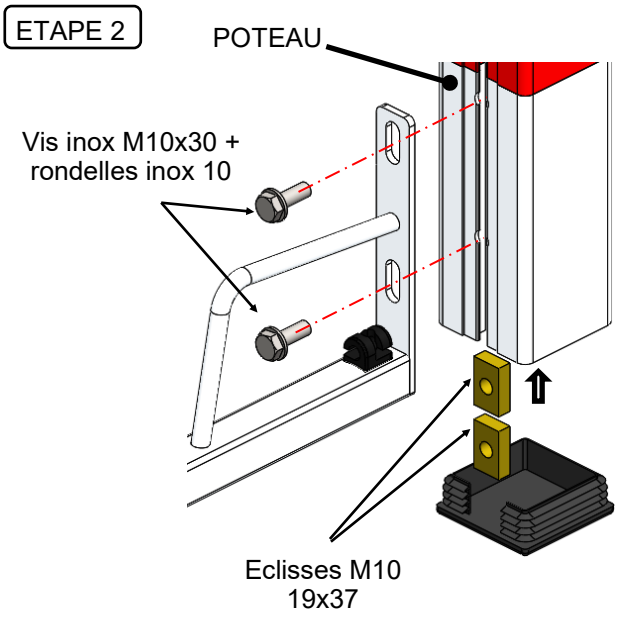

ELEMENTS NECESSAIRES

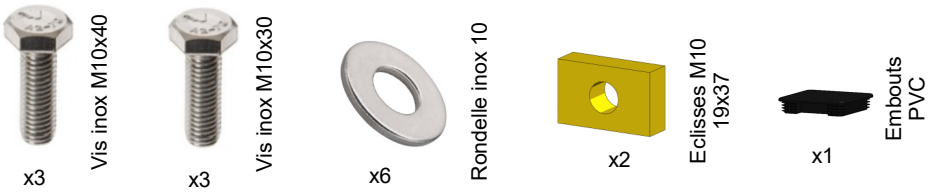

3- MONTAGE DE LA BARRE DE LIAISON **(x4)**

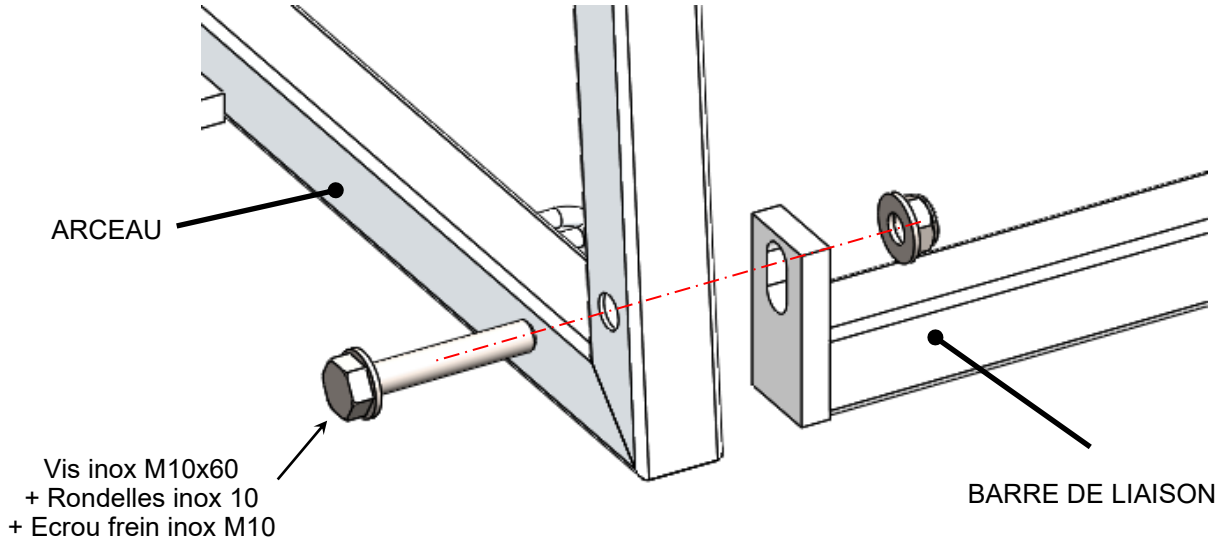


ELEMENTS NECESSAIRES



MONTAGE

4– FIXATION DU BUT **(x4)**

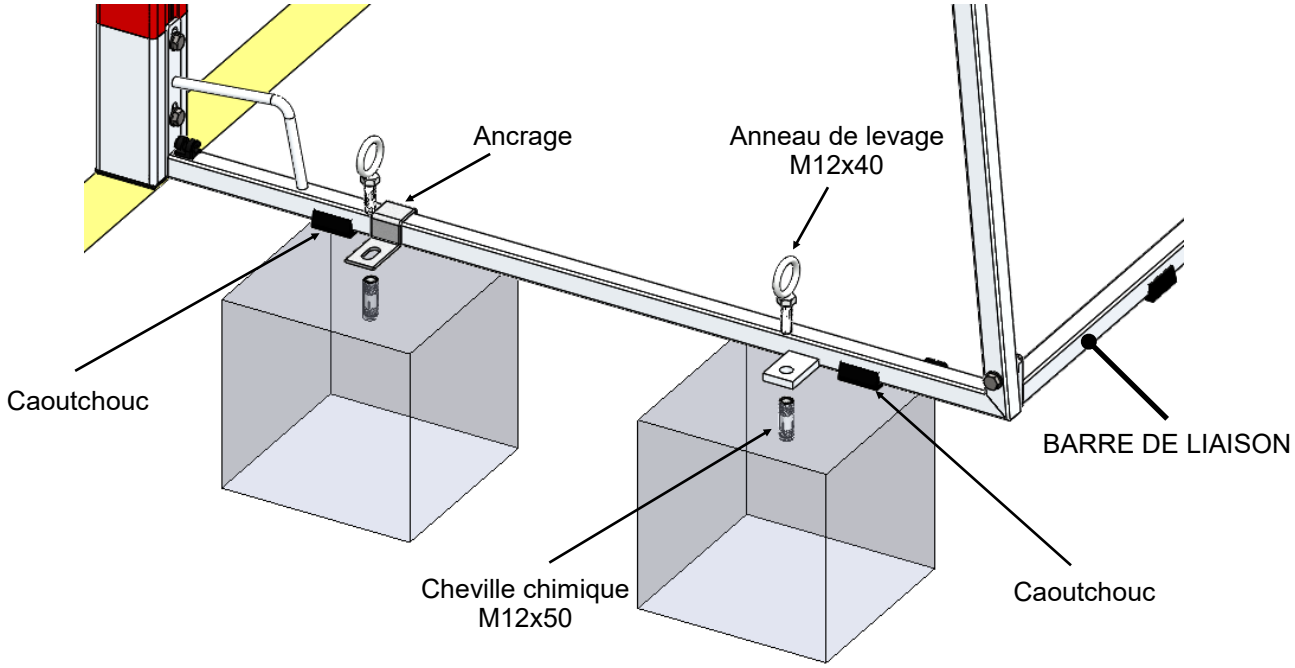

ELEMENTS NECESSAIRES


x1 Cavalier


x2 Anneaux M12x40


x2 Chevilles chimiques M12x50




x3 Supports caoutchouc

LISTE DE COLISAGE


BUTS ALUMINIUM HANDBALL COMPETITION MOBILES 3.0x2.0m

RÉF. PRODUIT	S16212 Indice F	PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S16212-01	C	Paire de transversales aluminium 80x80 pour but 3.0x2.0m		2	Bulles plastique + carton 5 couches	22	3200x200x400
A2	S16212-02	C	Paire de montants aluminium 80x80mm pour but mobile 3.0x2.0m		2	Bulles plastique + carton 5 couches	10.2	1850x200x100
A3	S16212-02	C	Paire de montants aluminium 80x80mm pour but mobile 3.0x2.0m		2	Bulles plastique + carton 5 couches	10.2	1850x200x100
A4	S16320-03	C	Paire (G et D) d'arceaux 30x30 pour but 3.0x2.0m		2	Bulles plastique + carton 2 couches	17	2100x1160x220
A5	S16320-03	C	Paire (G et D) d'arceaux 30x30 pour but 3.0x2.0m		2	Bulles plastique + carton 2 couches	17	2100x1160x220
A6	S16320-05	A	Paire de barres de liaison 30x30		2	Bulles plastique + carton 2 couches	11	3080x100x100
A7	S16320-09	C	Accessoires		1	Carton 5 couches	3	350x160x100
A8	S16212-09	F	Accessoires		1	Carton 5 couches	2	350x160x100

ACCESSOIRES PRE-MONTES



N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	S12364	Crochet clipsable pour but aluminium		18	Montés aux transversales
A2				12	Montés aux montants
A3				12	
A4	S12363 + VITF4819	Crochets 1 fixation + Vis autotaraudeuse M4.8x19		6 + 6	Fixation sur le but
A5				6 + 6	
A1	S12390	Eclisses M10 19x37		4	Pré-insérées dans les glissières et peintes en rouge
A2	NHBN50100P	Etiquettes de conformité		1	Collées sur les montants
A3				1	

LISTE DE COLISAGE

BUTS ALUMINIUM HANDBALL COMPETITION MOBILES 3.0x2.0m

RÉF. PRODUIT	S16212 Indice F	PAIRE

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET S16320-09

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A7	BITH1030 + LITA102220	Vis inox M10x30 + rondelles inox M10		24 + 24	Montage des arceaux à la façade
A7	S16340EZ + TKD1250	Anneaux de levage M12x40 + Chevilles d'ancrage M12x50		4 + 4	Fixation au sol
				4 + 4	Fixation au sol (si 2 ancrages par arceaux)
A7	S16330EZW-01	Cavaliers 30x30		4	Fixation au sol (si 2 ancrages par arceaux)
A7	GCCV30	Supports caoutchouc 30x30		8	A placer sous les arceaux
				4	A placer sous les barres de liaison
A7	BITH1060 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x60 + rondelles inox 10 + écrous freins inox M10		4 + 8 + 4	Fixation barres de liaison

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET S16212-09

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A8	BITH1040 + LITA102220	Vis inox M10x40 + rondelles inox M10		12 + 12	Montage des arceaux à la façade
A8	S12390	Eclisses M10 19x37		8	Montage des arceaux à la façade
A8	NNV80	Embouts PVC 80x80		4	Montés aux montants (si but mobile)

VISA SERVICE EMBALLAGE	DATE :