
#MINIPOWERBLOCK

MINI-ÉCLIPSE 2

Avec notre Mini-Eclipse, la rétention lors d'un chantier de démontage devient synonyme d'efficacité. Développée par des arboristes, elle est légère, compacte, robuste et facile à utiliser.



POULIE DE DÉMONTAGE

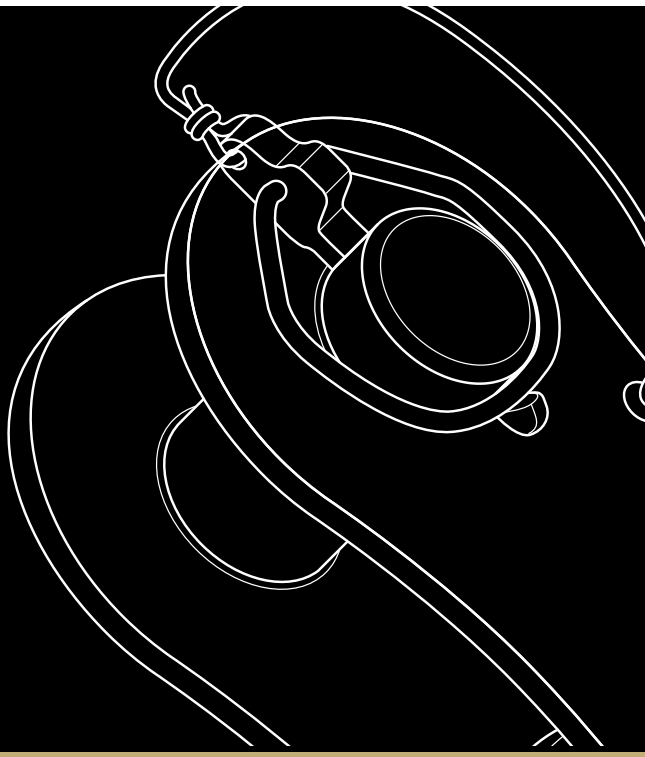





DESCRIPTION

Poulie en aluminium haute résistance, très pratique grâce à son axe supérieur ouvrant et aux flasques oscillantes permettant de libérer rapidement l'élingue d'attache et le cordage.

Le verrouillage de la MINI-ÉCLIPSE s'effectue avec une goupille de sécurité (pour éviter une ouverture intempestive), rendue imperdable par sa cordelette.

Les bords des flasques et du réa sont arrondis pour éviter d'endommager les cordes lors des mauvaises utilisations. Le réa (Ø 65 mm) accepte les cordes de Ø 16 mm maximum.

Réa aluminium :

- résistance élevée à la traction et aux chocs
- excellente résistance à la fatigue
- très bonne résistance aux agents chimiques
- faible coefficient de frottement
- très bonne résistance à l'abrasion

INFORMATIONS TECHNIQUES

Directive machine	2006/42/CE
Poids	650 g
Rupture	100 kN - CMU, coef. 5 : 20 kN
Réa	Ø 65 mm
Ø de corde max	16 mm

RÉFÉRENCES

FTC/PME2-R-ALU	modele - Standard
FTC/PME2-GR	modele - Personnalisé(e)

DOCUMENT

Notice technique

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ