PROZON

FICHE TECHNIQUE

COFFRETS MURAUX LIGNE 60 19", CHARGE ADMISSIBLE 60KG



Produit 100% fonctionnel

- 600x600 et 600x450
- Tôle bien rigide
- Porte verre non collée (clipsée)
- Serrure simple et fiable
- Marquage des U
- 4 montants 19 pouces réglables en profondeur.
- Hauteur de 4U (450mm)
- Hauteur de 6 à 15U (450 & 600mm)

Livré sans accessoire

Choix des Dimensions
de 4U à 15U
Largeur 600
Prof. 600 ou 450

Serrure
fournie

En Kit ou monté

Les + produit

- Solution économique.
- Système accroche rapide.
- Angle d'ouverture de la porte de 180°.
- Entrées de câbles supérieures, inférieures et arrières.
- Panneaux latéraux amovibles facilitant ainsi l'accès en côté pour l'entrée des câbles.




Caractéristiques

- Porte avant en verre de sécurité teinté.
- Panneaux latéraux démontables.
- Pose murale du coffret.
- Installation très rapide et aisée .
- Le standard d'installation est en 19''.
- Entrée de câbles haute, basse et arrière avec plaques auto cassables.
- Charge maximum admissible : 60 Kg.
- Charge maximum répartie sur 1U : 20 Kg.
- Indice de protection IP20 (étanche à la poussière).
- Respectent les normes ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 Part 1, Part 7, DIN41494 standard.
- Acier laminé à froid.
- Peinture poudre noire satinée.
- Épaisseur :
  - Montant : 1,4mm.
  - Panneau, capot : 1mm.
  - Verre : 4,5mm.
- Visserie de fixation 19''.


RoHS

COFFRETS MURAUX : HAUTEURS LIGNE 60 19"

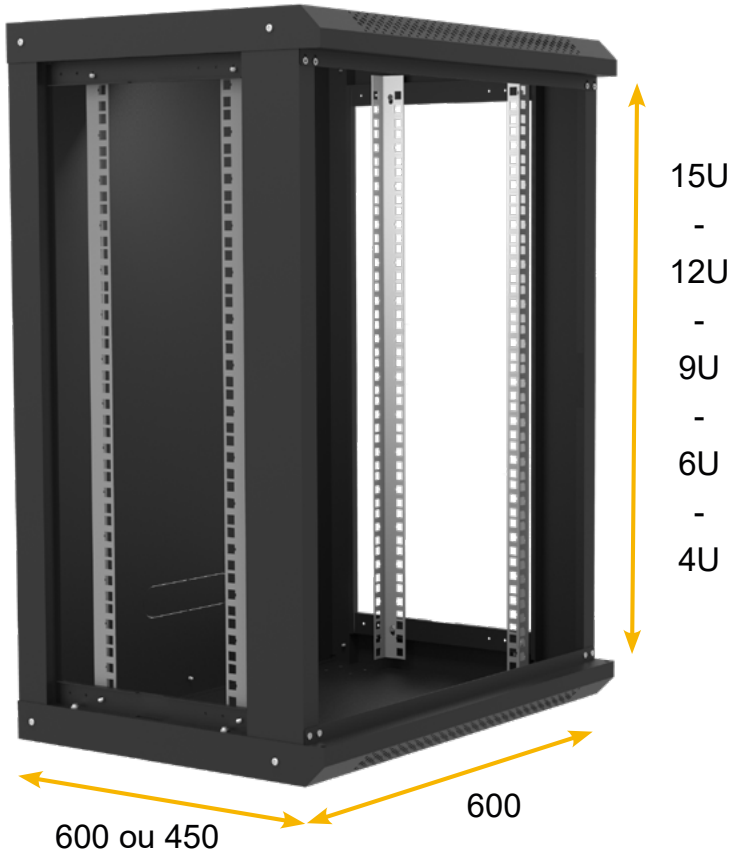

Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur hors tout (mm)
4	177,8	240
6	266,7	300
9	400,05	450
12	533,4	600
15	666,75	730


ÉCLATÉ POUR COFFRETS MURAUX LIGNE 60 19"

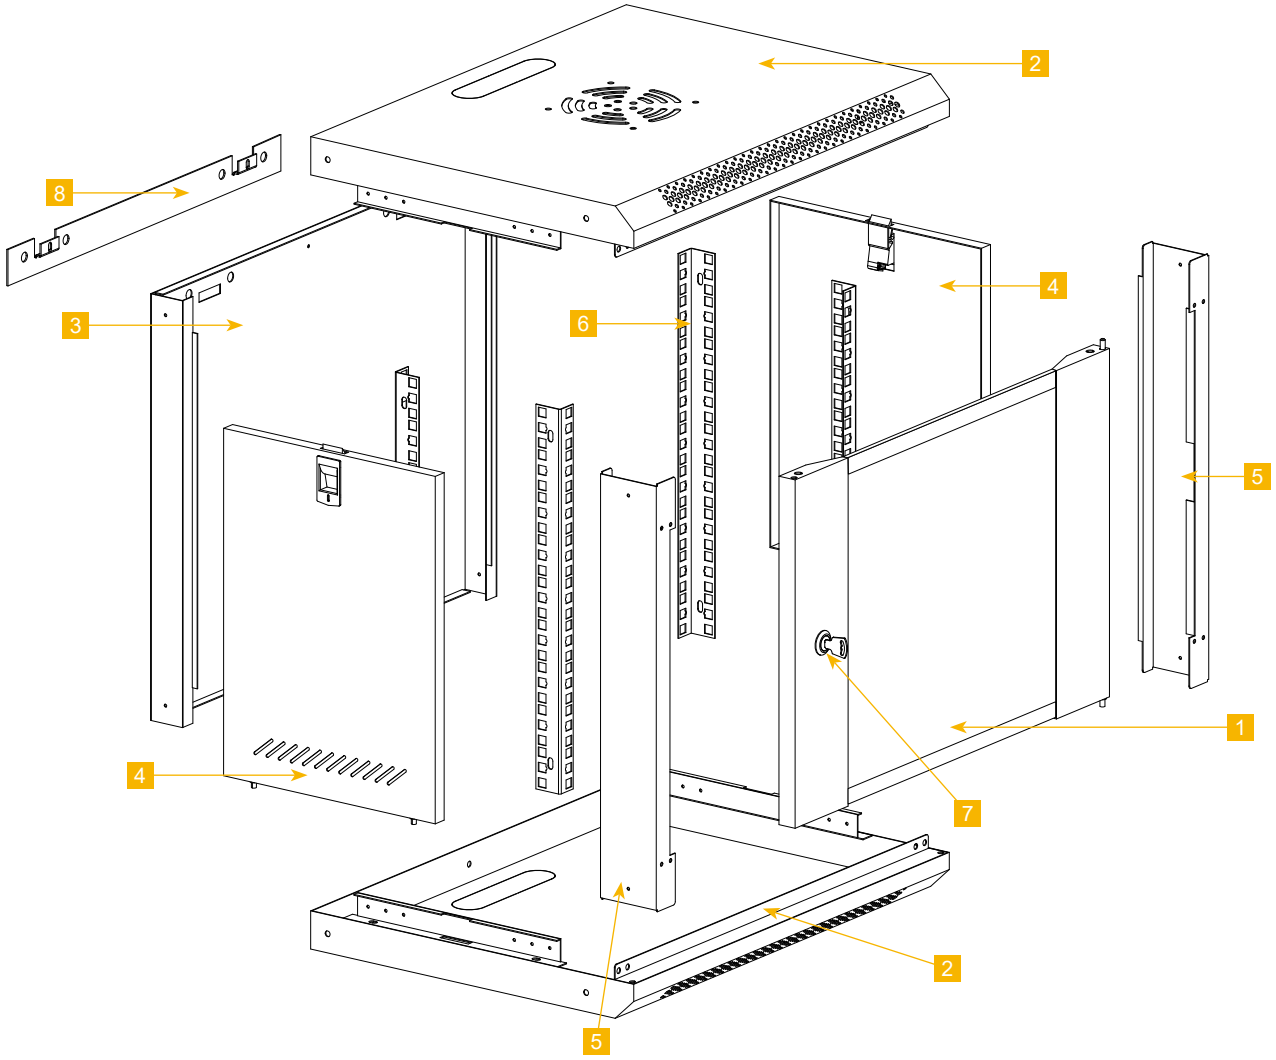



Capacités	LxPxH (mm)	Livraison	Capacités de chargements
4U	600X450X240	Monté	60 Kg
6U	600X450X300	Monté	60 Kg
9U	600X450X450	Monté	60 Kg
12U	600X450X600	Monté	60 Kg
15U	600X450X730	Monté	60 Kg


1 Porte avant en verre
2 Capot supérieur et inférieur
3 Panneau arrière
4 Panneau latéral
5 Ossature
6 Montant 19"
7 Serrure
8 Accroche rapide

DIM. PRINCIPALES DES COFFRETS MURAUX LIGNE 60 19"

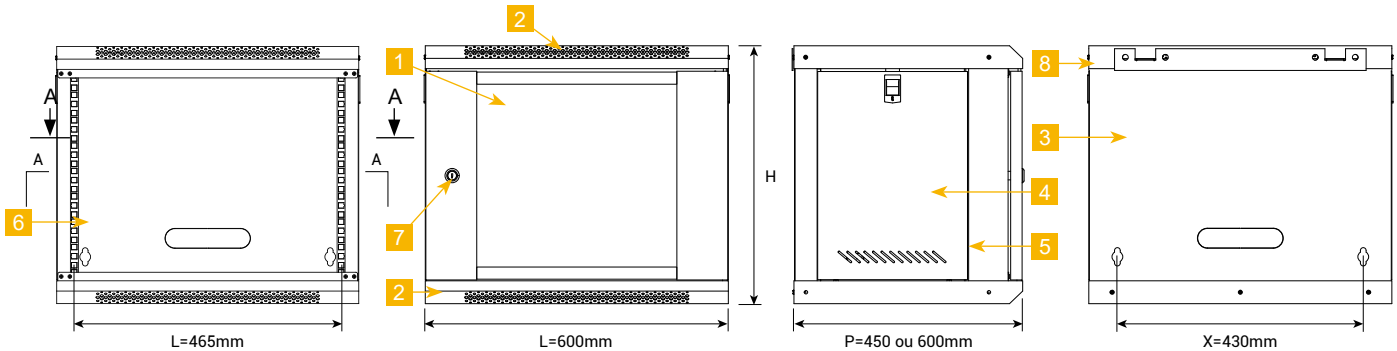


Section A-A


Vue de dessus



1. Porte avant en verre
2. Capot supérieur et inférieur
3. Panneau arrière
4. Panneau latéral
5. Ossature
6. Montant 19"
7. Serrure
8. Accroche rapide

ÉLÉMENTS DES COFFRETS MURAUX LIGNE 60 19"

N°	Désignations	Quantités	Matériaux	Finitions	Remarques
1	Porte avant	1	Verre de 4,5mm d'épaisseur		
2	Capots supérieur et inférieur	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1	Peinture poudre	
3	Panneau arrière	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1	Peinture poudre	
4	Panneau latéral	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1	Peinture poudre	
5	Ossature	1			
6	Montant 19" réglable	4	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,4	Peinture poudre	
7	Serrure	1			Avec 2 clés
8	Accroche rapide	1			
9	Écrou cage M6	4	Acier	Couleur zinc	20 pièces si > à 12U
10	Vis M6 (B-head)	4	Acier	Couleur zinc	20 pièces si > à 12U
11	Vis M4	8	Acier	Couleur zinc	
12	Vis autotaraudeuse 4mm	25	Acier	Couleur zinc	