
NOTICE DE MONTAGE

BUTS ACIER HANDBALL COMPETITION A SCELLER 3.0x2.0m

RÉF. PRODUIT	S16216	PAIRE

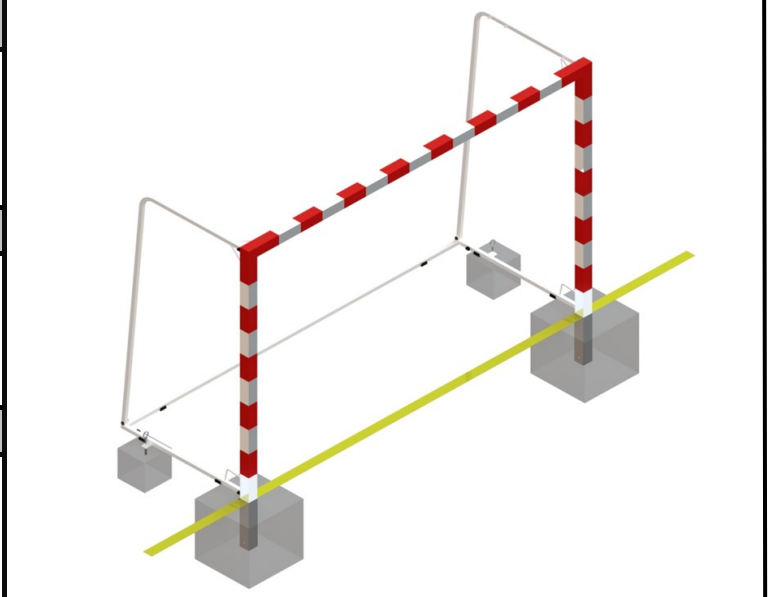

DESCRIPTIF

Structure en acier 80x80

Plastifié

3.00m x 2.00m

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 749
Décembre 2004

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage d'un but est estimé entre 30 à 45 minutes à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé à l'exclusion de toute autre utilisation, pour
- le HANDBALL.
- le HOCKEY (sauf but mural) en intérieur.
- le FOOTBALL en intérieur.

Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI .




Perceuse



Maillet




Mèche béton D16mm

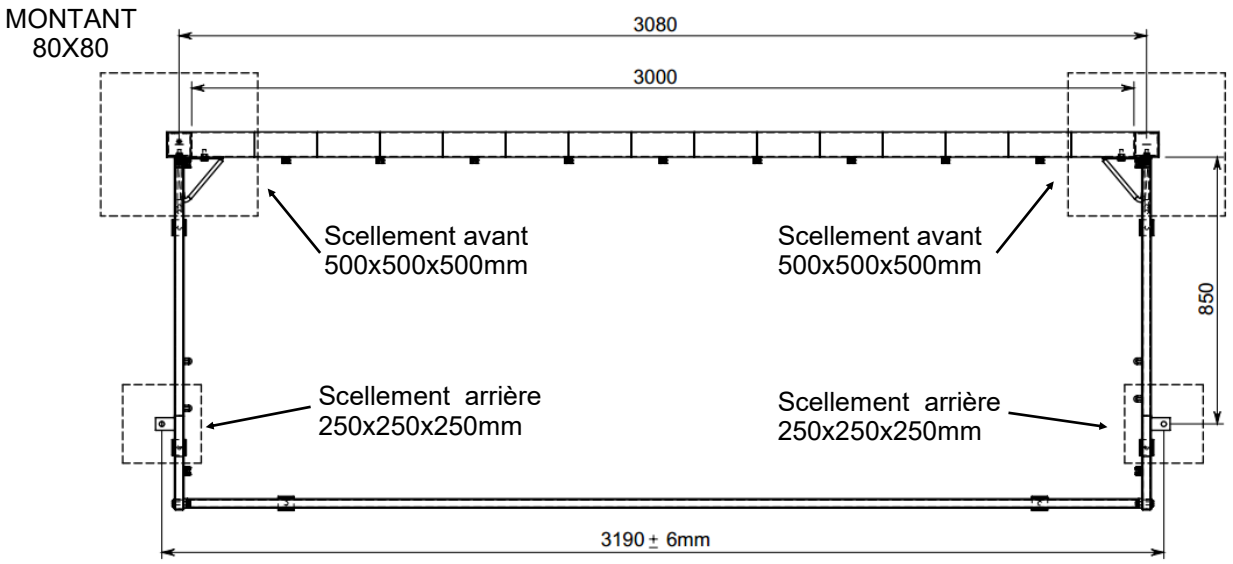


NB: L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

Plan n°1

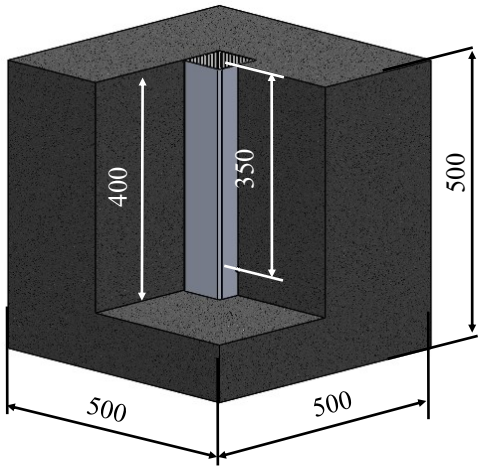

Plan n°2



Plan n°3

Scellement
(Cheville chimique)

- Réaliser les trous pour le scellement avant et les ancrages arrières en respectant les côtes d'entraxes et les plots de scellements indiqués sur les plans n°1, n°2 et n°3.

- Pour le scellement avant, positionner correctement le fourreau avant de couler le béton. Réaliser les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350 kg. Laisser prendre un minimum de 72 heures.

- Pour le scellement arrière une fois le béton coulé insérer les tubes d'ancrages et vérifier que leur implantation est conforme aux cotes du plan ci dessus.

- Percer les trous pour recevoir les chevilles chimiques en utilisant une mèche à béton de diamètre 16. Limiter la profondeur du perçage à 80mm

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé de 17mm

ELEMENTS FOURNIS



x4 Vis inox M10x60



x24 Vis inox M10X30



x32 Rondelle inox 10



x4 Ecrou frein inox M10



x4 Anneaux M12x40





x4 Chevilles chimiques M12x50



x12 Supports caoutchouc

1- MONTAGE DES MONTANTS A LA BARRE TRANSVERSALE **(x2)**

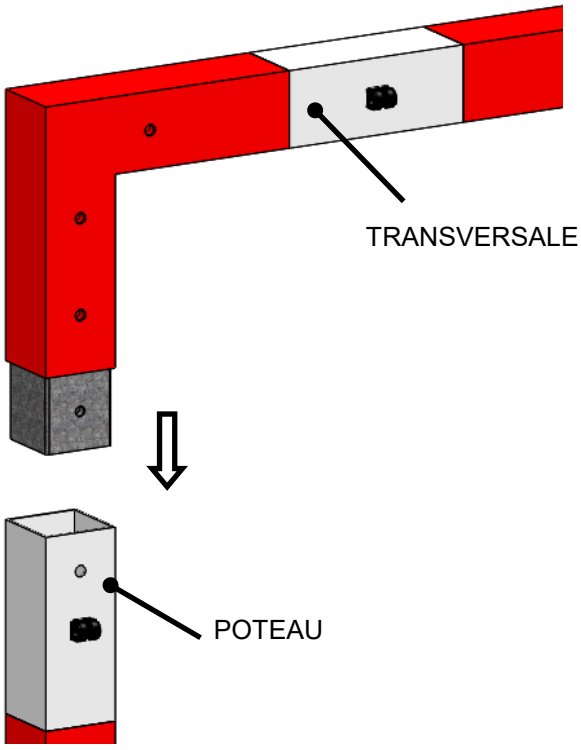


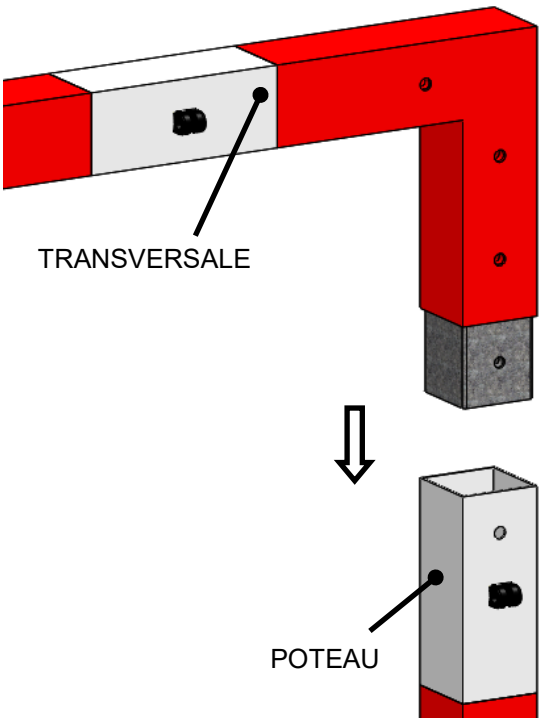

ELEMENTS NECESSAIRES	


MONTAGE

2- MONTAGE DES ARCEAUX A LA FACADE **(x4)**

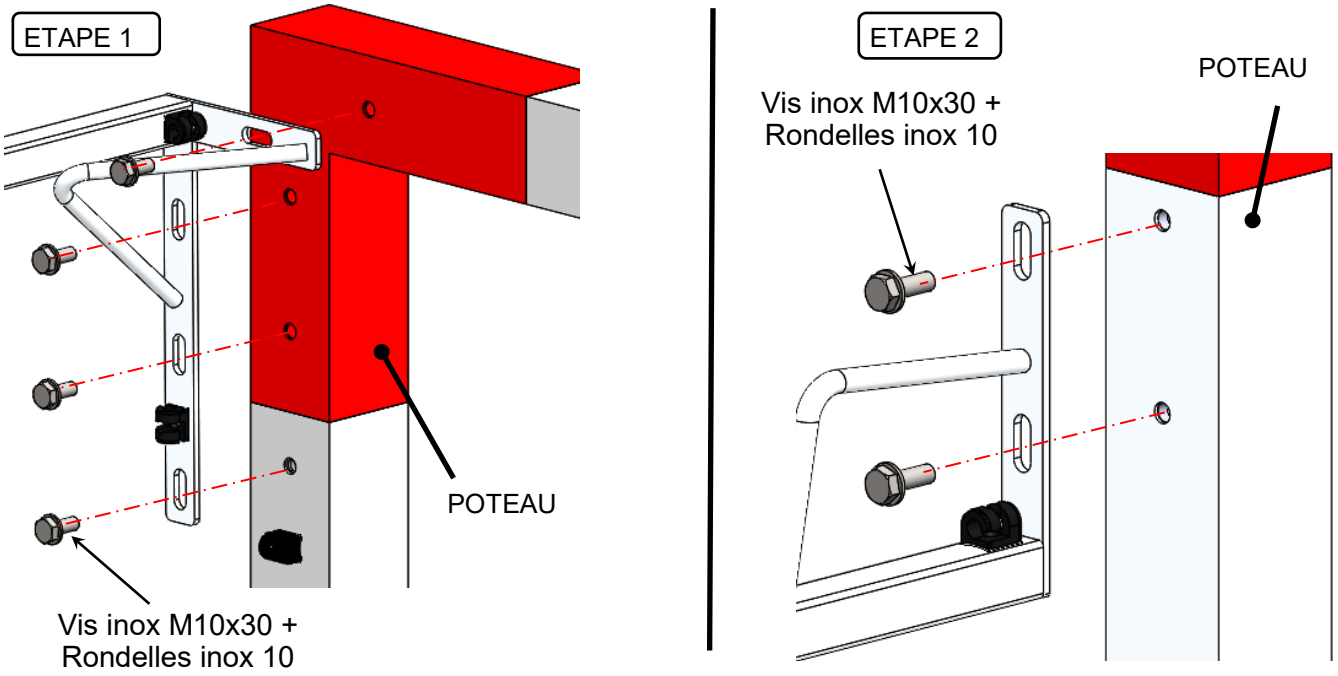

ELEMENTS NECESSAIRES		
	 Vis inox M10X30 x6	 Rondelle inox 10 x6


3- MONTAGE DE LA BARRE DE LIAISON **(x4)**

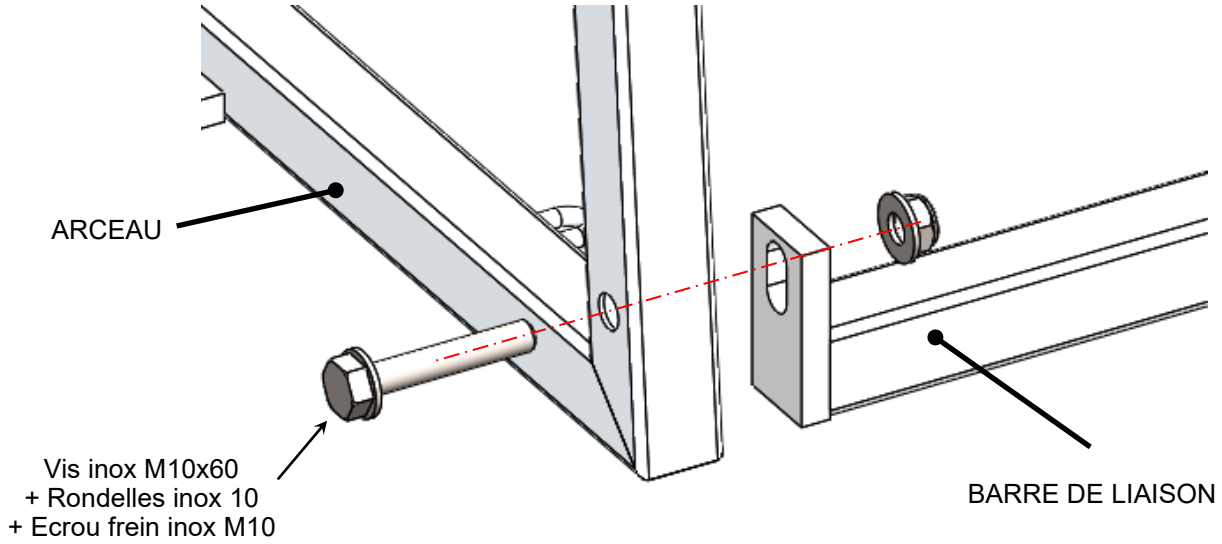

ELEMENTS NECESSAIRES			
	 Vis inox M10x60 x1	 Rondelle inox 10 x2	 Ecrou frein inox M10 x1

MONTAGE

4– FIXATION DU BUT **(x4)**

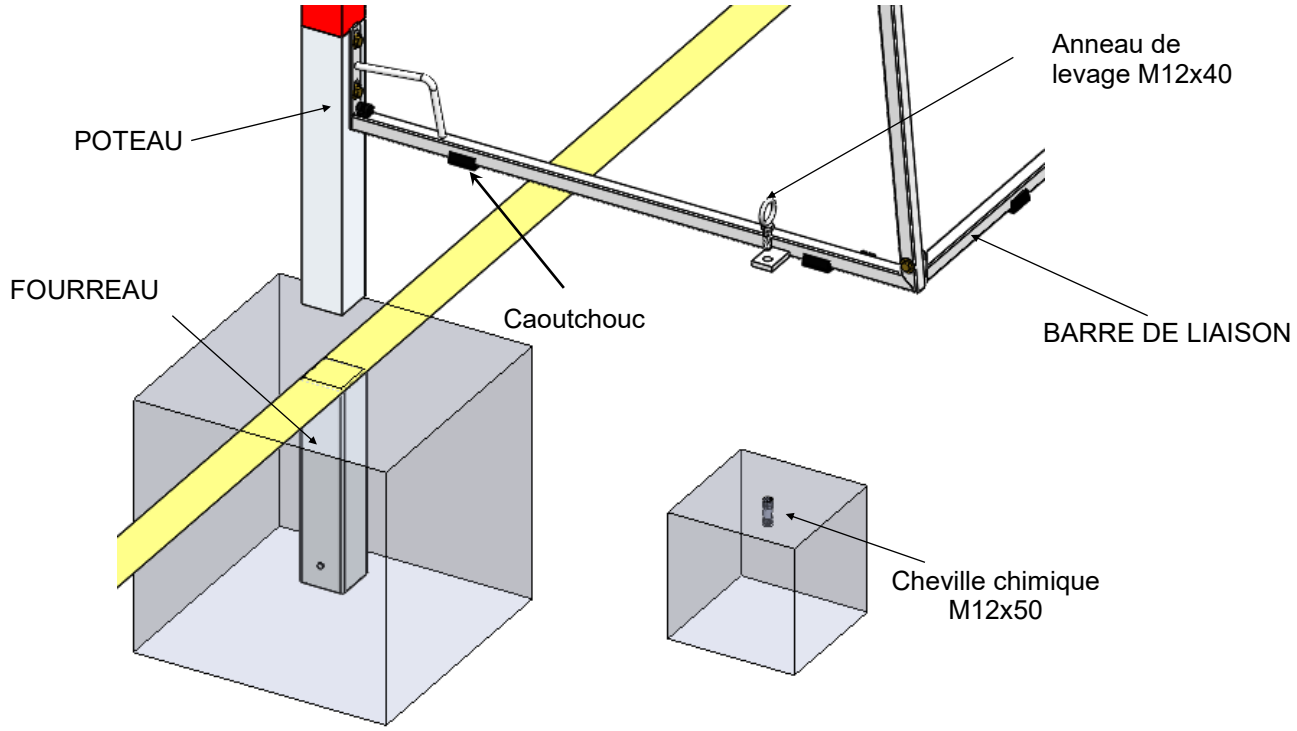



ELEMENTS NECESSAIRES	
	Anneaux M12x40 x1 — Chevilles chimiques x1 — Supports caoutchouc x3

LISTE DE COLISAGE



BUTS ACIER HANDBALL COMPETITION A SCELLER 3.0x2.0m

RÉF. PRODUIT	S16216 Indice H	PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S16211-01	D	Paire de transversales acier 80x80 pour but 3.0x2.0m		2	Bulles plastique + carton 5 couches	40	3200x200x400
A2	S16216-02	D	Paire de montants acier 80x80mm pour but à sceller 3.0x2.0m		2	Bulles plastique + carton 5 couches	23.2	2180x200x100
A3	S16216-02	D	Paire de montants acier 80x80mm pour but à sceller 3.0x2.0m		2	Bulles plastique + carton 5 couches	23.2	2180x200x100
A4	S16320-03	C	Paire (G et D) d'arceaux 30x30 pour but 3.0x2.0m		1 + 1	Bulles plastique + carton 2 couches	17	2100x1160x220
A5	S16320-03	C	Paire (G et D) d'arceaux 30x30 pour but 3.0x2.0m		1 + 1	Bulles plastique + carton 2 couches	17	2100x1160x220
A6	S16320-05	A	Paire de barres de liaison 30x30		2	Bulles plastique + carton 2 couches	11	3080x100x100
A7	S16320-09	C	Accessoires		1	Carton 2 couches	3	350x160x100

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A7	BITH1030 + LITA102220	Vis inox M10x30 + Rondelles inox10		24 + 24	Montage des arceaux à la façade
A7	S16340EZ + TKD1250	Anneaux de levage M12x40 + Chevilles d'ancrage M12x50		4 + 4	Fixation au sol
				4 + 4	Fixation au sol (si 2 ancrages par arceaux)
A7	S16330EZW-01	Cavaliers 30x30		4	Fixation au sol (si 2 ancrages par arceaux)
A7	GCCV30	Supports caoutchouc 30x30		8	A placer sous les arceaux
				4	A placer sous les barres de liaison
A7	BITH1060 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x60 + rondelles inox 10 + écrous freins inox M10		4 + 8 + 4	Fixation barres de liaison

LISTE DE COLISAGE

BUTS ACIER HANDBALL COMPETITION A SCELLER 3.0x2.0m

RÉF. PRODUIT	S16216 Indice H	PAIRE

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	**S12363 + VITF4819**	**Crochets 1 fixation + Vis autotaraudeuse M4.8x19**		**18 + 18**	**Montés aux transversales**
A2				**12 + 12**	**Montés aux montants**
A3				**12 + 12**	
A4				**6 + 6**	**Montés aux arceaux**
A5				**6 + 6**	
A2	**NHBN50100P**	**Etiquettes de conformité**		**1**	**Collées sur les montants**
A3				**1**	

VISA SERVICE EMBALLAGE	DATE :