INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Veuillez soigneusement conserver ce mode d'emploi.
2. Ne veuillez apporter aucune modification au produit, celle-ci pourrait influencer l'intégrité structurelle et les pièces de rechange seraient à charge de l'acheteur. L'utilisation inadaptée ou le montage fautif du produit sont explicitement défendus et dégagent le producteur de toute responsabilité. Le montage de ce produit doit impérativement être effectué par un adulte avant l'usage.
3. L'utilisation du produit est uniquement autorisée sous contrôle d'un adulte. Le produit convient pour des personnes avec un poids jusqu'à 50 kg (max. 1 personne par siège). Ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois par manque de mesures de sécurité supplémentaires et à cause des capacités mentales limitées des petits enfants.
4. Le produit correspond aux normes de sécurité selon la Norme Européenne EN 1176-1,6:2017 et ce produit convient pour l'utilisation aux aires de jeux publiques ainsi intérieures qu'extérieures.
5. Au cas où l'on incorpore le produit dans un jeu ou une construction quelconque, il faudra le faire de façon à éliminer tout risque de coinçage. La distance entre le sol et les supports pour les pieds sera au minimum 230 mm. Veuillez voir FIG I.
6. Au moment du montage il faut respecter une distance suffisante entre les agrès de jeux et les éventuels obstacles: murs, clôtures,… On doit garantir une zone d'impact sans obstacles de 1000 mm autour du jouet. Veuillez voir FIG II.
7. Il y a une espace libre imperative pour l'utilisateur avec un rayon de 1000 mm et une hauteur de 1500 mm.
8. La zone de chute égale la surface d'impact avec une hauteur de 1500 mm.
9. Dans ces zones de sécurité la présence d'objets durs, anguleux ou pointus est défendue. Le terrain en dessous des agrès de jeux doit être plat et composé d' une matière qui a des caractéristiques pour absorber les chocs. Par conséquent le montage du produit est interdit au-dessus d'une surface asphaltée, bétonnée ou durcie d'une autre façon.

Tous les pièces doivent être contrôlées régulièrement. Pour le remplacement et aussi pour l'expansion du jeu à ressort on peut seulement utiliser des pièces du fabricant. Conséquemment on peut garantir la validité fonctionnelle.

11. Attachez la plaque d'identification fournie au corps du jeu à ressort de manière à ce qu'elle soit clairement visible.

CONTRÔLE ET ENTRETIEN

La fréquence des inspections et entretiens dépend du matériel utilisé ou d'autres éléménts (utilisation intensive, niveau de vandalisme, situation littorale, pollution d'air, âge de l'équipement…).

Inspection visuelle de routine (hebdomadaire ou mensuelle)
- Toujours s'assurer que les boulons et les écrous soient bien serrés.
- Vérifier que la surface amortissante soit libre.
- Vérifier qu'ils n'y aient des pièces manquantes.
- Contrôler que la piste soit dégagée.

Inspection opérationelle (1 à 3 mois)
- Contrôler la stabilité de la construction.
- Contrôler chaque pièce sur usure excessive et remplacer si nécessaire.

Inspection annuelle (1 à 2 fois par an)
- Inspecter sur présence de rouille et corrosion.
- Contrôler chaque pièce sur usure excessive et remplacer si nécessaire.

Avis
- Permettez seulement à max. 2 enfants à la fois de jouer avec le jeu à ressort. Apprenez-le à tenir les poignées fermement et à mettre leurs pieds sur les appuis de pieds.
- Surveillez toujours des enfants jouants et faites attention aux situations dangereuses.

ÉTAPPES DE MONTAGE

Pour plus d'instructions du montage, veuillez regarder la fin de la notice.

I Montage du ressort: *p. 22 - 25*

1. Placez l'élément J1 (13) entre le premier et le deuxième rouleau du ressort (I). Faites attention au positionnement correct du support (reportez-vous au point 5).
2. Placez l'élément J1 (12) entre les deuxième et troisième spirales du ressort. Inclinez l'angle J1 (12) et insérez-le dans l'élément J1 (13). Poussez le tout jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Faites attention au positionnement correct du support (reportez-vous au point 5).
3. Placez l'élément J2 (15) entre le premier et le deuxième rouleau du ressort. Faites attention au positionnement correct du support (reportez-vous au point 5).
4. Assemblez par le bas les éléments au ressort J1 (14) et J2 (16).
5. Avant de passer au point 6, veuillez vérifier le positionnement correct de tous les supports. Les marques sur tous les supports doivent être placées à l'intérieur du ressort vers l'extrémité la plus proche du ressort. Le dessin n ° 5 correspondant montre le positionnement correct du support et donne des exemples de son mauvais positionnement.
6. Assemblez le ressort avec l'ancre (K) en utilisant le matériel n °. 9 (J3). Visser les écrous avec la clé à cliquet.
7. Placez l'élément J1 (13) entre le premier et le deuxième rouleau du ressort (en partant du haut) (I). Faites attention au positionnement correct du support (voir point 11).
8. Placez l'élément J1 (12) entre les deuxième et troisième spirales du ressort (en partant du haut). Inclinez l'angle J1 (12) et insérez-le dans l'élément J1 (13). Poussez le tout jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Faites attention au positionnement correct du support (voir point 11).
9. Placez l'élément J2 (15) entre le premier et le deuxième rouleau du ressort (en partant du haut). Faites attention au positionnement correct du support (voir point 11).
10. Assemblez par le haut les éléments à ressort J1 (14) et J2 (16).
11. Avant de passer au point 12, veuillez vérifier le positionnement correct de tous les supports. Les marques sur tous les supports doivent être placés à l'intérieur du ressort vers l'extrémité la plus proche du ressort. Sur le dessin correspondant n ° 11, on voit le positionnement correct du support et des exemples de son mauvais positionnement.
12. Assemblez le ressort avec la connexion en U (H) en utilisant le matériel n °. 9 (J3). Visser les écrous avec la clé à cliquet.

IIa Montage du ressort et de l'ancrage plat: *p. 26*

1. Cherchez un emplacement approprié pour installer le jeu à ressort. Veuillez voir FIG II. Tenez en compte que le terrain en dessous des agrès de jeux doit être plat et composé d' une matière qui a des caractéristiques pour absorber les chocs. L'usage des dalles en caoutchouc est conseillé.
2. Mettez l'ancrage (K-a) horizontal et dans la position désirée. Indiquez les trous.
3. Perforez les 4 trous avec une profondeur de 90 mm.
4. Enlevez la poussière restante des trous perforés.
5. Placez les 4 douilles pour sol de béton dans les trous.
6. Fixez les 4 écrous (A) avec la clé à cliquet.

IIb Montage du ressort et de l'ancrage béton: *p. 27*

1. Cherchez un emplacement approprié pour installer le jeu à ressort. Veuillez voir FIG II. Ne creusez pas de trous dans le sol lâche ou le sable. Le sol doit être stable et compact pour fournir l'appui approprié.
2. Creusez un trou pour l'ancrage du socle métallique (K-b). Le trou doit être 700 mm de largeur dans le fond et 400 mm de profondeur.
3. Aplanissez le fond du trou et foulez avec vos pieds. Placez le socle d'ancrage (K-b) perpendiculairement dans le trou. Utilisez de préférence un niveau à bulle d'air. Vous pouvez fixer cette position en mettant une pierre lourde sur la plaque inférieure.
4. Mélangez assez de béton pour remplir le trou. Suivez les instructions du fabricant pour cela. Versez le béton dans le trou. Faites attention de garder le ressort libre de taches de béton. Contrôlez la position perpendiculaire avec un niveau à bulle d'air.
5. Laissez le béton se reposer une nuit avant d'aller au pas 6.
6. Couvrez le béton visible avec de la terre pour que le niveau du sol soit plat de nouveau. Prevoyez le sol d'une surface adaptée (sable, herbes, dalles en caoutchouc,...).

III Montage du jeu à ressort: *p. 28 - 29*

1. Mettez les 4 panneaux (B), (F) latéraux et le panneau (C) central court dans la connexion U (H) en utilisant l'ensemble de quincaillerie nr 2 (G2). Serrez les boulons uniquement par main. Attendez de fermer les cache-écrous jusqu'à la fin du montage.
2. Mettez les sièges (E) dans les crevasses sur les deux côtés des panneaux latéraux longs. Attachez les sièges sur le jeu à ressort en utilisant l'ensemble de quincaillerie nr 6 (G6).
3. Mettez les deux panneaux (A) frontaux entre les différents panneaux afin de faire correspondre les sièges avec les autres panneaux parfaitement. Attachez-les avec l'ensemble de quincaillerie nr 3, 4 et 5 (G3), (G4), (G5).
4. Mettez les deux panneaux (D) dorsaux sous les sièges pour remplir l'espace vide en utilisant l'ensemble de quincaillerie nr 4 (G4). Serrez-les uniquement par main.
5. Serrez tous les écrous avec la clé à cliquet et assemblez les poignées et les supports en utilisant l'ensemble de quincaillerie nr 1 (G1). Serrez bien les poignées et les supports pour les pieds afin qu'il sera impossible de les tourner.


Remarque: Couvrir le terrain en dessous des jeux à ressort d' une matière qui a des caractéristiques pour absorber les chocs!





ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAJE
MONTAGGIO - MONTAŻ

TOOLS - GEREEDSCHAP - OUTILS
WERKZEUGE - HERRAMIENTAS
STRUMENTI DA LAVORO - NARZĘDZIA

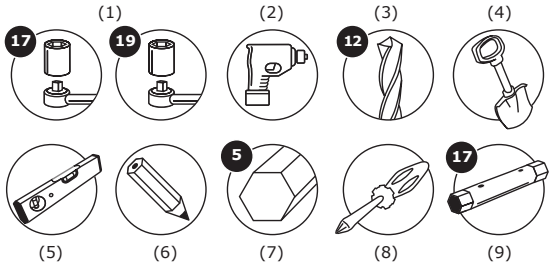

(1) ratchet spanner with cap 17 and 19
(2) drill
(3) concrete drill bit diameter 12 mm
(4) shovel
(5) spirit level
(6) pencil
(7) allen key 5 mm
(8) cross head screwdriver
(9) tubular wrench 17 mm

(1) llave de trinquete con boca del 17 e 19
(2) taladro
(3) taladro para concreto de diámetro 12 mm
(4) pala
(5) nivel de aire
(6) lápiz
(7) llave hexagonal 5 mm
(8) destornillador de cruz
(9) llave tubular 17 mm

(1) ratelsleutel met dop 17 en 19
(2) boormachine
(3) betonboor met diameter 12 mm
(4) spade
(5) waterpasser
(6) potlood
(7) inbussleutel 5 mm
(8) kruisschroevendraaier
(9) buissleutel 17 mm

(1) chiave a cricchetto con attacco da 17 y 19
(2) trapano
(3) trapano per calcestruzzo 12 mm
(4) badile
(5) livella ad acqua
(6) matita
(7) chiave esagonale 5 mm
(8) cacciavite a croce
(9) chiave tubulare 17 mm

(1) clé à cliquet avec douille 17 et 19
(2) foreuse
(3) forage de béton diamètre 12 mm
(4) pelle
(5) niveau à bulle d'air
(6) crayon
(7) clé hexagonale 5 mm
(8) tournevis cruciforme
(9) clé tubulaire 17 mm

(1) klucz z grzechotką i nakładką 17 i 19
(2) wiertarka
(3) wiertło do wiertarki do betonu o średnicy 12 mm
(4) łopata
(5) poziomica
(6) ołówek
(7) klucz imbusowy 5 mm
(8) śrubokręt krzyżakowy
(9) klucz rurowy 17 mm


(1) Universalschraubenschlüssel mit Aufsatz 17 und 19
(2) Bohrmaschine
(3) Betonbohrer, Durchmesser 12 mm
(4) Spaten
(5) Wasserwaage
(6) Bleistift
(7) Innensechskantschlüssel 5 mm
(8) Kreuzschraubenzieher
(9) Steckschlüsseloberteil 17 mm

ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAJE
MONTAGGIO - MONTAŻ


PART LIST - ONDERDELEN - LISTE DES PIÈCES - UNTERTEILE
LISTA DE PARTES - ELENCO DEGLI ELEMENTI - LISTA CZĘŚCI

- Take all parts out of the packaging and check if anything is damaged, and if all parts are present.
- Verwijder alle onderdelen uit de verpakking en kijk of er beschadigde of ontbrekende delen zijn.
- Sortez toutes les pièces de l'emballage et vérifiez s'il y a des pièces abîmées ou manquantes.
- Holen Sie alle Unterteile aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob es beschädigte oder fehlende Teile gibt.
- Saque todas las piezas del embalaje y compruebe si algo está dañado, y si todas las piezas están presentes.
- Rimuovere tutte le parte dalla confezione, controllare che niente sia danneggiato e che tutti i pezzi siano presenti.
- Wyjąć wszystkie części z opakowania, sprawdzić, czy jakiejś nie brakuje lub czy nie uległa zniszczeniu.


BOX 1

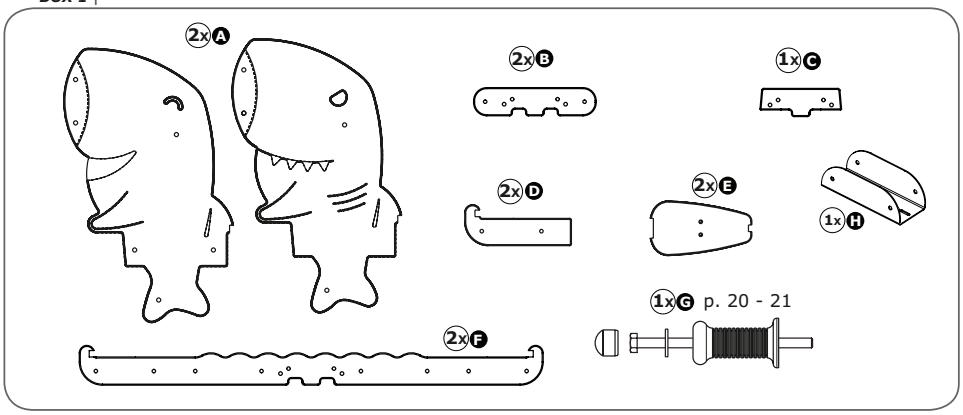

BOX 2

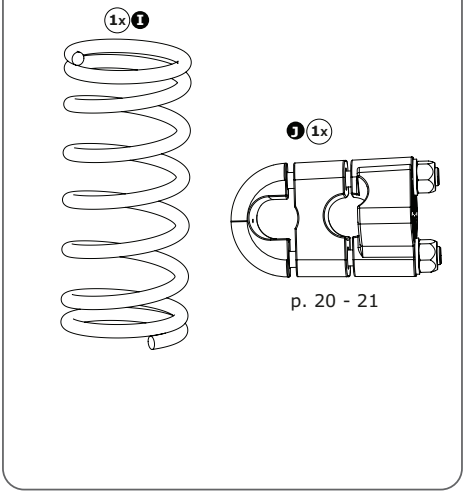

BOX 3

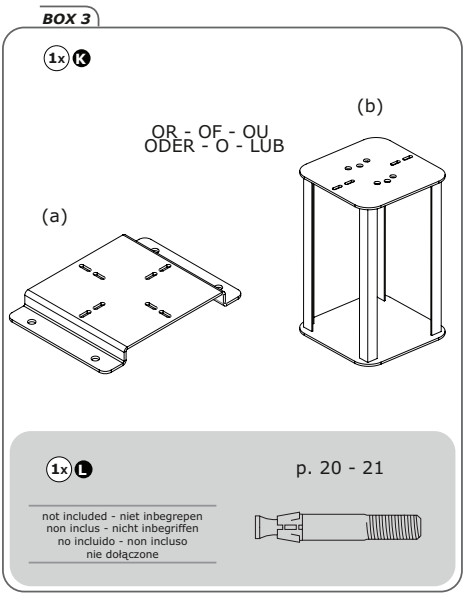

PART LIST - ONDERDELEN - LISTE DES PIÈCES - UNTERTEILE
LISTA DE PARTES - ELENCO DEGLI ELEMENTI - LISTA CZĘŚCI

BOX 1

A front panel
voorpaneel
panneau frontal
Vorderteil
panel frontal
pannello frontale
panel główny

B short side panel
kort zijpaneel
panneau latéral court
Kurzes Seitenteil
panel lateral corto
pannello laterale corto
panel boczny krótszy

C short middle panel
kort middenpaneel
panneau central court
kurze Mittelteil
panel central corto
panello centrale corto
panel środkowy

D rear panel
achterpaneel
panneau dorsal
Hinterteil
panel trasero
pannello posteriore
panel tylny

E seat
zitje
siège
Sitz
asiento
sede
siedzisko

F long side panel
lang zijpaneel
panneau latéral long
Langes Seitenteil
panel lateral largo
pannello laterale lungo
panel boczny dłuższy

G hardware set
ijzerwarenset
quincaillerie
Schraubensatz
ferreteria
ferramenta
zestaw montażowy

H U-connection
U-beugel
connection U
U-Befestigung
conexión en U
U- connessione
korytko

BOX 2

I spring
veer
ressort
Feder
resorte
molla
sprężyna

J hardware set
ijzerwarenset
quincaillerie
Schraubensatz
ferreteria
ferramenta
zestaw montażowy

BOX 3

K (a) flat anchor
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje plano
ancoraggio piatta
kotwa płaska

(b) concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para concreto
ancoraggio cemento
kotwa do betonu

L hardware set
ijzerwarenset
quincaillerie
Schraubensatz
ferreteria
ferramenta
zestaw montażowy

not included
niet inbegrepen
non inclus
nicht inbegriffen
no incluido
non incluso
nie dołączone

ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAJE
MONTAGGIO - MONTAŻ

HARDWARE - IJZERWAREN - QUINCAILLERIE - SCHRAUBENSATZ
FERRETERIA - FERRAMENTA - ZESTAW MONTAŻOWY

G BOX 1

nr. 1

G1 2x (1) (2) (3) (4) (4) (3) (5) (1)

nr. 2

G2 2x (6a) (3) (6b) (7) (6b) (3) (5) (6a)

nr. 3

G3 2x (6a) (3) (6b) (8) (6b) (3) (5) (6a)

nr. 4

G4 6x (6a) (3) (6b) (9) (6b) (3) (5) (6a)

nr. 5

G5 2x (6a) (10) (3) (6b) (6b) (3) (5) (6a)

nr. 6

G6 4x (11)

J BOX 2

no. 7

J1 2x (12) (13) (14)

no. 8

J2 2x (15) (16)

no. 9

J3 8x (17) (18)

L BOX 3

nr. 10

4x (19) (20) (21)

not included - niet inbegrepen - non inclus
nicht inbegriffen - no incluido - non incluso - nie dołączone

(1) bolt cover for handgrip set
(2) hexagonal head cap screw DIN931 M10x190
(3) plain washer DIN125-A M10
(4) handgrip
(5) safety nut DIN 985 M10
(6a) bolt cover for bolt M10 - part 1
(6b) bolt cover for bolt M10 - part 2
(7) hexagonal head cap screw DIN931 M10x120
(8) hexagonal head cap screw DIN931 M10x115
(9) hexagonal head cap screw DIN931 M10x80
(10) hexagonal head cap screw DIN931 M10x50
(11) hexagonal socket head cap screw DIN912 M6x25
(12) B1 element
(13) B2 element
(14) B3 element
(15) A1 element
(16) A2 element
(17) plain washer DIN125-A M8
(18) safety nut DIN985 M8
(19) wedge anchor M12
(20) plain washer DIN125-A M12
(21) safety nut DIN985 M12

(1) afdekdop voor handgrepenset
(2) zeskantbout DIN931 M10x190
(3) vlakke sluitring DIN125-A M10
(4) handgreep
(5) borgmoer DIN 985 M10
(6a) afdekdop voor bout M10 - deel1
(6b) afdekdop voor bout M10 - deel2
(7) zeskantbout DIN931 M10x120
(8) zeskantbout DIN931 M10x115
(9) zeskantbout DIN931 M10x80
(10) zeskantbout DIN931 M10x50
(11) cilinderschroef met binnenzeskant DIN912 M6x25
(12) B1 element
(13) B2 element
(14) B3 element
(15) A1 element
(16) A2 element
(17) vlakke sluitring DIN125-A M8
(18) borgmoer DIN985 M8
(19) wiganker M12
(20) vlakke sluitring DIN125-A M12
(21) borgmoer DIN985 M12

(1) cache-écrou pour jeu de poignées
(2) vis à tête hexagonale DIN931 M10x190
(3) rondelle platte DIN125-A M10
(4) poignée
(5) écrou de sécurité DIN 985 M10
(6a) cache-écrou pour boulon M10 - parti 1
(6b) cache-écrou pour boulon M10 - parti 2
(7) vis à tête hexagonale DIN931 M10x120
(8) vis à tête hexagonale DIN931 M10x115
(9) vis à tête hexagonale DIN931 M10x80
(10) vis à tête hexagonale DIN931 M10x50
(11) vis à tête cylindrique a six pans DIN912 M6x25
(12) élément B1
(13) élément B2
(14) élément B3
(15) élément A1
(16) élément A2
(17) rondelle platte DIN125-A M8
(18) écrou de sécurité DIN985 M8
(19) coin d'ancrage M12
(20) rondelle platte DIN125-A M12
(21) écrou de sécurité DIN985 M12

(1) Bolzenabdeckung für Haltegriffensatz
(2) Sechskantschraube DIN931 M10x190
(3) Unterlegscheibe DIN125-A M10
(4) Haltegriffe
(5) Sicherungsmutter DIN 985 M10
(6a) Bolzenabdeckung für Bolzen M10 - Teil 1
(6b) Bolzenabdeckung für Bolzen M10 - Teil 2
(7) Sechskantschraube DIN931 M10x120
(8) Sechskantschraube DIN931 M10x115
(9) Sechskantschraube DIN931 M10x80
(10) Sechskantschraube DIN931 M10x50
(11) Zylinderschrauben mit innensechskant DIN912 M6x25
(12) B1 Element
(13) B2 Element
(14) B3 Element
(15) A1 Element
(16) A2 Element
(17) Unterlegscheibe DIN125-A M8
(18) Sicherungsmutter DIN985 M8
(19) Keilanker M12
(20) Unterlegscheibe DIN125-A M12
(21) Sicherungsmutter DIN985 M12

(1) tapa perno para asas
(2) tornillo DIN931 M10x190
(3) arandela DIN125-A M10
(4) asas
(5) tuerca de seguridad DIN 985 M10
(6a) tapa para perno M10 de las asas - pieza 1
(6b) tapa para perno M10 de las asas - pieza 2
(7) tornillo DIN931 M10x120
(8) tornillo DIN931 M10x115
(9) tornillo DIN931 M10x80
(10) tornillo DIN931 M10x50
(11) tornillo de cabeza cilindrica con hueco DIN912 M6x25
(12) elemento B1
(13) elemento B2
(14) elemento B3
(15) elemento A1
(16) elemento A2
(17) arandela DIN125-A M8
(18) tuerca de seguridad DIN985 M8
(19) ancla de cuña M12
(20) arandela DIN125-A M12
(21) tuerca de seguridad DIN985 M12


(1) cappuccio per set di maniglie
(2) bullone DIN931 M10x190
(3) rondella piatta DIN125-A M10
(4) set di maniglie
(5) dado di sicurezza DIN 985 M10
(6a) cappuccio per bullone M10 - parte 1
(6b) cappuccio per bullone M10 - parte 2
(7) bullone DIN931 M10x120
(8) bullone DIN931 M10x115
(9) bullone DIN931 M10x80
(10) bullone DIN931 M10x50
(11) vite con testa esagonale con cava DIN912 M6x25
(12) elemento B1
(13) elemento B2
(14) elemento B3
(15) elemento A1
(16) elemento A2
(17) rondella piatta DIN125-A M8
(18) dado di sicurezza DIN985 M8
(19) ancorare a cuneo M12
(20) rondella piatta DIN125-A M12
(21) dado di sicurezza DIN985 M12

(1) maskownica na śrubę mocującą rączki
(2) śruba o sześciokątnej główce DIN931 M10x190
(3) podkładka DIN125-A M10
(4) rączka
(5) nakrętka samokontrująca DIN 985 M10
(6a) maskownica na śrubę M10 - część 1
(6b) maskownica na śrubę M10 - część 2
(7) śruba o sześciokątnej główce DIN931 M10x120
(8) śruba o sześciokątnej główce DIN931 M10x115
(9) śruba o sześciokątnej główce DIN931 M10x80
(10) śruba o sześciokątnej główce DIN931 M10x50
(11) śruba imbusowa z łbem cylindrycznym DIN912 M6x25
(12) Element B1
(13) Element B2
(14) Element B3
(15) Element A1
(16) Element A2
(17) podkładka DIN125-A M8
(28) nakrętka samokontrująca DIN985 M8
(29) kotwa klinowa M12
(20) podkładka DIN125-A M12
(21) nakrętka samokontrująca DIN985 M12

SPRING - VEER - RESSORT - FEDER
MUELLE - MOLLA - SPRĘŻYNA


1

1x **I**
1x **J1(13)**




2

1x **J1(12)**

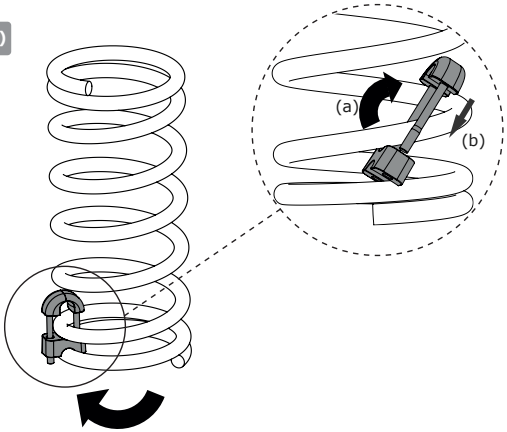


3

1x **J2(15)**

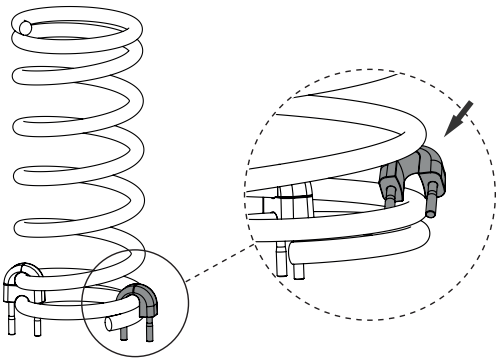



4


1x **J1(14)**
1x **J2(16)**

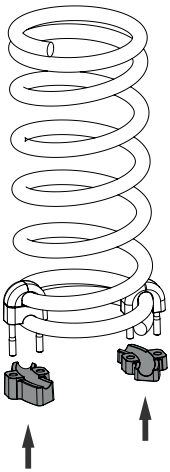



5












6

1x **K**
4x **J3**

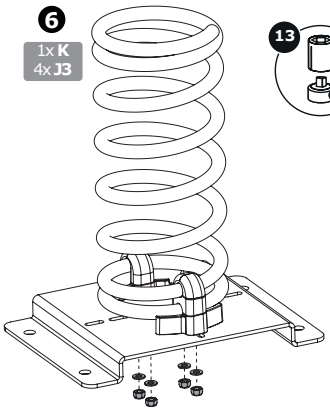


13

SPRING - VEER - RESSORT - FEDER
MUELLE - MOLLA - SPRĘŻYNA


7

1x **J1(13)**

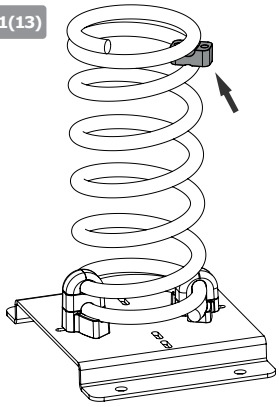


8

1x **J1(12)**

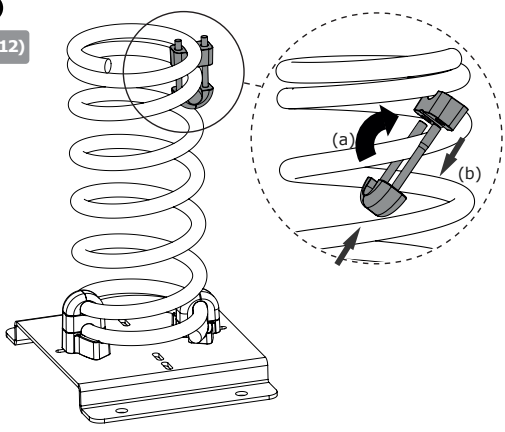


9

1x **J2(15)**

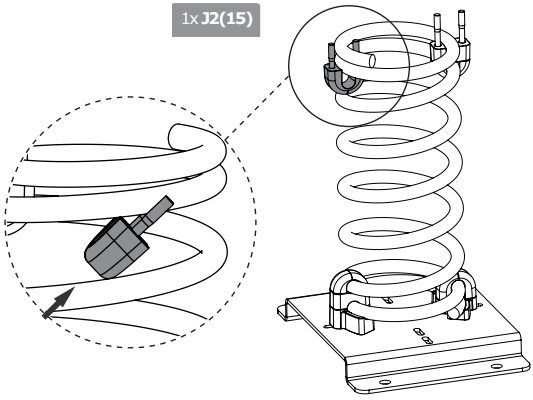


10

1x **J1(14)**
1x **J2(16)**

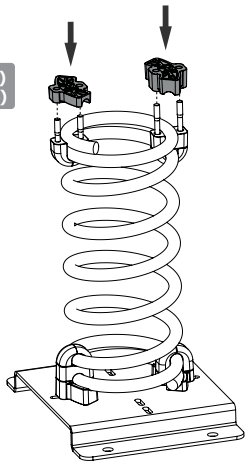


SPRING - VEER - RESSORT - FEDER
MUELLE - MOLLA - SPRĘŻYNA

11

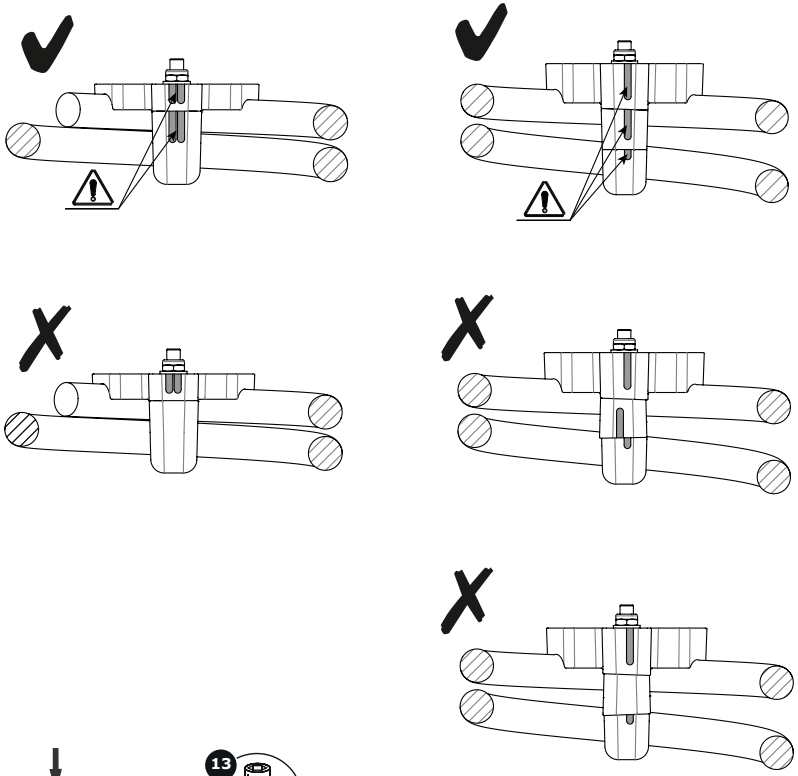


12

1x **H**
4x **J3**

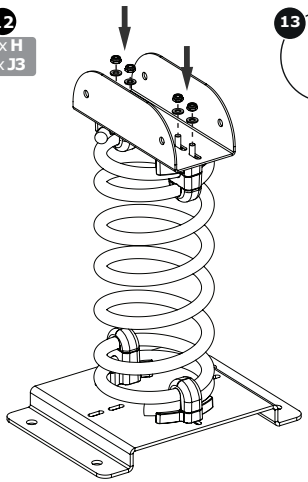



13









IIa

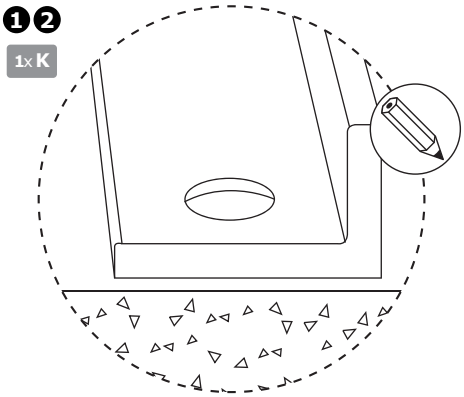

1 2
1x K

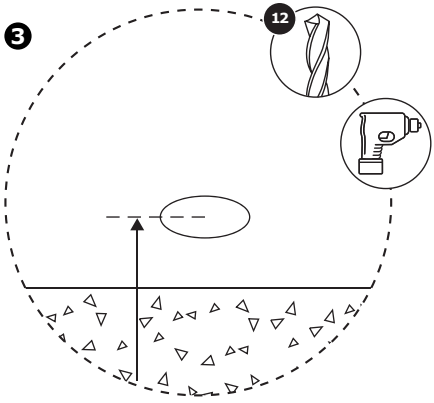

3
12

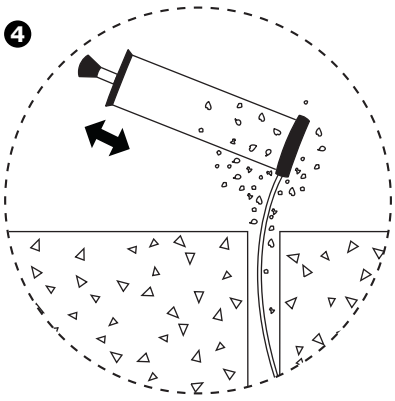
4

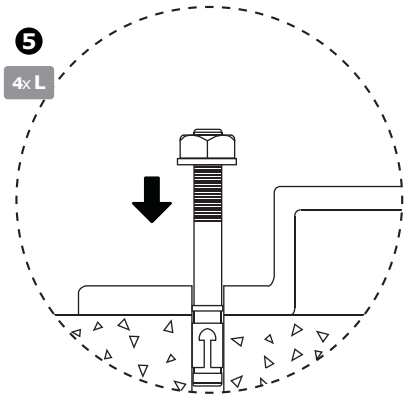

5
4x L

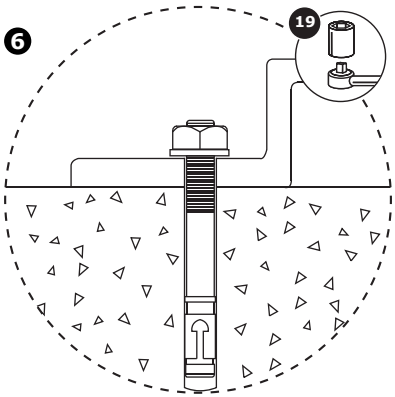
6
19

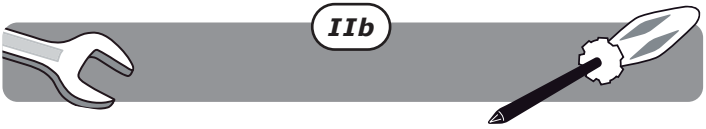

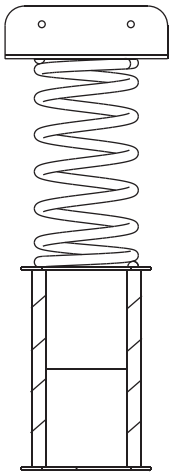


❶❷

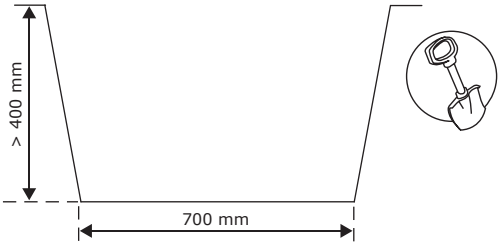


❸


1x K

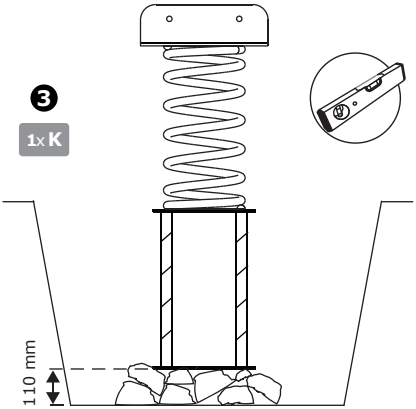


❹

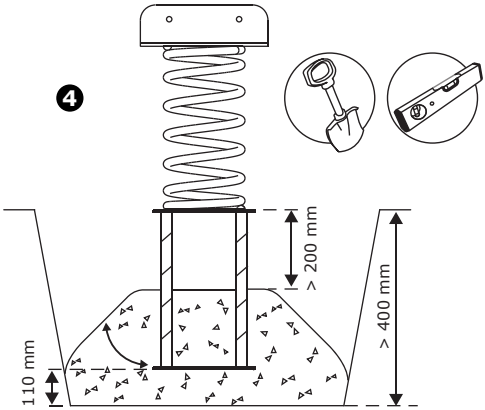


❺




❻

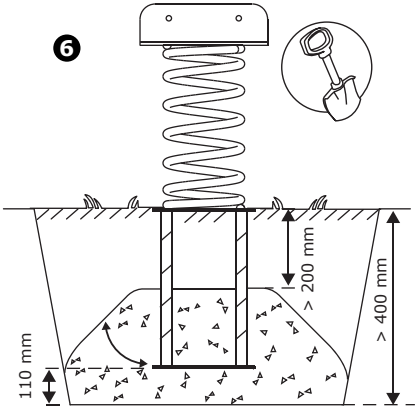


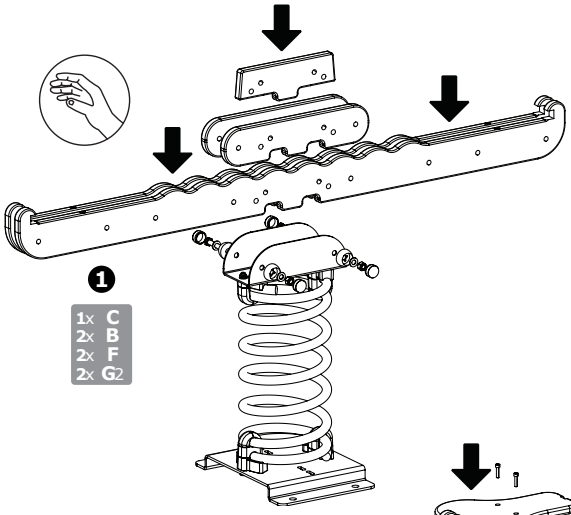

❶
1x C
2x B
2x F
2x G2

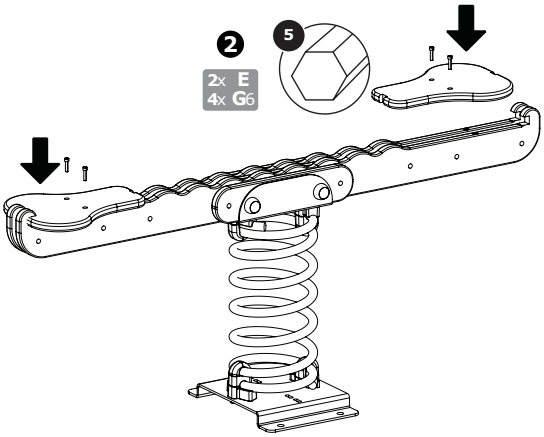


❷
2x E
4x G6
5

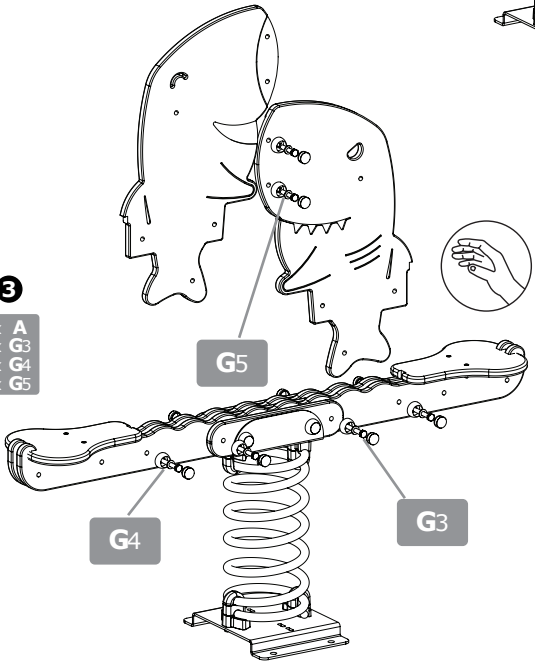

❸
2x A
2x G3
2x G4
2x G5

G5
G4
G3

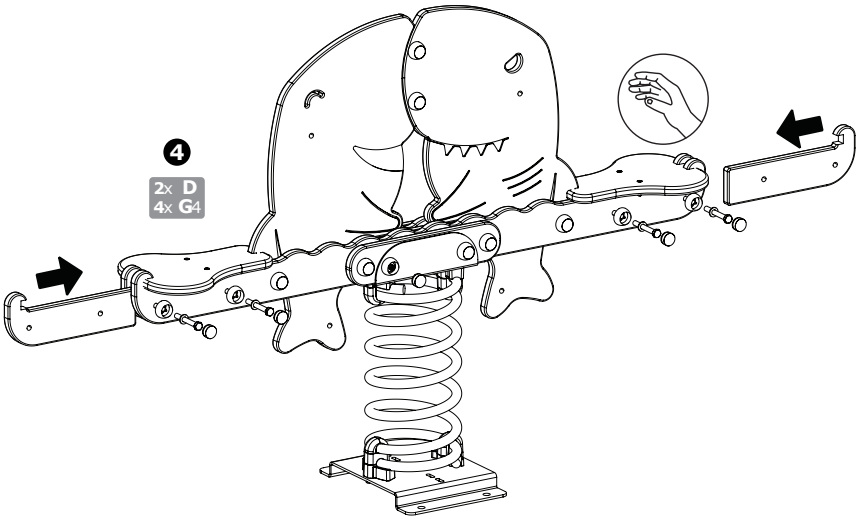
4
2x D
4x G4

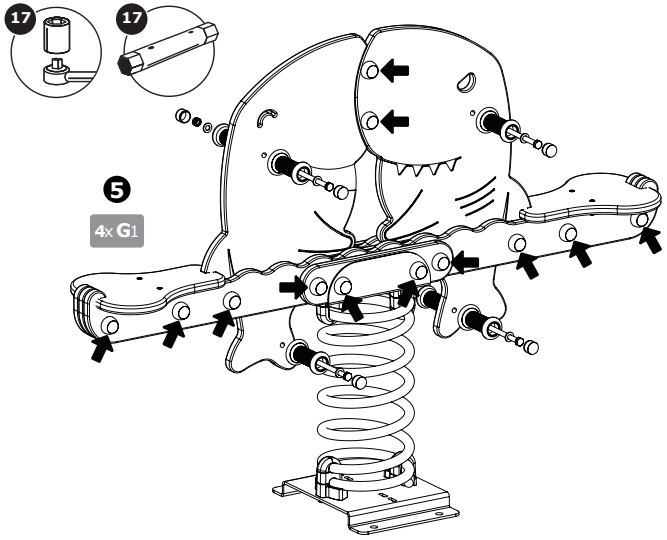

17
17
5
4x G1

FIG I

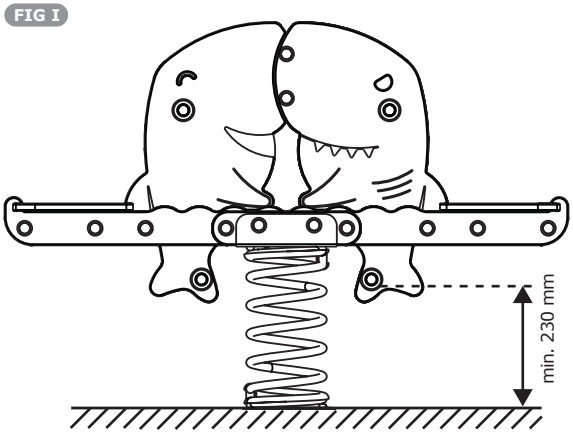


FIG II

