
NOTICE DE MONTAGE

BUT DE BEACH SOCCER, A SCELLER

RÉF. PRODUIT	S13137	PAIRE

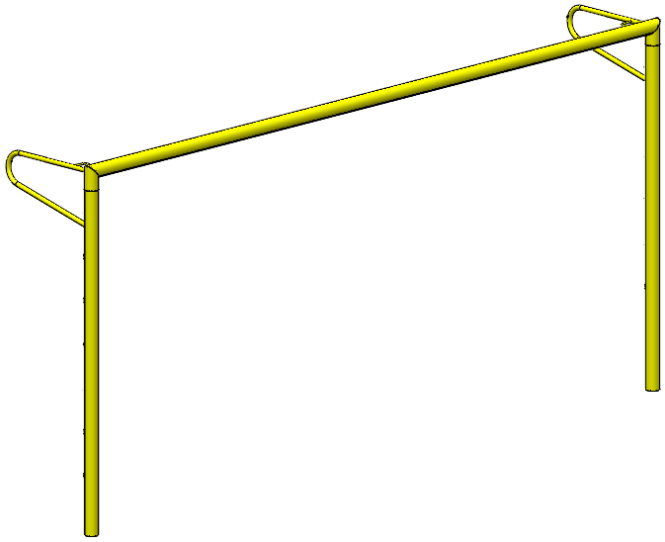

DESCRIPTIF

Structure en Alu Ø 101.6
Plastifié
5.5m x 2.2m

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 16579+AC
Août 2019

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage d'un but est estimé entre 20 à 30 minutes à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé pour le FOOTBALL uniquement, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.


ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.
- Procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.


GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

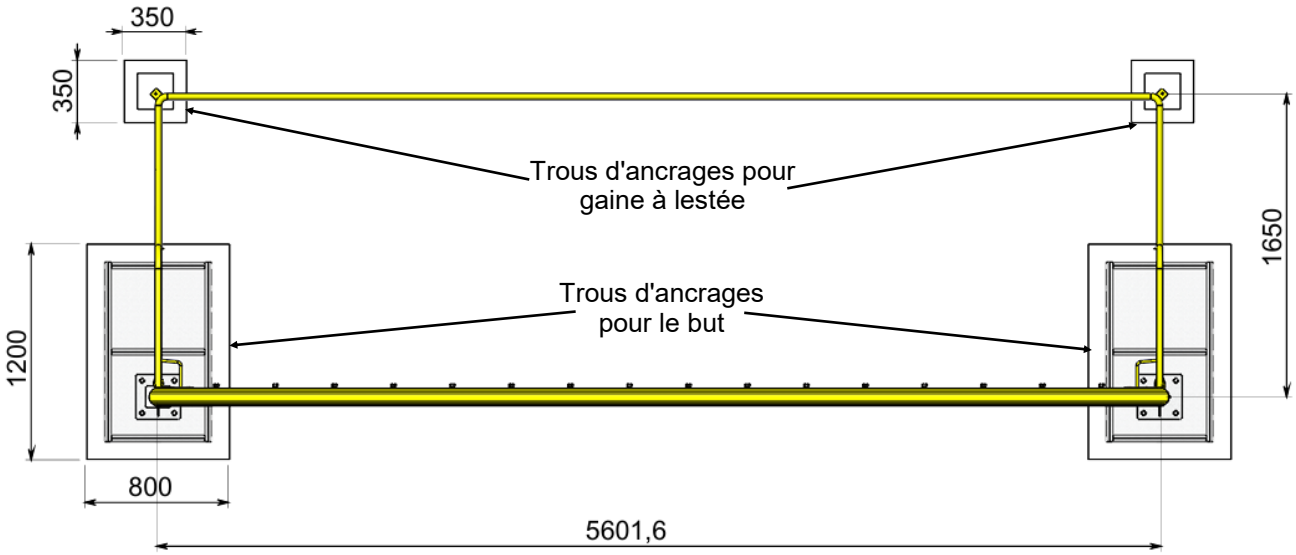


NB : L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

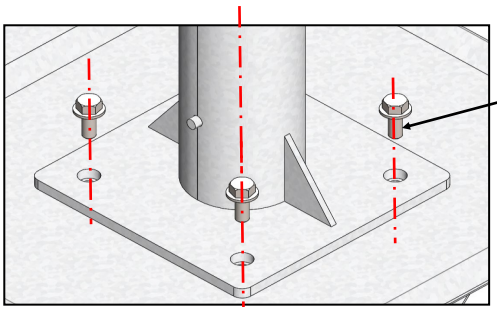


4x Vis inox M12x30
+ 4x Rondelles inox 12

- Assemblage les fourreaux à la plaque de base.

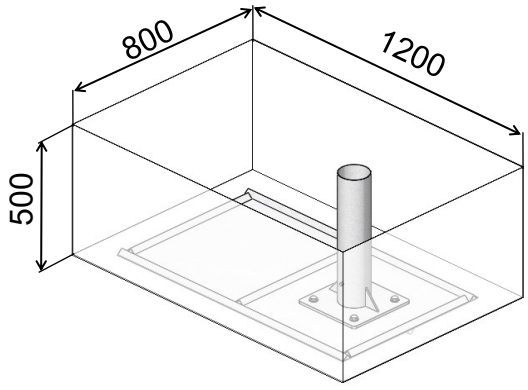

- Creuser deux trous (1 par embase) d'une profondeur de 500 mm par 1200 mm de longeur et 800 mm de large comme indiqué sur le schéma ci-contre.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 400 mm

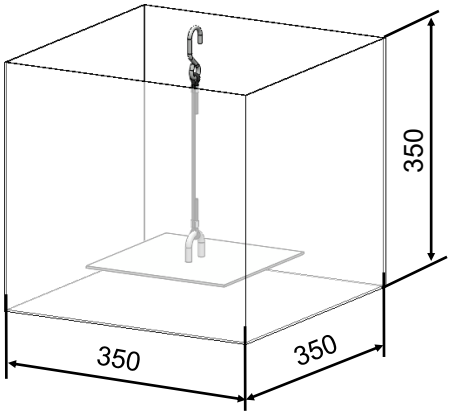

- Creuser deux trous (1 par embase) d'une profondeur de 350 mm par 350 mm de longeur et 350 mm de large comme indiqué sur le schéma ci-contre.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé de 17mm

ELEMENTS FOURNIS



Vis inox M10x50

x8



Vis inox M10x40


x12



x20

Rondelle inox 10

1 - MONTAGE DES MONTANTS À LA TRANSVERSALE **(x4)**

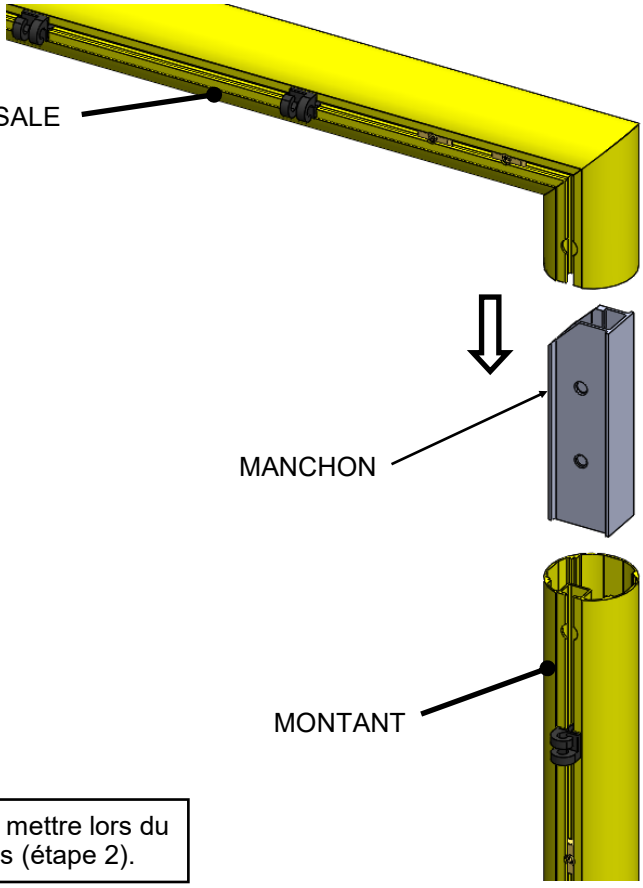

Note : Les vis seront à mettre lors du montage des oreilles (étape 2).


ELEMENTS NECESSAIRES	

MONTAGE

2 - ASSEMBLAGE DES OREILLES **(x4)**

Des éclisses de couleur jaune sont déjà insérées dans le rail. Elles peuvent être légèrement collées à l'intérieur de celui-ci, et peuvent être situées n'importe où

Serrer les vis légèrement dans un 1er temps. Une fois les 2 montants bien positionnés, vous pouvez serrer les vis à fond.
Si ce léger pré-serrage n'est pas effectué, il est possible que vous vous retrouviez avec des trous qui ne soient pas en face les uns des autres

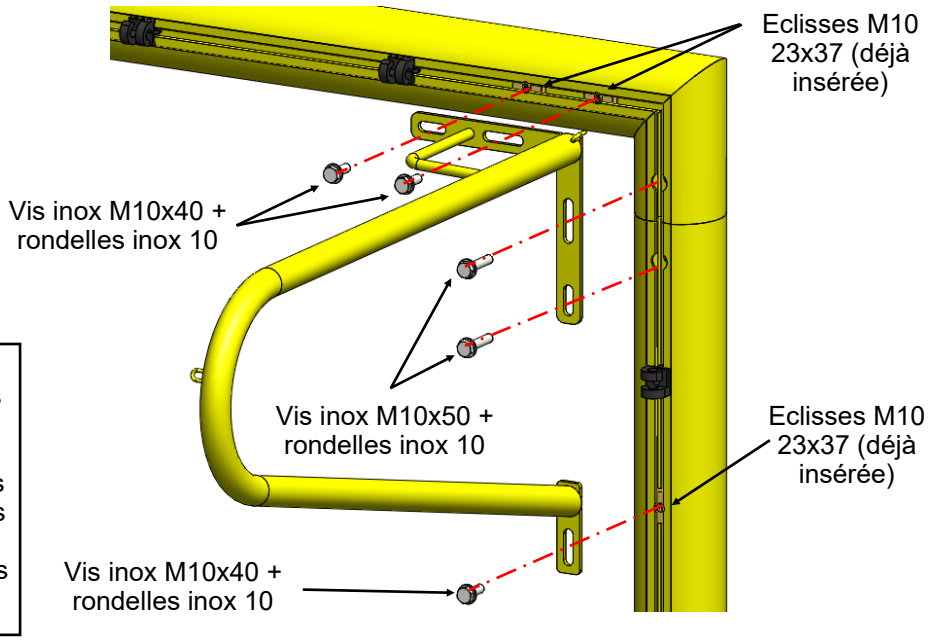






ELEMENTS NECESSAIRES	
	 Vis inox M10x50 x2  Vis inox M10x40 x3  Rondelles inox 10 x5

LISTE DE COLISAGE

BUT DE BEACH SOCCER, A SCELLER

RÉF. PRODUIT	S13137 Indice H	PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S13137-01	E	Transversales		1	Bulles plastique + carton 5 couches	20	5730x210x140
A2	S13137-01	E	Transversales		1	Bulles plastique + carton 5 couches	20	5730x210x140
A3	S13137-02 + S12482-01 + S12482-02	E + B + B	Montants + manchon 1 + manchon 2		2 + 1 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	16	2670x140x230
A4	S13137-02 + S12482-01 + S12482-02	E + B + B	Montants + manchon 1 + manchon 2		2 + 1 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	16	2670x140x230
A5	S12461JL + S12461JR	D + D	Oreilles D&G		1 + 1	Bulles plastique	7	830x580x300
A6	S12461JL + S12461JR	D + D	Oreilles D&G		1 + 1	Bulles plastique	7	830x580x300
A7	S13351-01 + S13351-02 + S32351-09	C + C + F	Fourreaux + couvercles + Accessories		4 + 4 + 2	Bulles plastique	27	560x530x380
A8	S32351-03	F	Plaque de base		2	Bulles plastique	20	1020x620x100
A9	S32351-03	F	Plaque de base		2	Bulles plastique	20	1020x620x100
A10	S13137-09	H	Accessories		1	Carton 5 couches	1	100x100x100

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET 1

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A10	BITH1050 + LITA102220	Vis inox M10x50 + rondelles inox 10		4 + 4	Montage des oreilles aux but
A10	BITH1040 + LITA102220	Vis inox M10x40 + rondelles inox 10		12 + 12	Montage des oreilles aux but

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET 2

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A7	BITH1230+ LITA122725	Vis inox M12x30 + Rondelles inox 12		8 + 8	Assemblage les fourreaux à la plaque de base
A7	BITH1230+ LITA122725	Vis inox M12x30 + Rondelles inox 12		8 + 8	Assemblage les fourreaux à la plaque de base

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :

LISTE DE COLISAGE

BUT DE BEACH SOCCER, A SCELLER

RÉF. PRODUIT	S13137 Indice H	PAIRE

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1-A4	S12364	Crochet clipsable pour but aluminium		60	Fixés sur le but
A3 + A4	BITH1050 + LITA102220	Vis inox M10x50 + rondelles inox 10		4 + 4	Pré-montés sur les montants durant le transport Pour le montage de la transversale aux montants
A1 + A2	S12391	Eclisses M10 23x37		12	Pour fixer les oreilles (pre insérées dans les rails et peintes en jaune)
A3 + A4	NHBD50100P	Étiquettes de conformité		2	Collées sur les montants

VISA SERVICE EMBALLAGE	DATE :