
NOTICE DE MONTAGE

BUT MULTIJEUX SUR PLATINE, 3m x 2m

RÉF. PRODUIT	S18134	UNITE

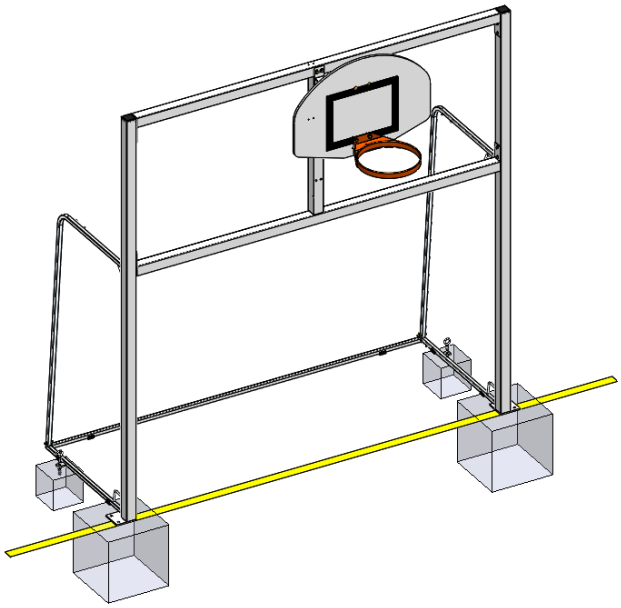

DESCRIPTIF

Structure en acier 80x80
Plastifié
3,00m x 3,30m

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 16579+AC Août 2019	NF EN 15312+A1 Octobre 2010	NF EN 1270 Janvier 2006

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage des buts multijeux est estimé à 45 minutes, à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé pour le BASKETBALL, le HANDBALL, et le FOOTBALL à l'exclusion de toute autre utilisation.
Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.


ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

GARANTIE


Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

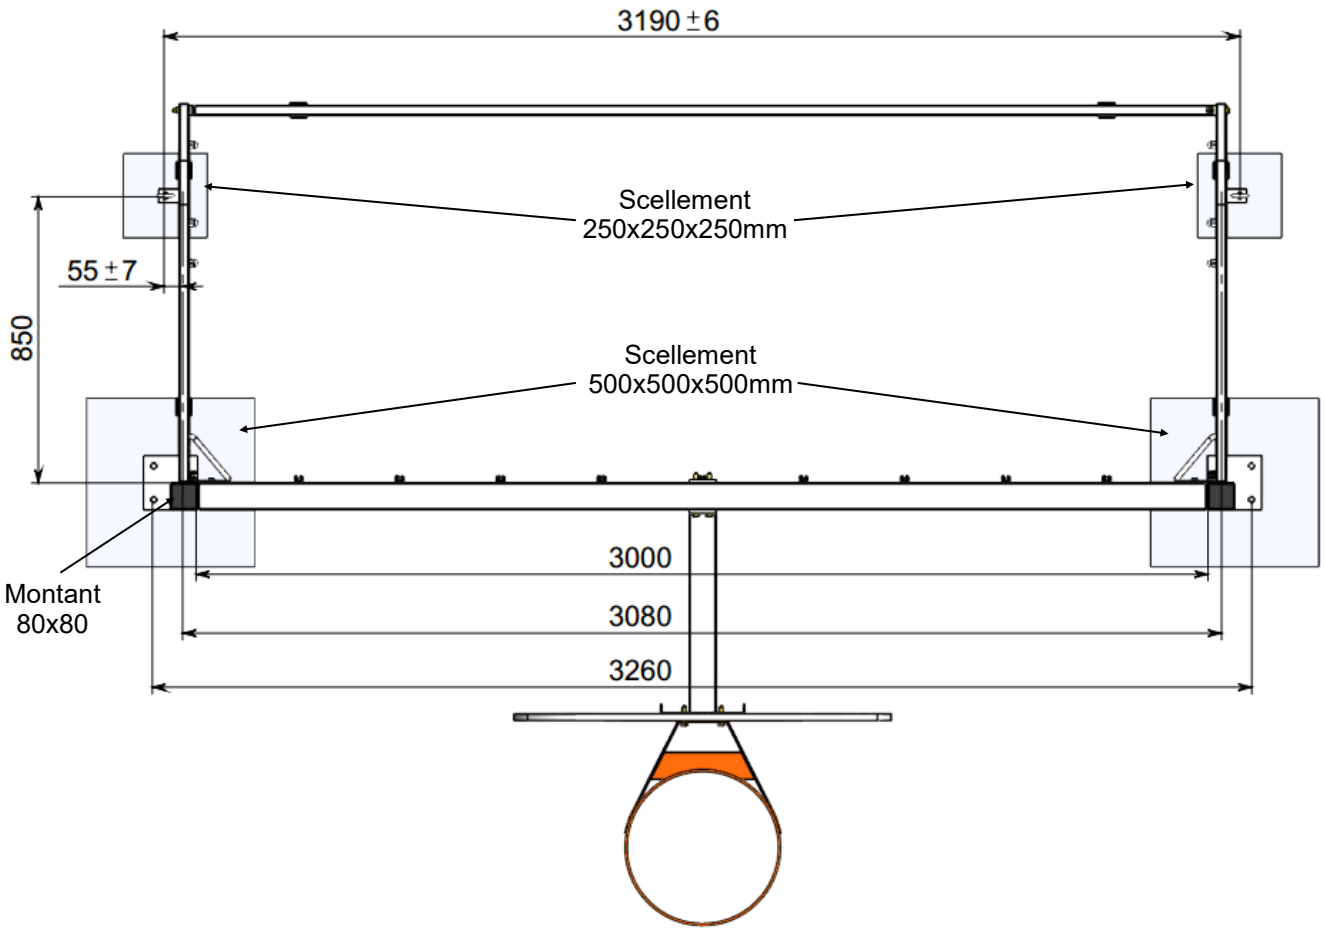

NB: L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre


SCELLEMENT AVANT

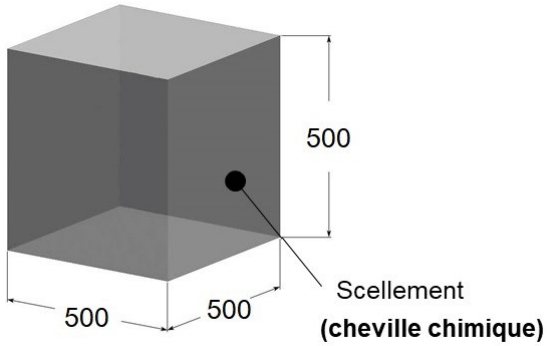

- Couler le béton puis insérer les tubes d'ancrages et vérifier que leur implantation est conforme aux cotes du plan ci dessus.

- Percer les trous pour recevoir les chevilles chimiques en utilisant une mèche à béton de diamètre 20. Limiter la profondeur du perçage à 80mm

SCELLEMENT ARRIERE

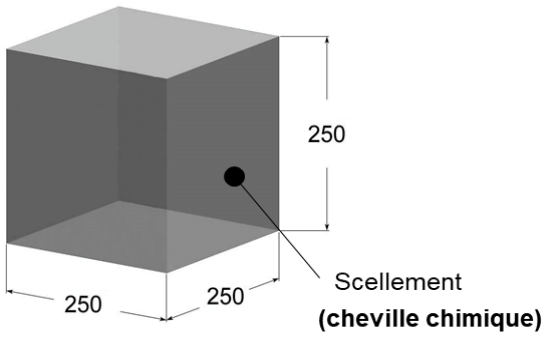

- Pour le scellement arrière une fois le béton coulé insérer les tubes d'ancrages et vérifier que leur implantation est conforme aux cotes du plan ci dessus.

- Percer les trous pour recevoir les chevilles chimiques en utilisant une mèche à béton de diamètre 16. Limiter la profondeur du perçage à 80mm

PERÇAGE DU PANNEAU


OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE (NON FOURNI)



Perceuse



Silicone

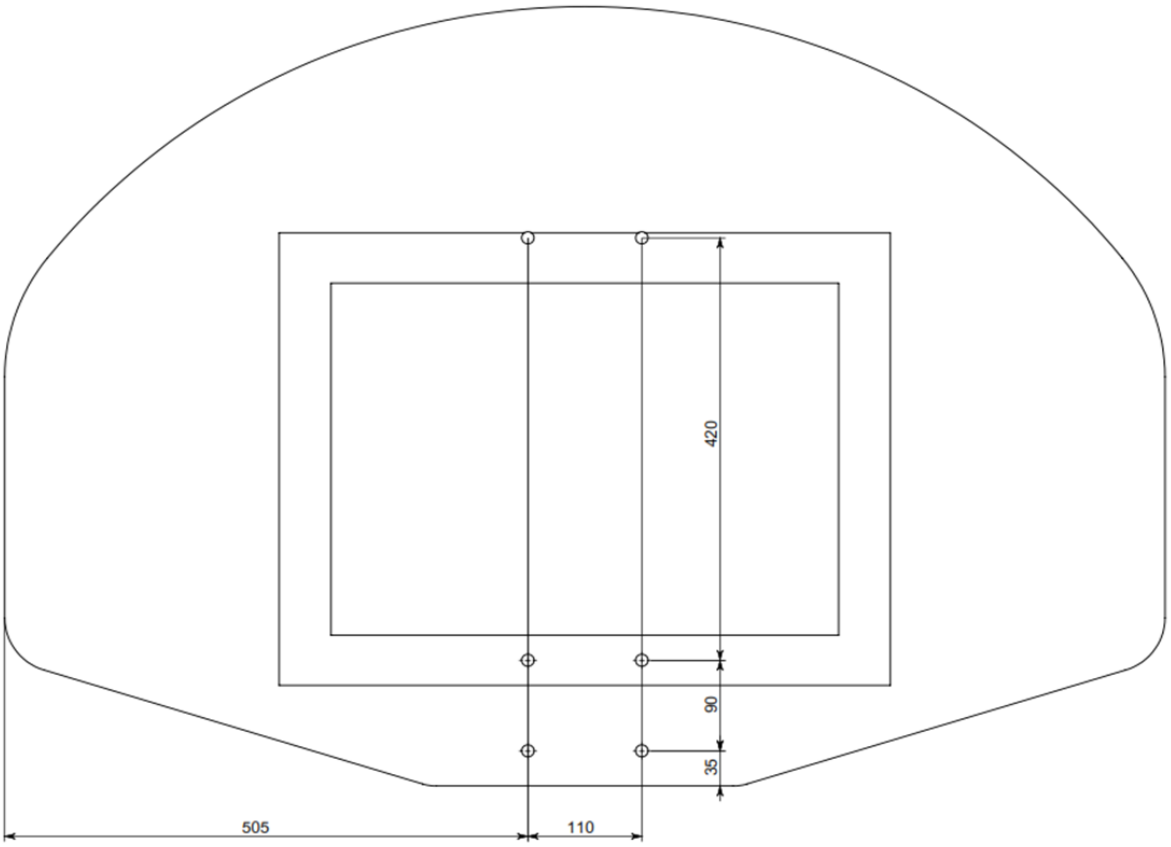

Percer le panneau toujours par la face avant.

Faire un avant trou avec un forêt de diamètre 6 mm, puis faire le perçage final avec un forêt de diamètre 12 mm. Commencer par percer les deux trous de la partie haute du panneau.

Pour des panneaux en usage extérieur, il est nécessaire de mettre du silicone au niveau des trous pour empêcher les infiltrations d'eau.

Positionner le panneau sur son support, le régler sur le but et faire un marquage pour le perçage du bas.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI


Clé 17mm


Clé 19mm


Clé 24mm


Tournevis

ELEMENTS FOURNIS


x4 Vis EZ M16x40


x4 Vis inox M12x120


x4 Vis inox M10x50


x2 Vis inox M10x60


x24 Vis inox M10x20


x2 Vis M10x40


x4 Rondelles inox 16


x8 Rondelles inox 12


x38 Rondelles inox 10


x4 Ecoursfrein inox M12


x8 Ecoursfrein inox M10



x4 Chevilles chi-miques M16x65


x2 Anneaux M12x40



x2 Chevilles chi-miques M12x50


x6 Platines en caoutchouc


x4 Embouts PVC


x2 Plats 10x60x80

1– ASSEMBLAGE DES TRANSVERSALES SOUTENANT LE PANNEAU

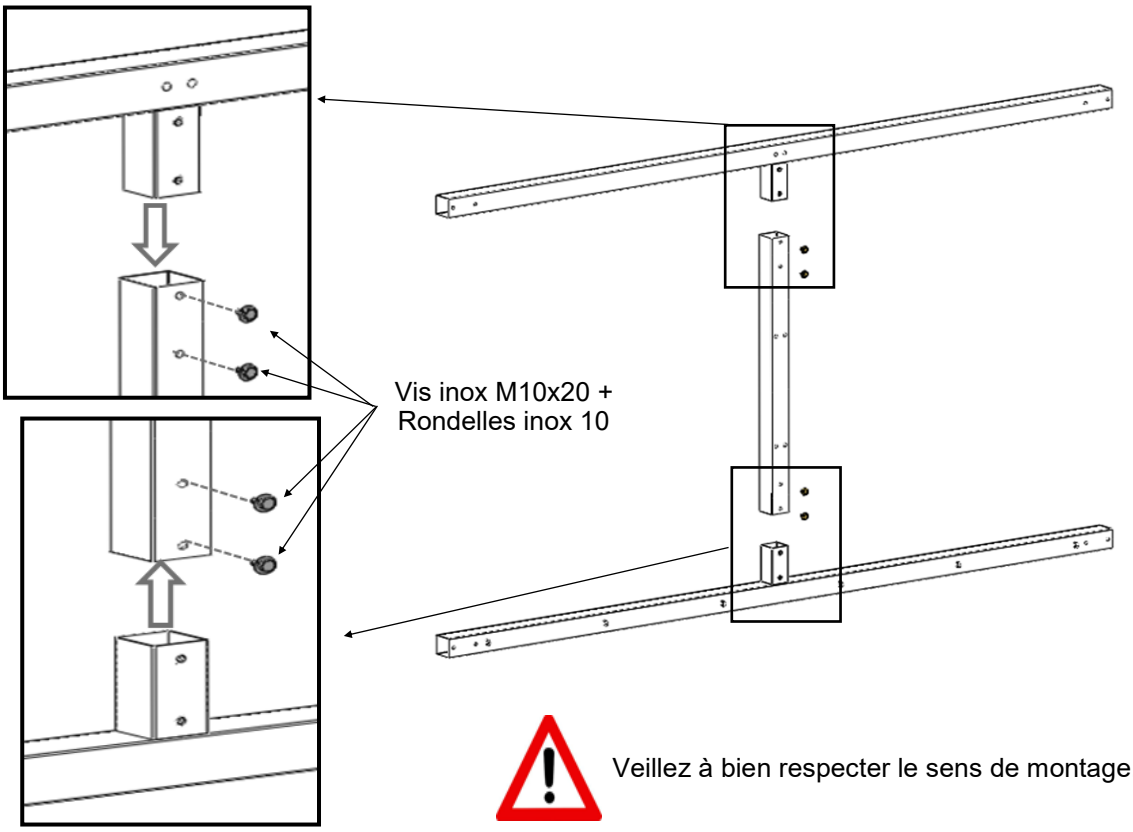

Veillez à bien respecter le sens de montage.


ELEMENTS NECESSAIRES


x4 Vis inox M10x20



x4 Rondelles inox 10

MONTAGE

2– ASSEMBLAGE DES MONTANTS AUX TRANSVERSALES

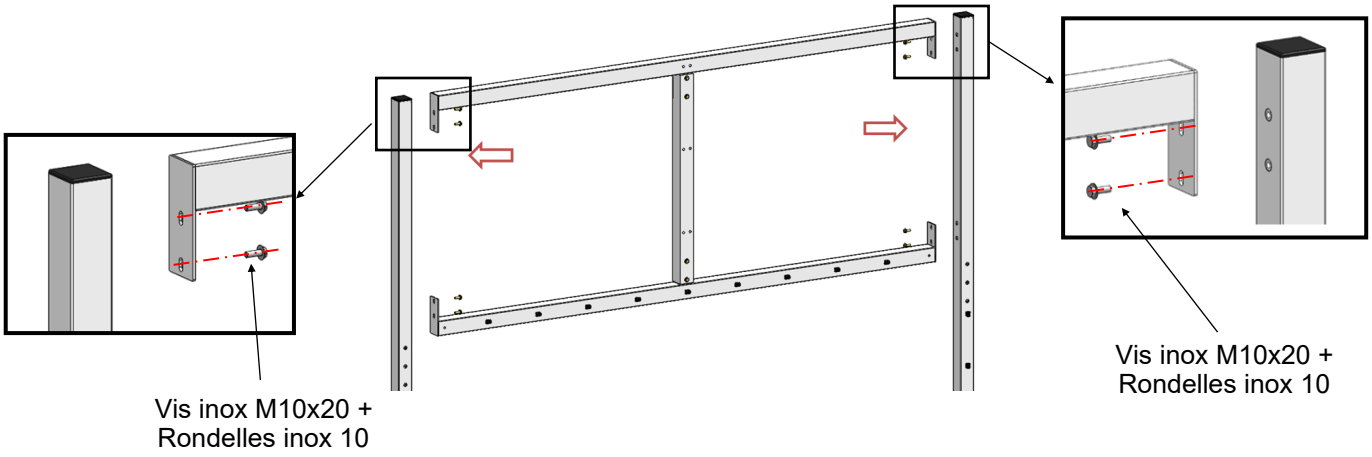


ELEMENTS NECESSAIRES




3– ASSEMBLAGE DES ARCEAUX AUX MONTANTS **(x2)**


ETAPE 1

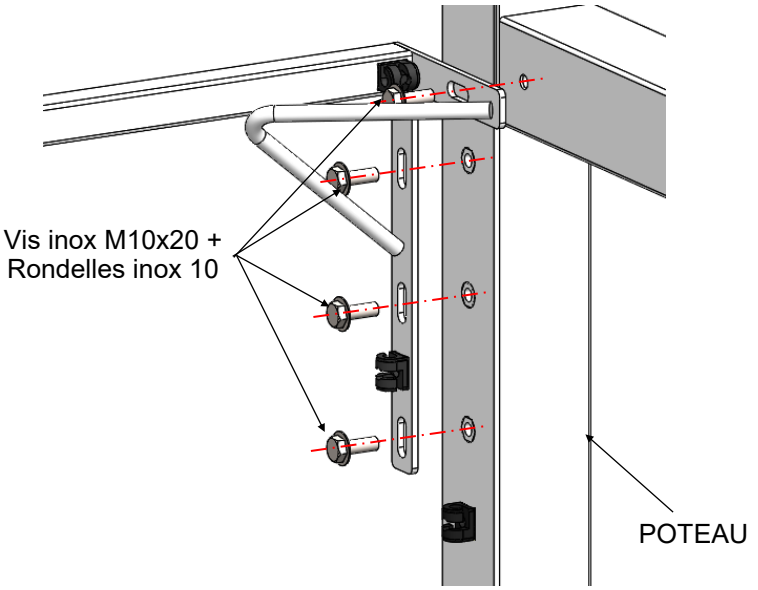

ETAPE 2

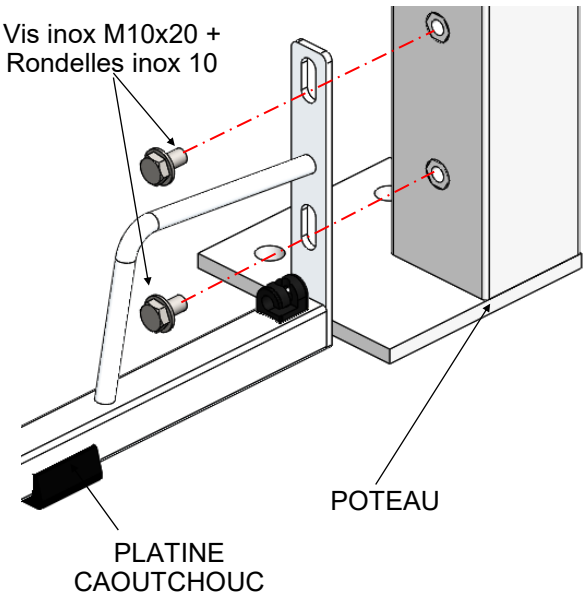


ELEMENTS NECESSAIRES

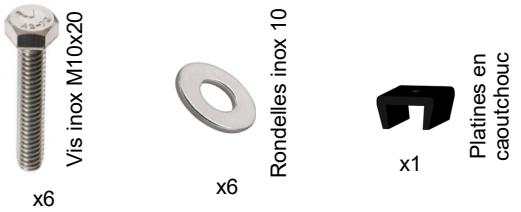

MONTAGE

4– ASSEMBLAGE DE LA BARRE DE LIAISON **(x2)**

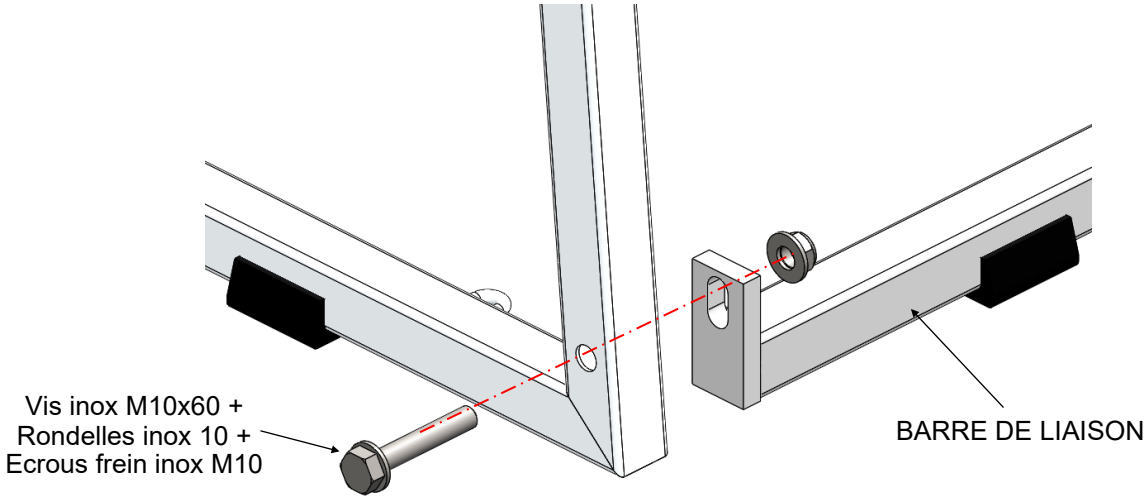

ELEMENTS NECESSAIRES



Vis inox M10x60
x1



Rondelles inox 10
x2



Ecours frein inox M10
x1


Platines en caoutchouc
x2

5– ASSEMBLAGE DU SUPPORT PANNEAU SUR LE BUT

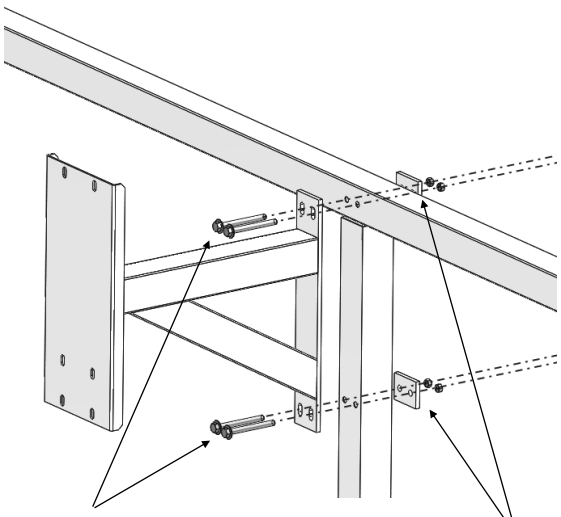





Vous pouvez choisir la hauteur de votre panier de basket (2.60m ou 3.05m). Utiliser les embouts pour boucher les trous non utilisés.




ELEMENTS NECESSAIRES


Vis inox M12x120
x4


Rondelles inox 12
x8



Ecrous frein inox M12
x4


Plats 10x60x80
x2



Embouts PVC D16
x4

MONTAGE


6–ASSEMBLAGE DU PANNEAU ET DU CERLE

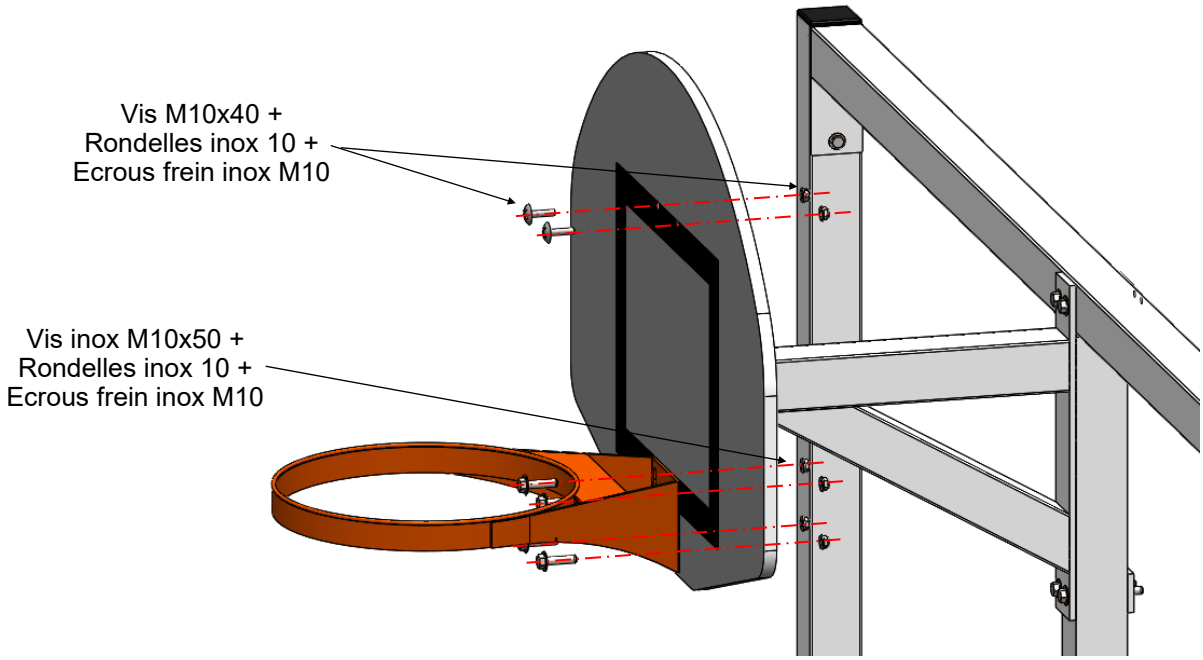


ELEMENTS NECESSAIRES

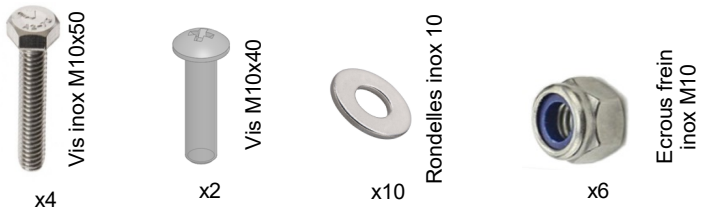

7– FIXATION DU BUT **(x2)**

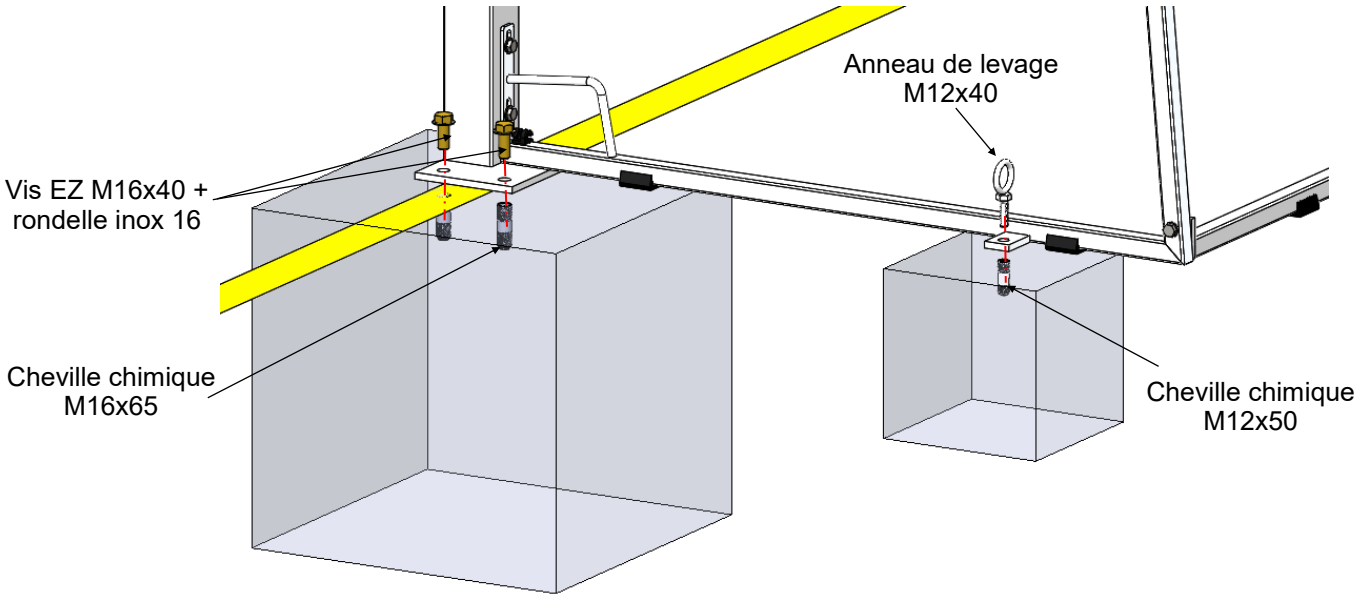

ELEMENTS NECESSAIRES


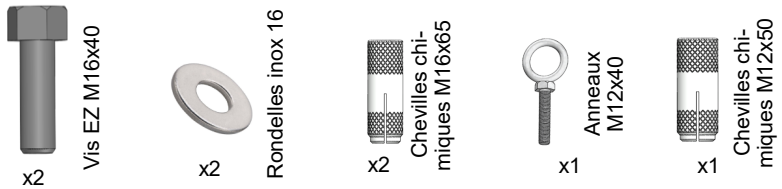


LISTE DE COLISAGE

BUT MULTIJEUX SUR PLATINE, 3m x 2m

RÉF. PRODUIT	S18134 Indice C	UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S18121-01	B	Transversale haute & transversale basse		1 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	32	3020x250x210
A2	S18134-02	A	Montants D&G		1 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	37	3670x200x100
A3	S18121-03	A	Barre de support panneau		1	Bulles plastique + carton 5 couches	8	1150x90x90
A4	S18121-04	B	Support panneau		1	Bulles plastique + carton 5 couches	17	710x630x270
A5	S16320-03	C	Arceaux D&G		1 + 1	Bulles plastique + carton 2 couches	17	2100x1160x220
A6	S14522	I	Panneau		1	Bulles plastique + carton 5 couches	14	1140x800x30
A7	S14310O	E	Cercle		1	Sac en plastique + carton 5 couches	8.3	610x465x150
A8	S16320-05	A	Barre de liaison		1	Bulles plastique + carton 2 couches	5	3070x80x50
A9	S18134-09	C	Colis accessoires		1	Carton 5 couches		350x160x100

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1 + A2	S12363 + VITF4819	Crochets 1 fixation + vis autotaraudeuses M4.8x19		21 + 21	Fixés sur le but
A5	S12363 + VITF4819	Crochets 1 fixation + vis autotaraudeuses M4.8x19		6 + 6	Fixation aux arceaux
A2	NNV80	Embout PVC 80x80		2	Montés aux montants
A2	NHKLH50100P	Etiquette de conformité		1	Collée sur les montants

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :

LISTE DE COLISAGE

BUT MULTIJEUX SUR PLATINE, 3m x 2m

RÉF. PRODUIT	S18134 Indice C	UNITE

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A9	BITH1020 + LITA102220	Vis inox M10x20 + Rondelles inox 10		24 + 24	Montage des montants, des arceaux et de la barre support panneau
A9	BITH12120 + LITA122725 + TITD12	Vis inox M12x120 + Rondelles inox 12 + Ecrousfrein inox M12		4 + 8 + 4	Fixation du support panneau sur le but
A9	Plats 10x50x80			2	Fixation du support panneau
A9	BITH1050 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x50 + Rondelles inox 10 + Ecrousfrein inox M10		4 + 8 + 4	Fixation du cercle
A9	BITH1060 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x60 + Rondelles inox 10 + Ecrousfrein inox M10		2 + 4 + 2	Fixation de la barre de liaison
A9	GCCV30	Supports caoutchouc		6	Fixés sous le but
A9	NNT16	Embouts D16		4	Pour boucher les trous non utilisés
A9	S16340EZ + TKD1250	Chevilles chimiques M12x50 + anneaux M12x40		2 + 2	Ancrage du but
A9	BTKK1040 + LITA102220 + TITD10	Vis M10x40 + Rondelles inox 10 + Ecrousfrein inox M10		2 + 2 + 2	Fixation du panneau
A9	BTKH1640 + LITA163030 + TKD1665	Vis EZ M16x40 + Rondelle inox 16 + Chevilles chimiques M16x65		4 + 4 + 4	Ancrage du but via les plats acier

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :