

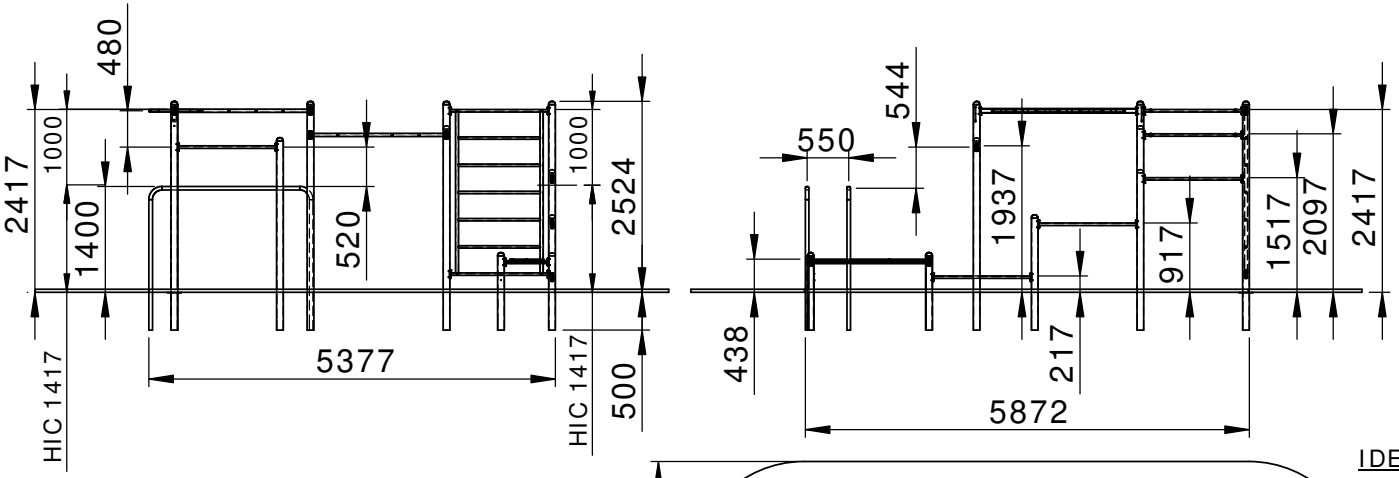


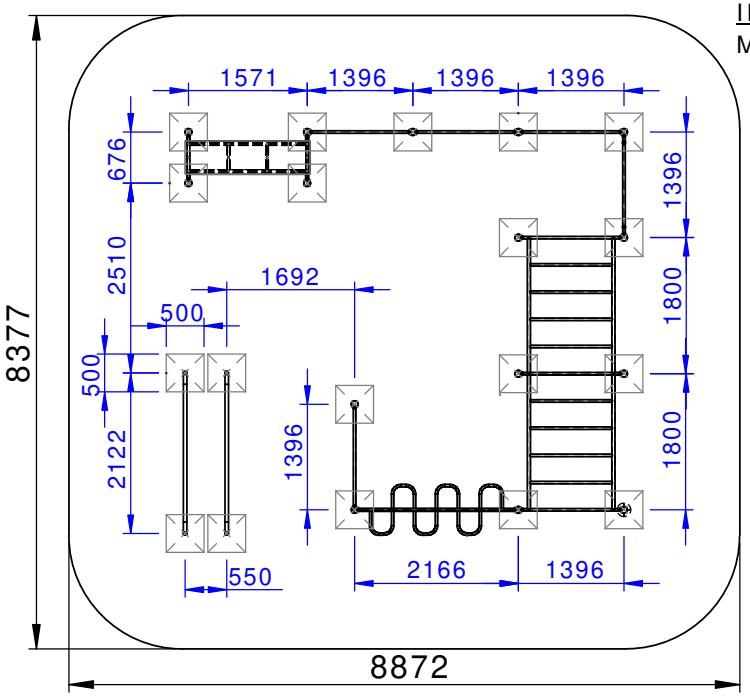

IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTIÓN
1	1	BANC ABDOMINAUX
2	1	ESCALIER HORIZONTAL
3	2	MONKEY BAR DEUX NIVEAUX
4	1	MONKEY BAR SERPENT
5	2	BARRES PARALLÈLES
6	4	BARRE DE FLEXIONS TRIPLE FRANÇAISE

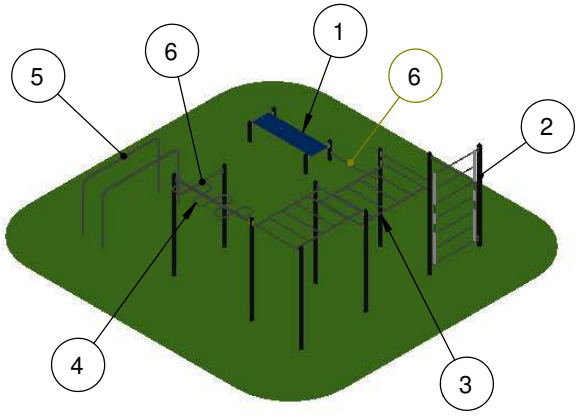

SURFACE D'IMPACT - 72,38m²

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:
1° Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
2° Introduire les éléments dans les trous et les équilibrer.
3° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
4° Emplir les empreintes de béton, comme sur le croquis ci-joint.
5° Laisser prendre le béton pendant 24 heures.


ÉLÉMENTS À VISSER:
1° Placer et stabiliser les pièces au bon endroit.
2° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
3° A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de diamètre 12, réaliser les trous au sol et insérer des chevilles de M10x150 (non fournies), en appuyant fortement. La longueur des chevilles dépendra de l'épaisseur de la plaque de béton.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:
Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute
Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.
Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 1417mm


D'APRÈS LA NORME EN 16630 :
Exige un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.

VIS DIN 7380 M8x35

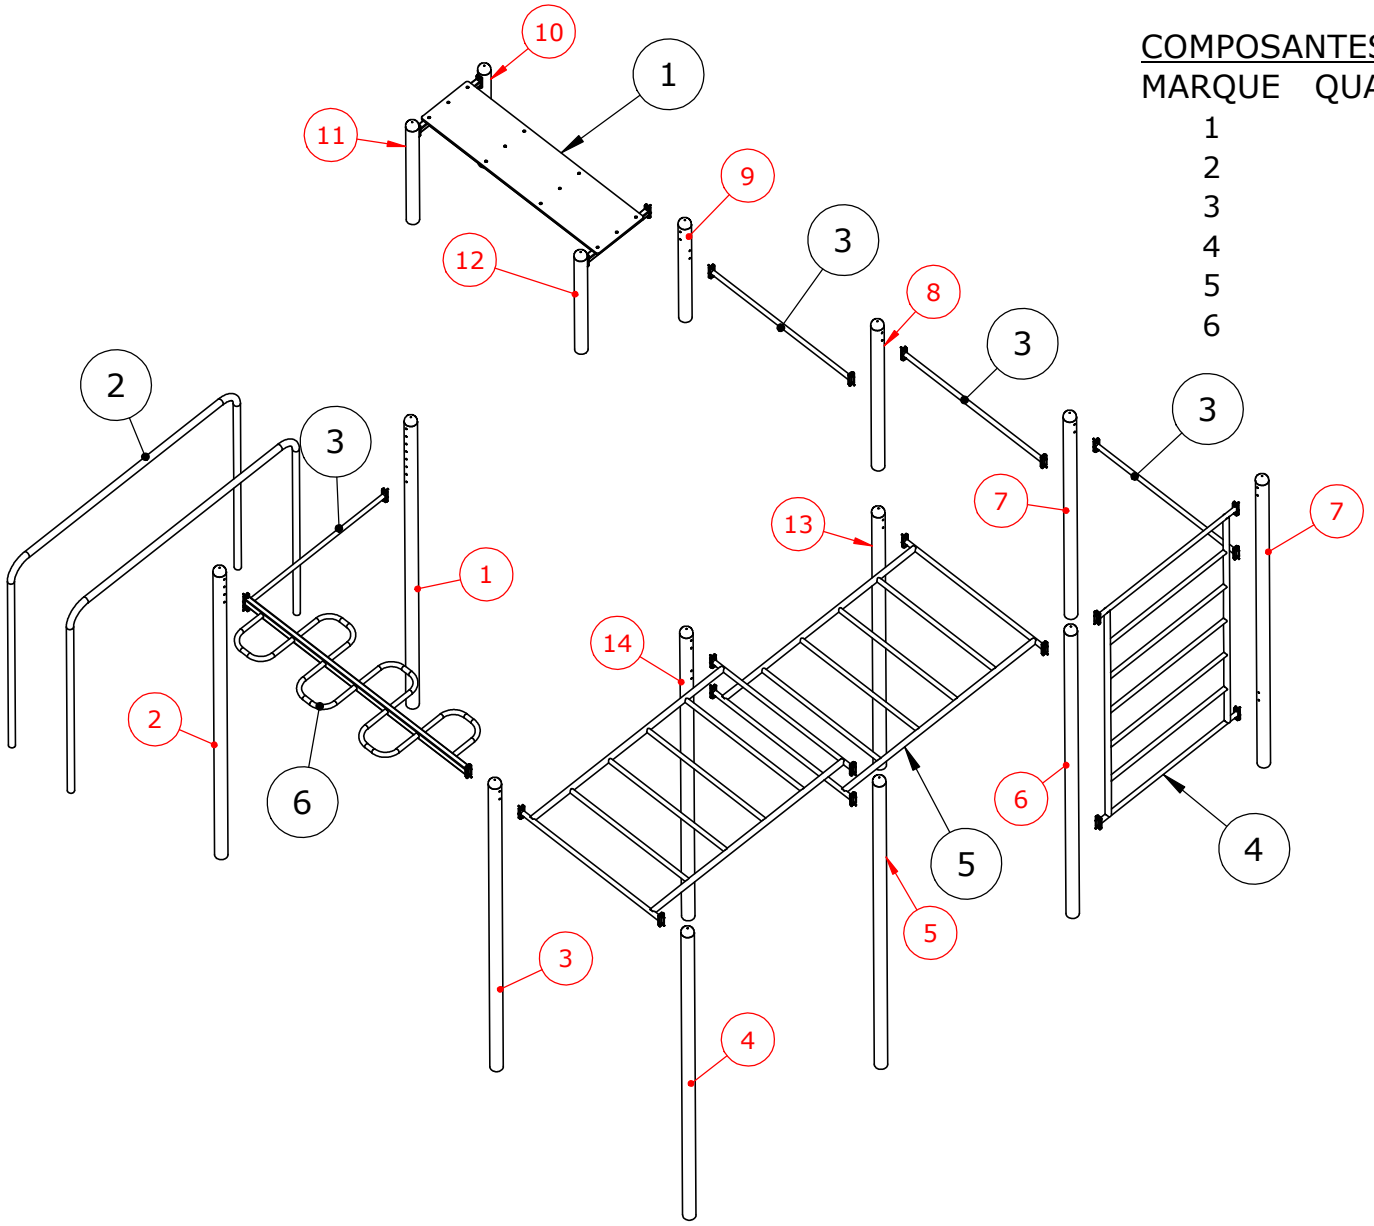

COMPOSANTES

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	1	BANC ABDOMINAUX
2	1	BARRES PARALLÈLES
3	4	BARRE METÁLLIQUE
4	1	MUR SUÉDOIS
5	1	MONKEY BAR DEUX NIVEAUX
6	1	MONKEY BAR SERPENT

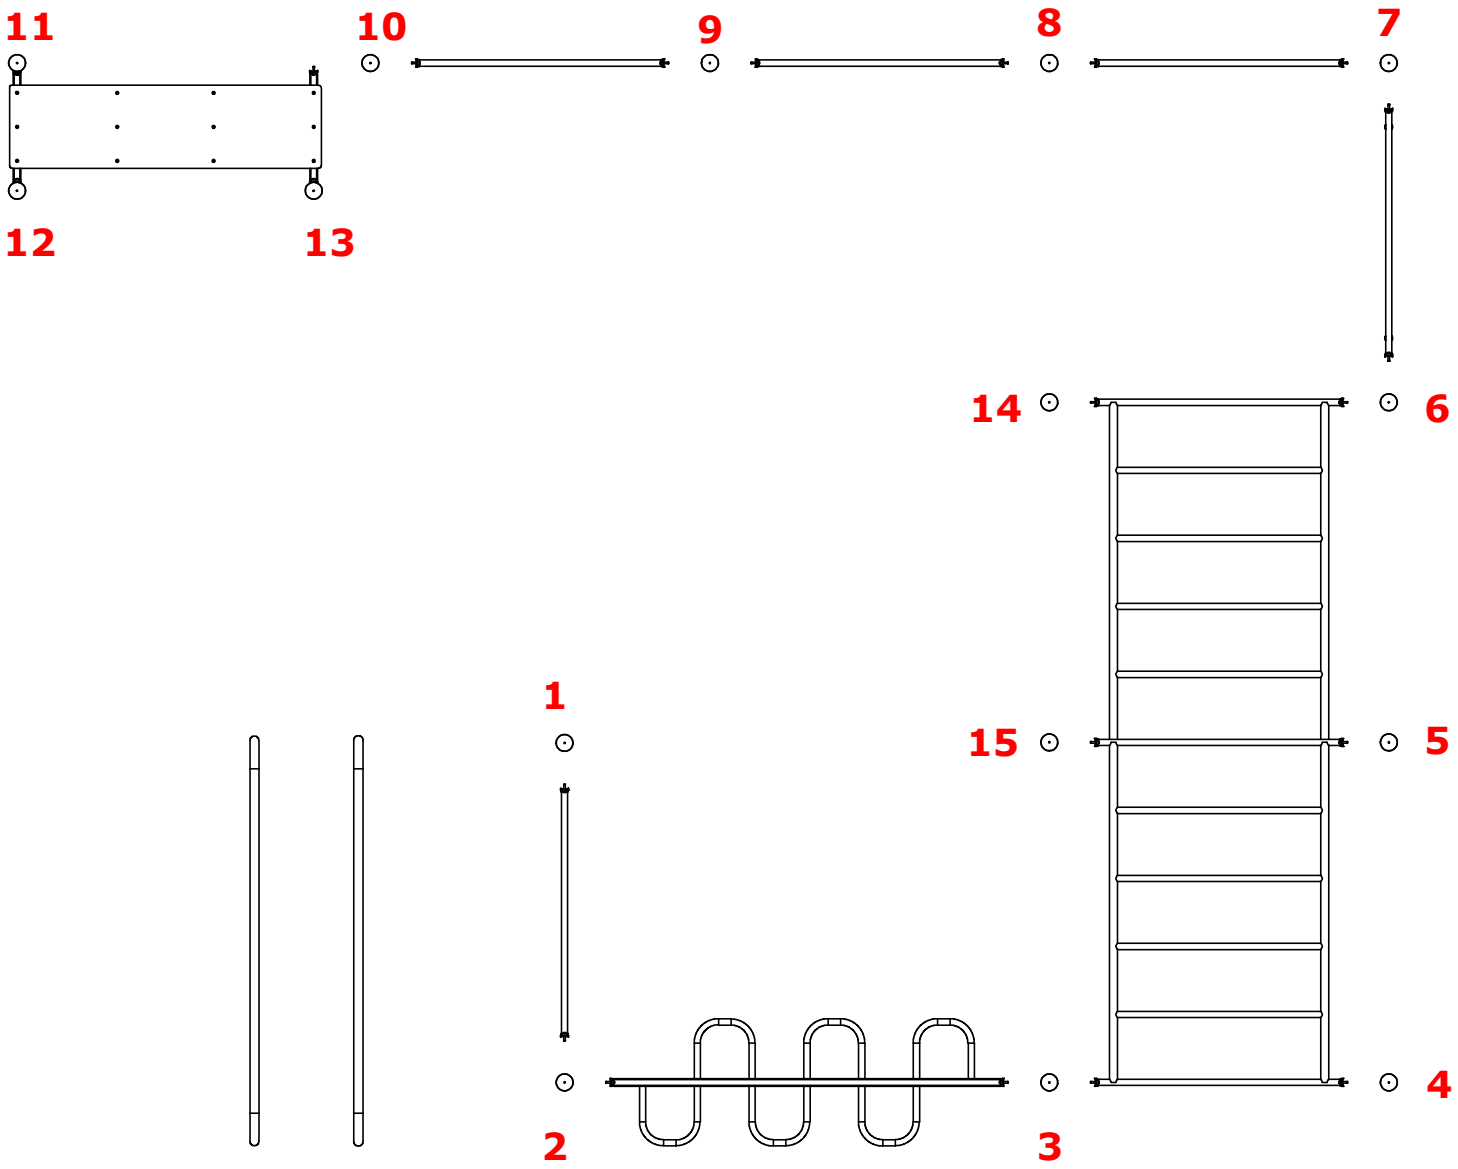
11
10
9
8
7
12
13
14
6
1
15
5
2
3
4