



Maisonnette THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Casota TEATRO


EN 1176.


Polyéthylène et acier peinte à la poudre.

- 1-12
- 0 m.
- 202 Kg.
- 1,65 x 1,29 x1,63 m.
- 4,41 x 4,2 m.
- 16,59 m².





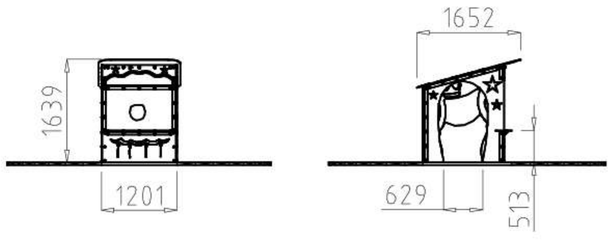


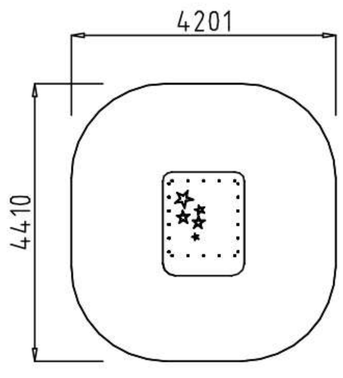

E: 1/200






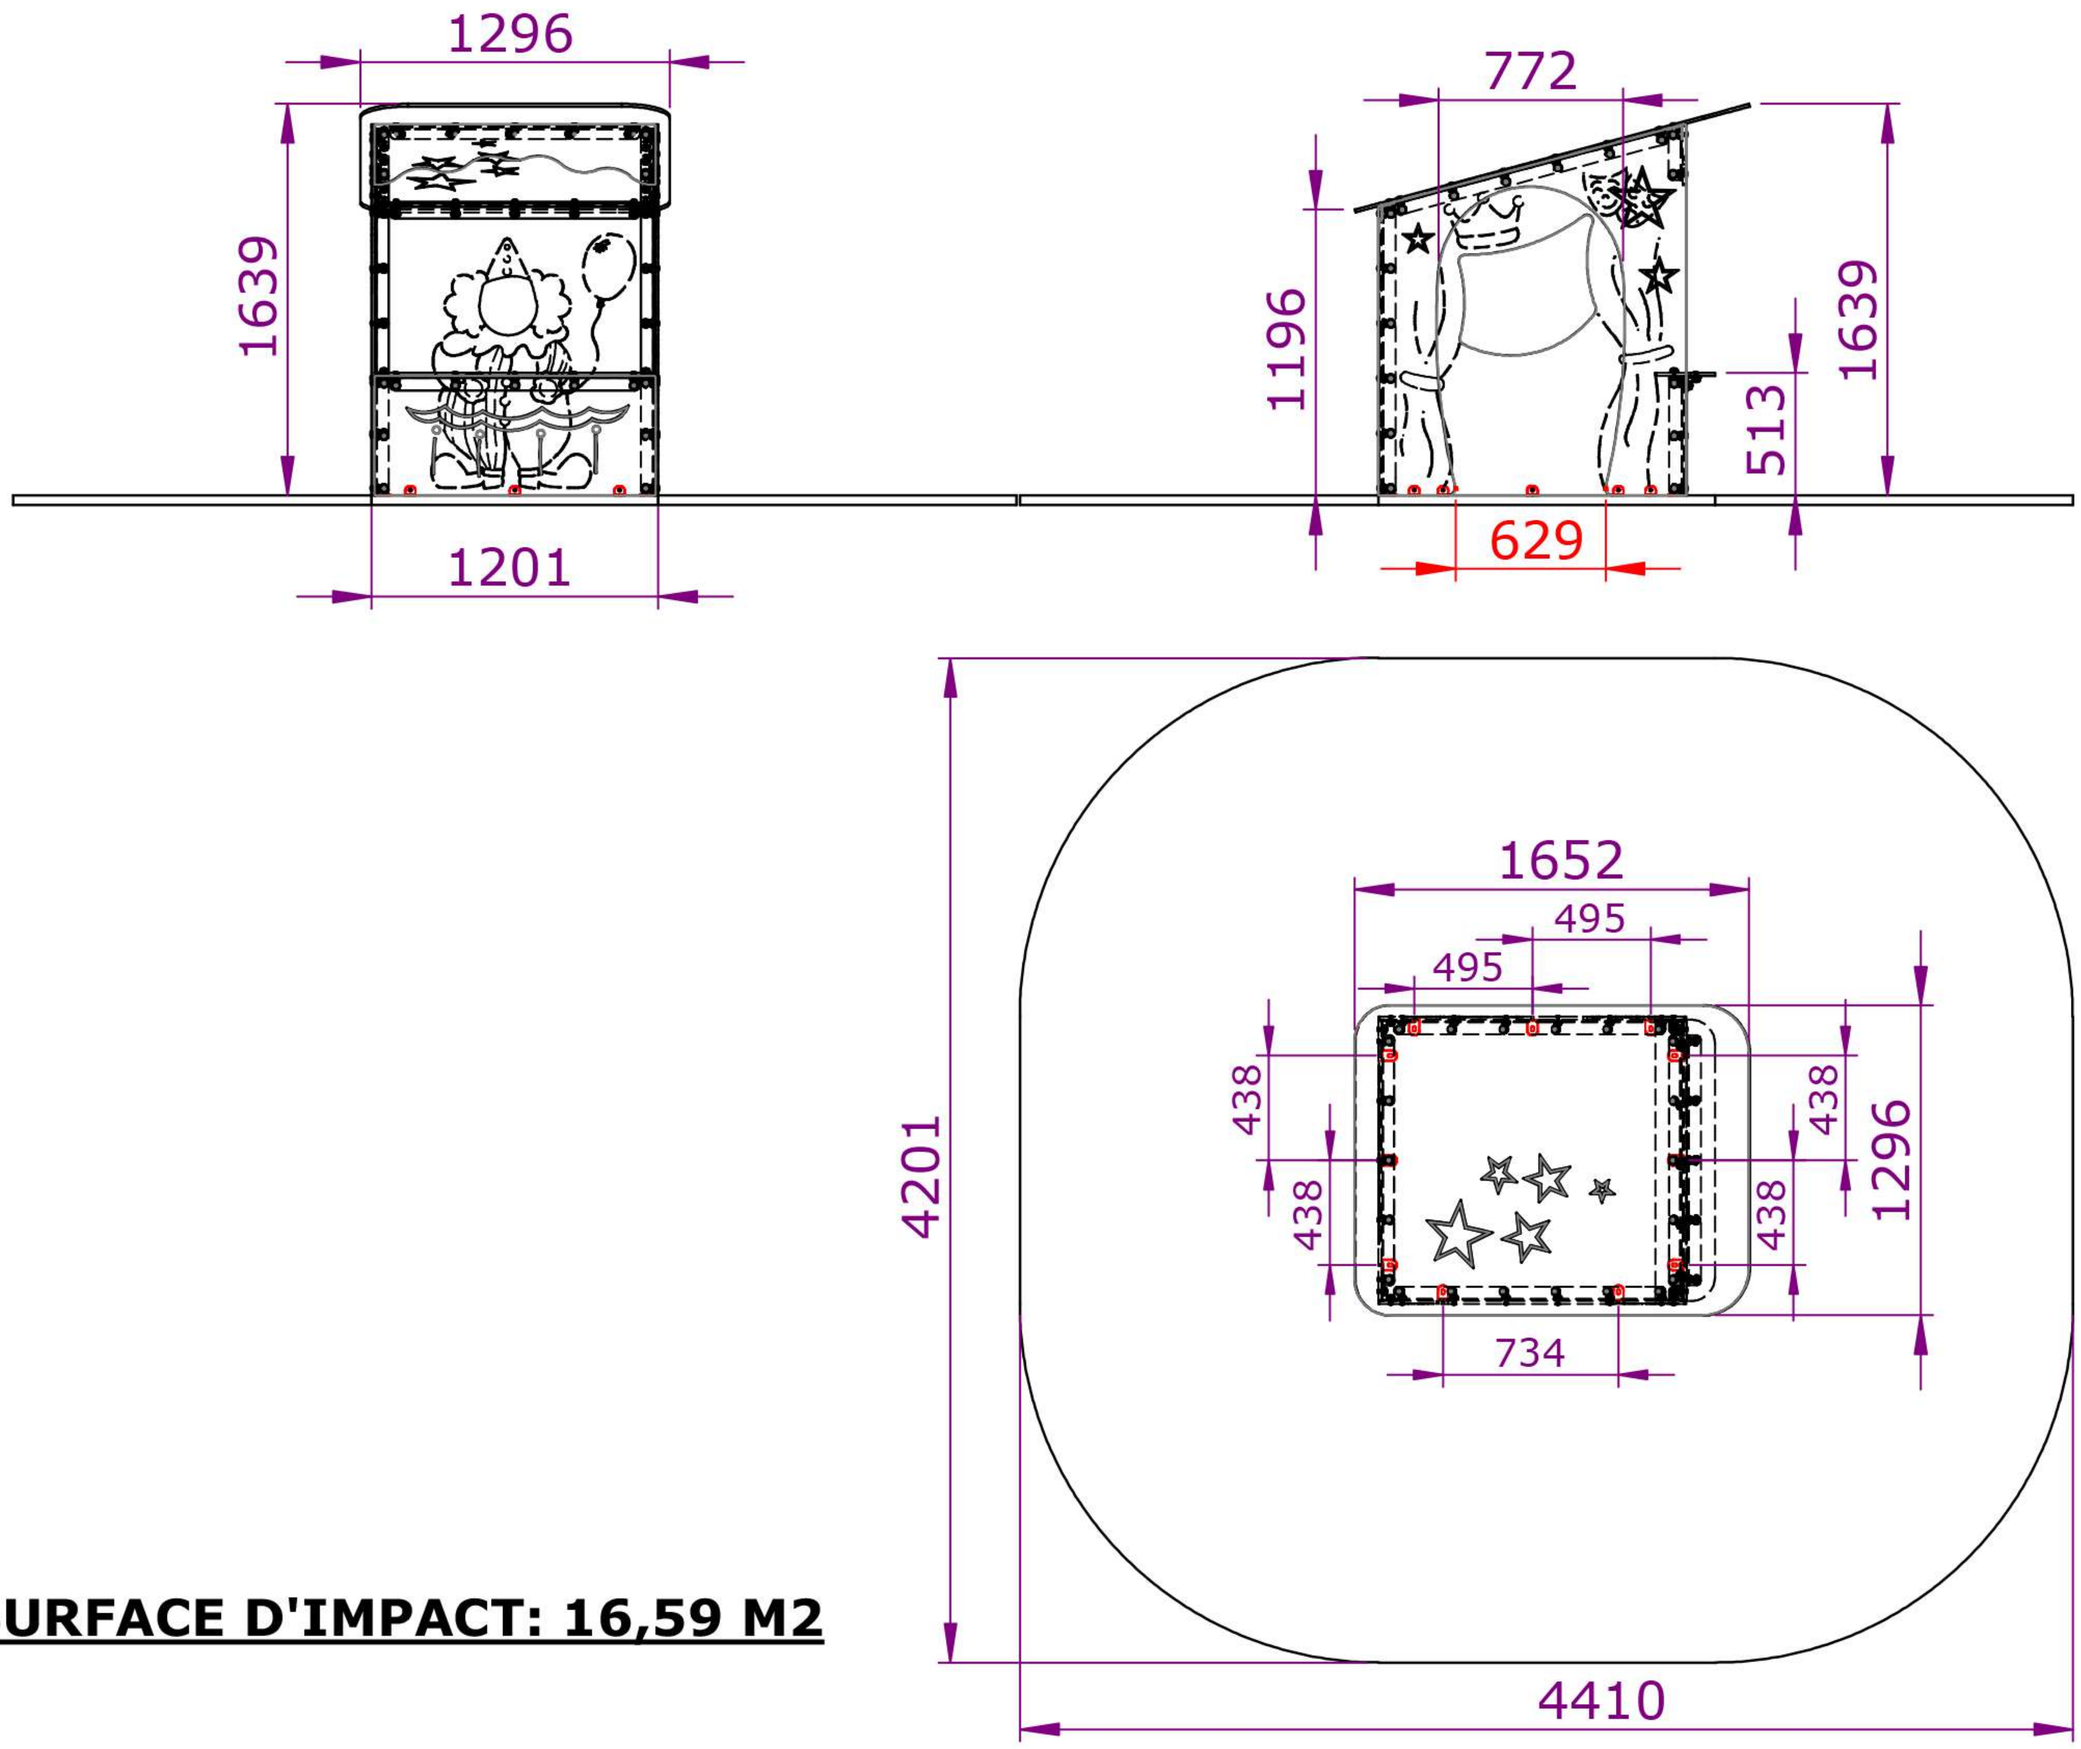

SURFACE D'IMPACT: 16,59 M2

IDENTIFICATION ET COMPOSANTES

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	1	TOIT
2	1	DOUCHE
3	3	PANNEAUX DE POLYÉTHYLÈNE

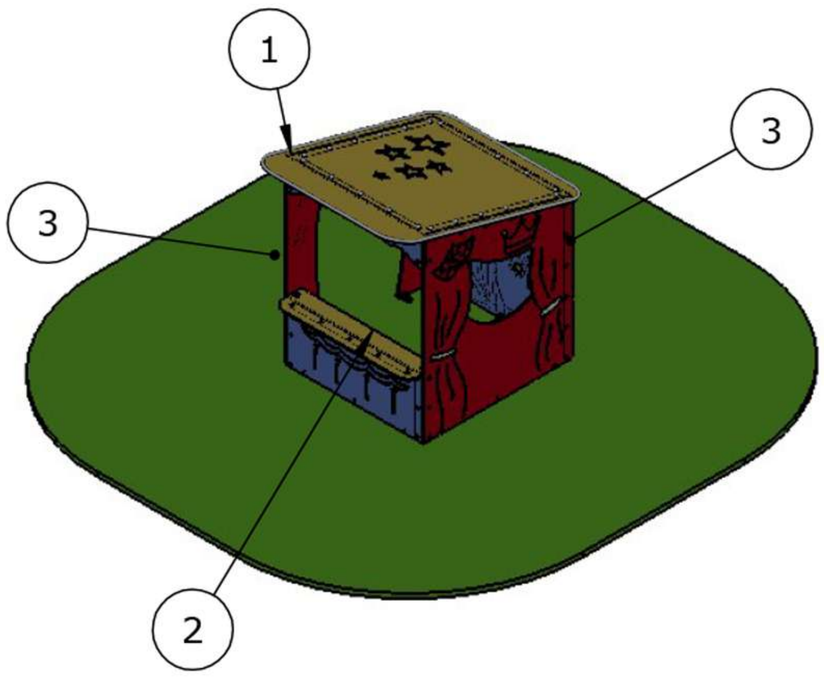

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 0mm

D'APRÈS LA NORME EN-1177 ET EN-1176:
N'EXIGE UN ESPACE DE SÉCURITÉ AU SOL

Date: 28/11/2016 Rev: 0 1/2


NOTICE D'ASSEMBLAGE

ÉLÉMENTS À VISSER:

1° Placer et stabiliser les pièces au bon endroit.
2° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
3° A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de diamètre 12, réaliser les trous au sol et insérer des chevilles de M10x150 (non fournies), en appuyant fortement. La longueur des chevilles dépendra de l'épaisseur de la plaque de béton.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute
Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.
Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

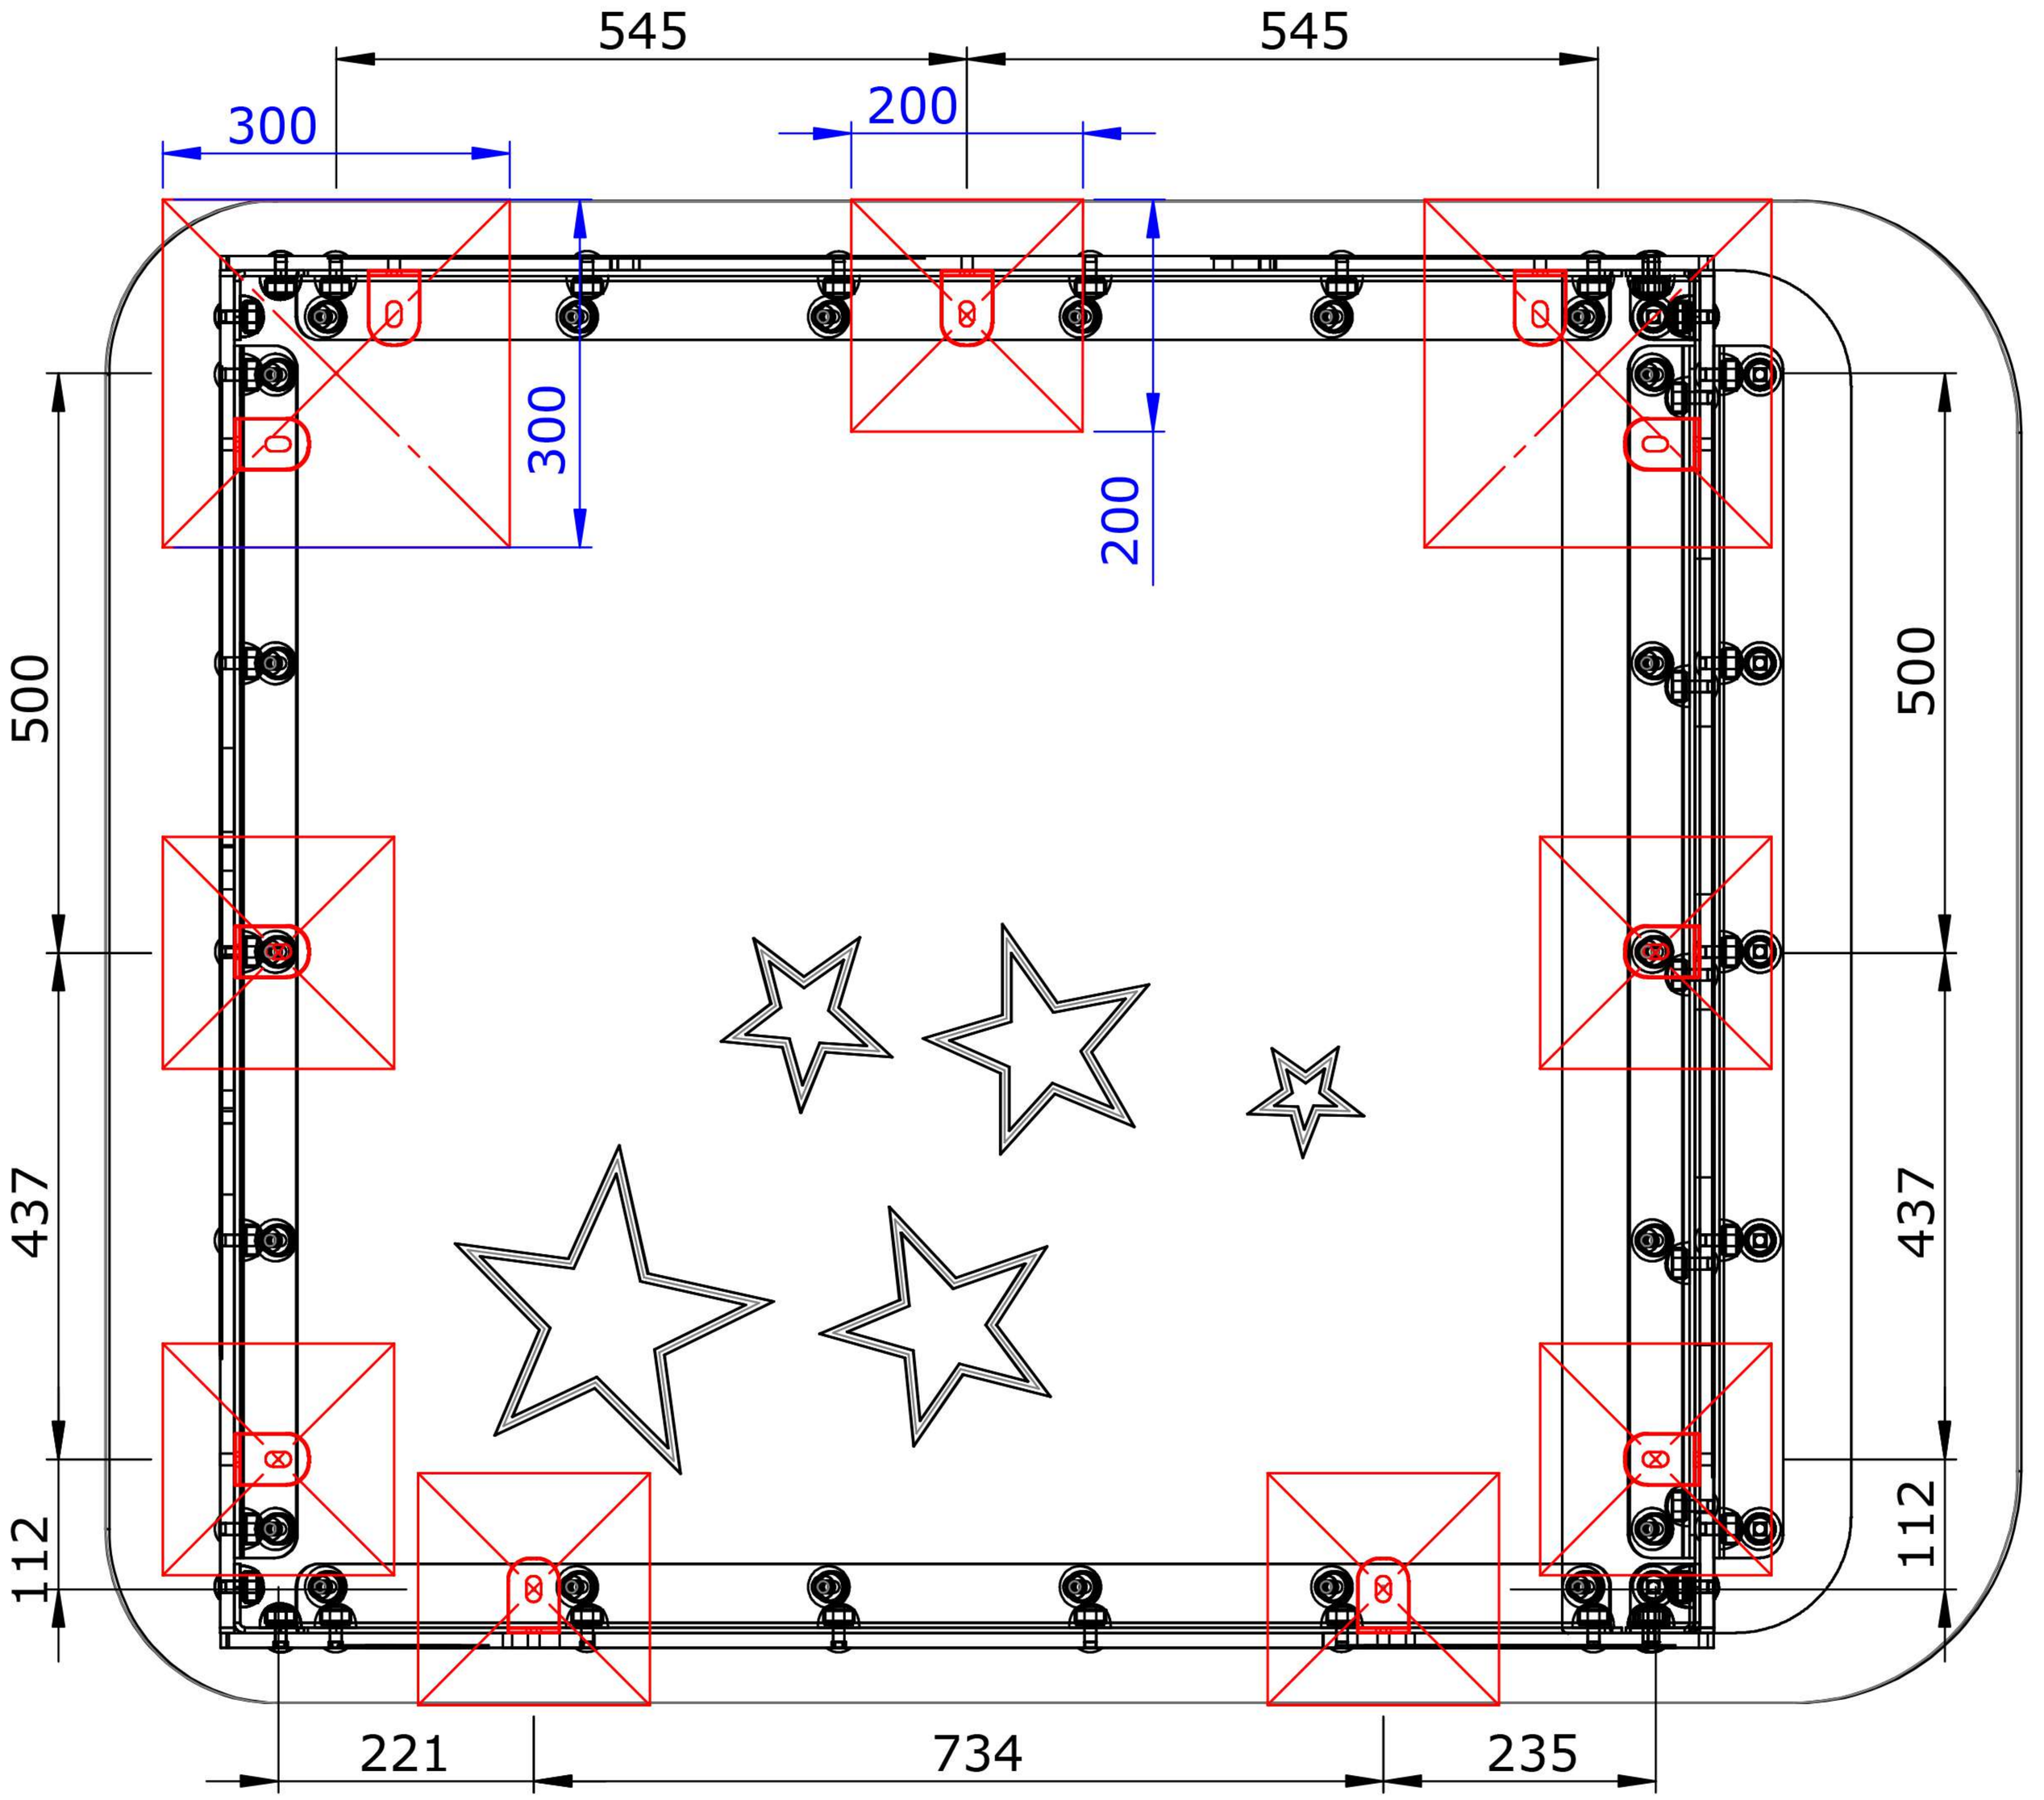
545
545
300
200
300
200
500
500
437
437
112
112
221
734
235






CABANE rustique


EN 1176.

Bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV, polyéthylène et corde en polyester multifilament.


- 1-12
- 1,75 m.
- 294 Kg.
- 1,61 x 1,59 x 1,75 m.
- 4,95 x 4,93 m.
- 22,5 m^2.

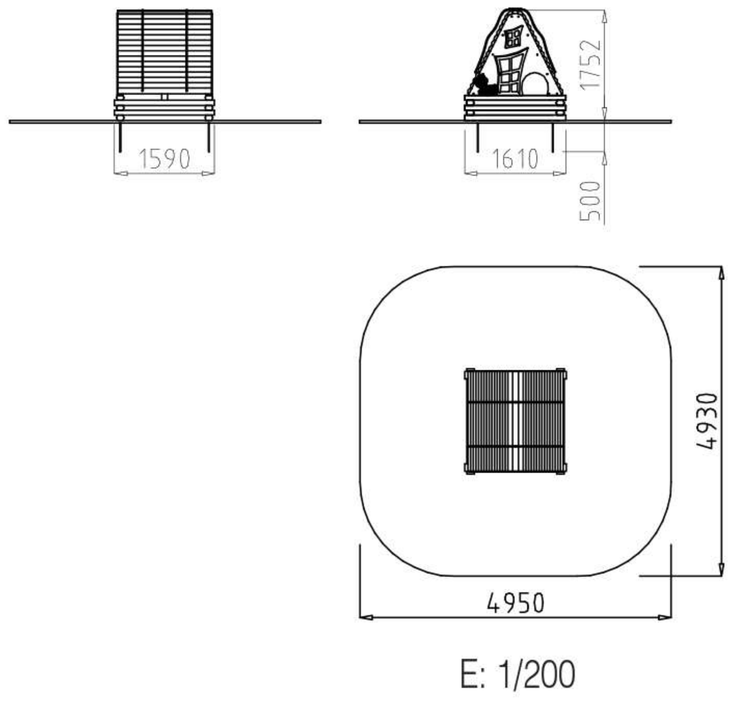

E: 1/200

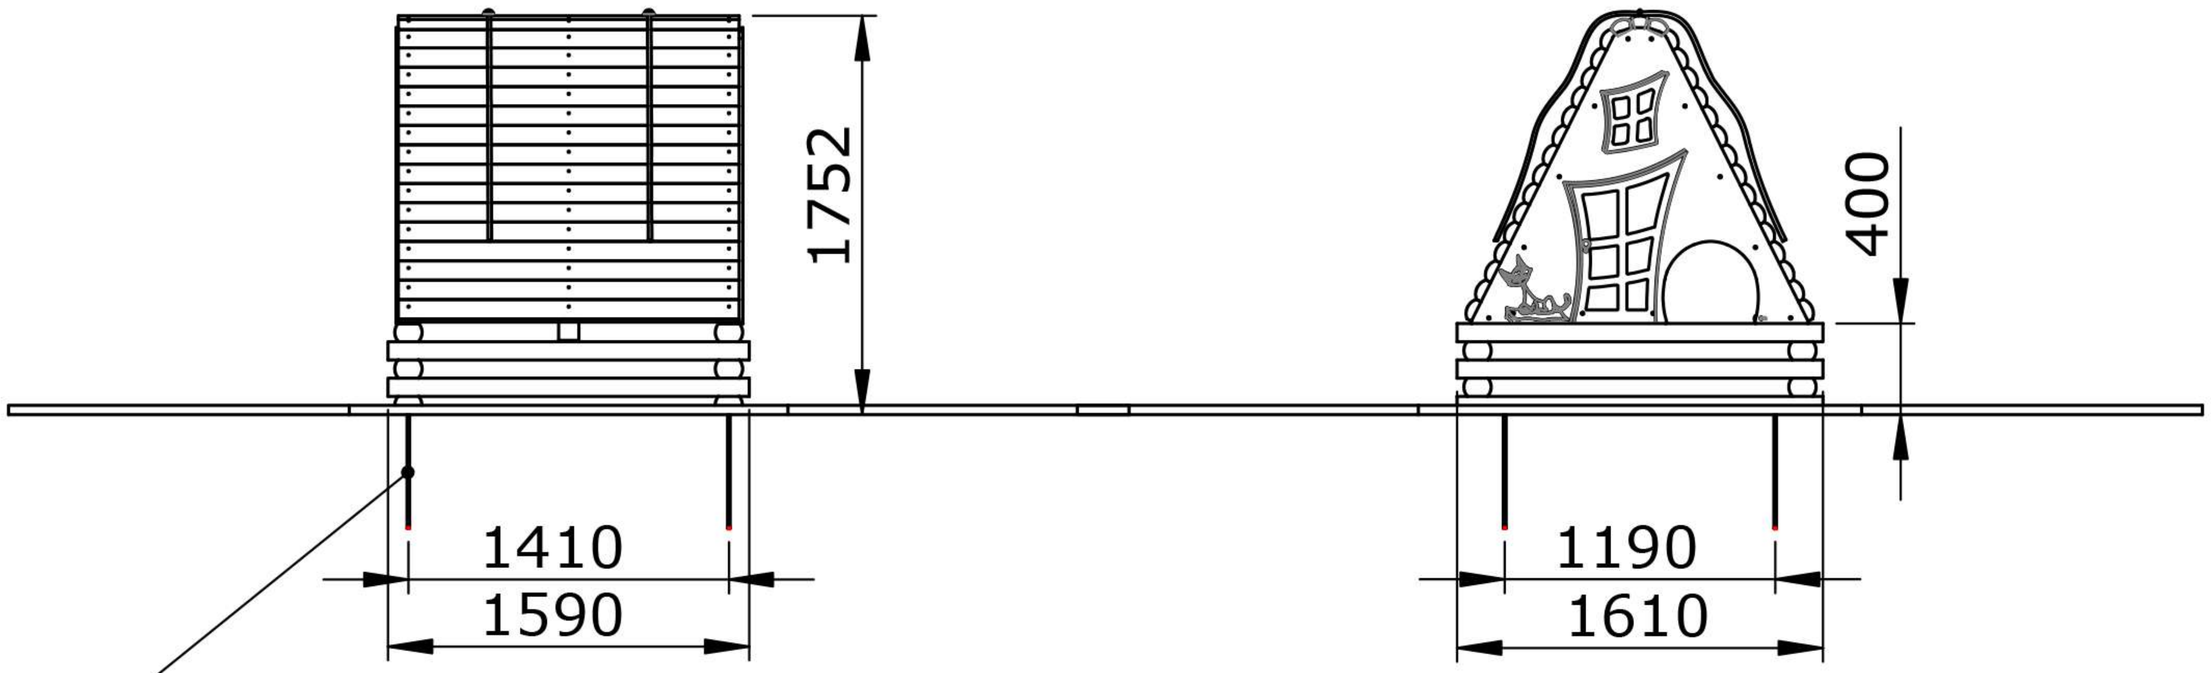


ENCASTRER TIGE
M14 L=400

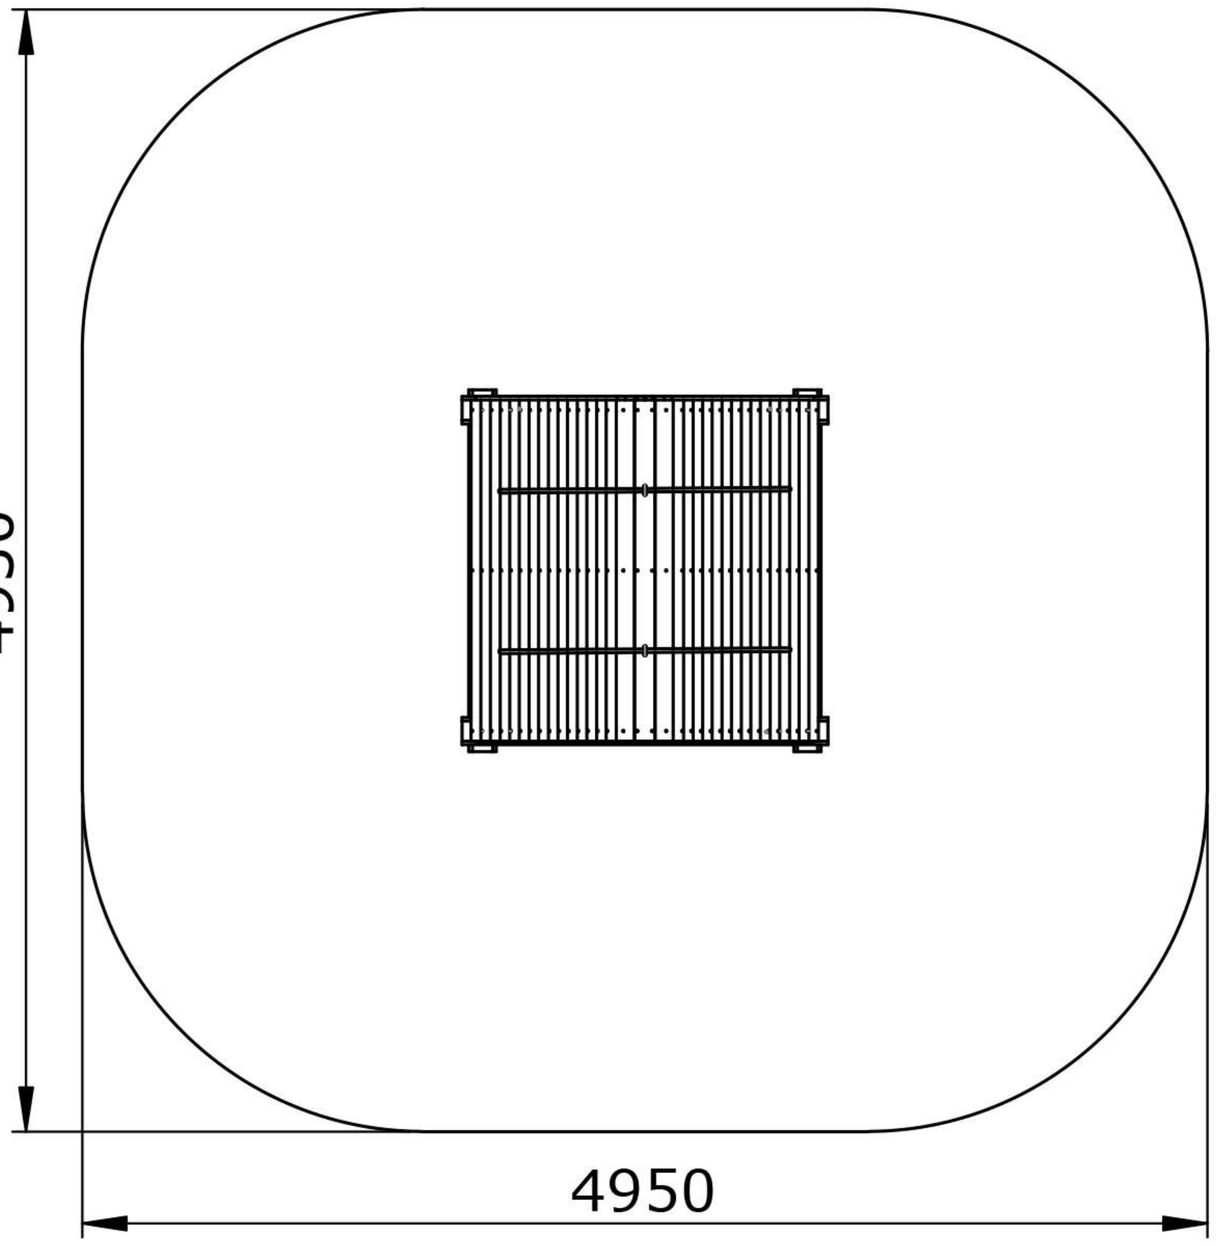

COMPONENTES E IDENTIFICACIÓN

MARCA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	CUERDAS
2	1	RAMPA

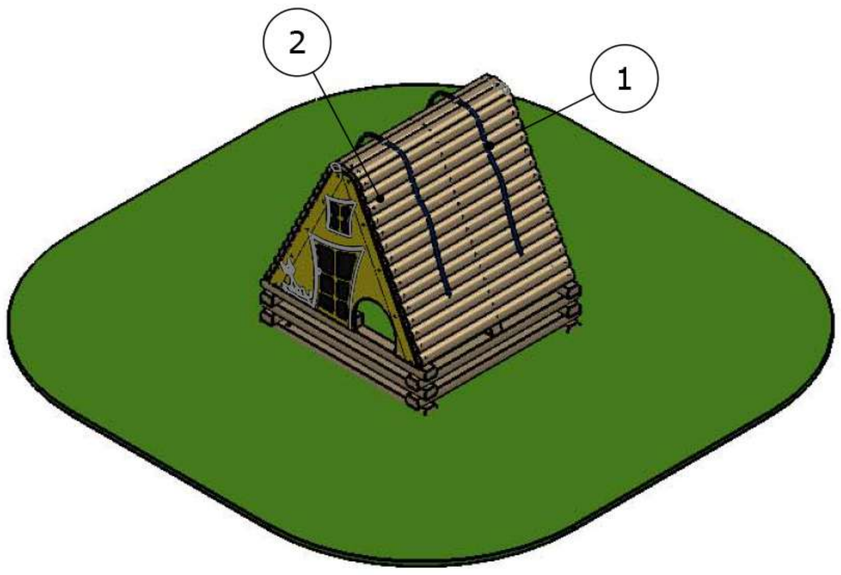

SURFACE D'IMPACT: 22,5 M2

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 1752mm

D'APRÈS LA NORME EN-1176: REQUIERT UN ESPACE DE SÉCURITÉ AU SOL

Date: 04/04/2023 Rev: 0 1/2

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:


1° Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
2° Introduire les tige M14 L=400mm dans les trous et les équilibrer.
3° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
4° Emplir les empreintes de béton, comme sur le croquis ci-joint.
5° Laisser prendre le béton pendant 24 heures.

ÉLÉMENTS À VISSER:

1° Placer et stabiliser les pièces au bon endroit.
2° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
3° A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de Ø12, réaliser les trous au sol et insérer des chevilles de M10x150 (non fournies), en appuyant fortement. La longueur des chevilles dépendra de l'épaisseur de la plaque de béton.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute
Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.
Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

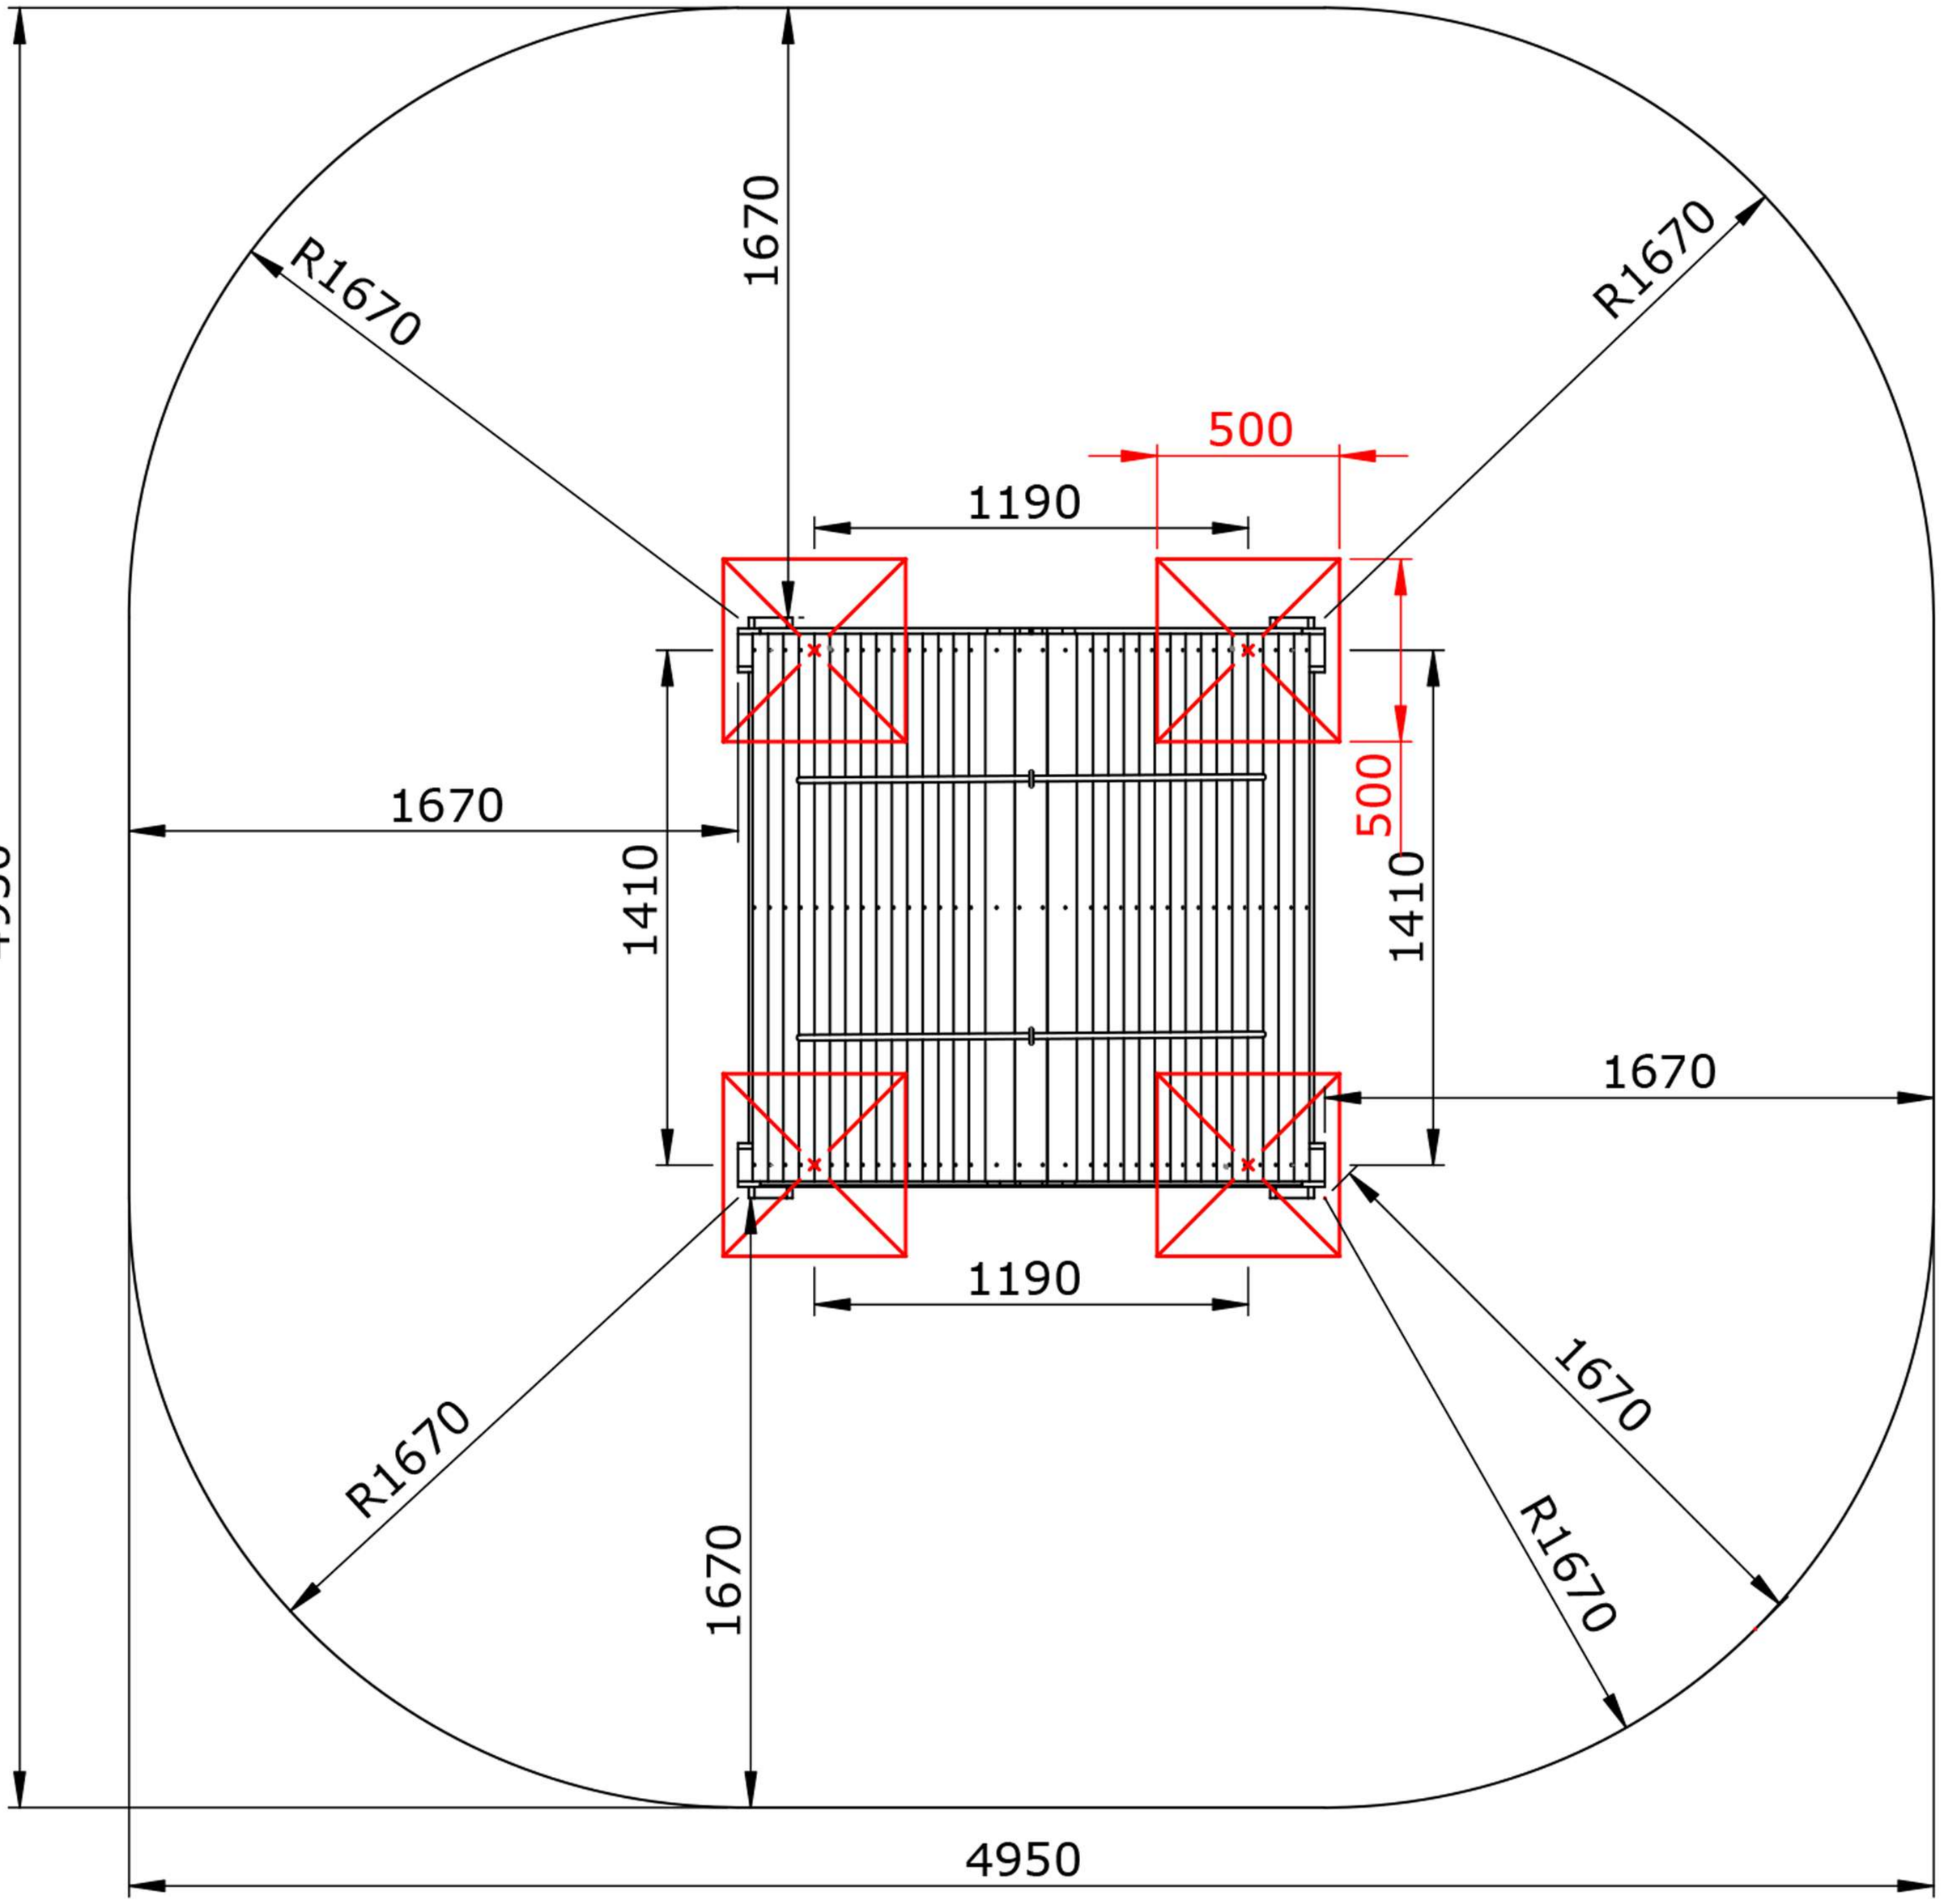
R1670
1670
R1670
500
1190
1670
500
1410
1410
4930
1670
R1670
1190
1670
R1670
1670
4950