

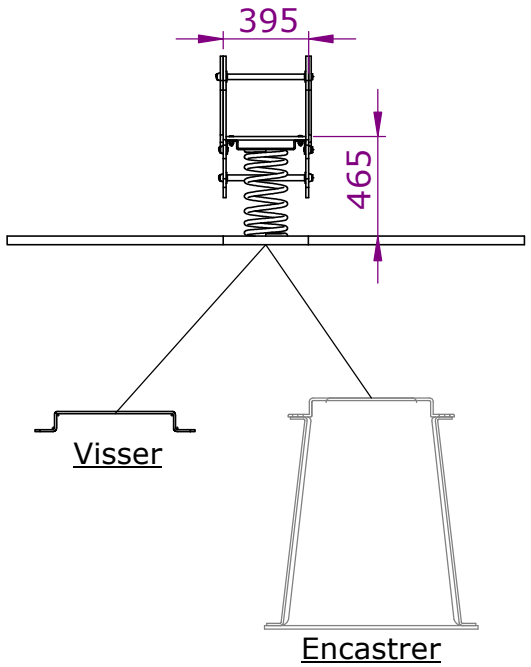


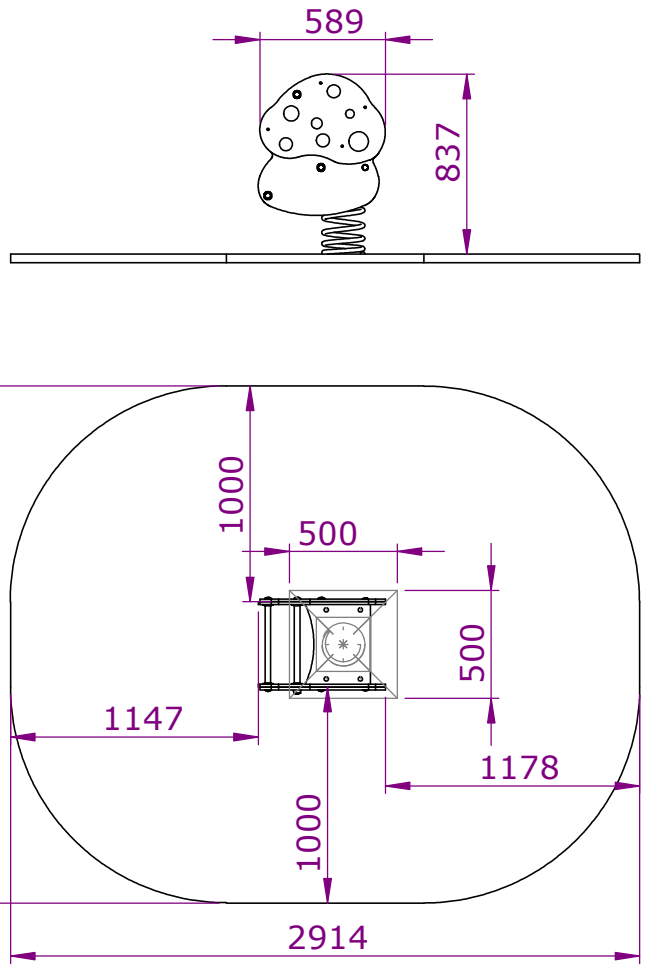

IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	2	PIECE
2	1	RESSORT
3	2	BARRES
4	1	SIEGE

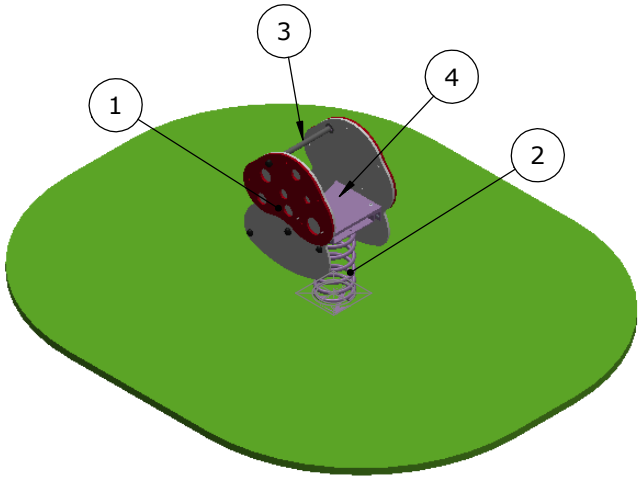

SURFACE D'IMPACT - 6.12m²

NOTICE D'ASSEMBLAGE


MATÉRIEL À ENCASTRER:
1° Fixer les 4 bouts de tôle au panneau inférieur (avec les vis DIN 933 M10x25, rondelles ou écrous), et au support du ressort (avec les vis DIN 603 M10x30, rondelles ou écrous freinés), et appuyer fortement.
2° Réaliser un trou de 500X500X500 dans le sol.
3° Introduire le pied dans le trou et maintenir droit.
4° Combler le trou avec le matériau prélevé préalablement
5° Disposer un sol de sécurité comme indiqué figure 3.
6° Vérifier qu'aucun emballage ne traîne.

ÉLÉMENTS À VISSER:
1° Placer le balancier dans son emplacement et réaliser 4 trous à l'aide d'une perceuse et d'une mèche de 12 mm.
2° Introduire dans les trous les tiges M-12 avec écrou et appuyer fortement. La longueur des tiges varie en fonction de l'épaisseur de la couche de béton.
3° Placer le sol de sécurité comme indiqué figure 3.
4° Vérifier qu'aucun emballage ne traîne.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:
Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute
Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.
Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 465mm

D'APRÈS LA NORME UNE-EN 1176:
N'exige pas un sol qui amortit les impacts.

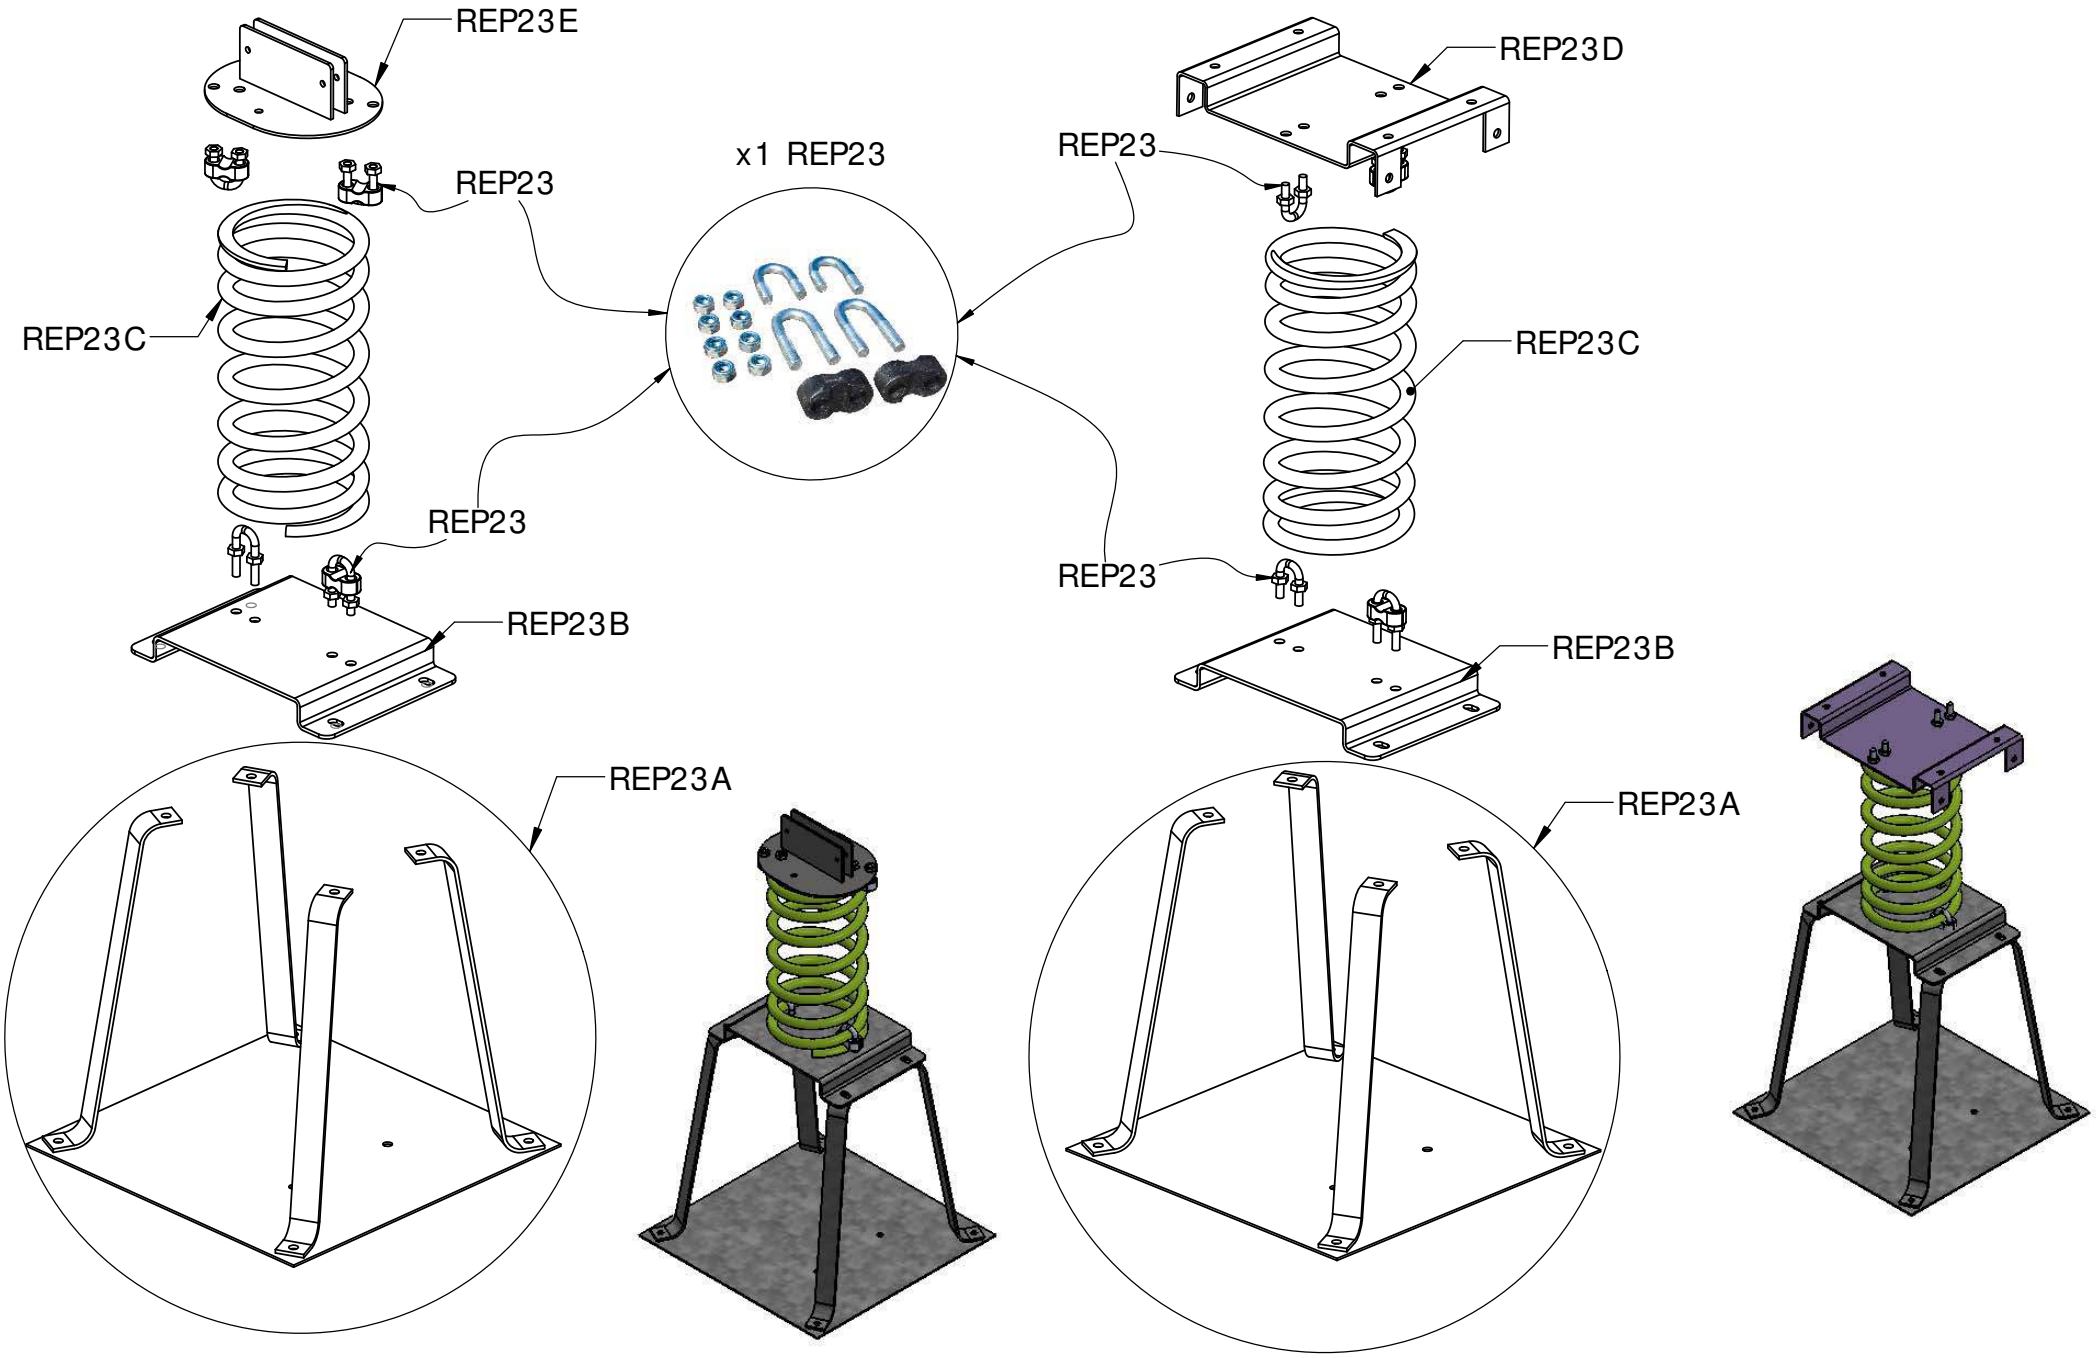
REP23E
REP23
x1 REP23
REP23D
REP23
REP23C
REP23C
REP23
REP23
REP23B
REP23B
REP23A
REP23A