
FICHE TECHNIQUE

PANNEAU LUMINEUX CHAUSSÉERÉTRÉCIE(A3)

Fabriqué dans nos ateliers en France



Solaire

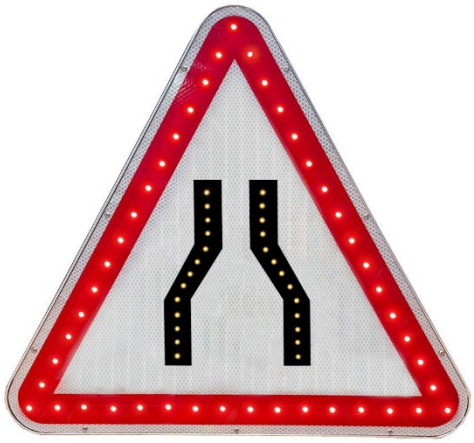

230V



Éclairagepublic

LESPLUS :


- Impact visuel pour protéger les piétons
- Ledshaute intensité très visibles
- Fabrication française

Caractéristiquestechniques	
DIMENSIONS	• Panneautriangle de 500, 700, 1000 ou 1250 mm
MATÉRIAUX	• Caissonen aluminium triangulaire • Film rétroréfléchissant en Classe1 ou Classe2
ALIMENTATION	• Solaire, éclairage public, 230V ou sur batterie 12V avecchargeur externe
LUMINOSITÉ	• Ledshaute intensité intégrées sur la face avant du panneau • Ledsrouges pour le listel • Ledsoranges pour le symbole
CLIGNOTEMENT	• Simple ou flash • Centraleclignotante intégrée avecatténuation de nuit automatique
FIXATION	• 2 rails de fixation à l'arrière
OPTIONS	• Tout symbole sur demande • Panonceauavectexte au choix • Horloge de programmation hebdomadaire • Détecteur de véhicule et/ou vitesse pour clignotement uniquement au passaged'un véhicule

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU LUMINEUX CHAUSSÉERÉTRÉCIE(A3)

VERSION SOLAIRE

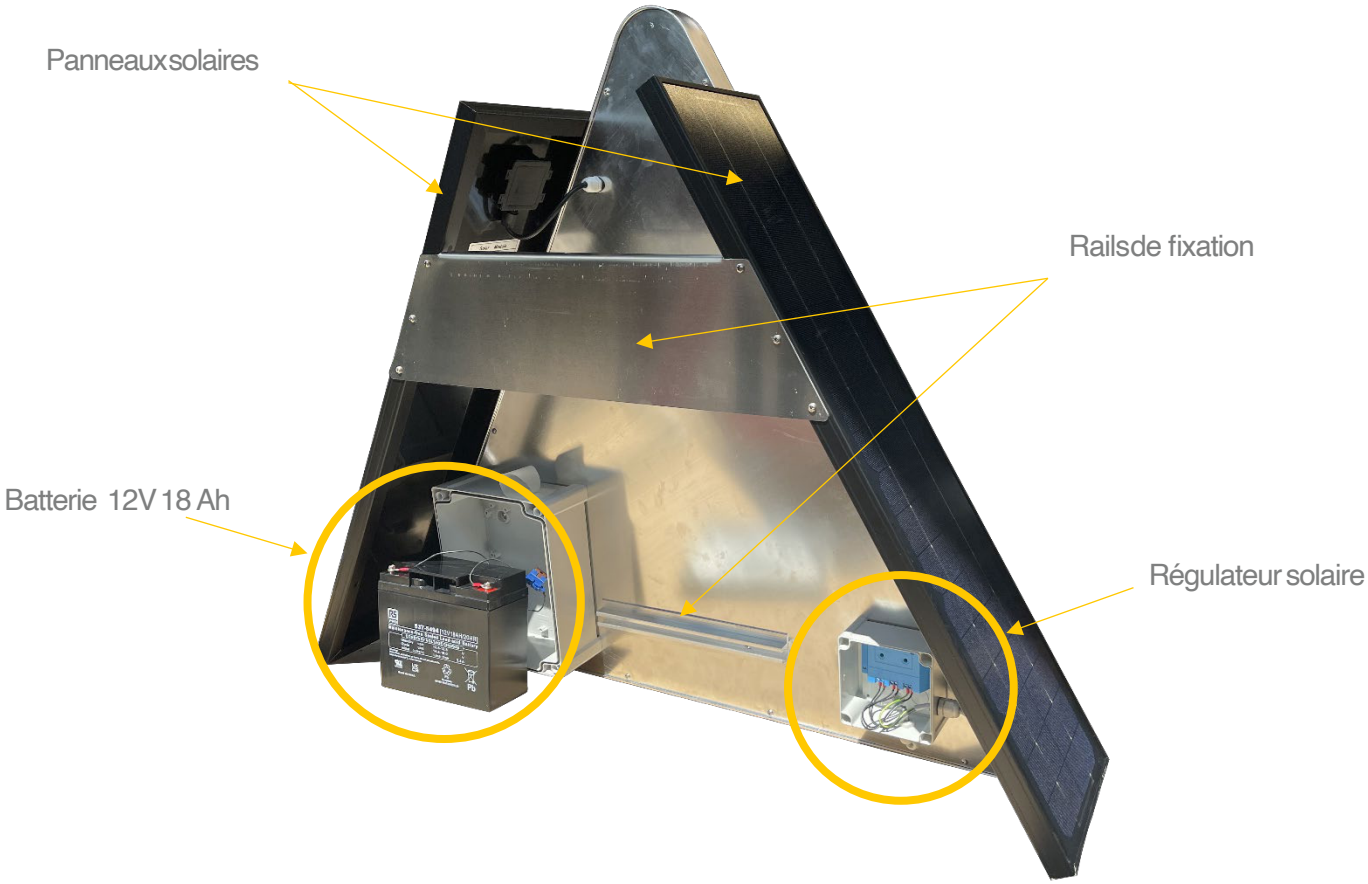


Caractéristiques techniques	
CONTENU DE L'ENSEMBLE SOLAIRE	• Batterie 12V 18Ah • Version 700 mm : 2 panneaux solaires 16Wc • Version 1000 mm : 2 panneaux solaires 20Wc • Régulateur solaire • Fusible de sécurité pour la batterie
FONCTIONNEMENT	• Le panneau est alimenté par la batterie située à l'arrière • Dans la journée, la batterie est rechargée par l'énergie solaire grâce au régulateur
FIXATION	• Par 2 rails arrières

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU LUMINEUX CHAUSSÉERÉTRÉCIE(A3)

COFFRETENERGIE POUR ECLAIRAGE PUBLIC

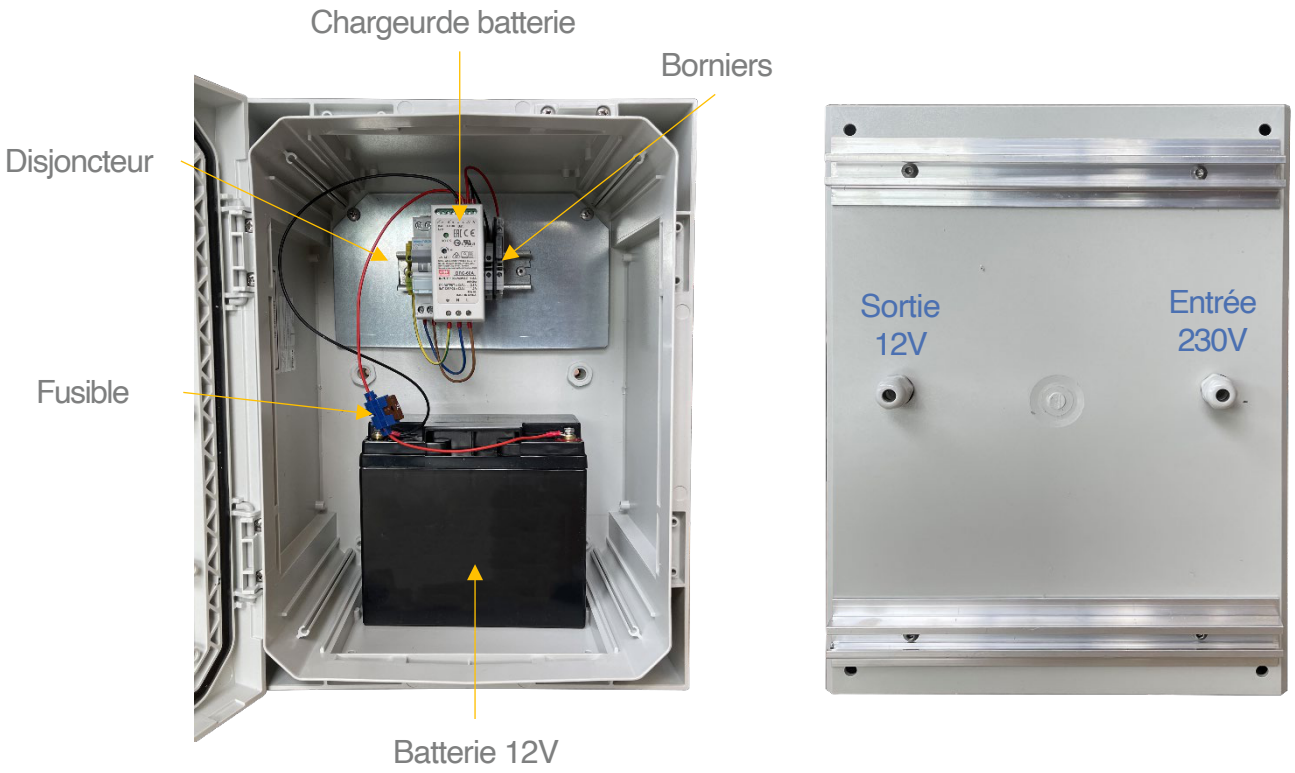

Caractéristiques techniques	
DIMENSIONS & POIDS	• 400 x 300 x 210 mm
MATÉRIAUX	• Coffret en polycarbonate
CONTENU DU COFFRET	• Batterie 12V • Chargeur • Fusiblede sécurité pour la batterie • Bornier avecprotection par fusibles de sécurité
FONCTIONNEMENT	• Dèsla mise en service du candélabre la batterie se charge grâce au chargeur • Enjournée, le panneau est alimenté directement via la batterie → Pourun fonctionnement optimal, veillez à ce que l'éclairage public fonctionne sur une plage horaire suffisante, notamment en plein été, afin que la batterie puisse se recharger
FIXATION	• 2 rails arrières ou 4 tiges filetées et 2 équerres
INDICE DE PROTECTION	• IP66 • IK10





Clé fournie