TÊTE MAT SOLAIRE 360°

1800 lumens
2250 lum en Hybride


- Hauteur tete 415 mm
- 1800 lum ou 2250 lum
- Led Epistar 12w
- Temperature 3000 k
- Detecteur présence
- IP65 / IK08




Pour mats top 76mm ou 60mm avec reducteur. Fourniture mat possible


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance des Led	Led Epistar 12 watts 15 watts en Hybride
Durée de vie des Led	50 000 h soit minimum 13 ans
Flux lum par Watt et total	150 lum/w soit 1800 Lumens 2250 lumens en Hybride
Temperature des Led	3000° Kelvin
Angle éclairage	angle 360°
Type de batteries	Batteries Life PO4 grade A (Lithium-Fer-Phosphate)
Puissancedes batteries	Puissance12v, 14Ah soit 168 W + Driver 12v en hybride
Temps de charge	6/8 heures par temps clair, à 25°c
Autonomie en charge	3 jours
Temps decharge	18H à 100%, 42H en éco
Detection présence 180°	100%endetection et 30%en veille (detecte a 10 ml)
Temperature utilisation	- 25° à + 55°C
Panneau solaire	Monocristalin 18v / panneau 25w qualité grade A
Matériaux	Aluminium 6063, diffuseur polycarbonate
Traitements	Traitement peinture anti salin
Couleur Corps	Noir anthracite ou RALdifferent
Dimensions et poids	Diam tete 515mm, Diam top Mat 76mm. Poids 7 kg
Durée de vie	Panneau 20 ans, led 10 ans, batteries 8 ans
Allumage	Allumage crepusculaire. Bouton arret pour l'hiver
Garantie legale	3 ans garantie globale
Recyclage	Led et batteries échangeablesen fin de vie
Normes RES-EC104	Cesarticles respectent les normes RES-EC104

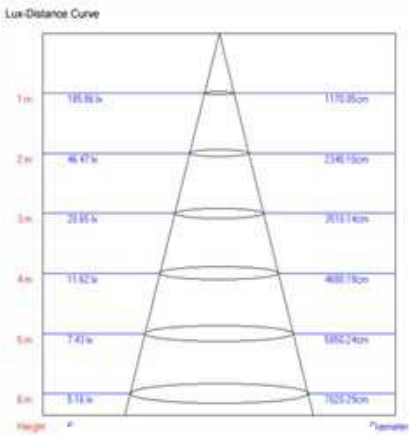









IP 65 ISO CE RoHS