PROZON

BORNE SOLAIRE DESIGN 360°

300 lumens


- Hauteur 800 mm
- 300 lumens
- Led Epistar smd 2w
- Temperature 3000 k
- Detection presence
- IP65 / IK08




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance des Led	Led Epistar SMD 2 watts
Durée de vie des Led	50 000 h soit minimum 13 ans
Flux lum par Watt et total	150 lum/w soit 300 Lumens
Temperature des Led	3000° Kelvin
Angle éclairage	angle 360°
Type de batteries	Batteries Life PO4 (Lithium-Fer-Phosphate)
Puissancedes batteries	Puissance 6,4v, 5Ah, 28,8w
Temps de charge	8 heures pour charge complete
Autonomie en charge	3 jours
Temps decharge	15 heures à 100% ou 48 heures a 30%
Detection présence	Allumage 100% si detection et 30% en veille
Temperature utilisation	- 25° à + 55°C
Panneau solaire	Monocristalin 5v / 3,5w qualité A
Matériaux	Aluminium 6063, diffuseur polycarbonate
Poids	Poids total 5kg
Couleur Corps	Noir antracythe ou RAL different, anti salin
Dimensions	Diam tete et corps 160mm, hauteur 800mm.
Durée de vie	Panneau 20 ans, led 10 ans, batteries 8 ans
Allumage	Allumage auto. Bouton arret pour l'hiver
Garantie legale	3 ans garantie globale
Recyclage	Led et batteries échangeables en fin de vie
Normes RES-EC104	Ces articles respectent les normes RES-EC104



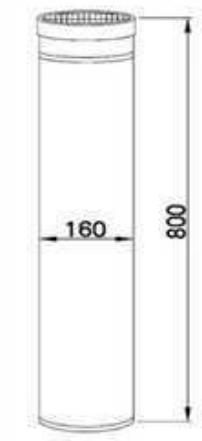





IP 65 ISO CE RoHS