PANNEAU SANDWICH DE TOITURE MOUSSE PIR **GLAMET**

Merci de bien vouloir compléter ce document pour l'enregistrement de votre commande, et de nous le retourner signé.

INFORMATIONS

Nom du commercial : .....

Nom de l'ADV : .....

Date : .....

Référence affaire : .....

INFORMATIONS CLIENT

Nom du client : .....

Nom du chantier : .....

Adresse du chantier : .....

Date de livraison : .....

CARACTÉRISTIQUES PANNEAUX

Épaisseur d'isolant (mm) : .....

Classement feu : .....

Sens du colisage : ☒ Colisage normal ☐ Colisage en ondes positives

FACE EXTÉRIEURE (F1)

Épaisseur métal (mm) : .....

Teinte (RAL) : .....

Qualité (µm) : .....

FACE INTÉRIEURE (F2)

Épaisseur métal (mm) : .....

Teinte (RAL) : .....


Qualité (µm) : .....

DÉTAILS DE LA COMMANDE


Pour vous aider, veuillez vous référer à la légende sous le tableau.

Quantité de panneaux	Type de dégagement (G = gauche, D = droit)	LT [1] (mm)	LM [2] (mm)	R [3] (mm)	Surface (m^2)
Ex : 10	*D*	*5200*	*5000*	*200*	*52*
				SURFACE TOTALE =	

VUE DE DESSUS

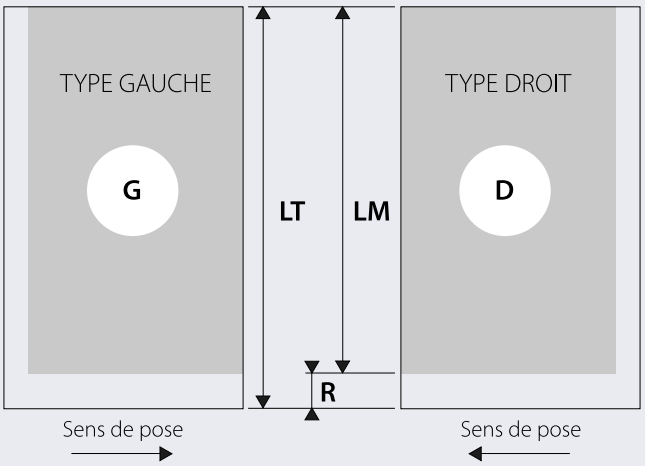

DÉGAGEMENT D'EXTRÉMITÉ

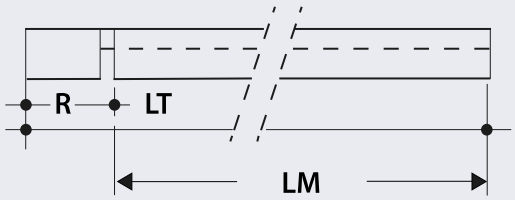

[1] LT : Longueur totale du panneau (dégagement compris)
[2] LM : Longueur "moussée" c'est-à-dire avec isolant
[3] R : Longueur d'isolant à retirer (après trait de scie)

Si LT > 3300 mm : dégagement possible
Si LT < 3300 mm : trait de scie uniquement
Si LT < 2000 mm : coupe droite sans trait de scie possible
R (dégagement) possible dans les conditions suivantes :

- Epaisseurs panneaux 30 à 100 mm : démoussage possible de 50 à 300 mm par pas de 10 mm
- Epaisseurs panneaux 120 & 140 mm : démoussage possible de 100 à 300 mm par pas de 10 mm

SIGNATURE ET CACHET DU CLIENT