




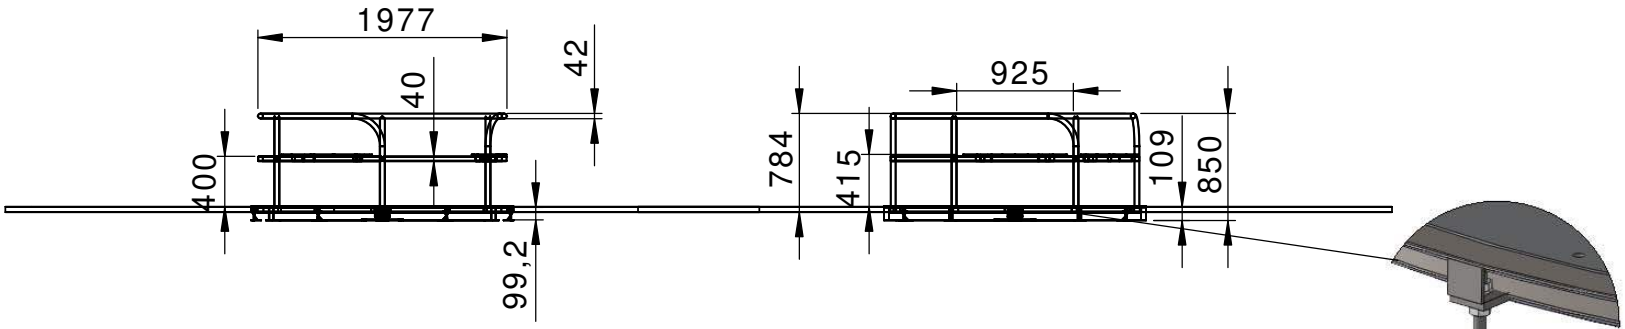



La distance (A) entre l'angle et le le carrousel doit être d'environ 5 mm, jamais supérieur à 8 mm. Ajustez la distance à la fois horizontalement aussi vertical de l'angle extérieur à carrousel avec écrous M12. Une fois serré, serrez-les fermement.





Lorsque les carrousels sont installés à proximité d'autres équipement de jeux, la zone d'impact et l'espace libre ne doivent pas se chevaucher.

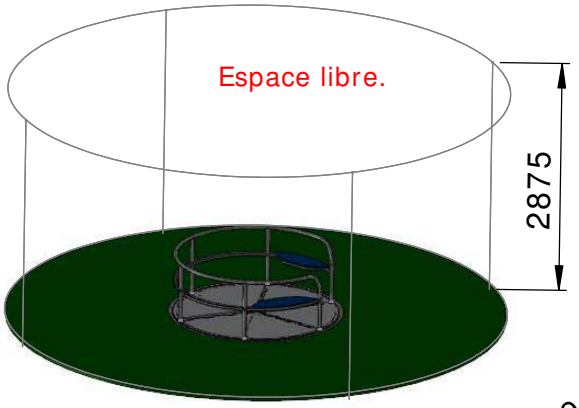

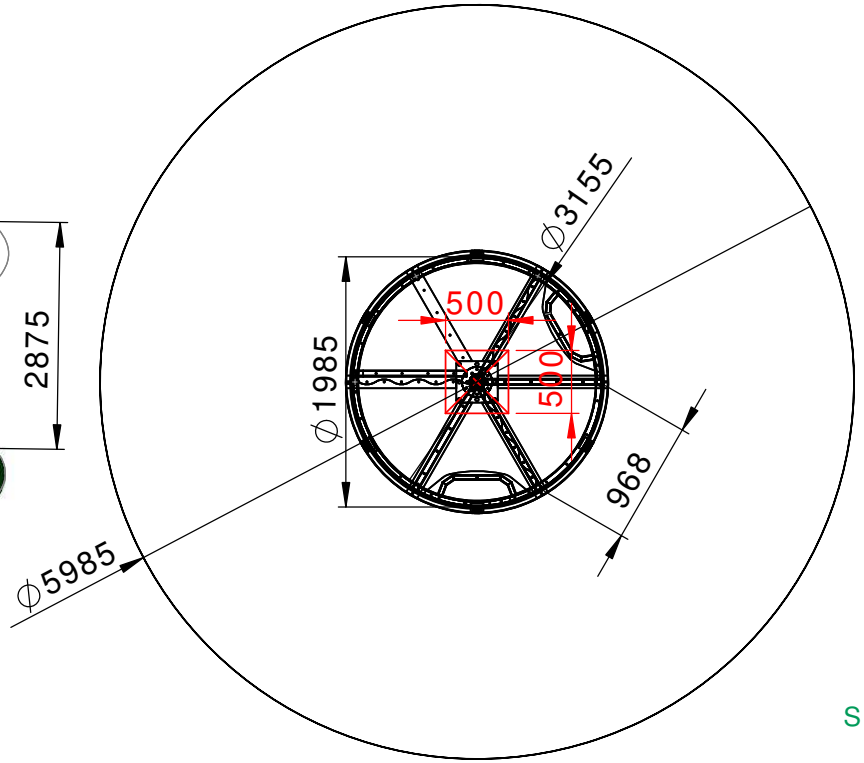
## IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

| MARQUE | QUANTITÉ | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 3 | TÔLES LAMINÉES EN ALUMINIUM |
| 2 | 2 | SIÈGES |
| 3 | 1 | BASE GIRATOIRE |

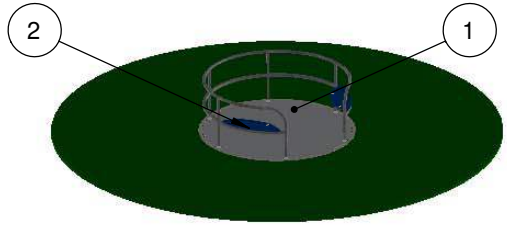


SURFACE D'IMPACT - 28,13m²

## NOTICE D'ASSEMBLAGE

### ÉLÉMENTS À VISSER:

1º Situez l'élément à son emplacement et nivelez
2º Vissez les éléments avec les vis fournies et serrez fermement
3º Avec une perceuse et une mèche Widia de Ø28 réalisez les trous dans le sol et introduisez les splits ou la tige de M26x150 (non fournis) en serrant fermement. La longueur des splits ou de la tige filetée Ø26 dépend de l'épaisseur de la plaque en béton.
4º Recouvrez de sol de sécurité toute la surface avec une pente maximale de 6%.

### INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute
Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.
Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

## VUE GÉNÉRALE

Ref:

Description:

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 1000MM

SELON NORME EN-1176:
Requiert un espace de sécurité au sol.