# TÊTES SOLAIRE

Tout en Un

**2850 lumens** Led 15w
**3800 lumens** Led 20w
**5550 lumens** Led 30w

- Led Philips
- Panneau double face
- Detecteur présence
- Temperature 3000 k
- Telecommande
- IP66 / IK08 / ULR<1%



Photo non contractuelle



Système adaptable tous mats de 60mm


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance des Led | Led Philips | 15 watts | 20 watts | 30 watts |
| Durée de vie des Led | 50 000 h soit minimum 13 ans | | | |
| Flux lum par Watt et total | 190 lum/w | 2850 lum | 3800 lum | 5550 lum |
| Temperature Led et ULR | 3000° Kelvin, module anti eblouissement ULR<1% | | | |
| Angle éclairage | Angle asymetrique T2 140 x 70° ou angle T3 | | | |
| Type de batteries | Batteries Life PO4 (Lithium-Fer-Phosphate) 12v | | | |
| Puissance des batteries | Puissances | 12,8ah 154w | 17ah 205w | 26ah 308w |
| Temps de charge | 8 heures par temps clair, à 25°c | | | |
| Autonomie en charge | 3 jours | | | |
| Temps decharge | Detection | 34h en éco | 39h en éco | 35h en éco |
| Detection présence | Allumage 100% si detection et 30% en veille | | | |
| Temperature utilisation | - 20° à + 60°C | | | |
| Panneau solaire double face | Monocristalin | 35 w | 60w | 60w |
| Matériaux | Aluminium 6063, diffuseur polycarbonate | | | |
| Mode allumage | Telecommande 10 programmes | | | |
| Couleur Corps | Gris aluminium | | | |
| Dimensions en mm | Dim totale | 715*434mm | 1016*434mm | 1016*434mm |
| Durée de vie | | | | |
| Allumage | Allumage auto crepusculaire | | | |
| Garantie legale | 3 ans garantie globale | | | |
| Recyclage | Led et batteries échangeables en fin de vie | | | |
| Poids des articles | Poids total | 7 kg | 13 kg | 13 kg |

Ces articles respectent les normes RES-EC104




20w ou 30w

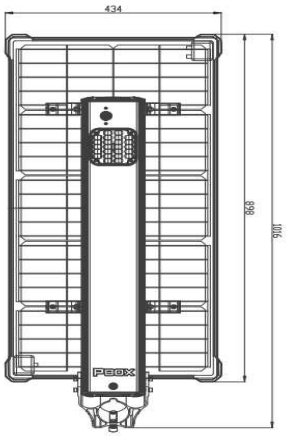




15w

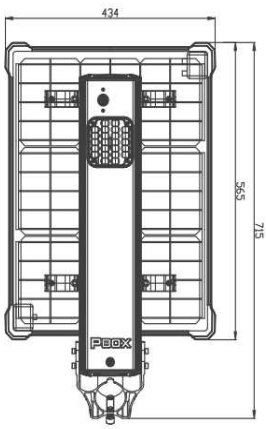




ISO ISO
ISO 9001 et 14001

IP 65 ISO CE RoHS