

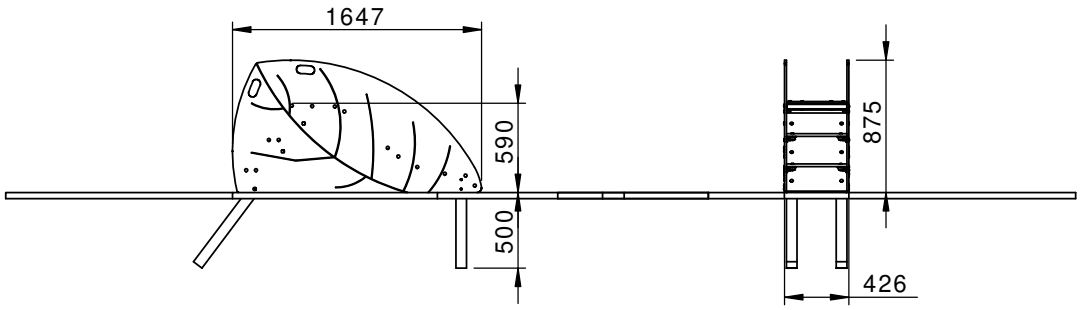


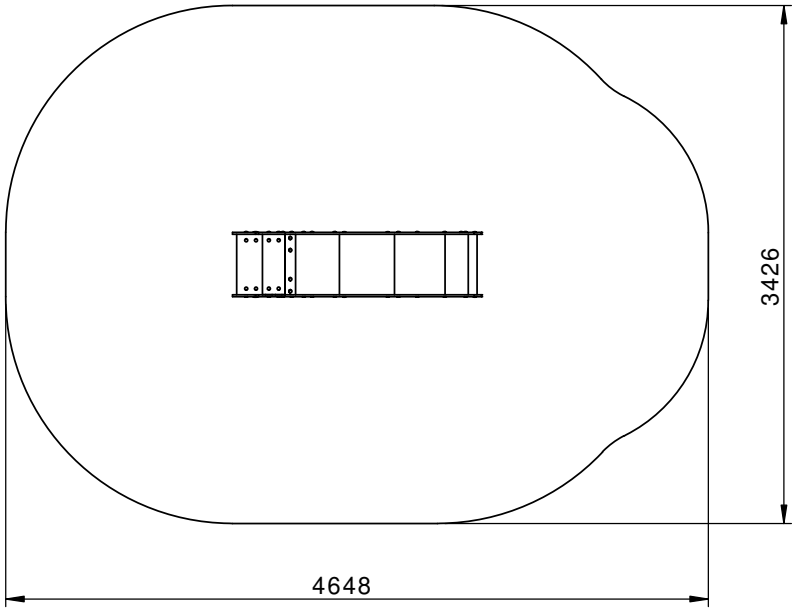

IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	2	FIGURE PE E=12.5mm
2	4	BOIS 70x70
3	1	TOBOGGAN EN ACIER INOX. H=0.59m
4	2	ESCALIERS

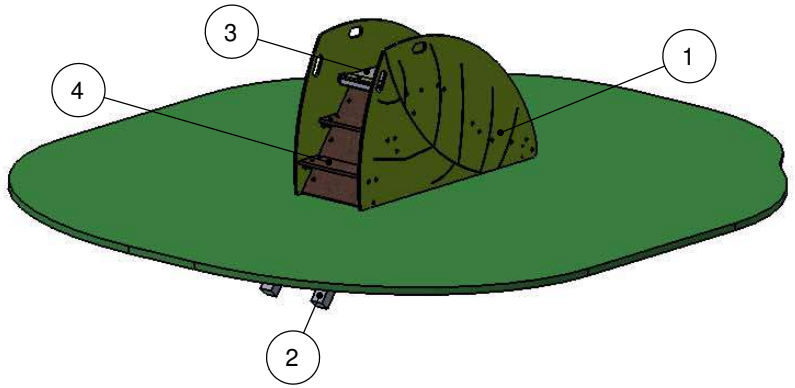

SURFACE D'IMPACT - 13.53 m²

NOTICE D'ASSEMBLAGE

FIXATION A SCELLER:

1. Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
2. Introduire les éléments dans les trous et les équilibrer.
3. Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
4. Emplir les empreintes de béton, comme sur le croquis ci-joint.
5. Laisser prendre le béton pendant 24 heures.

FIXATION SUR PLATINES:

1. Placer et stabiliser les pièces au bon endroit.
2. Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
3. A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de diamètre 12, réaliser les trous au sol et insérer des chevilles de M10x150 (non fournies), en appuyant fortement. La longueur des chevilles dépendra de l'épaisseur de la plaque de béton.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute.

Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.

Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.


VUE GÉNÉRALE

Ref:

Description: TOBOGGAN FEUILLE

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 590mm

SELON NORME EN-1176:
Requiert un espace de sécurité au sol.

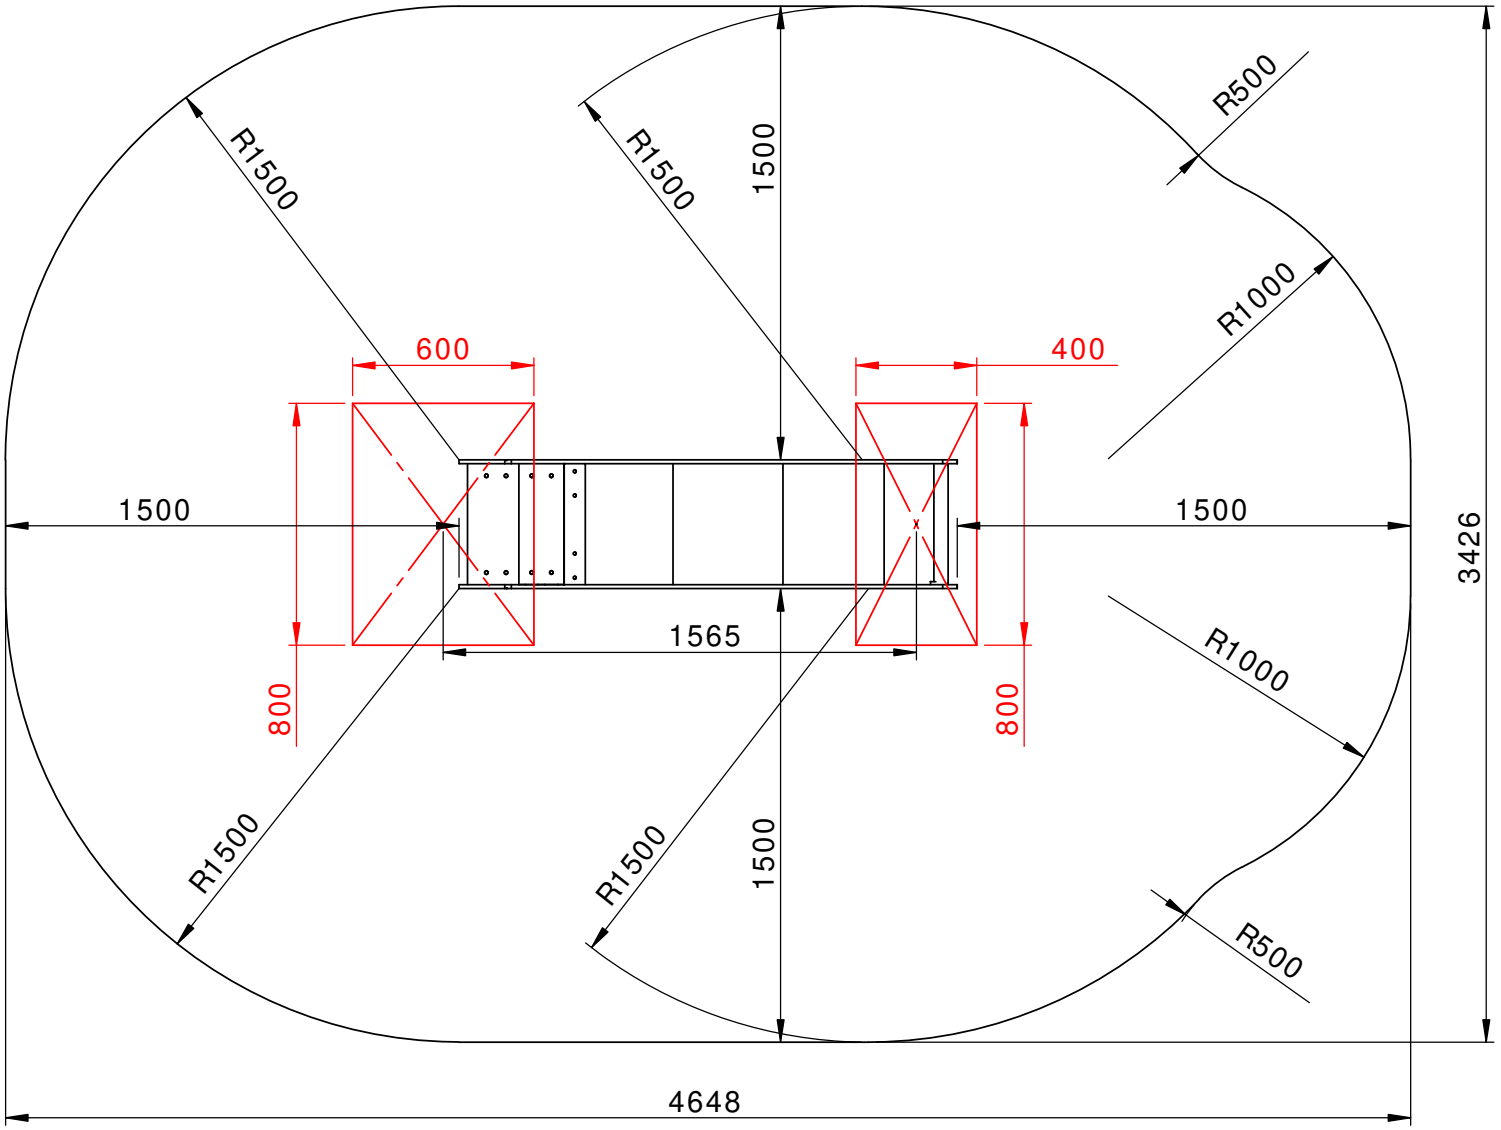
R1500
R1500
1500
R500
R1000
600
400
1500
1500
3426
1565
800
800
R1000
R1500
R1500
1500
R500
4648