

UM327

Banc

Minsk

By BRC Design © ® BENITO


Coupes contrôlées

Protecteur graffiti

Réglementations et certifications :

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Banc design Minsk, dimensions hors tout (longueur x hauteur x profondeur) 1800 x 820 x 590 mm, fabriqué avec des pieds en fonte ductile (traités avec le procédé de protection triple couche Ferrus pour fer, garantissant une résistance optimale à la corrosion). Finition avec primaire époxy et revêtement en poudre polyester couleur marron. Cinq planches en bois dur tropical naturel (traitées avec le revêtement triple couche Lignus, un agent protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge). Cadre en fonte enveloppant protégeant les fixations des planches des chocs. Visserie en acier inoxydable. Prévu pour un ancrage avec des chevilles d'expansion M10 selon la surface et le projet.

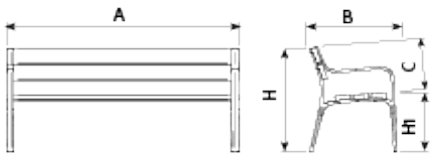

Ref.	A	B	C	H	H1
UM327	1800	590	450	820	450
UM327S	700	590	450	820	450

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Banc **Minsk** UM327



Matériaux et finitions :

Fonte Ductile traitée avec FERRUS: processus de protection du fer assurant une résistance optimale à la corrosion. Le traitement Ferrus est composé de trois couches appliquées après le nettoyage complet des saletés et impuretés par grenaille, comprenant un bain électrolytique suivi d'une couche d'apprêt époxy et d'un dernier revêtement de peinture polyester en poudre.Noir forge

Bois dur traité avec LIGNUS : Bois provenant d'exploitations responsables. Densité supérieure à 930 kg/m³, à une humidité de 12%, traité avec un revêtement triple couche LIGNUS, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge qui offre une protection contre la pénétration de l'humidité. Finition finale avec une couche de pigmentation naturelle en finition satinée, qui lui offre une protection supplémentaire contre les rayons UV, principaux responsables de la dégradation de ce type de matériau.

Protection anti-graffiti GRAFUS (optionnelle) : Protecteur de matériau contre les peintures et les marquages qui, en plus de protéger le mobilier urbain, régénère son aspect initial, améliorant et facilitant le nettoyage. Conforme aux exigences de nettoyage de la norme ASTM D6578. Résiste à plusieurs cycles de nettoyage. Excellente résistance chimique (solvants, acides, bases), à l'abrasion et au jaunissement. Grande adhérence sur divers fonds de peinture.

Téléchargements : *Manuel d'entretien* | *Fiche de projet* | *CAD* | *Certification* | *Instructions de montage* | *BIM*

