Un pro, un projet,
PROZON

Matelas de logette



Distance par rapport à la bordure arrière du béton : entre 3 et 5 cm

1 Élements de fixation

Vis à frapper inox 8 x 100 mm avec rondelle inox.

2 Stockage des matelas

Les tapis doivent être manipulés de façon à toujours rester bien à plat.

Si les matelas ne sont pas mis en place tout de suite, il est préférable de les mettre à l'abri de la lumière et des intempéries. Avant la pose assurez-vous que la température soit comprise entre 8 °C et 30 °C.


3 Support

Le support des matelas doit être assez rigide (béton ou asphalte). Les bétons doivent être le plus lisses (les bétons rugueux risquent d'endommager les matelas) et le plus plat possible (la présence de trous sur le béton va obligatoirement se voir sur les matelas) pour que le matelas travaillent dans de bonnes conditions. Il est fortement conseillé que la surface soit pourvue d'une pente vers l'arrière d'environ 3 à 4 %. Le support doit avoir été coulé depuis au moins 28 jours et il ne doit pas y avoir de laitance (qui pourrait provoquer une réaction chimique avec le caoutchouc et provoquer une usure prématurée). Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.

4 Pose des matelas

Les matelas doivent être posés en respectant une distance à l'arrière de la logette entre 3 et 5 cm (il est préférable de tracer cette ligne à l'aide d'une règle ou d'un cordex).

Emboîter les matelas les uns aux autres sans trop les serrer. Utiliser de préférence un marteau pour faire rentrer progressivement de l'avant du matelas à l'arrière le joint d'étanchéité.

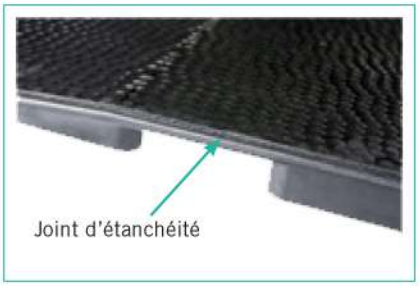

Après avoir mis en place tous les tapis, la fixation se fait sur le haut aux emplacements prévus (3 vis à l'avant). Percer le support à l'aide d'un forêt approprié de diamètre 8 mm, mettre la cheville, enfoncer la vis sans trop écraser le matelas. (Voir les emplacements des fixations au verso).

5 Entretien

Il est conseillé de maintenir une petite litière afin d'assécher la logette et favoriser le bien-être de l'animal. Il est possible de racler les matelas à l'aide d'une raclette à main, de les laver à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (en ne dépassant pas 60 bars et 30 °C).

6 Précautions d'utilisation

Certains produits asséchant ou produits de trempage des trayons peuvent endommager les tapis par réaction chimique ou abrasive. Si cela venait à se produire, nous serions dans l'obligation d'annuler la garantie.
L'utilisation en stabulation entravée ou attachée annulerait également la garantie.