
NOTICE DE MONTAGE

BUTS DE HAND ALU, REPLIABLE, MOBILE

RÉF. PRODUIT	S16274	PAIRE

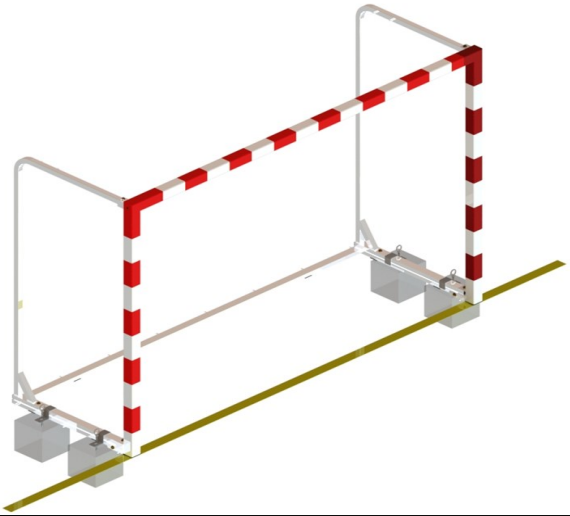

DESCRIPTIF

Structure en aluminium 80x80
Plastifié
3.0 x 2.0 m

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 749
Décembre 2004

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage d'un but est estimé entre 30 à 45 minutes à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé à l'exclusion de toute autre utilisation, pour
- le HANDBALL.
- le HOCKEY (sauf but mural) en intérieur.
- le FOOTBALL en intérieur.

Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

AVERTISSEMENT

En cas d'utilisation sur sol PVC, nos protections caoutchoucs peuvent marquer le sol de manière permanente. SI cela n'a pas été pris en compte lors de l'achat, nous consulter pour une alternative.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE (NON FOURNI)




Perceuse




Maillet



Mèche béton D16mm

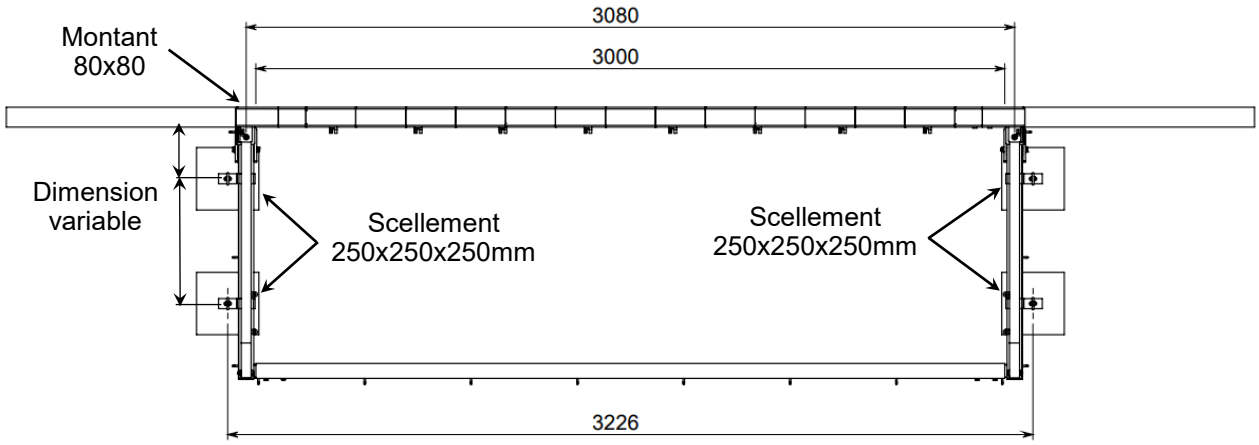

L'ensemble des cotes est exprimé en millimètres

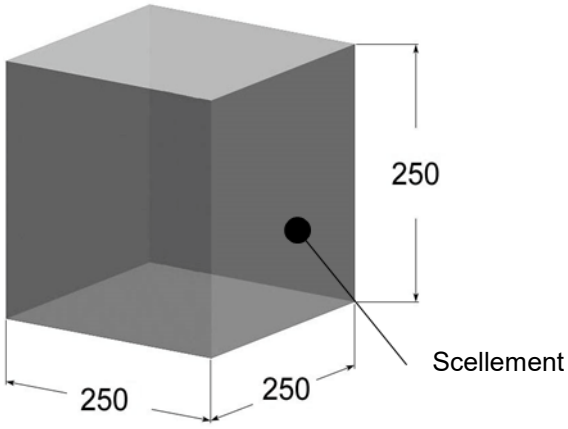

- Réaliser les trous pour les scellements d'ancrage en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre.

- Réaliser les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350kg. Laisser un temps de prise de 72 heures minimum.

- Une fois le béton coulé, mettre les tubes d'ancrage.

- Percer les trous pour les chevilles chimiques en utilisant un foret béton 16mm. Ne pas percer plus de 80mm de profondeur.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE (NON FOURNI)



Clé de 17mm



Clé de 13mm



CLE ALLEN DE 8mm



CLE ALLEN DE 6mm

ELEMENTS FOURNIS



x4 — Vis tete hexagonale fraisée M10x30



x4 — Vis Hexagonal M10x30



x4 — Partie tige filetée inox M10x65



x20 — Partie tige filetée inox M10x55



x4 — Partie tige filetée inox M10x100



x4 — Vis inox M10x50



x8 — Vis inox M8x20



x60 — Rondelle inox 10



x8 — Rondelle inox 8

x24 — Rondelles nylon M10



x28 — Ecrou frein inox M10



x8 — Ancrages





x8 — Anneau M12x40



x8 — Cheville chimique M12x50

1– MONTAGE MONTANTS À LA TRANSVERSALE **(x4)**

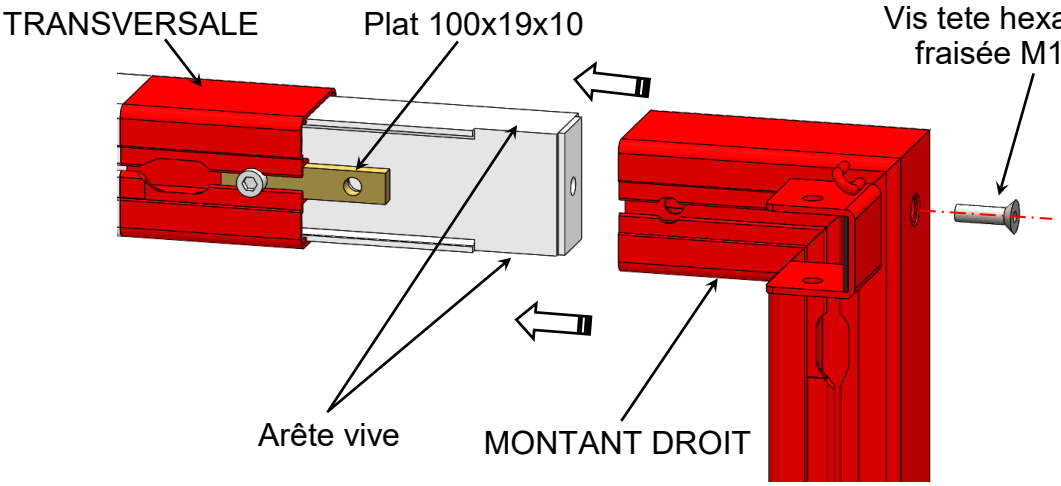

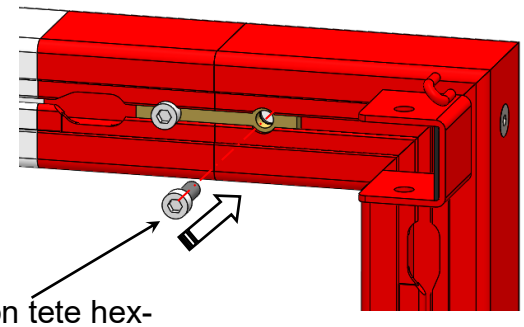


ASSEMBLAGE SUR LE POTEAU GAUCHE SYMÉTRIQUE

ELÉMENTS NÉCESSAIRES	
	x1 —  Vis tete hexagonale fraisée M10x30
	x1 —  Vis Hexagonal M10x30

MONTAGE

2– MONTAGE DE LA BARRE DE LIAISON **(x4)**

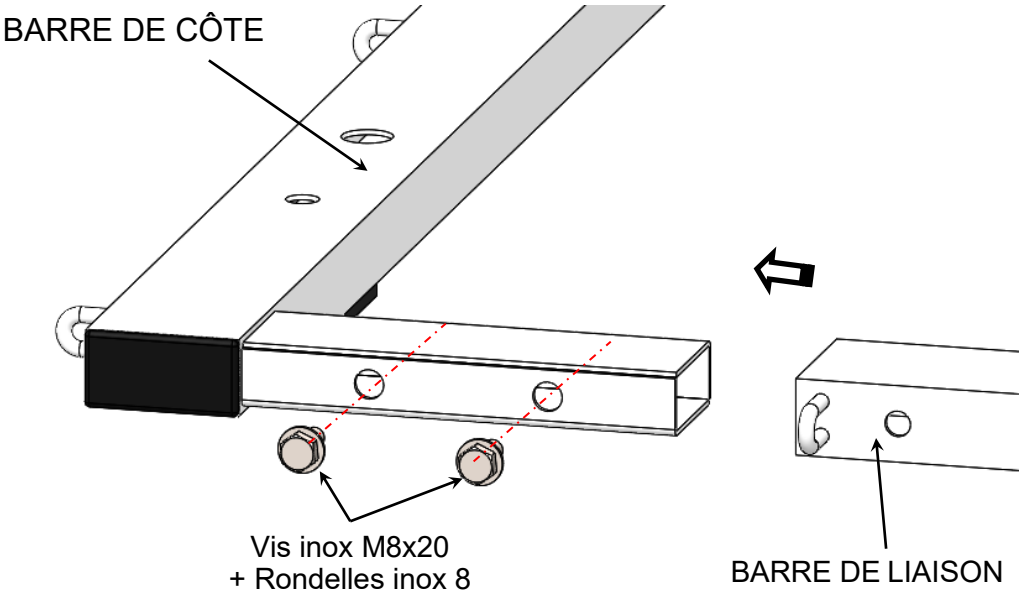


ELÉMENTS NÉCESSAIRES


Vis inox M8x20 x2


Rondelle inox 8 x2

3– MONTAGE MONTANTS À LA TRANSVERSALE **(x4)**

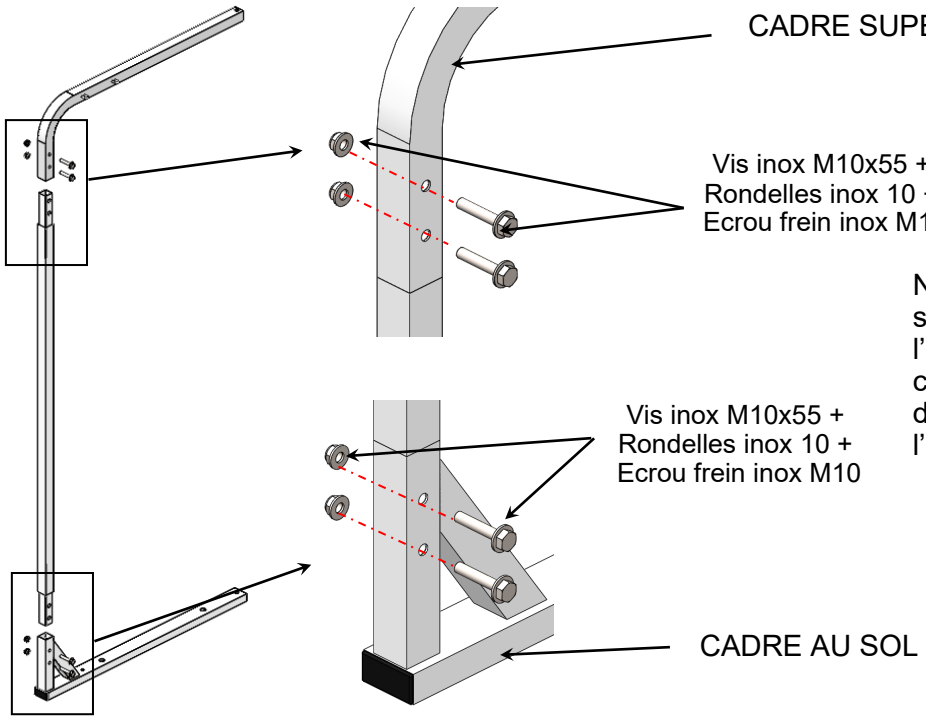

Note: Les crochets du cadre supérieur doivent être situés à l'intérieur du but, tandis que les crochets du cadre au sol doivent être orientés vers l'extérieur du but.

ELÉMENTS NÉCESSAIRES



Partie tige filetée inox M10x55 x4


Rondelle inox 10 x8


Ecrou frein inox M10 x4


MONTAGE

4– ASSEMBLAGE DE LA CAGE ARRIÈRE À LA BARRE DE LIAISON **(x4)**

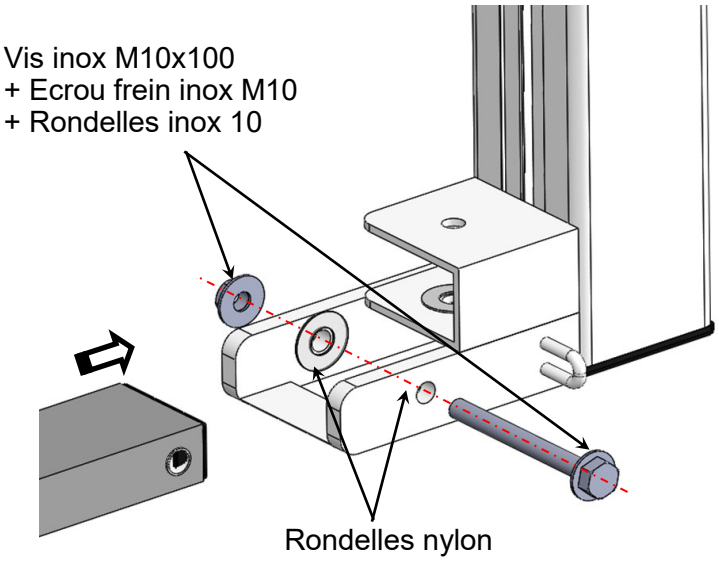


Note: Les rondelles nylon doivent être placées à l'intérieur du "U" (de même pour l'étape 5).


ELÉMENTS NÉCESSAIRES

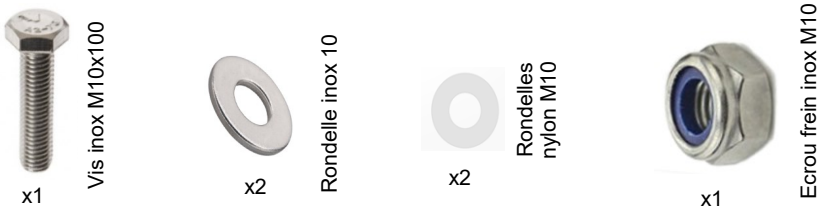

5– ASSEMBLAGE DE L'ARCEAU DROIT AU MONTANT **(x4)**

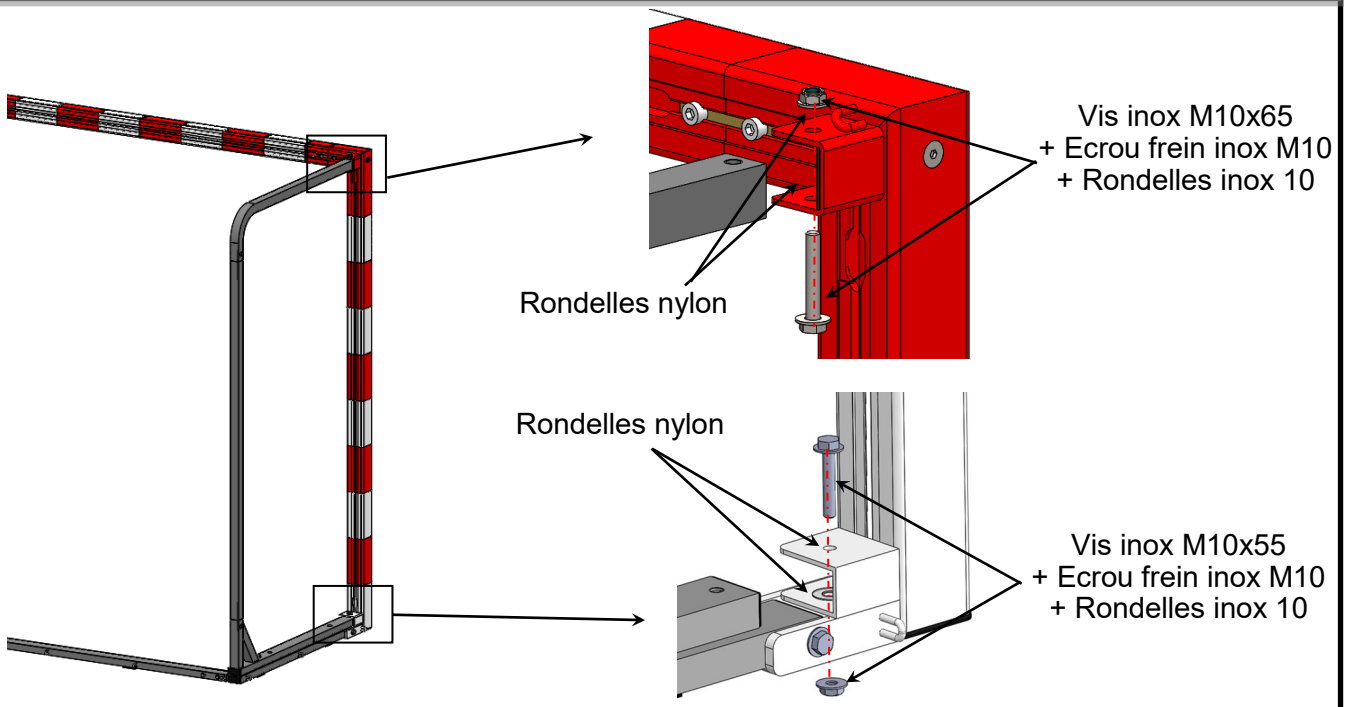


ELÉMENTS NÉCESSAIRES

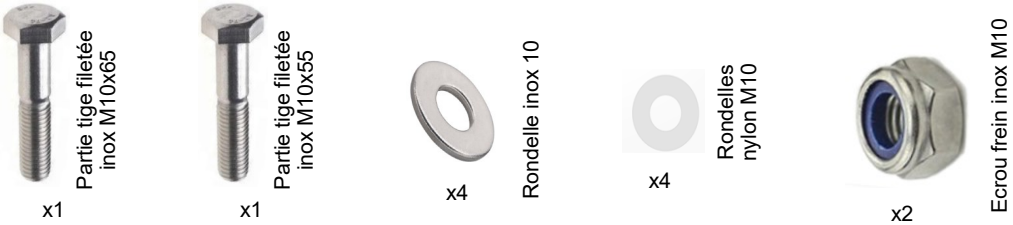

MONTAGE

6– FIXATION DE LA CAGE ARRIÈRE DROITE À LA BARRE DE LIAISON **(x4)**

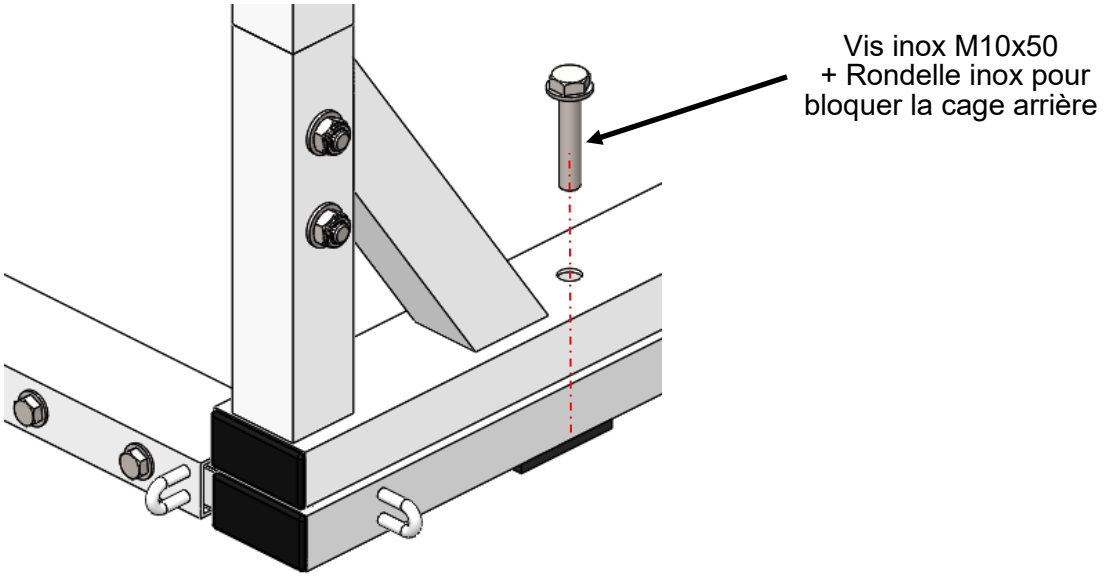


ELÉMENTS NÉCESSAIRES


x1 Vis inox M10x50


x1 Rondelle inox 10

7– POSE DU BUT **(x4)**

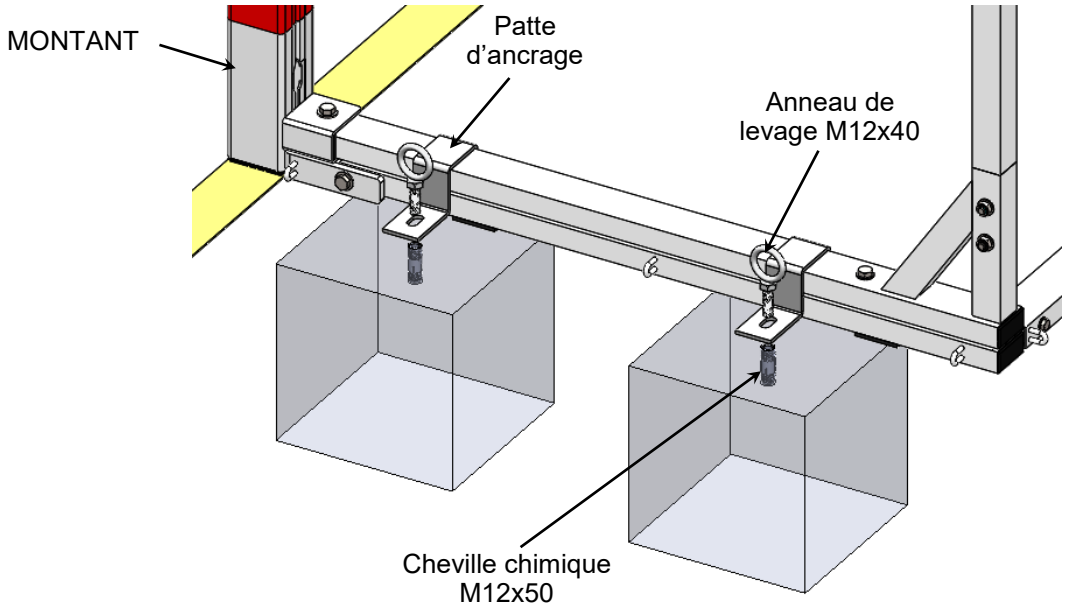

ELÉMENTS NÉCESSAIRES



x2 Ancrages



x2 Anneau de levage M12x40


x2 Cheville chimique M12x50

MONTAGE

8 - REPERAGE DES ANGLES **(x2)**

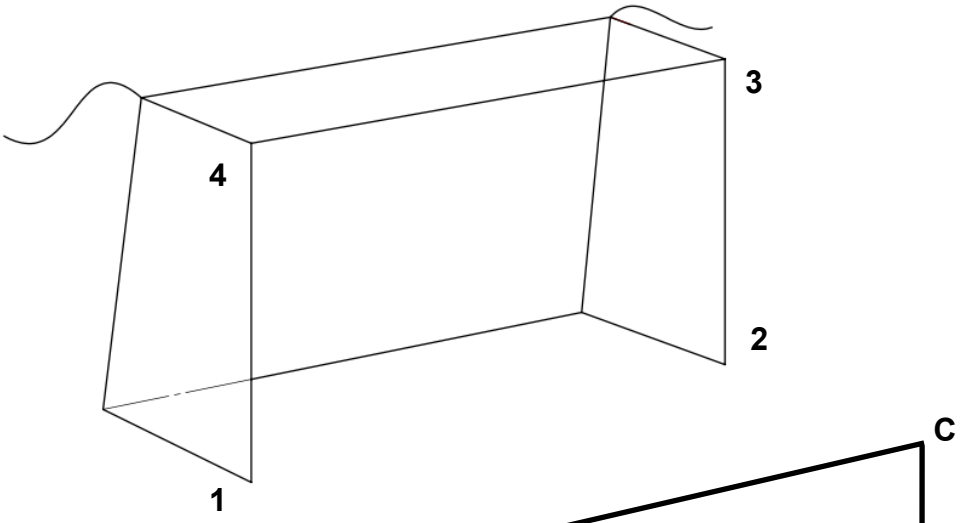


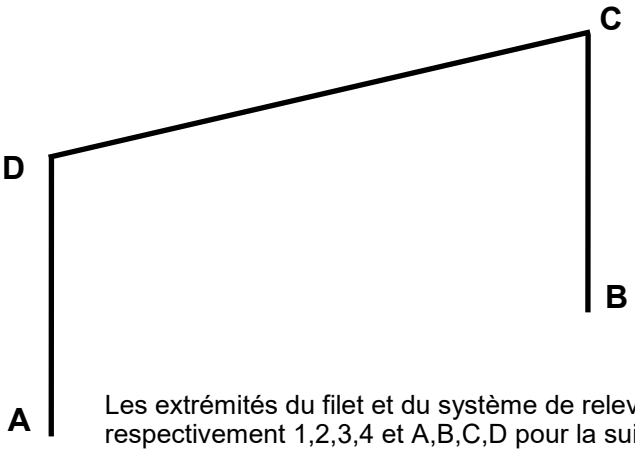

Les extrémités du filet et du système de relevage seront nommées respectivement 1,2,3,4 et A,B,C,D pour la suite.

9 – INSERTION DU FILET DANS LA TRANSVERSALE **(x2)**


Insérer 4 en C et le faire coulisser jusqu'en D.

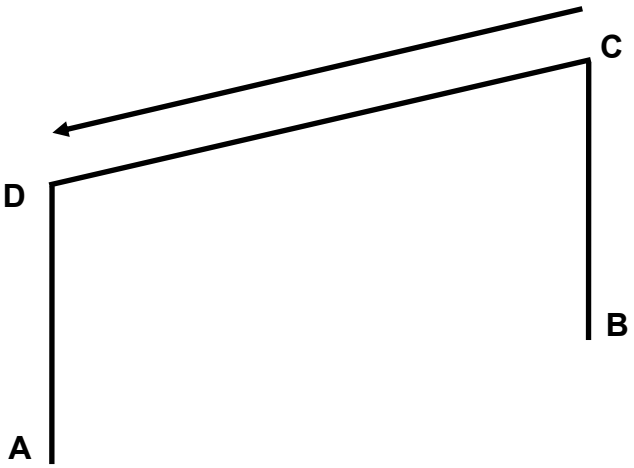



MONTAGE

10 – INSERTION DU FILET DANS LE MONTANT **(x4)**

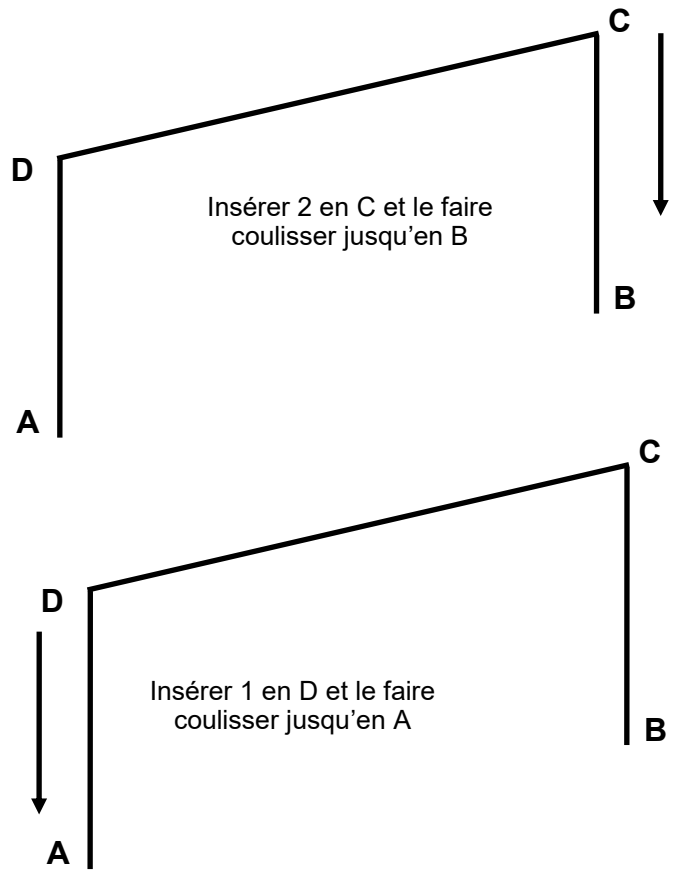



11 – INSERTION DU FILET DANS LA CROCHET **(x2)**



Crochet avant

Crochet arrière





IMPORTANT : Le filet est à installer à l'extérieur des arceaux pour permettre le repli, et non à l'intérieur.


Crochet inférieur

LISTE DE COLISAGE


BUTS DE HAND ALU, REPLIABLE, MOBILE

RÉF PRODUIT	S16274 Indice F	PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S16274-01 + S16271-05	D + B	Transversale + Barre de liaison		1+1	Bulle plastique + carton 5 couches	14.5	3200x130x100
A2	S16274-01 + S16271-05	D + B	Transversale + Barre de liaison		1+1	Bulle plastique + carton 5 couches	14.5	3200x130x100
A3	S16274-02	B	Montants (D & G) +		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	24.5	2300x420x250
	S16271-03	D	Cadre supérieur (D & G) + Cadre au sol (D & G) + Barre verticale		1 + 1 + 1 + 1 + 2			
	S16271-06	B	Barre de côté (D & G)+		1 + 1			
A4	S16274-02	B	Montants (D & G) +		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	24.5	2300x420x250
	S16271-03	D	Cadre supérieur (D & G) + Cadre au sol (D & G) + Barre verticale		1 + 1 + 1 + 1 + 2			
	S16271-06	B	Barre de côté (D & G)+		1 + 1			
A5	S16274-09	F	Colis Accessoires		1	Carton 5 couches	3	350x160x100

ACCESSOIRES PRE-MONTES


N° Colis	Ref	Designation	Description	Qté	Remarque
A3 + A4	TRKR08	Écrou à sertir EZ M8		8	
A1+A2 +A3+ A4	TRKR10	Écrou à sertir EZ M10		12	
A3 + A4	NNV80	Embout PVC 80x80		4	
A3 + A4	NN3060	Embout PVC 30x60		8	
A1+A2 +A3+ A4	TC05	Caoutchouc 50x50x5		12	
A3 + A4	TC05 + TC03	Caoutchouc 5x8x36 + Caoutchouc 3x8x46		4 + 4	
A1 + A2	BITQ1030W	Vis tête hexagonale M10x30		4	
A3 + A4	NHBN50100P	Etiquettes de conformité		2	Collées sur les montants
A1 + A2	Plat			4	

LISTE DE COLISAGE

BUTS DE HAND ALU, REPLIABLE, MOBILE

RÉF PRODUIT	S16274 Indice F	PAIRE

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

Package N°	Ref	Designation	Description	Qty	Note
A5	TKD1250 + S16340EZ	Cheville chimique M12x50 + Anneau M12x40		8 + 8	Fixation au sol
A5	S16332EZW-01	Ancrage		8	
A5	BITJ1030	Vis tête hexagonale fraisée M10X30		4	Montage transversale et montants
A5	BITQ1030W	Vis tête hexagonale M10x30		4	Montage transversale et montants
A5	LNA102020	Rondelles nylon 10		24	Pour fixation arceau
A5	BITH0820 LITA081815	Vis inox M8x20 + Rondelles inox 8		8 + 8	Montage de la barre de liaison
A5	BITI1065 LITA102220 TITD10	Vis inox TH 1/2 fileté M10x65 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		4 + 8 + 4	Montage cage arrière
A5	BITI1055 LITA102220 TITD10	Vis inox TH 1/2 fileté M10x55 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		20 + 40 + 20	Montage cage arrière
A5	BITI10100 LITA102220 TITD10	Vis inox TH 1/2 fileté M10x100 + Rondelles inox 10 + Ecrous frein inox M10		4 + 8 + 4	Fixation cage arrière
A5	BITH1050 LITA102220	Vis inox M10x50 + Rondelles inox 10		4 + 4	Bloquage du but
A5	Velcro blanc 50x600mm			4	Fixation cages arrières

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :