
Notice de montage
Table d’atelier sur roulettes

Cher client,
Prozon vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée en achetant ce produit. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à la sécurité et la bonne utilisation du produit. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et lire les instructions avant toute utilisation. Il est nécessaire de stocker cette notice d’utilisation dans un lieu sûr et à portée de main afin qu’elle puisse être lue à tout moment. Conservez cette notice pour vous assister dans vos futures utilisations. Le fabricant n’est pas tenu responsable des blessures qui peuvent être engendrées par des réglages inadaptés ou une mauvaise utilisation de l’appareil.

A - Pied, côté droite
B - Pied, côté gauche
C - Étagère en tôle
D - Plateau avec cadre métallique
E - Roue mobile

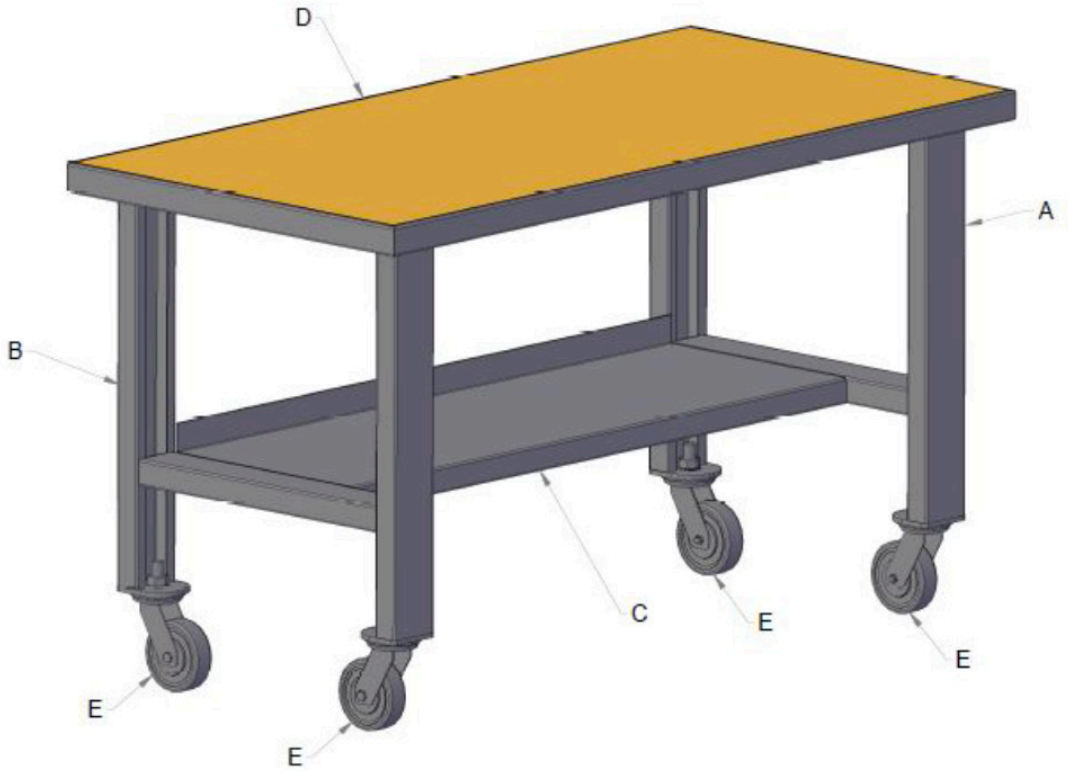

PROZON

1

Outils requis



Douille 13mm




Douille 17mm



Douille longue


1.1 **L'étagère est fixée sur le pied avec des vis M8x16 en utilisant une douille 13 mm**

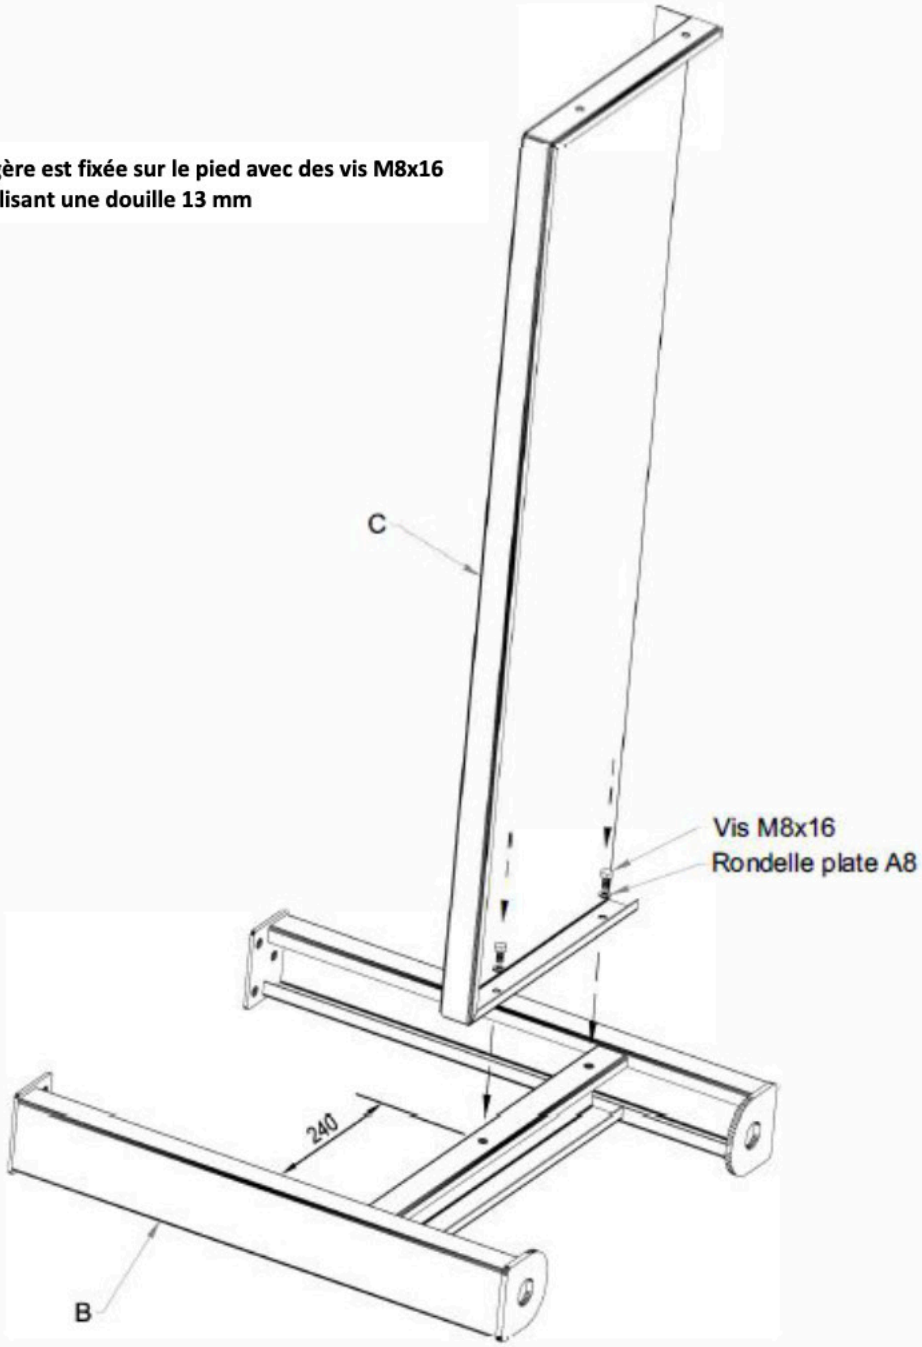

PROZON

2


2,1 – **L'étagère est fixée sur l'autre pied avec des vis M8X16 en utilisant une douille de 13 mm**

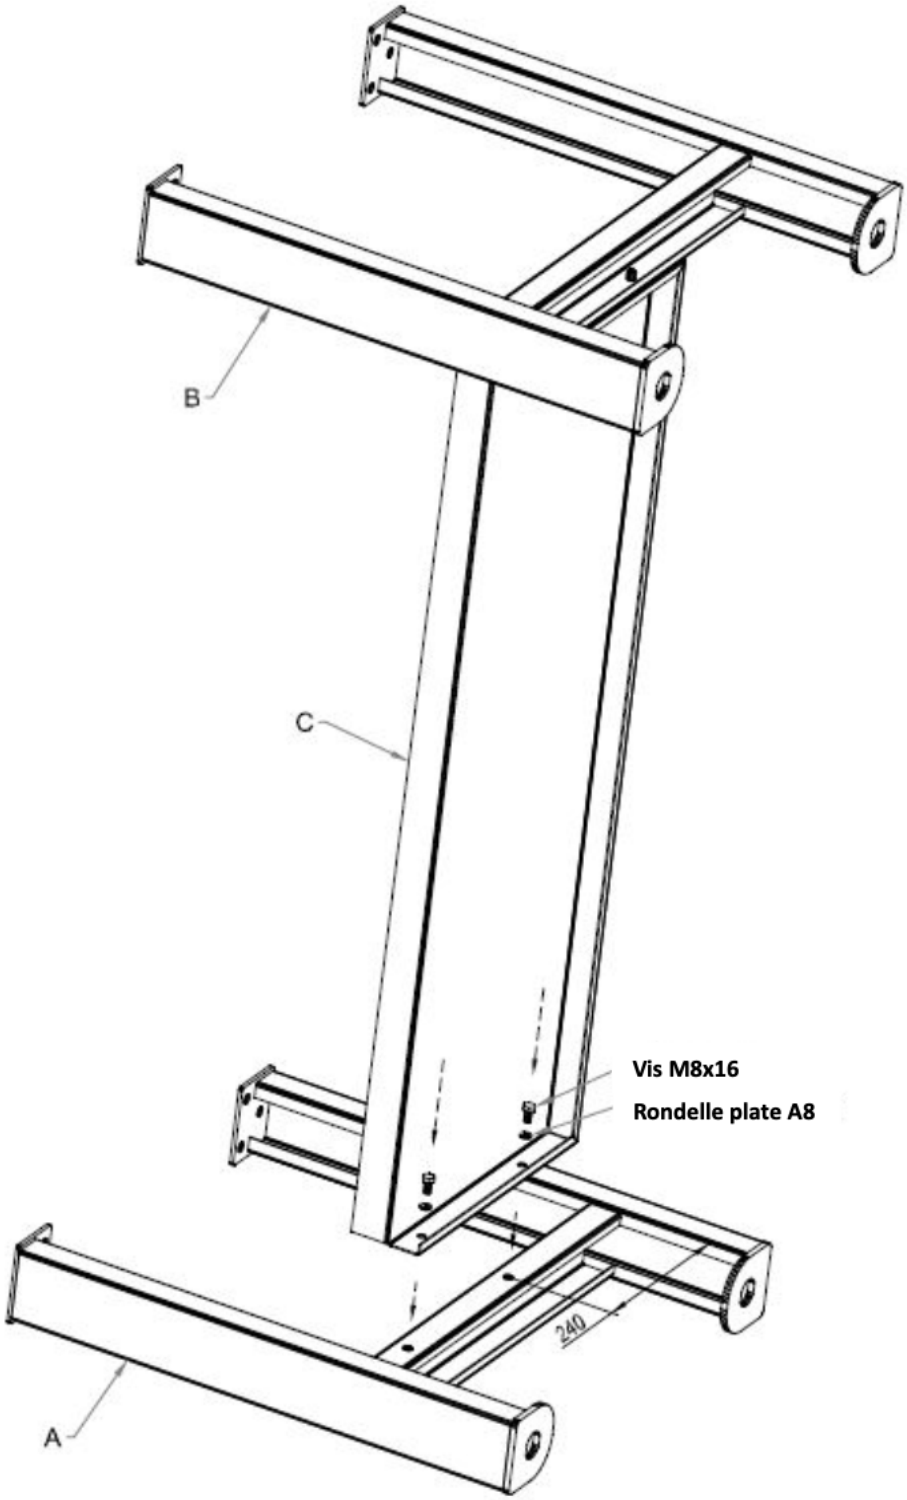


PROZON


3

3.1 - Insérez l'axe de fixation de la roue dans la plaque du pied

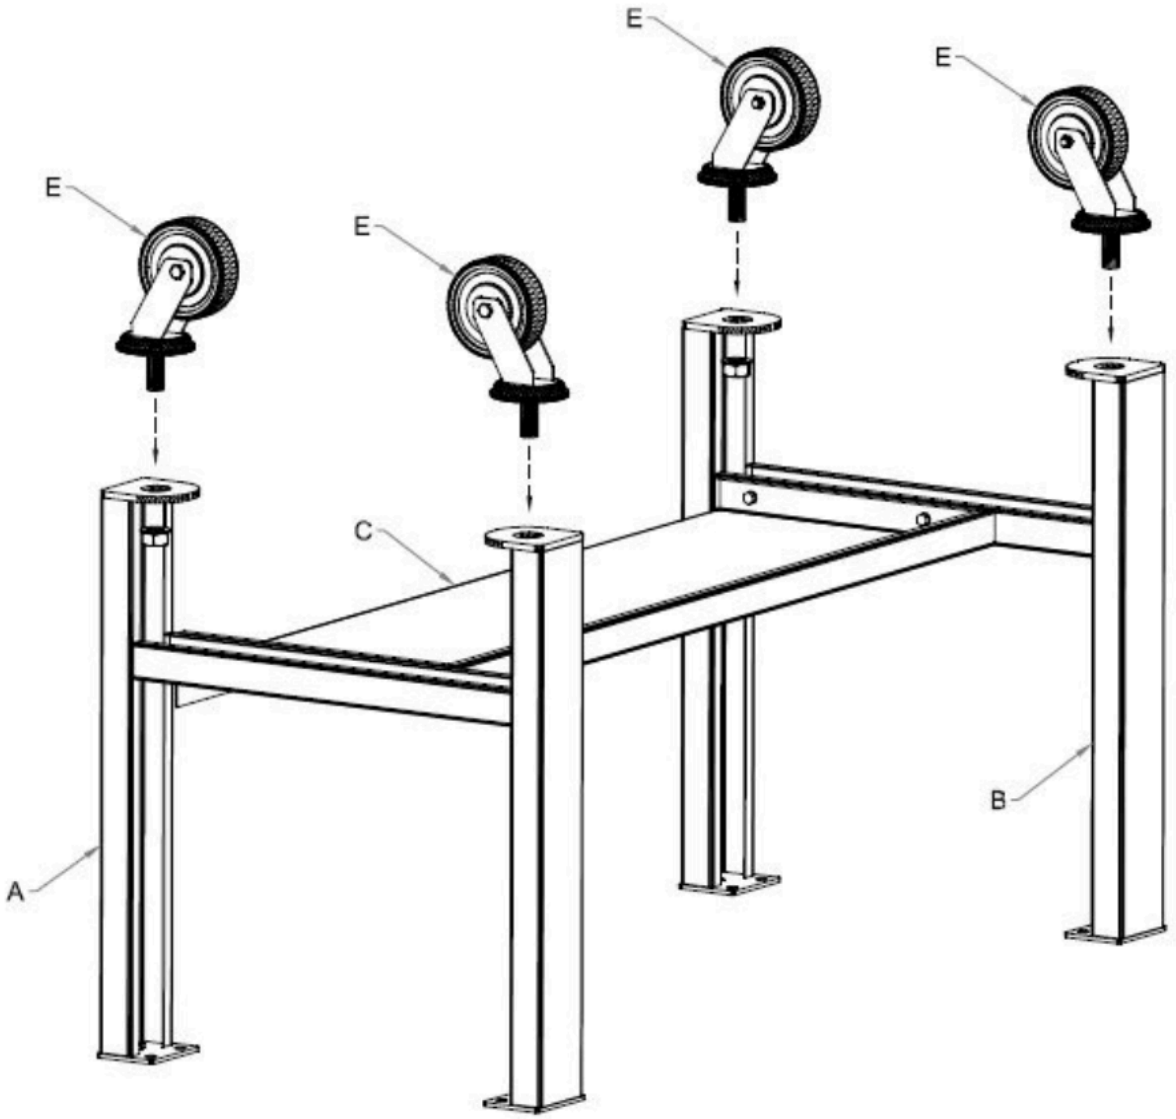

3.2 – Vérifiez que le cylindre profile est bien entré dans le logement du pied et que le disque du support de la roue s'appuie sur la plaque du pied
3.3 – Insérez la rondelle plate A20 et serrez la roue avec l'écrou M20
3.4 – Continuez le montage des autres roues en respectant la même procédure

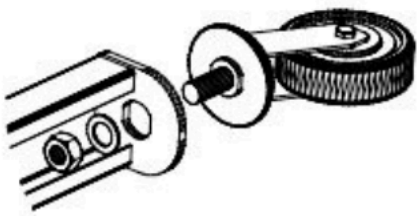


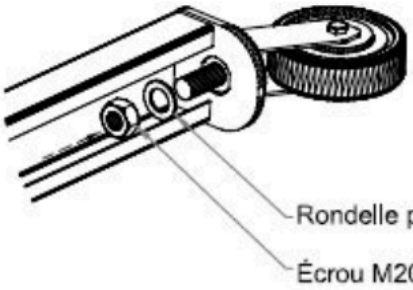


PROZON

4

4.1 - **Fixez l'ensemble pieds – étagères sur le plateau**

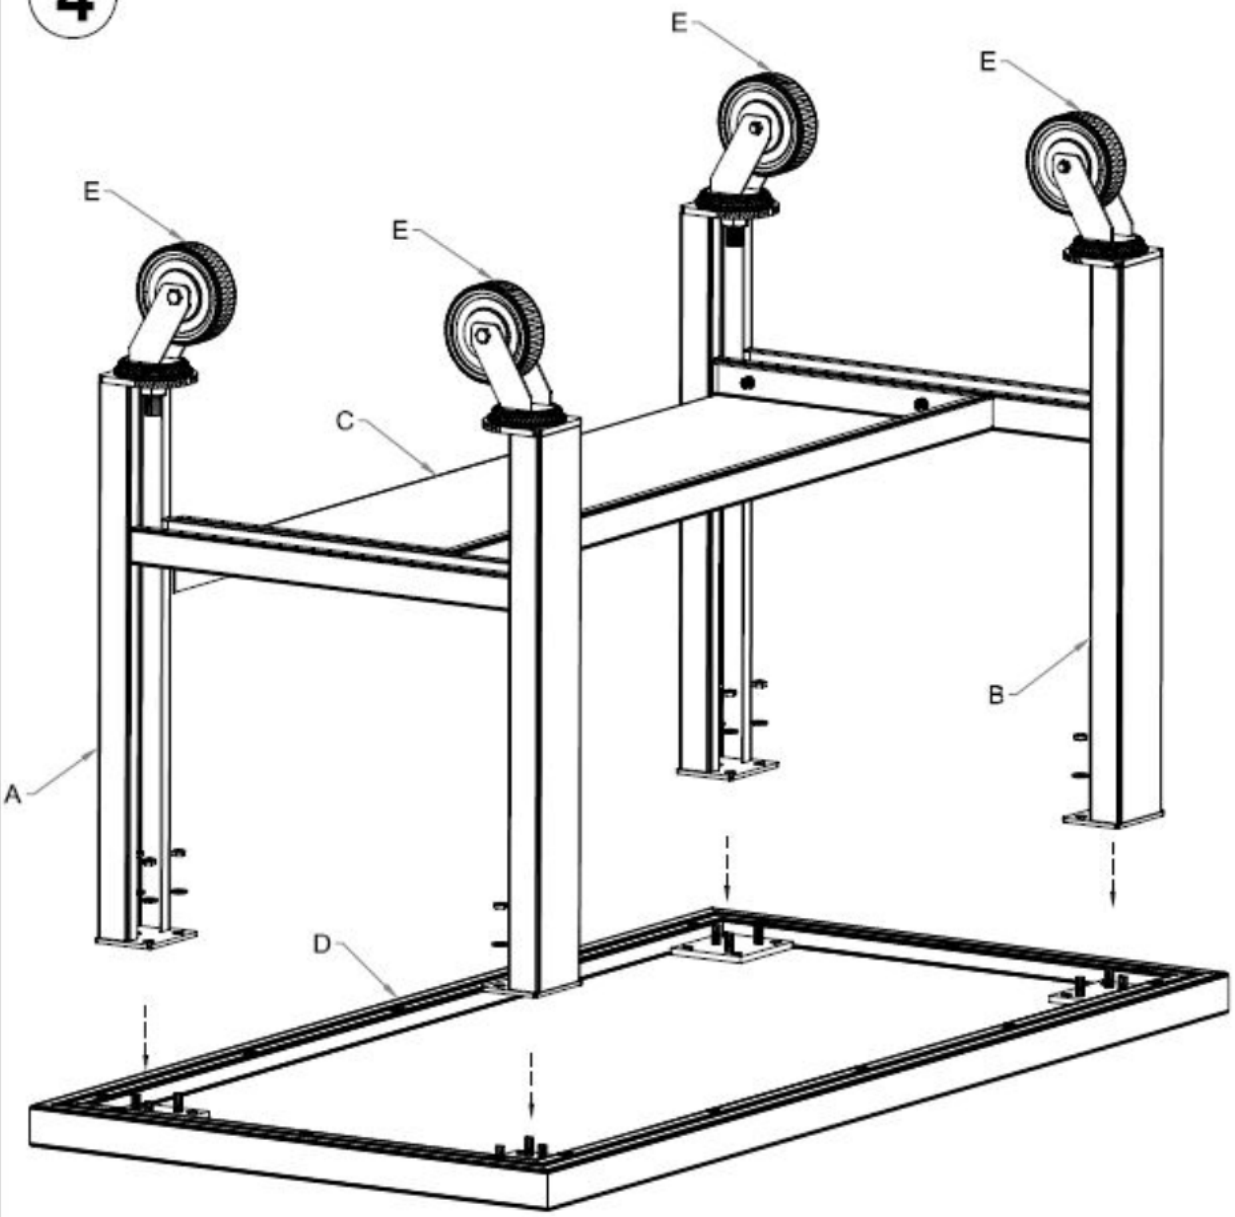

4.2 **L'assemblage se réalise avec rondelles plates A10 et écrous M10 autobloquants en utilisant une douille de 17 mm**

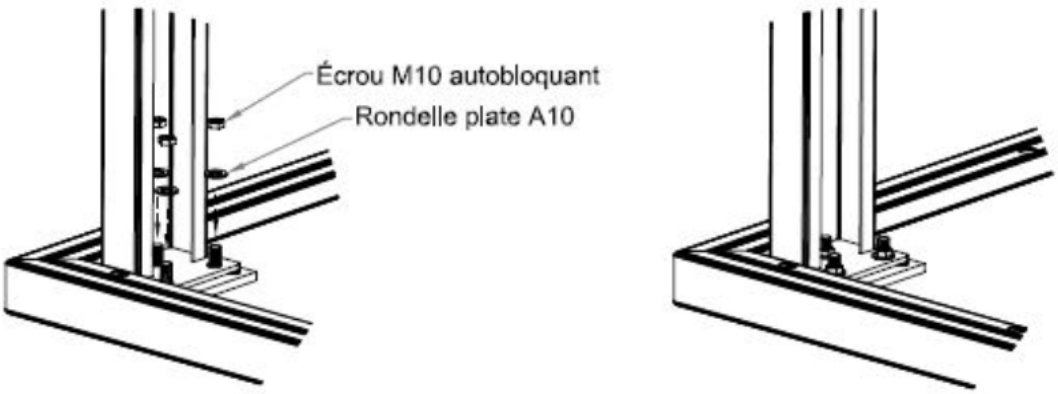

PROZON