Fiche montage **version simple**



Contenu du carton


1 x rampe

4 x pieds à visser

2 x bavettes silicone

2 x plaques de communication

1 x notice

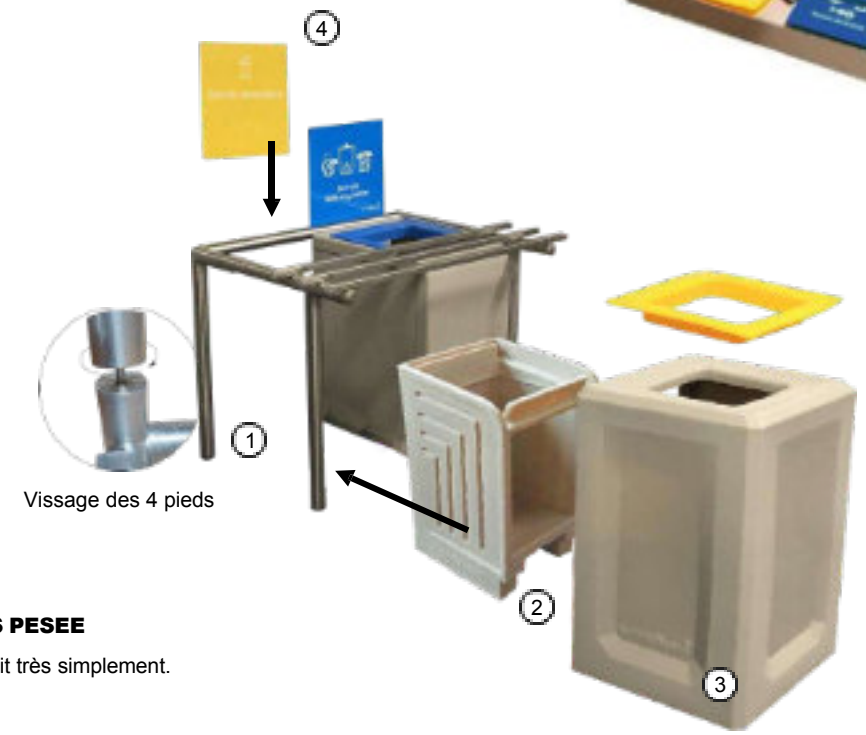

Vissage des 4 pieds

MONTAGE VERSION SIMPLE SANS PESEE

La mise en place sur l'établissement se fait très simplement.

Après avoir déballé le colis :

1. Visser les 4 pieds de la rampe inox et positionner la à l'endroit choisi pour le tri des déchets
2. Placer les bacs intérieurs équipés d'un sac poubelle sous la station inox
3. Faire passer les bornes sous le repose plateau de la station
4. Glisser les panneaux de communication sur le rail de fixation de la station inox.

Fiche montage **version pesée**



Contenu du carton

1 x rampe

4 x pieds à visser

2 x bavettes silicone

2 x plaques de communication

1 x notice

Vissage des 4 pieds

MONTAGE VERSION PESEE AVEC BALANCE

La mise en place sur l'établissement se fait très simplement. Après avoir déballé le colis :

1. Positionner la balance à l'endroit choisi pour la table
2. Placer le bac intérieur « Spécial pesée » équipé d'un sac poubelle, sur le plateau de la balance
3. Visser les 4 pieds de la rampe inox et positionner la
4. Placer le bac intérieur « standard » équipé d'un sac poubelle sous la station inox
5. Faire passer les bornes sous le repose plateau de la station
6. Glisser les panneaux de communication sur le rail de fixation de la station inox.

NB : Si la rampe dépose plateau est existante sur site, nous livrons uniquement les bornes et les plaques de communication.

Procédure de vidage





MANUTENTION SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE

VIDAGE PAR L'AVANT

Les tables de tri sont souvent positionnées contre un mur. C'est pourquoi nous avons conçu une table qui se vide aussi par l'avant. Cette facilité de vidage permet des interventions ponctuelles et rapides pendant le service sans bloquer la chaîne de tri.

Pas de portes, pas de trappes, il suffit de faire rouler la borne et de tirer son bac.

VIDAGE PAR L'ARRIÈRE

La table est ouverte à l'arrière. Le bac intérieur fermera la table de tri. Si elle est utilisée en îlot ou que l'accès est libre, il suffit de saisir le bac intérieur sur roulettes par sa poignée pour le sortir et remplacer le sac.