
FICHE PRODUIT

KIT DE PLANCHE D'APPEL POUR SAUT EN LONGUEUR

RÉF. PRODUIT	S63670	KIT

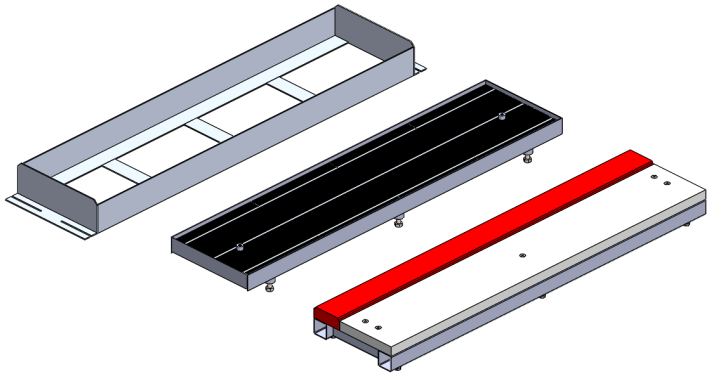

DESCRIPTIF

Structure en aluminium/bois

CONFORMITE

Certifié World Athletics

Numéro de certificat

E-21-1131

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage du produit est estimé à 20 minutes, à 1 personne.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :

- Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par la société Sodex international.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par la société Sodex international.
- Procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.

Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,…).

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

Selon le réglement World Athletics:

- Pour le saut en longueur, la planche d'appel devrait installée de manière à ce que la ligne se situe entre 1.00m et 3.00m depuis le bord le plus proche du bac à sable.

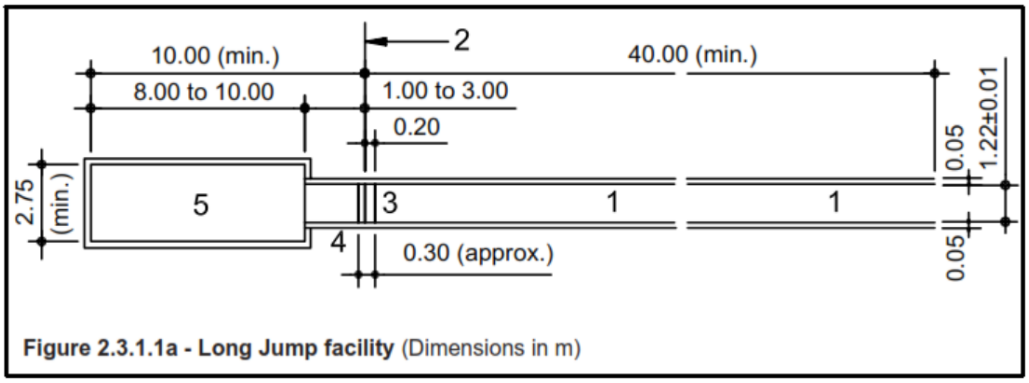


Figure 2.3.1.1a - Long Jump facility (Dimensions in m)

1 Piste d'élan 40m (min.)
2 Ligne
3 Planche d'appel
4 Boitier
5. Bac à sable

- Pour le triple saut, la planche d'appel doit être installée de manière à ce que la ligne soit à au moins 13.00m (pour les Hommes) et 11.00m (pour les Femmes) depuis le bord le plus proche du bac à sable. Davantage de positions selon le niveau de competition peuvent également être fournies.

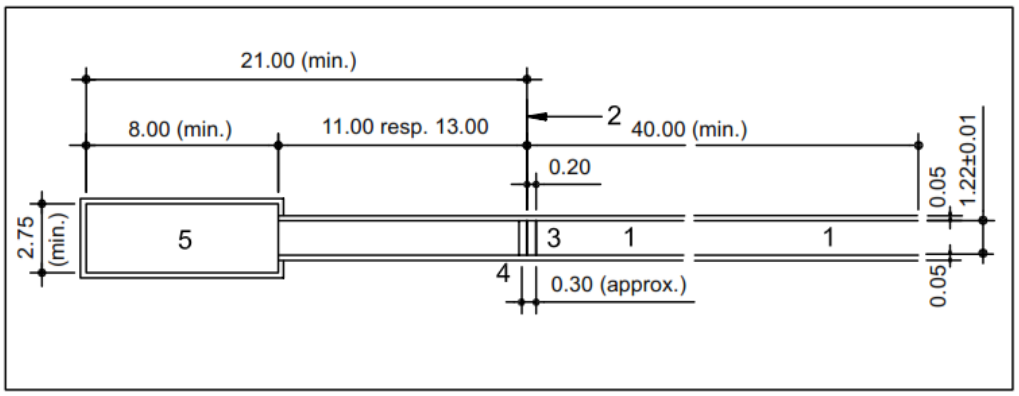



Figure 2.3.2.1 - Triple Jump facility (Dimensions in m)

1 Piste d'élan 40m (min.)
2 Ligne
3 Planche d'appel
4 Boitier
5. Bac à sable

Vous pouvez vous référer au "World Athletics Track and Field Facilities Manual" pour plus d'informations.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

- Définir la position du boîter à l'aide de la page précédente, puis creuser un trou pour le bloc béton selon les dimensions indiquées sur les schémas ci-dessous.
- Positionnez les tuyaux de drainage. Ils doivent être verticaux, et placés dans les espaces du boitier. Ces tuyaux de drainage doivent être plus profonds que le bloc béton pour atteindre la terre. Cela empêchera l'eau de s'accumuler au fond du boîtier.
- Commencer à couler le béton, et positioner le boitier. Plier une ailette de chaque côté d'environ 10°. Faites particulièrement attention aux points suivants:
  Les côtés courts doivent être au même niveau que le revêtement synthétique. Les côtés longs sont 13mm plus bas que les côtés courts, afin qu'ils soient recouverts de revêtement synthétique. L'intérieur des boîters doit être sécurisé avec des entretoises en bois, de manière à ce que les boîtiers ne se déforment pas à cause de la pression exercée par le béton. Une deformation des boîtiers pourrait rendre impossible l'insertion de la planche d'appel dans les étapes suivantes.
- Couler le reste du béton jusqu'à ce que son niveau corresponde à celui du béton de la piste d'élan
- Vous assurer que le haut des tuyaux de drainage soit coupé aussi près que possible du bas du boîtier, pour que l'eau puisse d'évacuer efficacement.
- Il est recommandé de laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (selon conditions météorologiques).

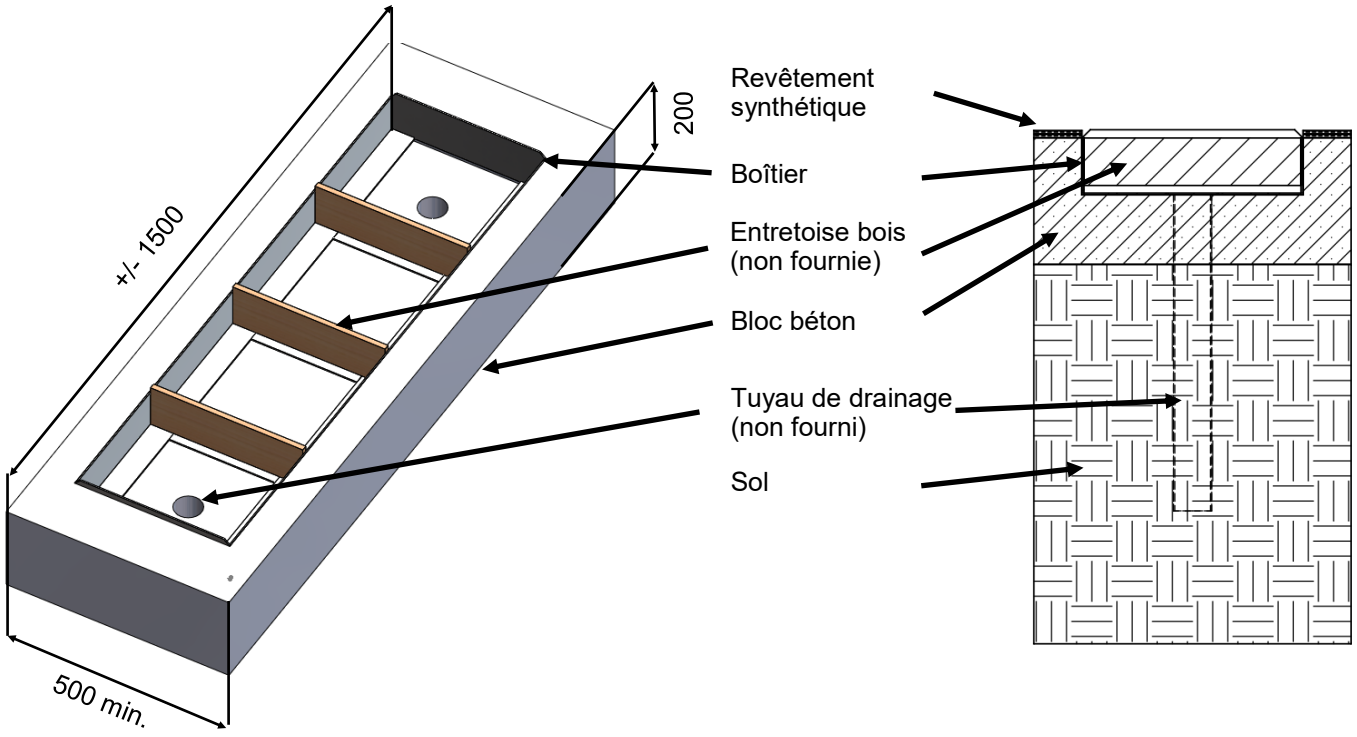

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé de 17mm



Clé de 19mm



Entretoises bois



Tuyeaux de drainage



Hexagone 5

ELEMENTS FOURNIS




x2

Crochet inox M8

1 – ASSEMBLAGE DU COUVERCLE **(x1)**


ETAPE 1

Remplir the haut du couvercle avec le même revêtement que celui utilise pour la piste d'élan. Assurer vous de ne pas boucher les extrusions servant à retirer le couvercle du boîtier

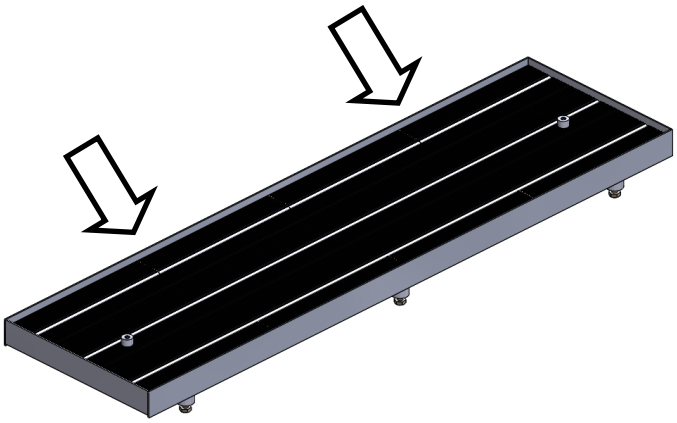

ETAPE 2

Ajuster leur pénétration des vis M12x30 ce que le niveau supérieur du couvercle coincide avec celui de la piste d'élan.

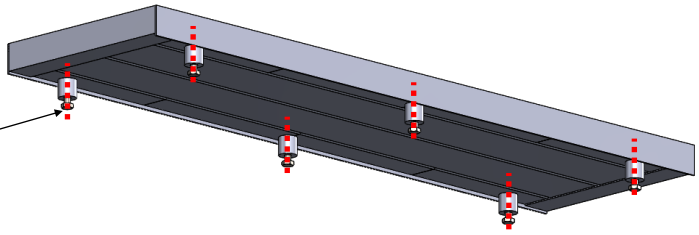


Vis inox M12x30
(déjà insérée)


ELEMENTS NECESSAIRES	

MONTAGE

2a – UTILISATION EN CONFIGURATION COUVERCLE **(x1)**


Insérer le couvercle dans le boîtier. Ajuster sa profondeur à l'aide des vis si necessaire. Le haut du couvercle doit correspondre au niveau de la piste d'élan.

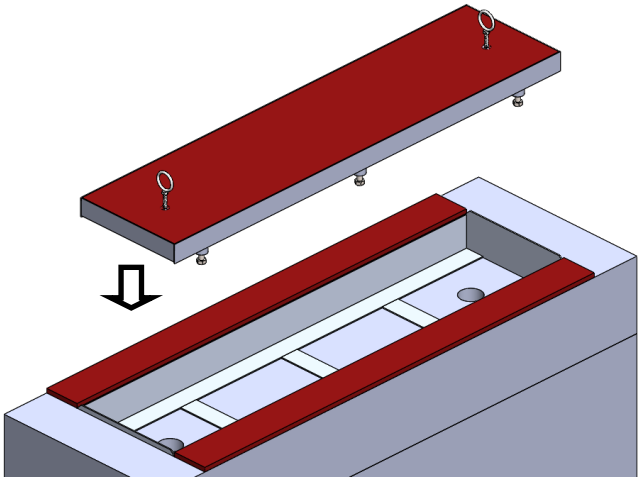

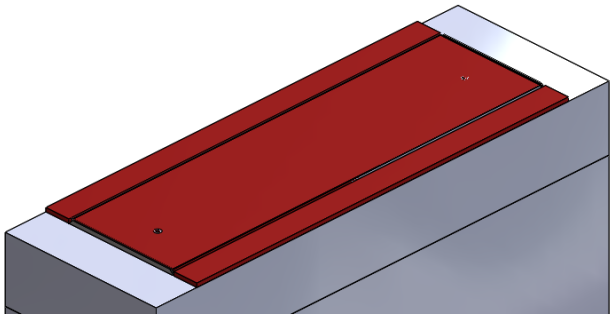


2b – UTILISATION EN CONFIGURATION PLAN D'APPEL **(x1)**


ÉTAPE 1 : Remplacez les 2 vis tête plate M8x50 par le crochet M8 pour insérer la planche d'appel, la planche à plasticine et la support planche dans le boîtier.

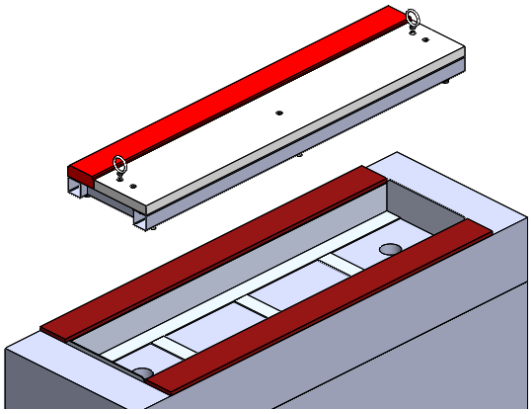

ÉTAPE 2 : Ajuster leur pénétration des vis M10x50 ce que le niveau supérieur du planche coincide avec celui de la piste d'élan.

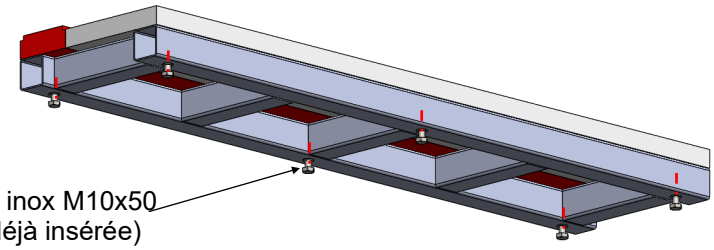

ÉTAPE 3 : Retirez les 2 crochets M8, réinstallez les 2 vis tête plate M8x50 dans leur position d'origine.

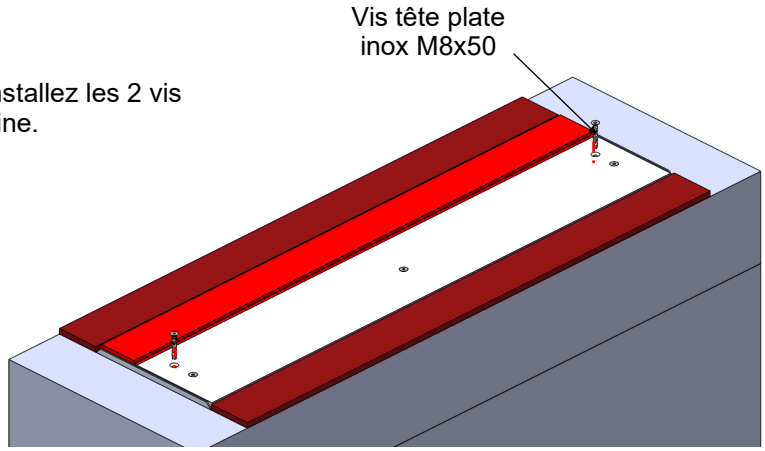

La planche d'appel doit être stable et solidaire du boitier pour un usage sécuritaire des sauteurs. En consequent, s'il y a du jeu dans la planche d'appel, ajouter des entretoises où cela est necessaire.



ELEMENTS NECESSAIRES	 x2 Crochet inox M8

LISTE DE COLISAGE

KIT DE PLANCHE D'APPEL POUR SAUT EN LONGUEUR

RÉF. PRODUIT	S63670 Indice C	KIT

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S63701	B	Boitier		1	Carton 5 couches, bulles plastiques et cales en bois	4	1350x340x130
A2	S63711-01	B	Couvercle		1	Carton 5 couches, bulles plastiques	10	1250x320x150
A3	S63721-01 + S63721-02 + S63721-03	C + B + A	Planche à plasticine + planche d'appel + support planche		1 + 1 + 1	Carton 5 couches, bulles plastiques	15.5	1250x330x120

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Note
A2	BITH1230	Vis inox M12x30		6	Pour ajustement de la hauteur
A3	TITR08 + BITJ0850	Écrou à sertir inox M8 + Vis tête plate M8x50		5 + 5	
A3	TRBR10 + BITH1050	Écrou à sertir BC M10 + Vis inox M10x50		6 + 6	
A1 + A2 + A3	NCNDK	Étiquette WA		3	

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

Package N°	Ref	Designation	Description	Qty	Note
A1	Crochet inox M8			2	

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :