PROZON

FICHE PRODUIT

Pistolet de lavage Pneumatique en Aluminium



DESCRIPTIF

Descriptif :

Godet et couvercle en aluminium.
Buse réglable. Raccord rapide.
Réglage de la pression par molette.

Matière	Raccord entrée air	Type	Utilisation	Capacité	Consommation air
aluminium	M 1/4" + baïonnette	pneumatique	lavage	1L	131 l/min

Poids	Pression de service	Conditionnement
0,7kg	2 bar	boîte carton

PROZON

FICHE PRODUIT

Pistolet de lavage Pneumatique en Métal



DESCRIPTIF

Descriptif :

Godet métallique 1L.

Matière	Type	Utilisation	Capacité	Consommation air	Poids
métallique	pneumatique	lavage	1L	104 l/min	0,8kg

Pression de service	Conditionnement
6 bar	boîte couleur

Livré avec raccord rapide mâle 1/4".

PROZON

Pistolet de Nettoyage Pneumatique - Métal



Manuel d’instructions - Notice Originale

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

1. Instructions de Sécurité

Lire l'ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces informations


1.1. Instructions Générales

1. **Utiliser dans un environnement sécurisé :** il ne doit pas y avoir de risques d'explosions, de produits corrosifs dans l'environnement proche lors de l'utilisation.
2. **Tenir compte de l'environnement de la zone de travail** : ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas utiliser l'outil dans des endroits humides, mouillés ou avec risque de projection d'eau. Maintenir la zone de travail bien éclairée. Ne pas utiliser les outils en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3. **Conserver une zone de travail propre et ordonnée** : la zone de travail doit être visible de la position de travail. Les zones en désordre et les établis sont propices aux accidents
4. **Maintenir les autres personnes éloignées** : Ne pas laisser les personnes, notamment les enfants, non concernées par le travail en cours, toucher l'outil ou le prolongateur, et les maintenir éloignées de la zone de travail, ETRE particulièrement vigilant avec les enfants et les animaux.
5. **Ranger les outils non utilisés** : les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants.
6. **Ne pas forcer l'outil** : un outil donne de meilleurs résultats de manière plus sûre au régime, à la puissance pour lequel il a été conçu.
7. **Utiliser l'outil approprié** : ne pas forcer un petit outil ou un petit accessoire à effectuer le travail d'un de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu.
8. Utiliser un équipement de protection : utiliser des lunettes de sécurité, un masque normal ou anti poussières si les opérations de travail génèrent de la poussière, des gants de protection (s'il n'y a pas de pièces en mouvement ou rotation).
9. **Ne pas trop se pencher** : maintenir un bon appui et rester en équilibre en tout temps.
10. **Traiter les outils avec soin** : maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité. Suivre les instructions concernant la lubrification et le changement des accessoires. Examiner leur état périodiquement, au besoin, confier leur réparation à un poste d'entretien agréé.
11. **Rester alerte** : se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué.
12. **Rechercher les pièces endommagées** : avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche. Vérifier l'alignement et la liberté de fonctionnement des pièces mobiles, l'état et le montage des pièces et toutes autres conditions susceptibles d'affecter défavorablement le fonctionnement. Il faut réparer toute pièce dont l'état laisse à désirer ou en remplacer par un poste de service agréé sauf si autrement indiqué dans ce manuel d'instructions.
13. **Ne pas modifier la machine** : aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.
14. **Confier la réparation de l'outil à un spécialiste**
15. Maintenir les poignées sèches, propres et exemptes de tout lubrifiant et de toute graisse.
16. **Rester vigilant** : regarder ce que vous êtes en train de faire, faire preuve de bon sens et ne pas utiliser l'outil lorsque vous êtes fatigué.
17. **Avertissemen**t : l'utilisation de tout accessoire ou de toute fixation autre que celui ou celle recommandé(e) dans le présent manuel d'instructions peut présenter un risque de blessure des personnes.

1.2. Instructions Particulières

18. Ne jamais pointer l'outil vers soi ou contre d'autres personnes
19. Ne jamais utiliser les outils pour un usage différent de celui pour lequel ils sont connus
20. L'outil doit être toujours débranché lorsqu'il n'est pas utilisé
21. Conserver les outils hors de portée des enfants
22. Max pression : 12 bar


2. Présentation

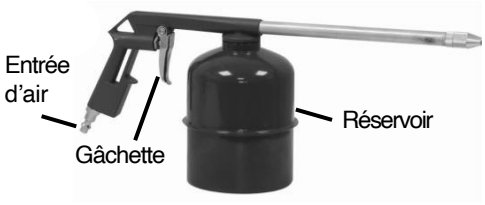	Pistolet de Nettoyage Pneumatique - Métal	
	Arrivée d'air	ISO B6 ¼"
	Pression de travail conseillée	Application de peinture murale : 2-3 bars Lavages énergiques : 5-6 bars
	Pression max.	6 bars
	Godet	Godet métallique 1L
	Poids	0.50 kg
	Pression acoustique	L_{pA} = 79 dB(A), K_{pA} = 3 dB(A)
	Puissance acoustique	L_{wA} = 90 dB(A), K_{wA} = 3 dB(A)
	Vibrations	a_h = 1,71 m/s^2 (Max) K = 1,5 m/s^2

3. Utilisation

3.1. Nettoyage hydrique à haute pression / Arrosage pulvérisation des plantes

Mise en œuvre et utilisation : brancher un tuyau d'eau normal sur le raccord indiqué par un A sur l'illustration et l'alimentation en air comprimé sur le raccord C ; appuyer sur la détente en prenant soin de diriger le jet vers la surface de travail.

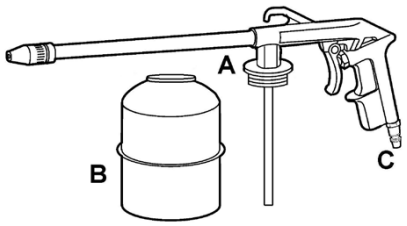

Pression conseillée :

- Nettoyage hydrique à haute pression = maximale
- Arrosage pulvérisation des plantes = 1-2 bar


3.2. Application de peinture murale/ lavages énergiques

Mise en œuvre et utilisation : Remplir le réservoir B avec le produit à utiliser et le visser sur le raccord A ; brancher l'alimentation en air comprimé sur le raccord C ; appuyer sur la détente en prenant soin de diriger le jet sur la surface de travail.

Pression conseillée :

- Application de peinture murale = 2-3 bar
- Lavages énergiques = 5-6 bar

4. Vue Éclatée – Liste des pièces

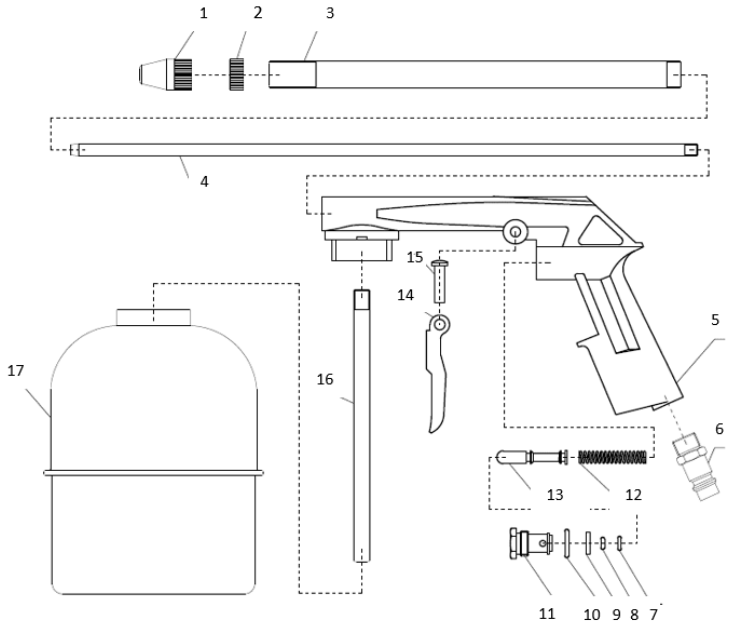

N°	Description	N°	Description	N°	Description
1	Buse	7	Joint	13	Coulisseau de gâchette
2	Ecrou	8	Joint	14	Gâchette
3	Tube	9	Rondelle	15	Goupille de la gâchette
4	Tube intérieur	10	Joint	16	Tube
5	Corps du pistolet	11	Ecrou de valve	17	Réservoir
6	Connecteur d'entrée	12	Ressort		

5. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement :

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.
Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.