NOTICE DE MONTAGE

POTEAUX DE BADMINTON COMPETITION MOBILE

RÉF. PRODUIT	S27229	PAIRE



DESCRIPTIF

Structure acier 40x40

Plastifié blanc

CONFORME

Certifié BWF

Norme européenne

NF EN 1509

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage des poteaux est estimé à 20 minutes à 2 personnes.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

AVERTISSEMENT

En cas d’utilisation sur sol PVC, nos protections caoutchoucs peuvent marquer le sol de manière permanente. SI cela n’a pas été pris en compte lors de l’achat, nous consulter pour une alternative.

ASSEMBLAGE DES POTEAUX

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé 17mm



Clé 13mm



Jeu de clé allen

ELEMENTS FOURNIS



Partie tige filetée inox M10x65 — x4



Vis tête ronde inox M8x20 — x6



Vis inox M8x60 — x6



Rondelle inox 10 — x8



Rondelle inox 8 — x18



Ecrou frein inox M10 — x4



Ecrou frein inox M8 — x6



Roue — x4




Contrepoids — x6



Goupille beta — x4

1– ASSEMBLAGE DES ROUES A L'EMBASE **(x2)**

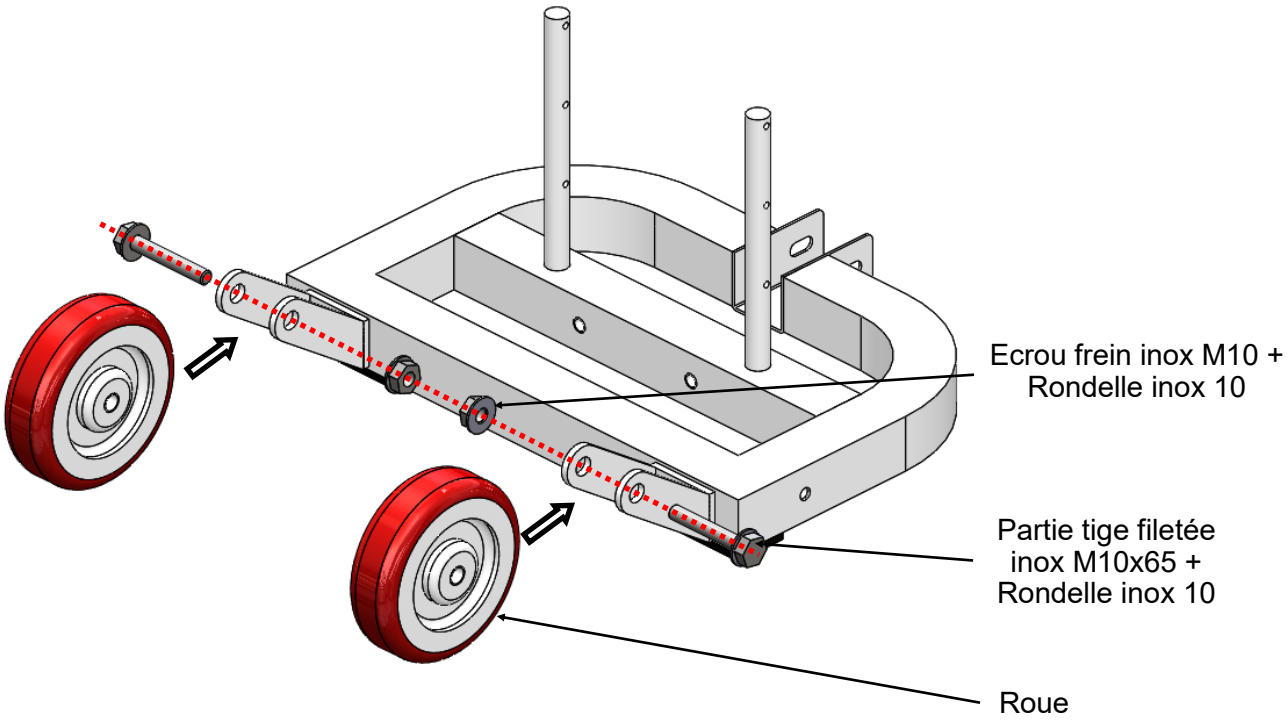

ELEMENTS NECESSAIRES



Partie tige filetée inox M10x65 — x2



Rondelle inox 10 — x4




Ecrou frein inox M10 — x2



Roue — x2

ASSEMBLAGE DES POTEAUX

2– ASSEMBLAGE DU POTEAU A L'EMBASE **(x2)**

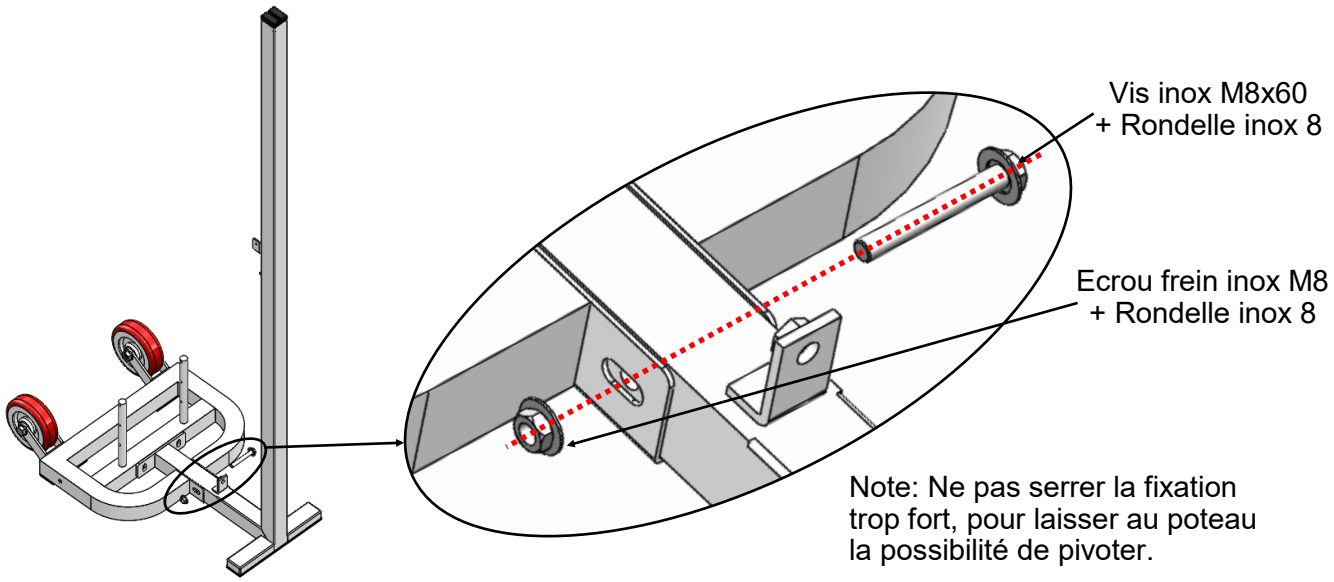


Note: Ne pas serrer la fixation trop fort, pour laisser au poteau la possibilité de pivoter.

ELEMENTS NECESSAIRES



3– POSITIONNEMENT DES POTEAUX SUR LE COURT **(x1)**

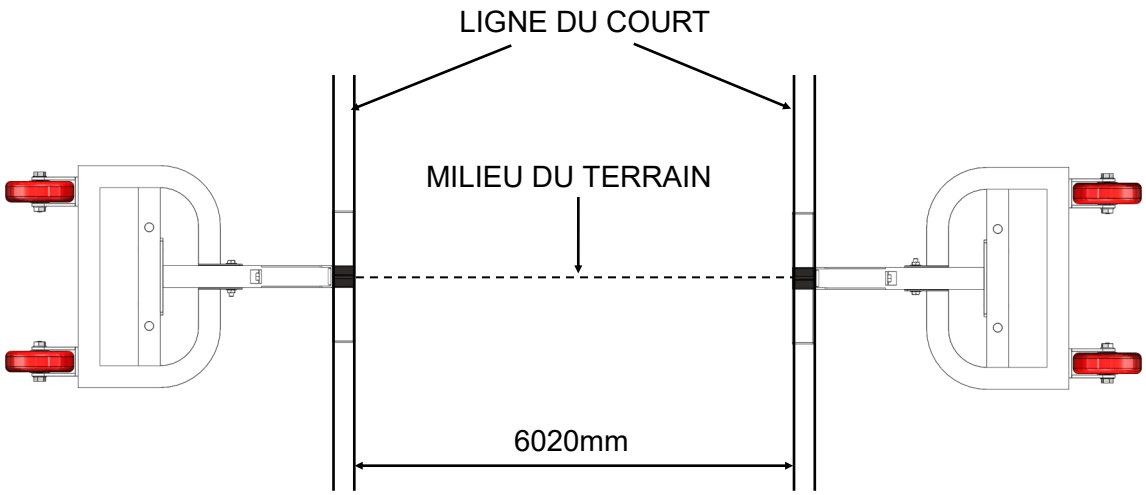


Note: Le poteau 40x40 doit se superposer à la ligne de côté.

ELEMENTS NECESSAIRES


ASSEMBLAGE DES POTEAUX

4– AJUSTEMENT DE L'INCLINAISON DES POTEAUX **(x2)**

ETAPE 1

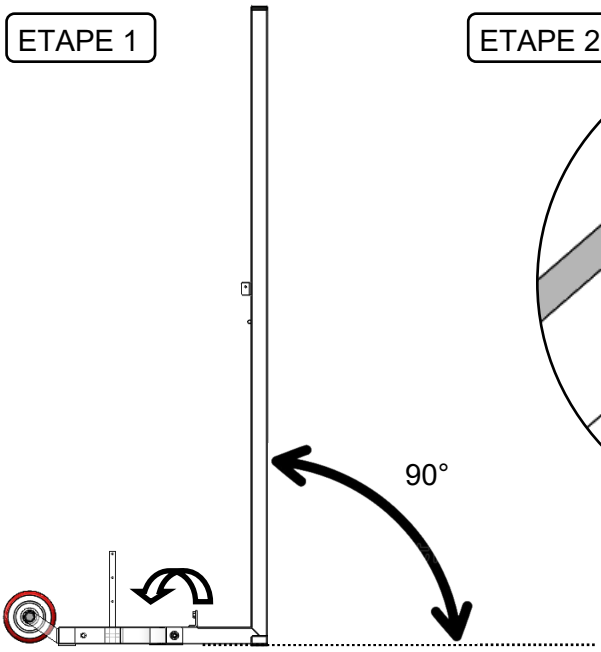


ETAPE 2

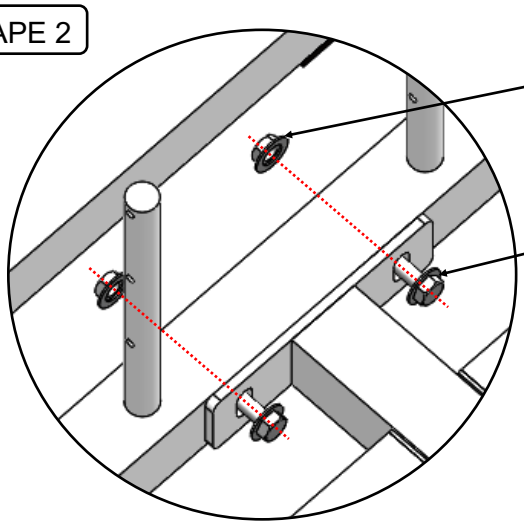


Note: Ajuster l'inclinaison du poteau. Si le sol est mou, il peut être nécessaire d'augmenter l'angle, pour que le poteau se retrouve à 90° quand le filet est tendu. Une fois l'inclinaison ajustée, bloquer l'ensemble en fixant les vis M8.

ELEMENTS NECESSAIRES

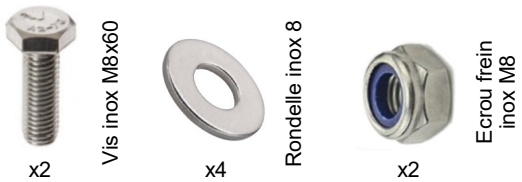


5– ASSEMBLAGE DES CONTREPOIDS **(x2)**

ETAPE 1

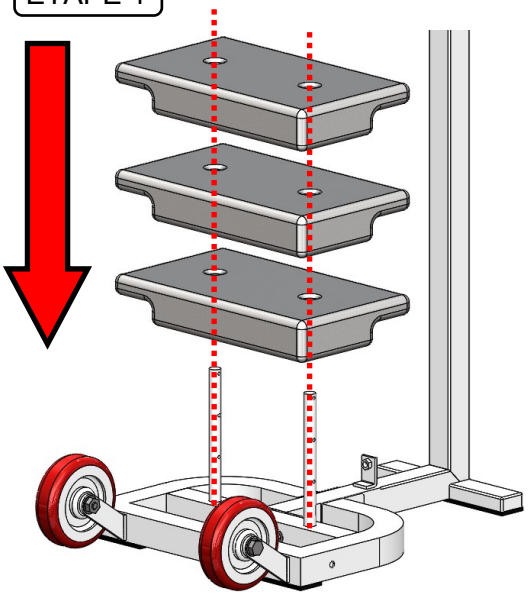


ETAPE 2

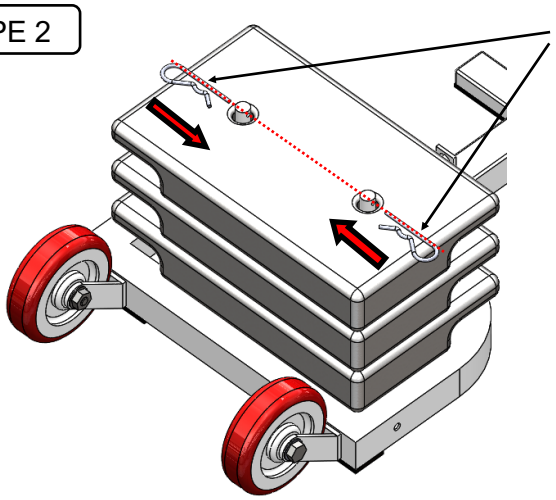

Note: Utiliser les logements sous les contrepoids en tant que poignées, et faites les coulisser le long des tiges. Une fois les contrepoids positionnés, bloquer leur translation à l'aide des goupilles beta.


ELEMENTS NECESSAIRES




ASSEMBLAGE DES POTEAUX

6– ASSEMBLAGE DU COUVERCLE **(x2)**

ETAPE 1

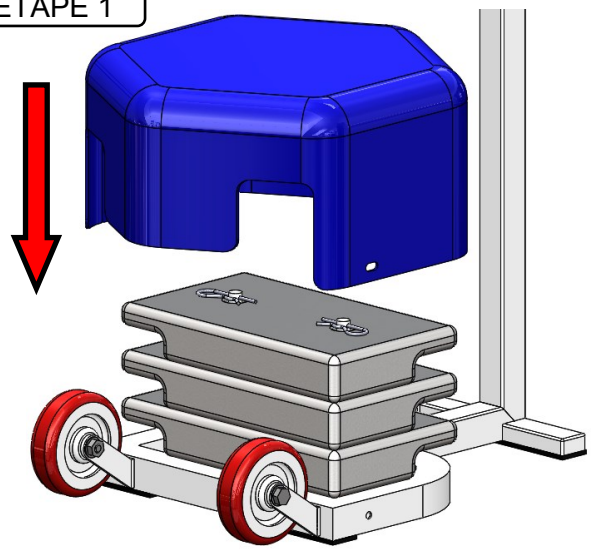


ETAPE 2

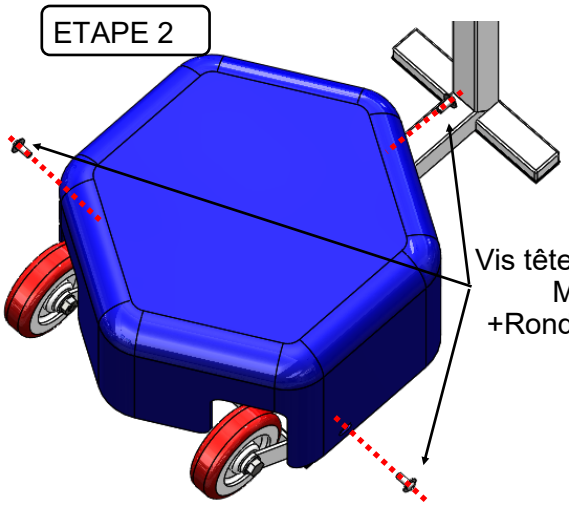


ELEMENTS NECESSAIRES	
	 Vis tête ronde inox M8x20 x3  Rondelle inox 8 x3

7– DEPLACEMENT DU POTEAU **(x2)**

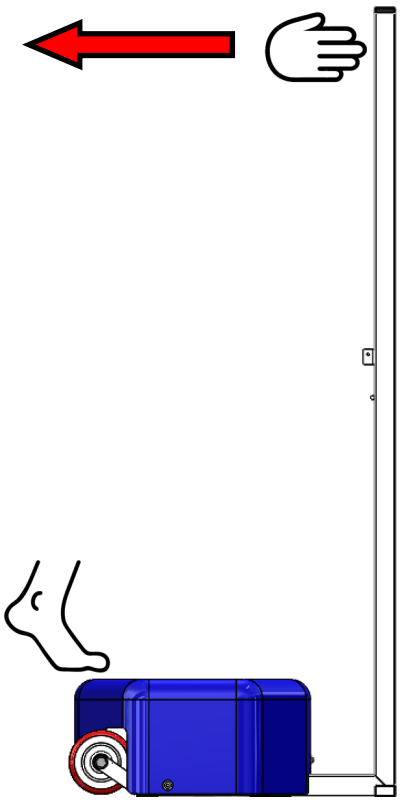

Placer toujours votre pied sur l'arrière du couvercle lors du basculement pour l'empêcher de partir vers l'arrière, puis tirer sur le poteau.
Trouver l'angle d'équilibre du produit, et déplacer le.


Note: Si le sol est trop fragile, il est recommandé de retirer les contrepoids avant le déplacement des poteaux.

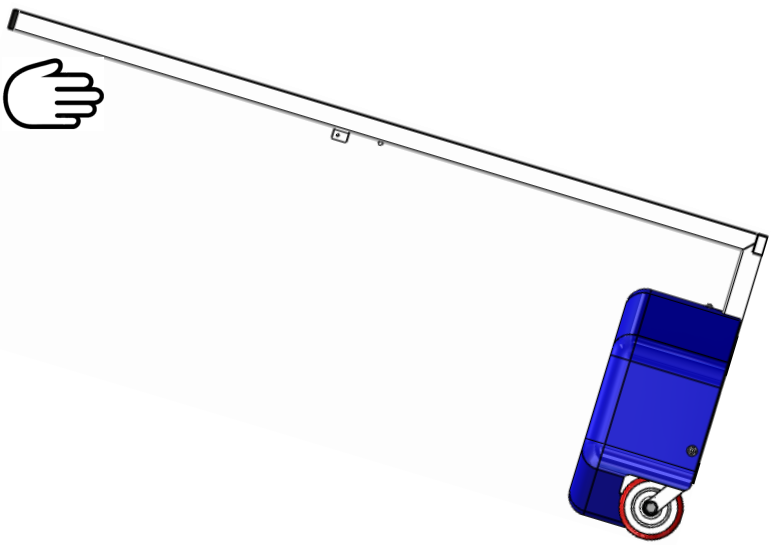

ASSEMBLAGE DU FILET

1– POSITIONNEMENT DU FILET **(x2)**


Faire un nœud de chaque côté de la corde, et les attacher aux crochets métalliques.

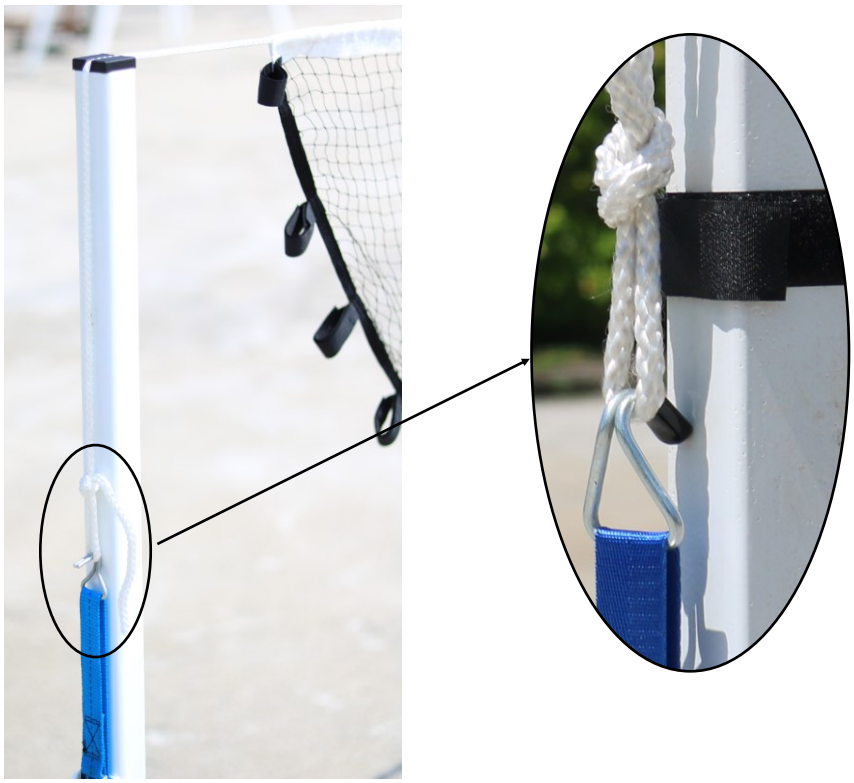

2– PRE-TENSION DU FILET ET FIXATION DES VELCROS **(x2)**

Tirer sur la sangle pour tendre **légèrement** la corde, afin de commencer à donner sa forme au filet. Attacher ensuite les velcros sur les poteaux. Faire en sorte de ne pas laisser d'espace entre le bord du filet et le poteau.



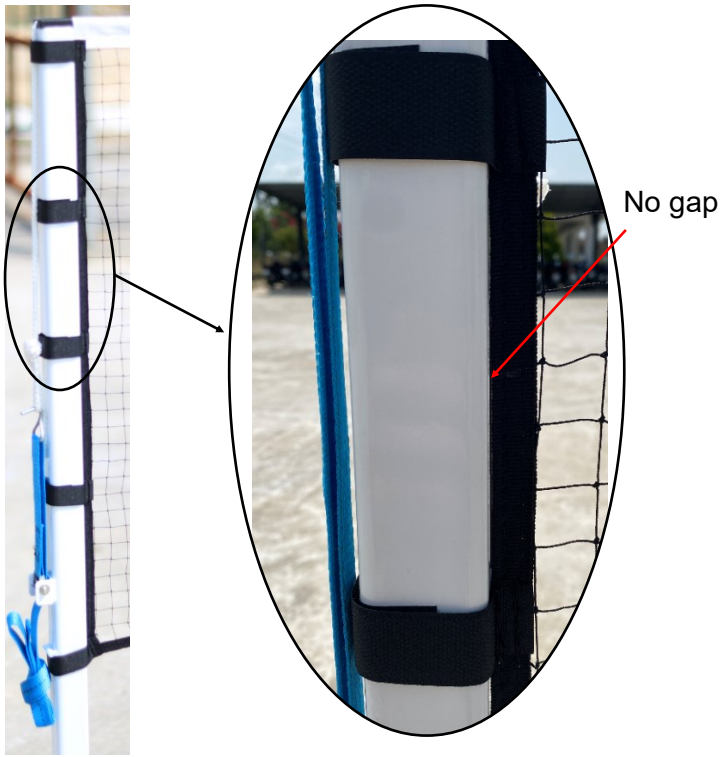


ASSEMBLAGE DU FILET

3– AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU FILET **(x2)**

Ajuster la tension dans la corde de manière à obtenir une hauteur de **1524mm** au milieu du filet.









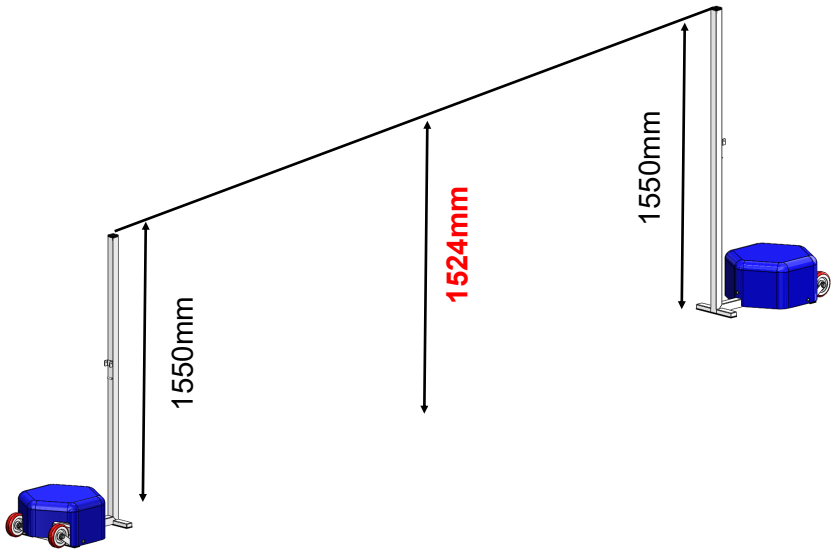


LISTE DE COLISAGE



POTEAUX DE BADMINTON COMPETITION MOBILE

RÉF PRODUIT	S27229 Indice C	PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S27229-01	B	Poteau		1	Bulles plastique + carton 5 couches	23	1580x400x270
A2	S27229-01	B	Poteau		1	Bulles plastique + carton 5 couches	23	1580x400x270
A3	S27229-02 + S27229-09	B + C	Embases + Accessoires		2 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	11	450x410x315
A4	S27229-03	B	Contrepoids 28kg		1	-	28	380x230x80
A5	S27229-03	B	Contrepoids 28kg		1	-	28	380x230x80
A6	S27229-03	B	Contrepoids 28kg		1	-	28	380x230x80
A7	S27229-03	B	Contrepoids 28kg		1	-	28	380x230x80
A8	S27229-03	B	Contrepoids 28kg		1	-	28	380x230x80
A9	S27229-03	B	Contrepoids 28kg		1	-	28	380x230x80
A10	S27229-04	B	Couvercle de contrepoids		1	Papier bulle	3	600x440x250
A11	S27229-04	B	Couvercle de contrepoids		1	Papier bulle	3	600x440x250

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A3	CK03	Goupille beta Ø3		4	Pour bloquer la translation des contre-poids sur les tiges
A3	BITK0820 + LITA081815	Vis tête ronde inox M8x20 + Rondelle inox 8		6 + 6	Pour fixer les couvercles
A3	BITH0860+ LITA081815+ TITD08	Vis inox M8x60 + Rondelle inox 8 + Ecrou frein inox M8		6 + 12 + 6	Pour fixer le poteau à l'embase
A3	BITI1065+ LITA102220+ TITD10	Partie tige filetée inox M10x65 + Rondelle inox 10 + Ecrou frein inox M10		4 + 8 + 4	Pour fixer les roues à l'embase
A3	BXN12530	Roue Ø125mm		4	A installer sur l'embase

VISA DEPARTEMENT EMBALLAGE

DATE :

LISTE DE COLISAGE

POTEAUX DE BADMINTON COMPETITION MOBILE

RÉF PRODUIT	S27229 Indice C	PAIRE

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1 + A2	NNV40	Embout 40x40 avec rainure		2	Insérer en haut des poteaux
A3	TC05	Caoutchouc ép. 5mm		6	Collés sous les embases
A1 + A2	DTCL + NNT08	Sangle bleue et cliquet + Embout plastique D8		2	Fixés sur les poteaux
A1 + A2	BITH0550 + LITA062010 + TITD05	Vis inox M5x50 + Rondelle inox 6 + Ecrou frein inox M5		2 + 4 + 2	Pour fixer la sangle

VISA DEPARTEMENT EMBALLAGE

DATE :