
Parcours de sauts




Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Parcours de sauts


Panneau de consigne

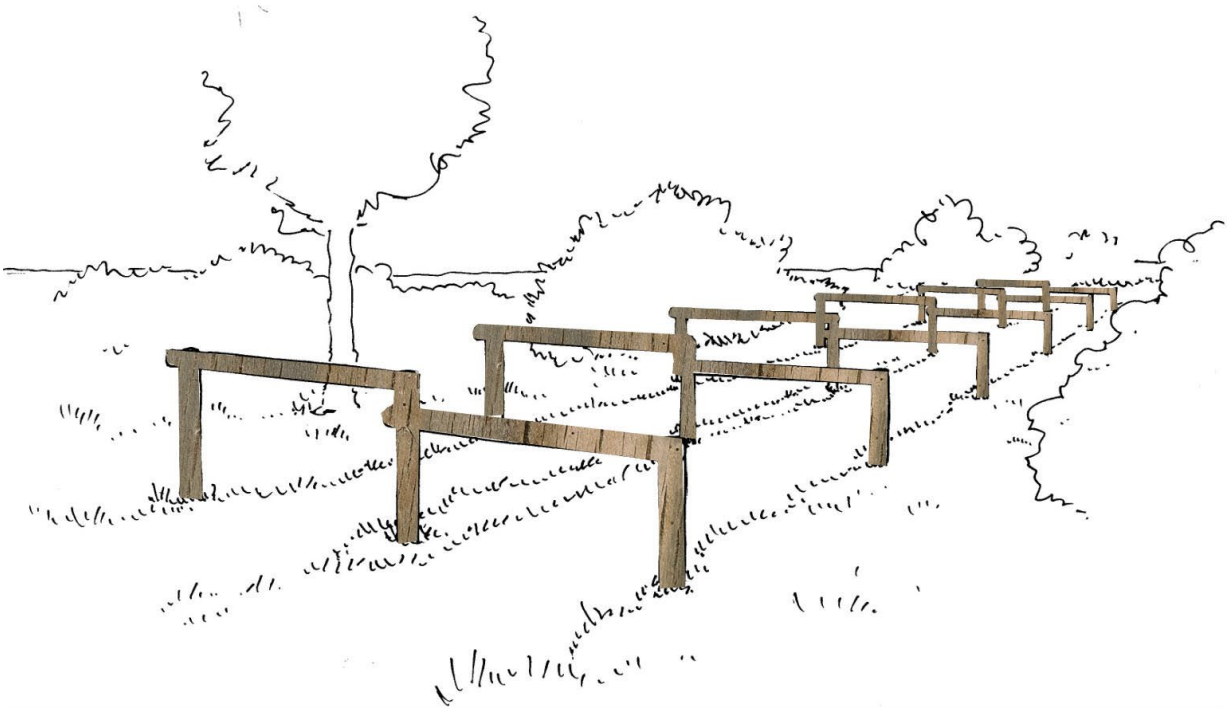

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 18 M x 5.8 M

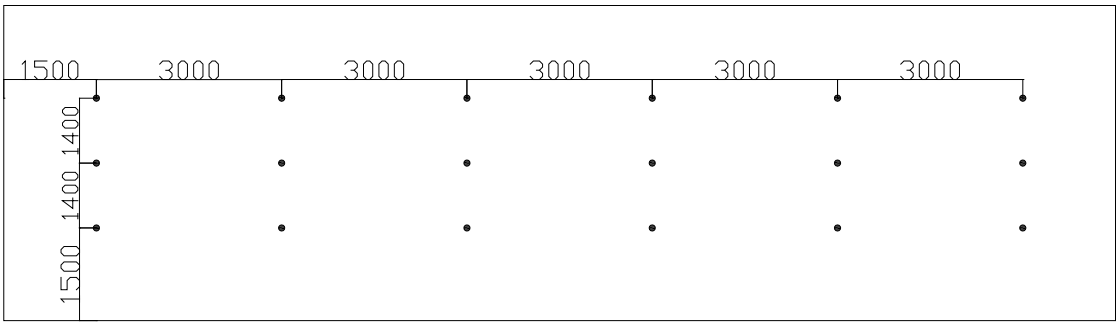

DIAMETRE RONDIN : 100 et 80 mm
HAUTEUR HORS SOL : 350 et 550 mm. **LARGEUR DES HAIES :** 1400 mm
DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Franchir les haies en prenant appel sur ses pieds.
SCELLEMENT : Respecter niveau 0

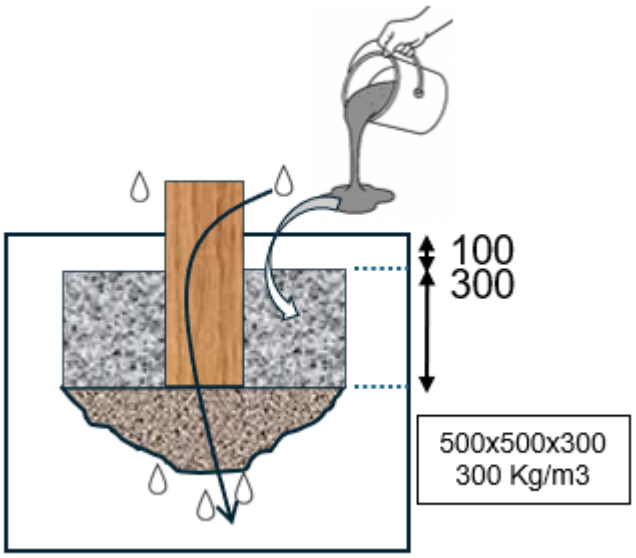

Parcours de sauts

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT


12 poteaux A
6 poteaux B
12 traverses C

1 panneau de consignes

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00015	TIREFOND	8X120	24
ACC00025	RONDELLE	Ø8	24
ACC00186	CACHE BOULON	Ø35	24

Parcours de sauts

MONTAGE

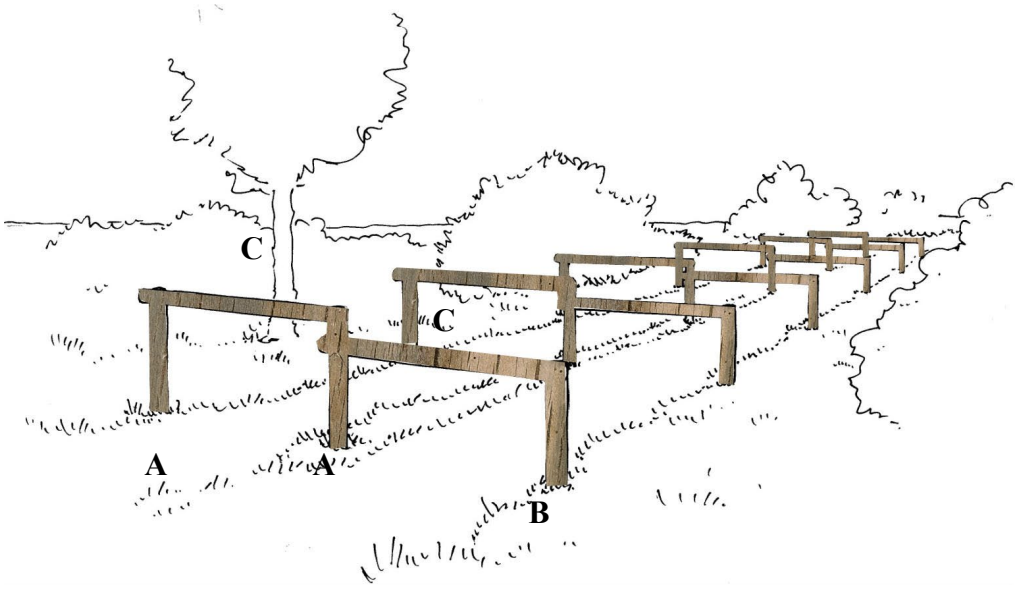

- Fixer **1 traverse C** avec 2 **TIREFONDS 8 X 120 + 2 RONDELLES Ø8** sur les **poteaux A** à 50 mm de la tête desdits poteaux (tête chanfreinée).

- Fixer **1 traverse C** avec **2 TIREFONDS 8 X 120 + 2 RONDELLES Ø8 + 2 CACHES BOULONS Ø 35** sur **1 poteau A** à 240 mm de la tête dudit **poteau A** et 50 mm de la tête du **poteau B**.

- Répéter l'opération.

- Sceller en respectant le scellement.

Parcours de sauts