
GUIDE D INSTALLATION
KIT DE BLINDAGE DE FOUILLES

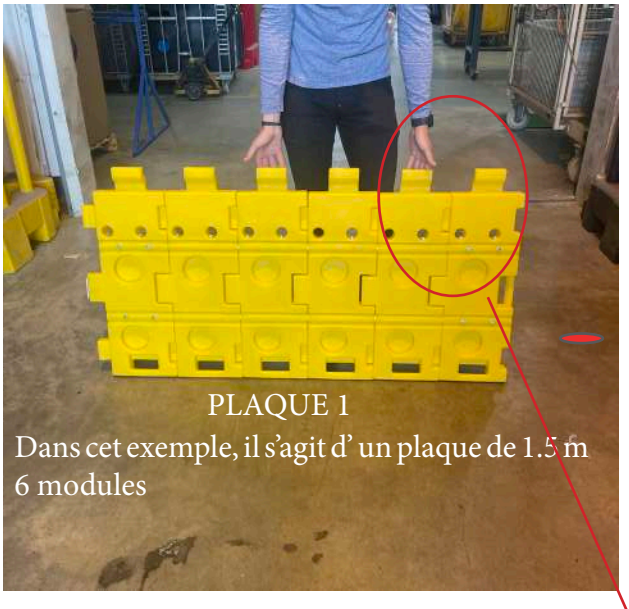

ETAPE 1-MONTAGE DU 1ER NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR 0.65M

Une hauteur de KIT de blindage de fouilles LEGO est composée de 4 plaques pré-montées qui vous sont livrées, empilées sur une palette.

Si vous avez acheté plusieurs hauteurs de kits, elles sont toutes livrées ensemble.

Il convient donc d'indentifier au préalable les 4 plaques dont vous aurez besoin pour construire votre carré ou votre rectangle
Ex : Pour un blindage de 1.5 de longueur et 1m de largeur vous aurez besoin de 2 plaques de 1.5 m (6 modules) et 2 plaques de 1m (4 modules)


Poser la plaque 1 de façon verticale, l**es dents orientées vers le plafond**



ETAPE 2-MONTAGE DU 1ER NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR 0.65M


Poser une seconde plaque de façon verticale toujours les dents orientées vers le plafond et la présenter vers la plaque 1 de sorte à constituer un angle droit


ATTENTION : votre plaque 2 sera votre largeur , votre plaque 4 qui sera en vis à vis - doit avoir la même dimension que la plaque 2

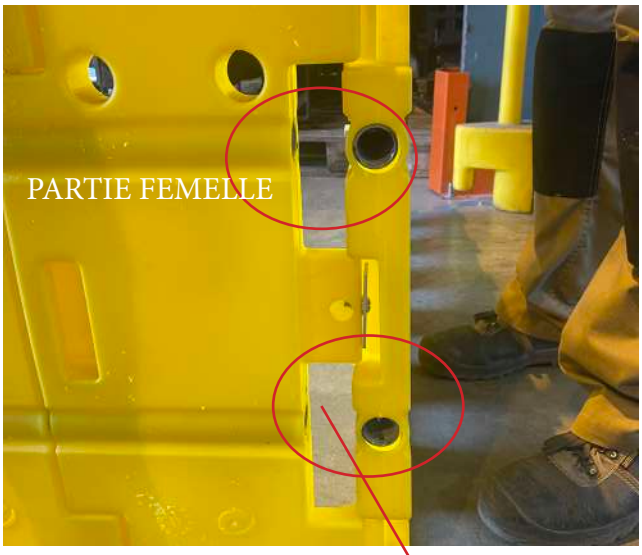


ETAPE 3-MONTAGE DU 1ER NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR 0.65M


Faire pénétrer la «partie male» dans l'espace rectangulaire vide «partie femelle»

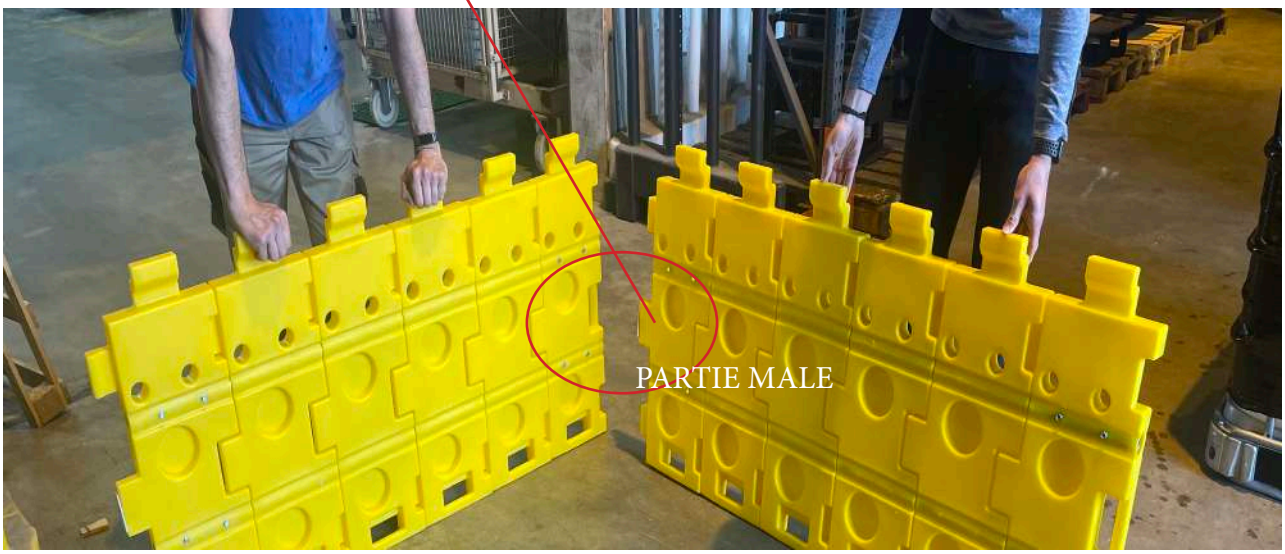

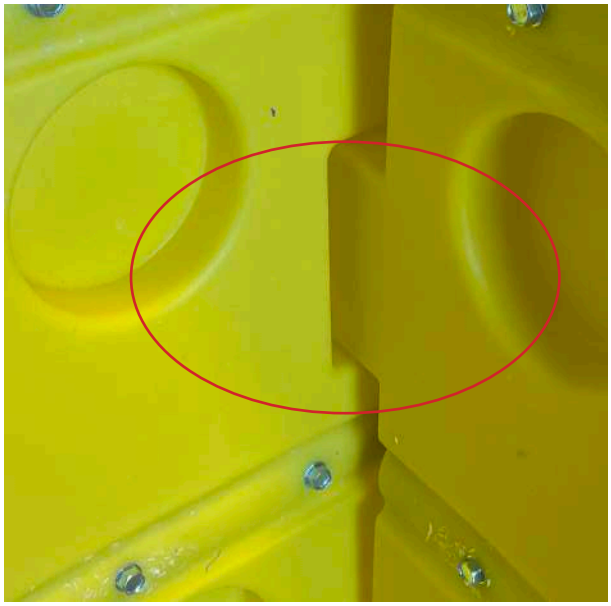

Vous avez ainsi assemblé la plaque 1 et la plaque 2 et avez constitué votre 1er angle du carré ou rectangle que vous allez créer

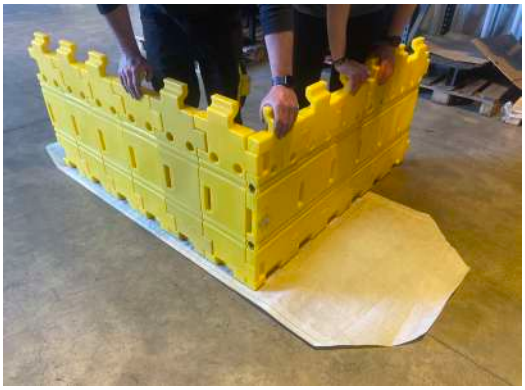

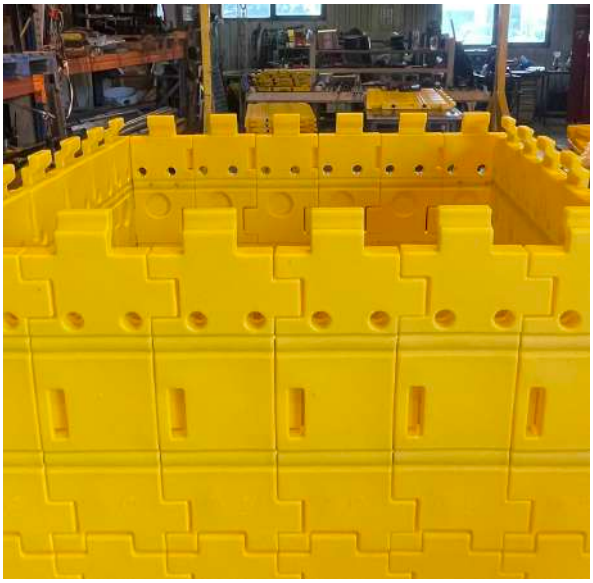


ETAPE 4-MONTAGE DU 1ER NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR 0.65M

Prendre la plaque 3 (vis à vis de la plaque 1 donc même dimension)
Faire de même que précédemment, vous présentez la plaque 3 vers la plaque 2 et vous faites rentrer la partie male dans la partie femelle.

Idem pour la plaque 4 (vis à vis de la plaque 2) donc même dimension


Vous fermez enfin le carré ou le rectangle avec cette dernière plaque

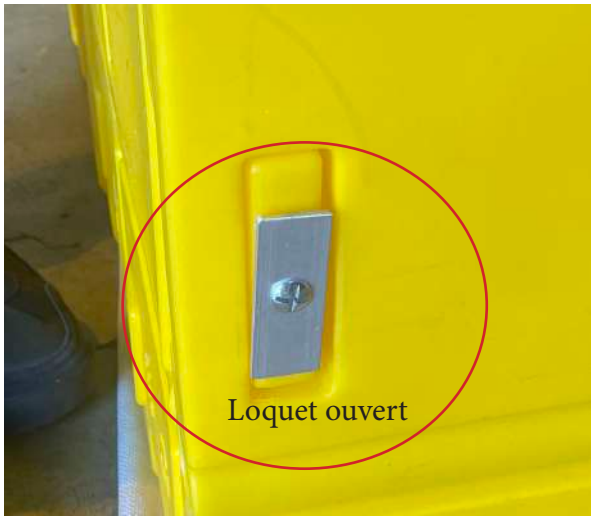

ETAPE 5-MONTAGE DU 1ER NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR 0.65M

Fermer le loquet de sécurité métallique de chaque plaque, en lui faisant faire un quart de tour

Si besoin pour la 1er utilisation, vous pouvez écarter légèrement la languette métal avec un tournevis si le loquet est trop serré contre la paroie

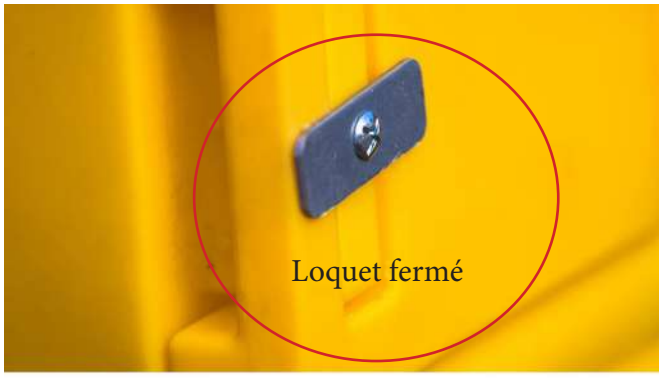






Si vos kits sont équipés des goupilles de sécurité en sus du loquet ci-dessus, il faut fermer les goupilles en mettant la partie male dans la partie femelle



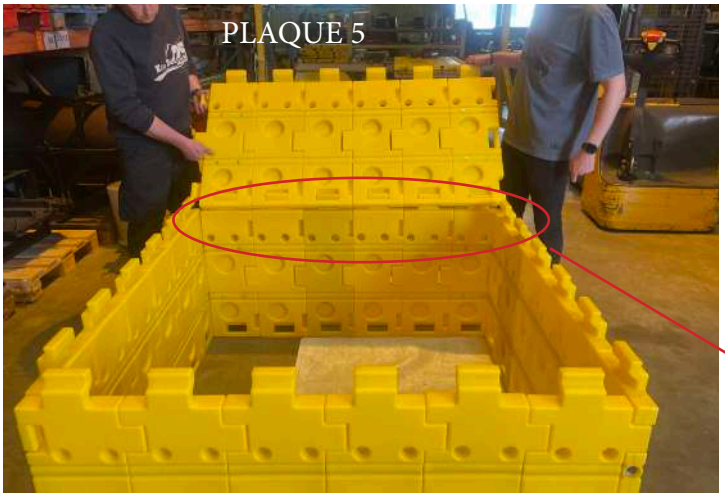


ETAPE 6- CONSTRUIRE LE SECOND NIVEAU DE BLINDAGE- HAUTEUR 1.2M- PLAQUE 5

Prendre une nouvelle plaque -plaque 5- de la même dimension que celle du 1er niveau

La positionner les dents vers le plafond

Clipser la plaque en faisant rentrer les dents du niveau inférieur dans les trous situés en bas de la plaque supérieure

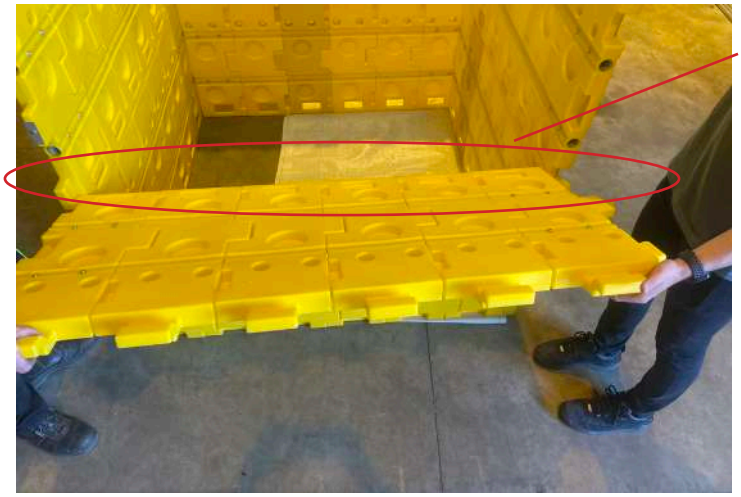


Incliner au maximum la plaque supérieure vers l'extérieur du rectangle



Remonter cette plaque et la remettre à la verticale une fois que toutes les dents sont bien rentrées dans les trous de la partie basse de la plaque supérieure.


Vous sentez que ça bloque, c 'est rigidifié.

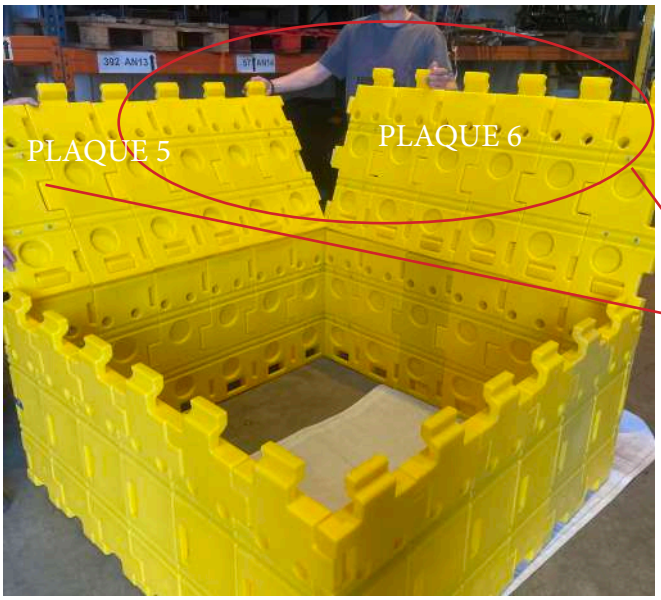

ETAPE 7- CONSTRUIRE LE SECOND NIVEAU DE BLINDAGE- HAUTEUR 1.2M- PLAQUE 6
Sélectionner la plaque 6 de la même dimension que la plaque du niveau inférieur
Faire rentrer les dents de la partie inférieure dans les trous de la plaque supérieure


Bien incliner la plaque supérieure vers l'extérieur du carré/ rectangle

Redresser la seconde plaque à la verticale vous avez obtenu un angle

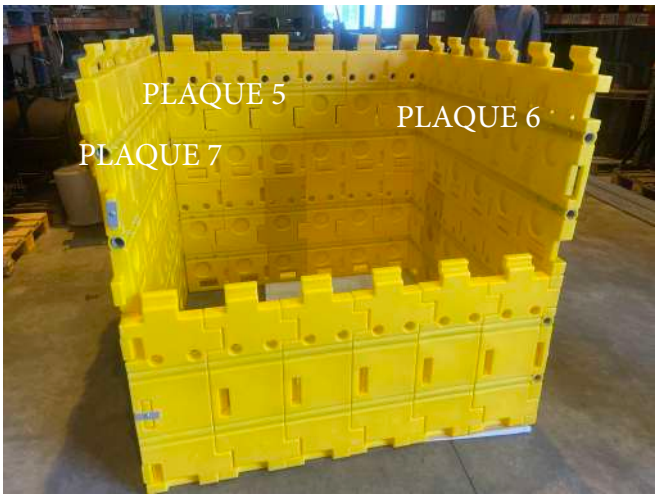

ETAPE 8 CONSTRUIRE LE SECOND NIVEAU DE BLINDAGE- HAUTEUR 1.2M-PLAQUE 7
Sélectionner la plaque 7 de la même dimension que la plaque du niveau inférieur
Faire rentrer les dents de la partie inférieure dans les trous de la plaque supérieure

Bien incliner la plaque supérieure vers l'extérieur du carré/ rectangle

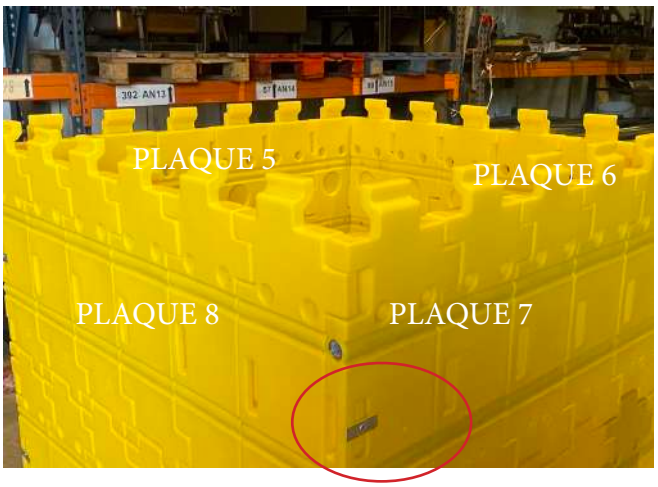

ETAPE 9- CONSTRUIRE LE SECOND NIVEAU DE BLINDAGE- HAUTEUR 1.2M-PLAQUE 8

Sélectionner la plaque 8 de la même dimension que la plaque du niveau inférieur
Faire rentrer les dents de la partie inférieure dans les trous de la plaque supérieure


Bien incliner la plaque supérieure vers l'extérieur du carré/ rectangle

Refermer les petits loquets métalliques sur chaque côté

De même si votre blindage dispose de goupille de sécurité, les fermer également

Vous avez terminé la construction du second niveau


La méthode est la même pour le niveau 3 Hauteur 1.95M et niveau 4 Hauteur 2.4M

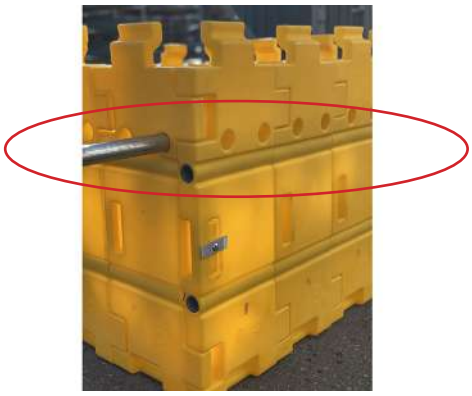


ETAPE 10 POSITIONNER LES BARRES DE TRANSPORT

Glisser les barres de transport dans la hauteur de kit supérieure

Si le blindage est trop lourd pour être porté par les équipes, il faudra utiliser des élingues à chaine avec la grue/téléscopique

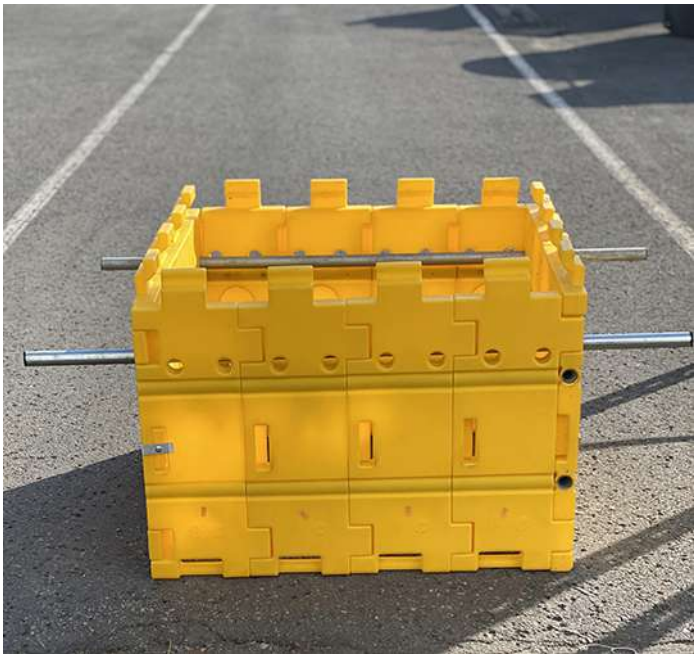

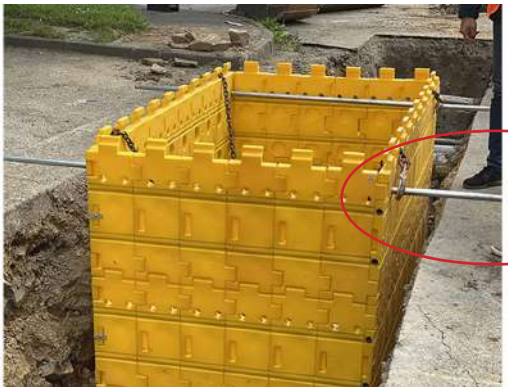

ETAPE 11- POSITIONNER LE BLINDAGE DANS LA FOUILLE

Poser les barres qui deviennent dans ce cas d'usage des barres de support de votre blindage suspendu dans la fouille