PROZON

FICHE TECHNIQUE

BAIES LIGNE 500 : LA PERFORMANCE DANS TOUTES LES TAILLES

Charge statique max. de 500 KG

RoHS

Les + produit

- Milliers de configurations possibles
- 4 montants 19'' sérigraphiés
- Charge statique admissible : jusqu'à 500 Kg
- Bonne ventilation naturelle
- 4 pieds et 4 roulettes de série
- Entrées de câble par le fond de la baie (avec obturateur)
- Livraison en kit ou montée

Assemblées et Configurées en France

Caractéristiques

- Porte AVANT/ARRIERE personnalisables (en verre sécurisé, nid d'abeille ou pleine métal), avec serrure à clé
- Panneaux latéraux et arrière amovibles
- Kit de mise à la masse
- Largeur : 600 mm
- Profondeur : 600 ou 800 mm
- Couleur : RAL 9005
- Indice de protection : IP20



Choix des portes
simple / double


Choix des matières de portes
métal plein, métal nid d'abeille, verre

Avec / Sans panneaux

De 12U à 42U
Profondeur 400 à 1000

En Kit ou Montée

ÉCLATÉ POUR BAIE DE BRASSAGE 19" LIGNE 500 CHARGE ADMISSIBLE 500 KG




Panneaux amovibles
démontables sans outils



Porte démontable
sans outils








Montants ajustables & sérigraphiés
sur toute la profondeur
au pas de 20 mm




4 pieds réglables
et roulettes

CONFIGUREZ VOTRE BAIE À VOTRE GUISE SELON VOS BESOINS.

1. **CHOISISSEZ VOTRE STRUCTURE SELON VOS DIMENSIONS REQUISES.**
2. **DÉCIDEZ SI VOTRE BAIE/COFFRET SERA LIVRÉE EN VERSION MONTÉE OU EN KIT.**
3. **DÉFINISSEZ VOS CHOIX DE PORTES AVANT ET ARRIÈRE.**
4. **DÉTERMINEZ VOS PANNEAUX LATÉRAUX AVEC OU SANS**

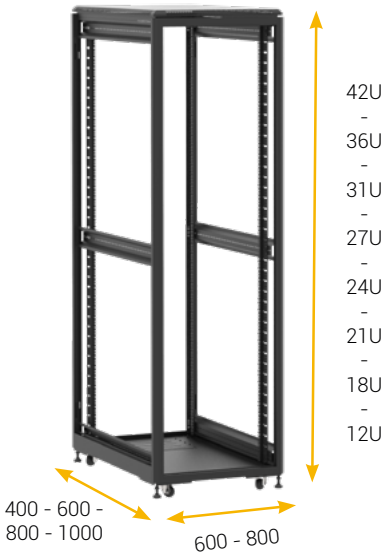


Porte Simple Verre ou **Porte Double Verre** ou **Porte Simple nid d'Abeille** ou **Porte Simple Pleine** ou **Porte Double Pleine** ou **Panneaux Pleins**

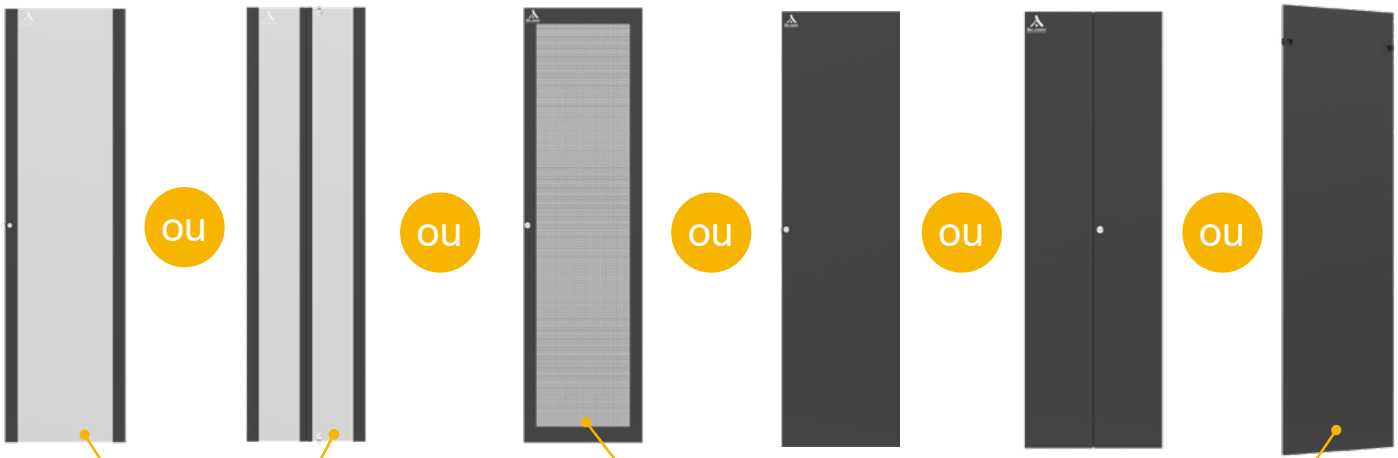




Porte Verre
Idéale pour assurer la visibilité des équipements

Porte Double
Étudiée pour les espaces réduits avec peu de recul



Porte nid d'Abeille
taux de ventilation à 75% optimisé pour les serveurs



Panneaux Pleins
Solution idéale pour les lieux publics et pour garantir la confidentialité


BAIES AU SOL : HAUTEURS BAIES LIGNE 500 (JUSQU'À 500KG)



1U = 44.45mm


Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur hors tout (mm)
12	533.4	740
18	800.1	1007
21	933.45	1141
27	1200.15	1407
31	1377	1585
36	1600.2	1807
42	1866.9	2074

ÉCLATÉ POUR BAIE DE BRASSAGE 19" LIGNE 500 CHARGE ADMISSIBLE 500 KG

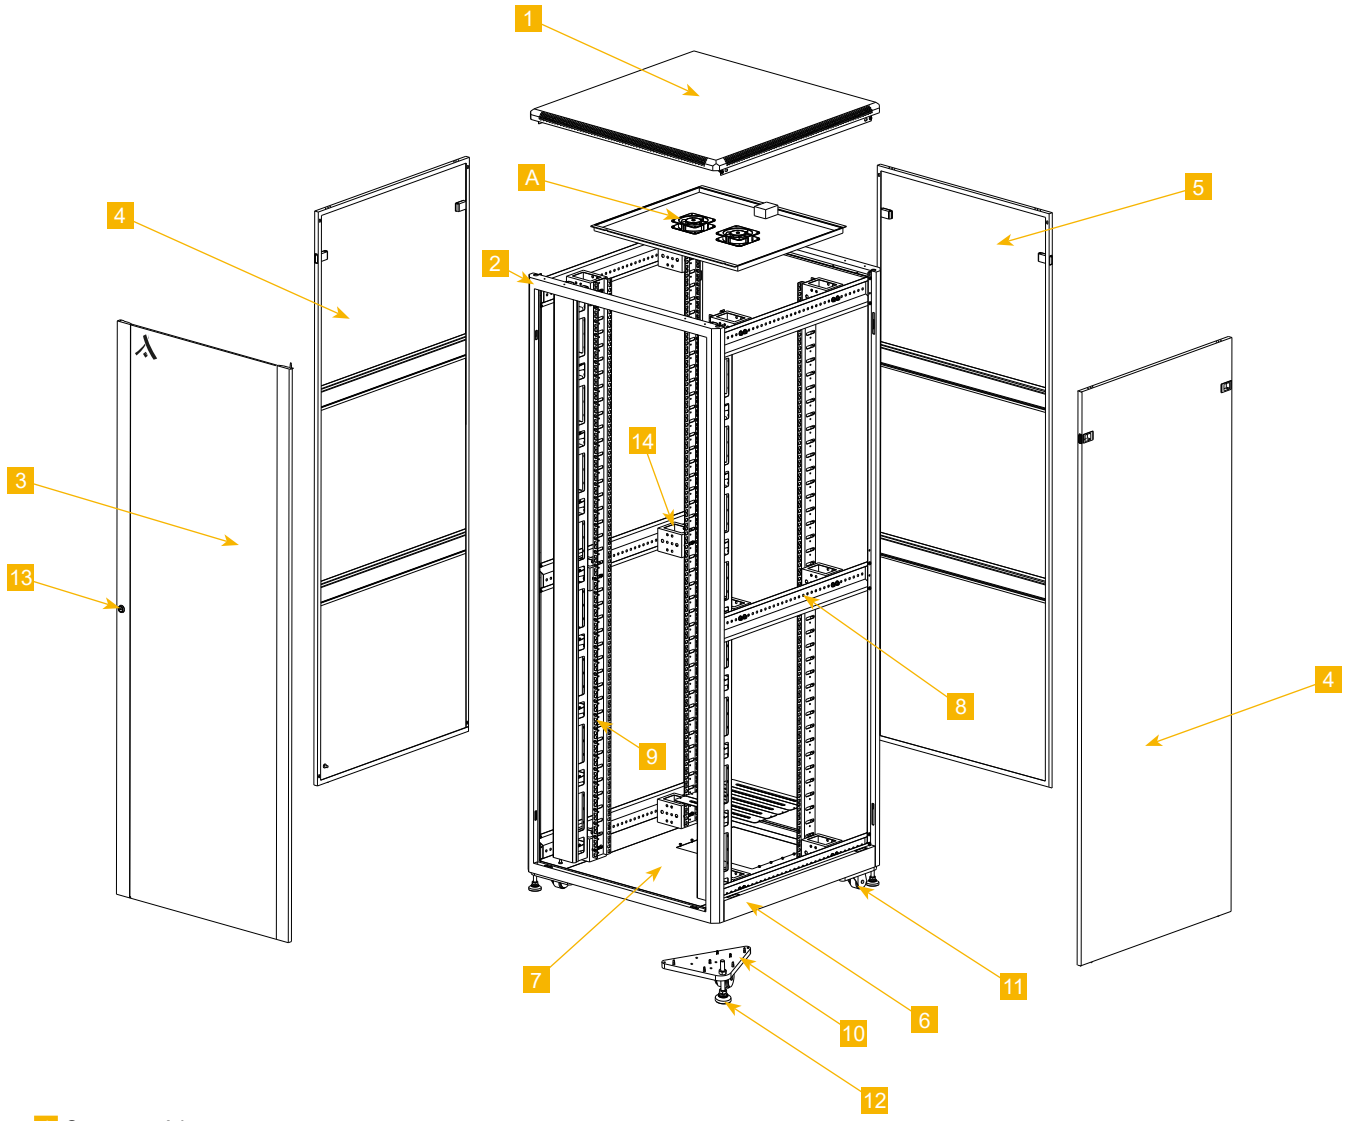


1 Capot supérieur
2 Ossature
3 Porte avant
4 Panneau latéral
5 Porte ou Panneau arrière
6 Longeron horizontal
7 Socle
8 Traverse latérale
9 Montant 19" avec marquage en U
10 Support roulette
11 Roulette résistante 2"
12 Pied réglable M12
13 Serrure ronde
14 Espaceur (Largeur 800)
A Unité de ventilateurs (en option, voir les accessoires)


DIMENSIONS PRINCIPALES POUR LES BAIES LIGNE 500

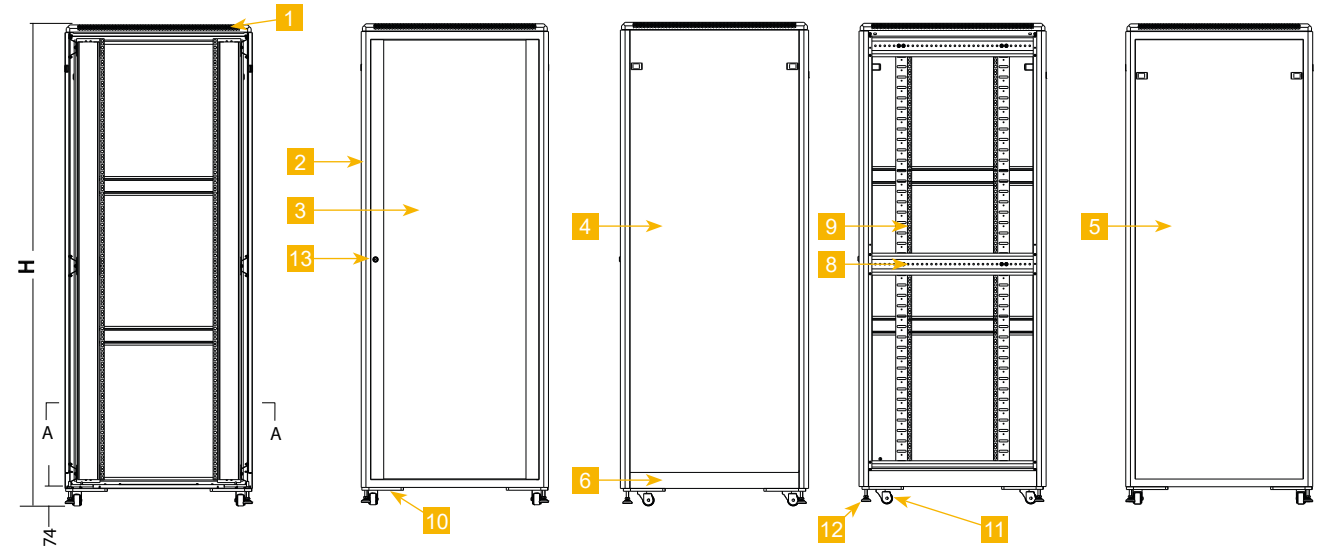


Face sans porte | Vue de face | Vue de côté | Côté sans porte | Vue arrière



Section A-A



Vue de dessus



1 Capot supérieur
2 Ossature
3 Porte avant
4 Panneau latéral
5 Porte ou Panneau arrière
6 Longeron horizontal
7 Socle
8 Traverse latérale
9 Montant 19" avec marquage U
10 Support roulette
11 Roulette résistante 2"
12 Pied réglable M12
13 Serrure ronde
14 Espaceur

ÉLÉMENTS DE LA BAIE LIGNE 500

N°	Désignations	Quantités	Matériaux	Finitions	Remarques
1	Capot supérieur	1	SPCC matériau laminé à froid épaisseur 0,8	Peinture poudre	
2	Ossature	2	SPCC matériau laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
3	Porte avant	1	Verre, Nid d'abeille ou Pleine Métal	Peinture poudre	
4	Panneau latéral	2	SPCC matériau laminé à froid épaisseur 0,8	Peinture poudre	Amovibles
5	Porte ou Panneau arrière	1	Verre, Nid d'abeille ou Pleine Métal	Peinture poudre	
6	Longeron horizontal	2	SPCC matériau laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
7	Socle	1	SPCC matériau laminé à froid épaisseur 0,8	Peinture poudre	
8	Traverse latérale	6	SPCC matériau laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	4 pièces si capacité < à 31U
9	Montant 19"	4	SPCC matériau laminé à froid épaisseur 1,5	Peinture poudre	
10	Support roulette	4	SPCC matériau laminé à froid épaisseur 2,0	Plaquée Zinc	
11	Roulette très résistante 2"	4			
12	Pied réglable M12	4			
13	Serrure ronde	1			Avec 2 clés
14	Espaceur	12	SPCC matériau laminé à froid épaisseur 2,0	Peinture poudre	Avec les baies de largeur 800
15	Ecrous carrés et vis	20	Acier	Plaquée Zinc	
16	Clé Allen	1	Acier	Noir	

ZOOM SUR LA BAIE DE BRASSAGE LIGNE 500 12U





+ PROF. 600 OU 1000


RoHS

Configurez votre baie 12U à votre guise et en toute simplicité.

La possibilité de retirer les pieds et roulettes et le toit permet de loger les baies de brassage 12U sous des bureaux ayant une hauteur standard.

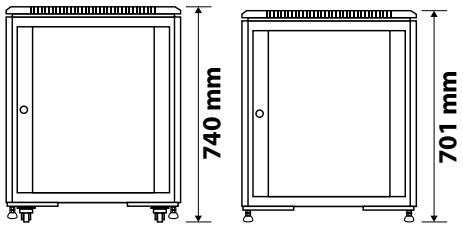

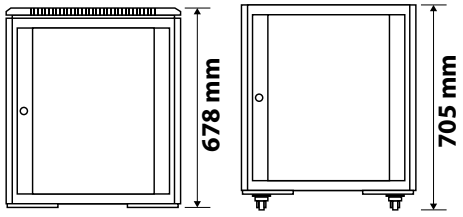

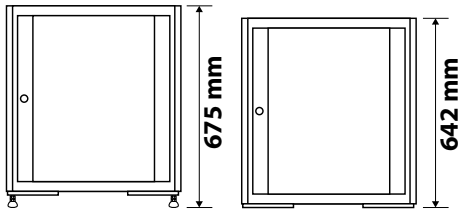

Les + produit

- Idéales pour de petites installations notamment dans les milieux de la vidéo, de la sono ou de la VDI.
- Petites, compactes et d'une robustesse extrême, ces baies trouveront leur place sous ou à côté de votre bureau.
- Supportent une capacité de charge allant jusqu'à 144 KG.



Capacité	LxPxH (mm)	Capacité de chargement
12U	600x600x740	144 Kg
12U	600x1000x740	144 Kg