
NOTICE DE MONTAGE

POTEAUX DE BADMINTON COMPETITION À SCELLER

RÉF. PRODUIT	S27220	PAIRE

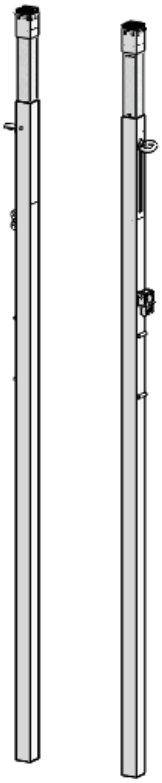

DESCRIPTIF

Structure en Acier 40x40

Plastifié

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 1509

Certification

FFBAD

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage de ces poteaux de badminton est estimé à 10 minutes, à 1 personne (hors scellement).

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :

- Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fournisseur.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fournisseur.
- Procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.


Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,…).

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :


- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

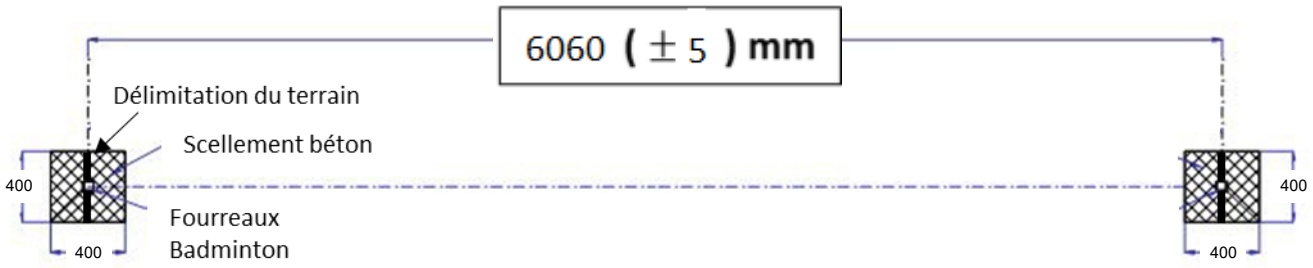

PLAN N° 1


NB: L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

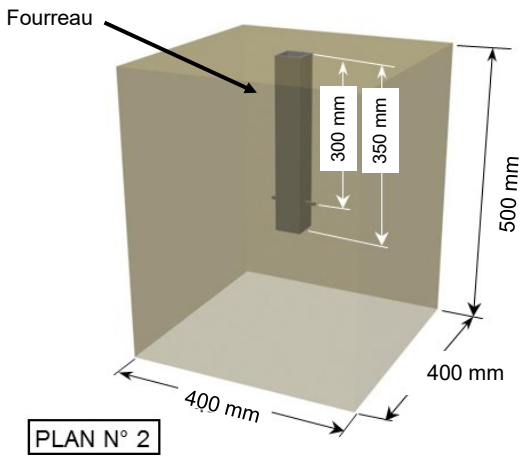


PLAN N° 2

- Réaliser les trous pour le scellement des fourreaux en respectant les côtes d'entraxes et les plots de scellements indiqués sur les plans n°1 et n°2.

- Réaliser les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350 kg. Couler le béton autour de chaque fourreau. Laisser prendre un minimum de 72 heures.

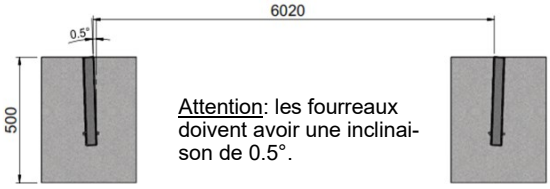

Attention: les fourreaux doivent avoir une inclinaison de 0.5°.

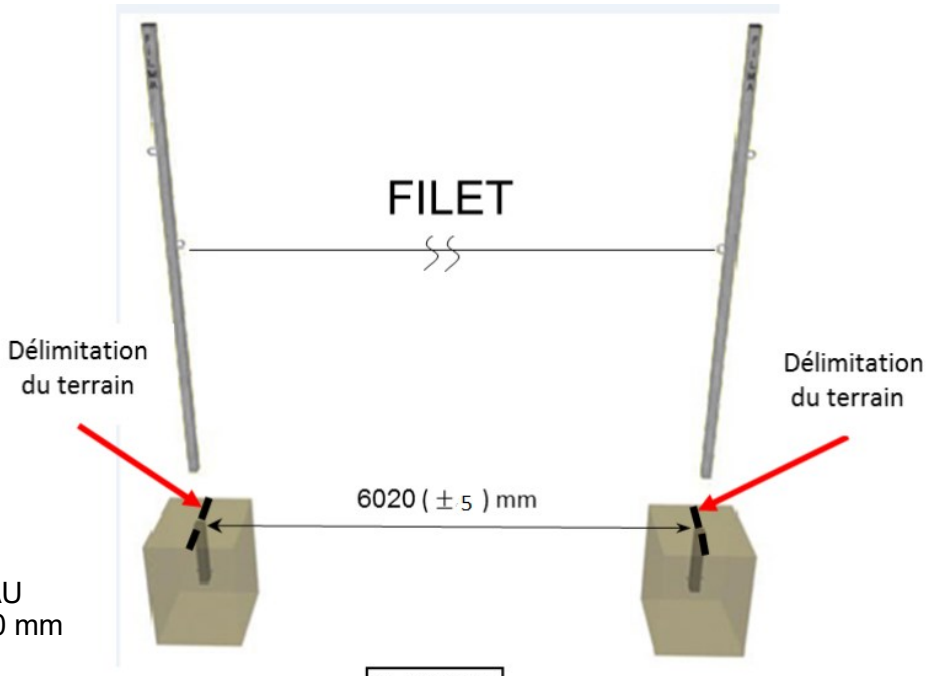

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 300 mm

PLAN N° 3

⚠ L'écartement pris au sommet des poteaux , une fois le filet monté, doit être de 6020 ($\pm^{0}_{10}$)mm

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI


ELEMENTS FOURNIS



x2

Vis à œil inox
M10x15

1- MONTAGE DE LA PARTIE AJUSTABLE A L'INTERIEUR DU POTEAU **(x2)**

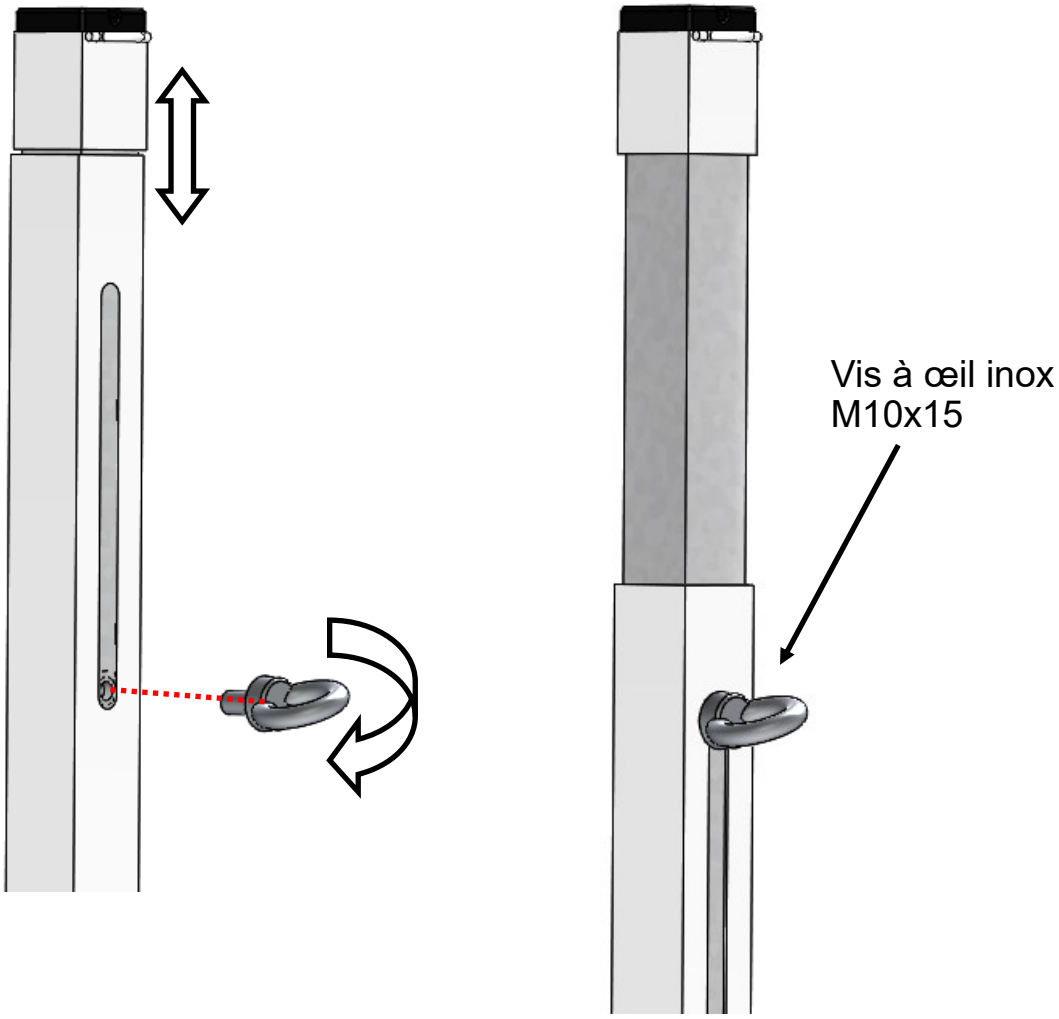

ELEMENTS NECESSAIRES



x1


Vis à œil inox
M10x15

LISTE DE COLISAGE

POTEAUX DE BADMINTON COMPETITION À SCELLER

RÉF. PRODUIT	S27220 Indice O	PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S27220-1 + S27220-2 +S27220-3 + S27220-09	E + E + G + O	Poteaux D&G + Système d'ajustement + Colis accessoires		1 + 1 + 2 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	11	1900x110x70

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	NNV40	Embout 40x40 avec rainure		2	Monté à l'extrémité haute de chaque poteau
A1	BITH0550 + LITA062010 + TITD05	Vis inox M5x50 + Rondelle inox 6 + Ecrous frein inox M5		1 + 2 + 1	Pour fixer le cliquet
A1	DTCL + NNT08	Sangle bleue et cliquet + Embout plastique D8		1 + 1	Fixée au poteau
A1	NHS27220	Autocollant de certification de la FFBAD		1	Collé sur le poteau

ACCESSOIRES MIS EN SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	KIM1015	Vis à oeil inox M10x15		2	A fixer sur la partie adjustable des poteaux

VISA SERVICE EMBALLAGE	DATE :