
Plan de réservation & notice d'installation et d'utilisation




Exemple de réalisation de Gorge
Profondeur 2 cm



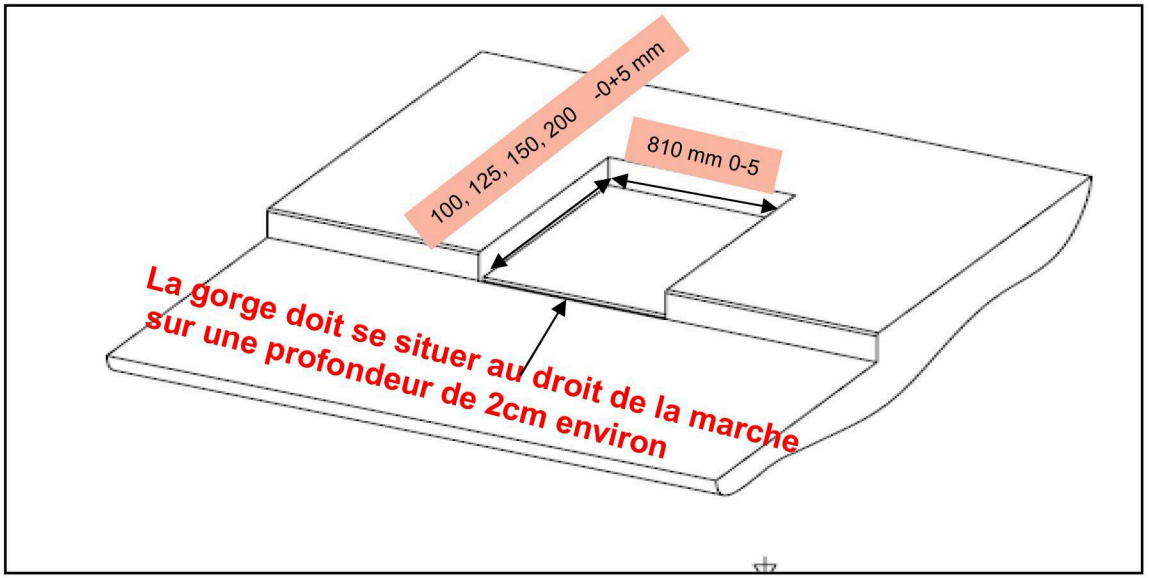

La profondeur du décaissé doit être égale à la hauteur des flans

Réalisation de la gorge

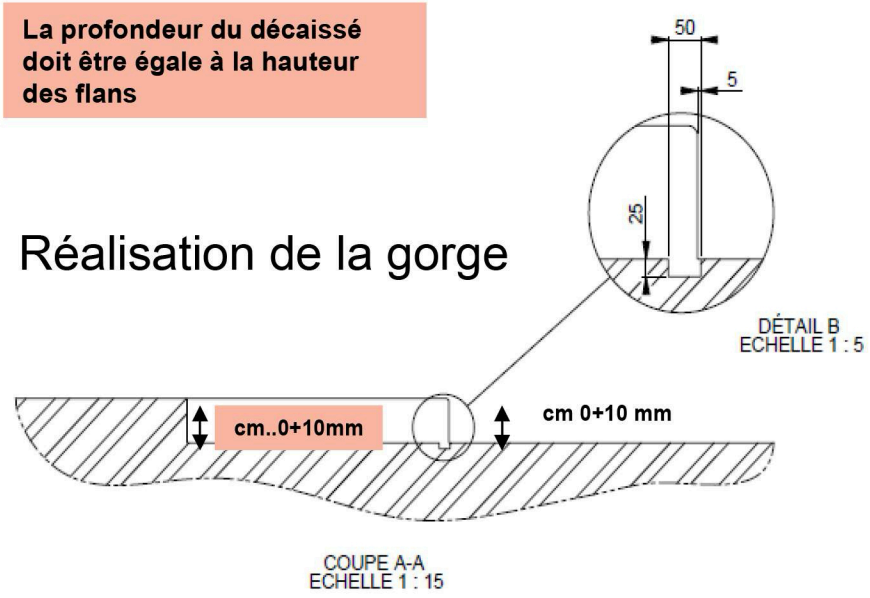

Notice d'installation

-Positionner Rampe dans sa réservation.
-vérifier la planéité avec un niveau , et caler si besoin avec des cales types GOE 007/008 (Fournies)
-COMBI Rampe doit être fixée par des vis (8X40) sur les flans gauche et droit (Fournies)



-Les 2 flans sont livrés percés, fraisés.
- Après fixation, procéder aux essais de mise en pente et mise en marche, en cas de « durs » procéder à un léger meulage de la tôle supérieure à l'aide d'un disque à lamelles.
-Après fixation des 3 cotés et essais, poser si besoin les baguettes de finitions fournies
Temps estimé d'installation: 2 Heures
Outillage nécessaires: Niveau, perforateur, marteau, visseuses cales..



Pose d'un SAS et Traçage selon plan fourni



Sciage et Burinage



Nettoyage avant Réalisation de la gorge




Réalisation de la gorge



Pose,

mise à niveau



Vissage sur les flans et fond



Scellage de la gorge



Etat Fini



Position Marche




Position Rampe




Temps estimé 4 HEURES

Position « MARCHE »

- RAMPE se substitue à la marche existante.
- En position « Marche » les personnes valides entrent et sortent normalement
- **IMPORTANT: dans cette position les deux clés batteuses doivent être impérativement verrouillées, elles se situe à gauche et à droite de la rampe**

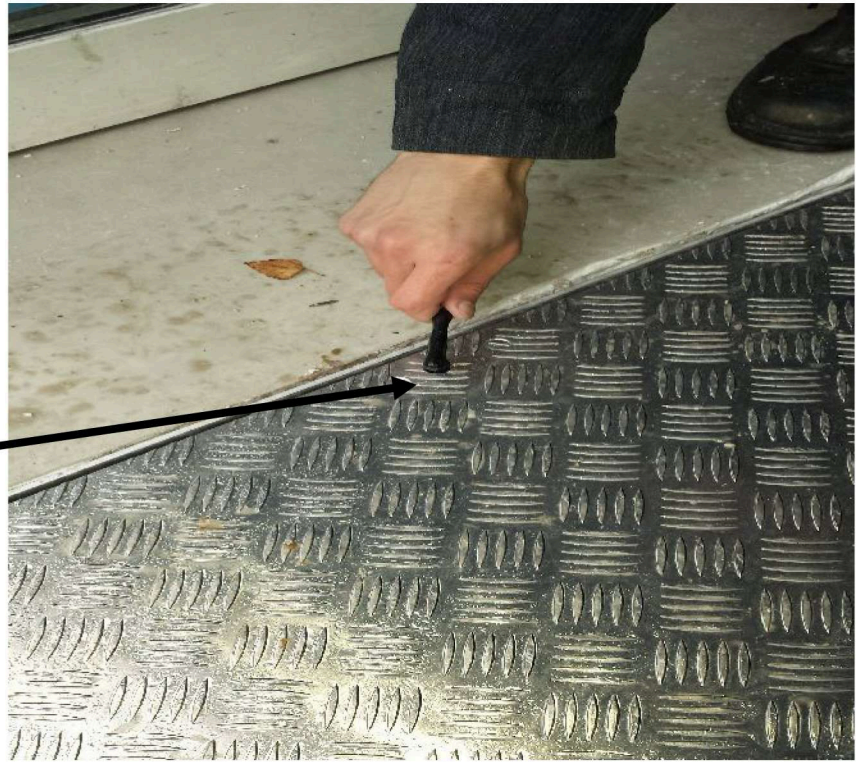

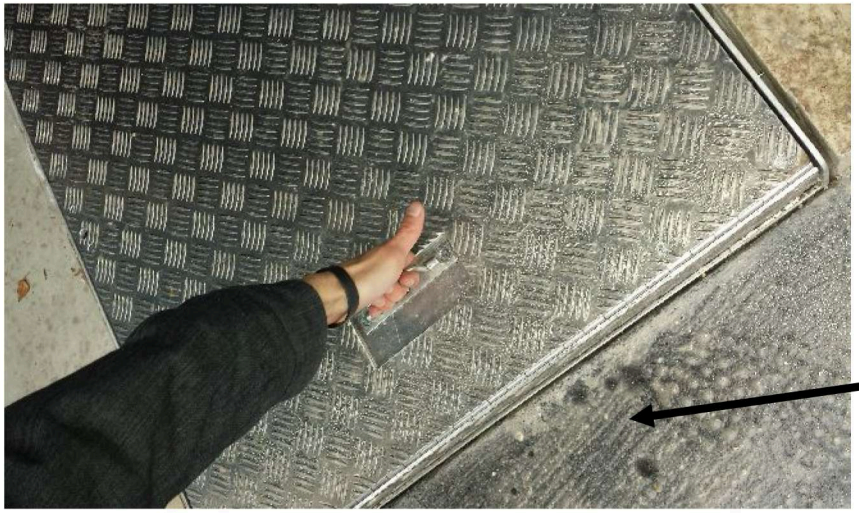


•**IMPORTANT**: En position « MARCHE » la contremarche doit impérativement être correctement posé verticalement dans la gorge

Position « RAMPE »et Retour à la position « Marche »


- Le passage de la position « Marche » à la position « Rampe » s'effectue de la façon suivante
- Déverrouillage des deux clés batteuses
- Soulever la rampe de 2 à 3 cm vers le haut et accompagner d'une main la contremarche de façon à la mettre en position horizontale
- Le retour à la position « Marche » d'effectue en soulevant la rampe de 3 cm environ avec la poignée, la contremarche se met naturellement en position verticale, positionner la contremarche dans sa gorge.
- **Verrouiller les deux clés de verrouillage**



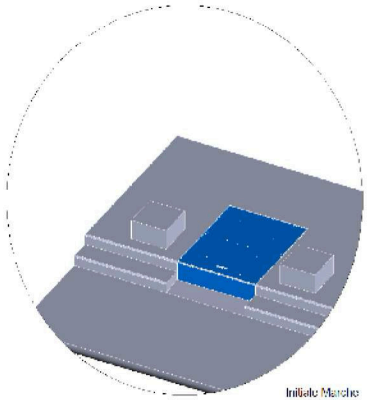


Initiale Marche


DÉTAIL

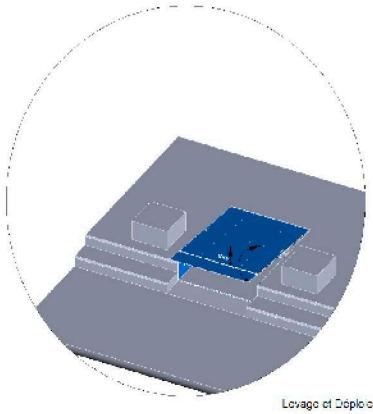

Levage et Déplacement

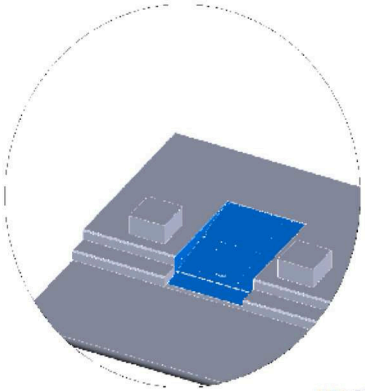

Initiale Rampe

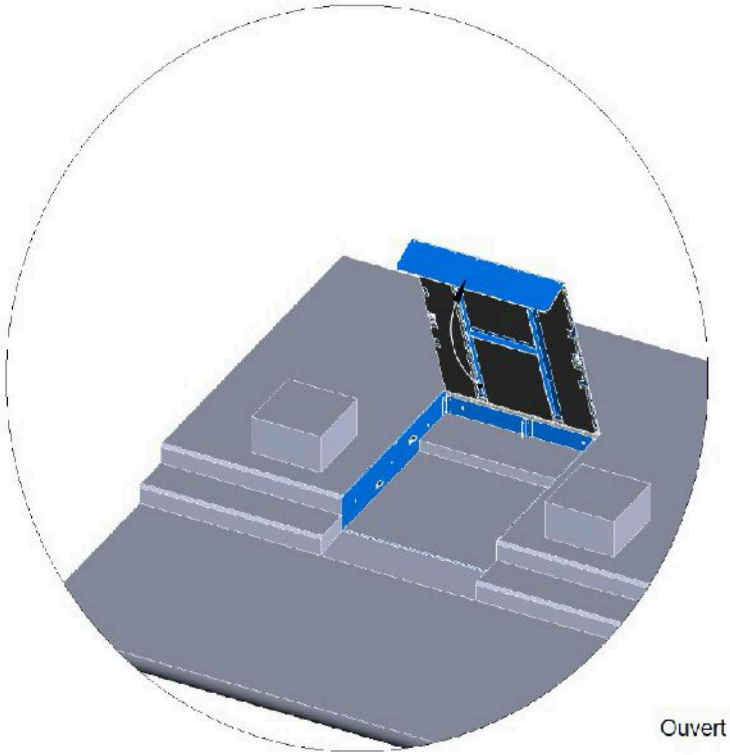

Ouvert