NOTICE DE MONTAGE

BUT MULTIJEUX 3.05m - 2.60m

REF PRODUIT	S18152PZW	UNITE



DESCRIPTION

Structure en acier galvanisé 80x80
Revêtement anti corrosion - Plastifié
3,05 m - 2,60 m

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 16579+AC Août 2019	**NF EN 15312+A1 Octobre 2010**	**NF EN 1270 Janvier 2006**

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage du but est estimé à 30 minutes, à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé pour le BASKETBALL, le HANDBALL, et le FOOTBALL à l'exclusion de toute autre utilisation.
Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.


ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.


GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.


IMPLANTATION

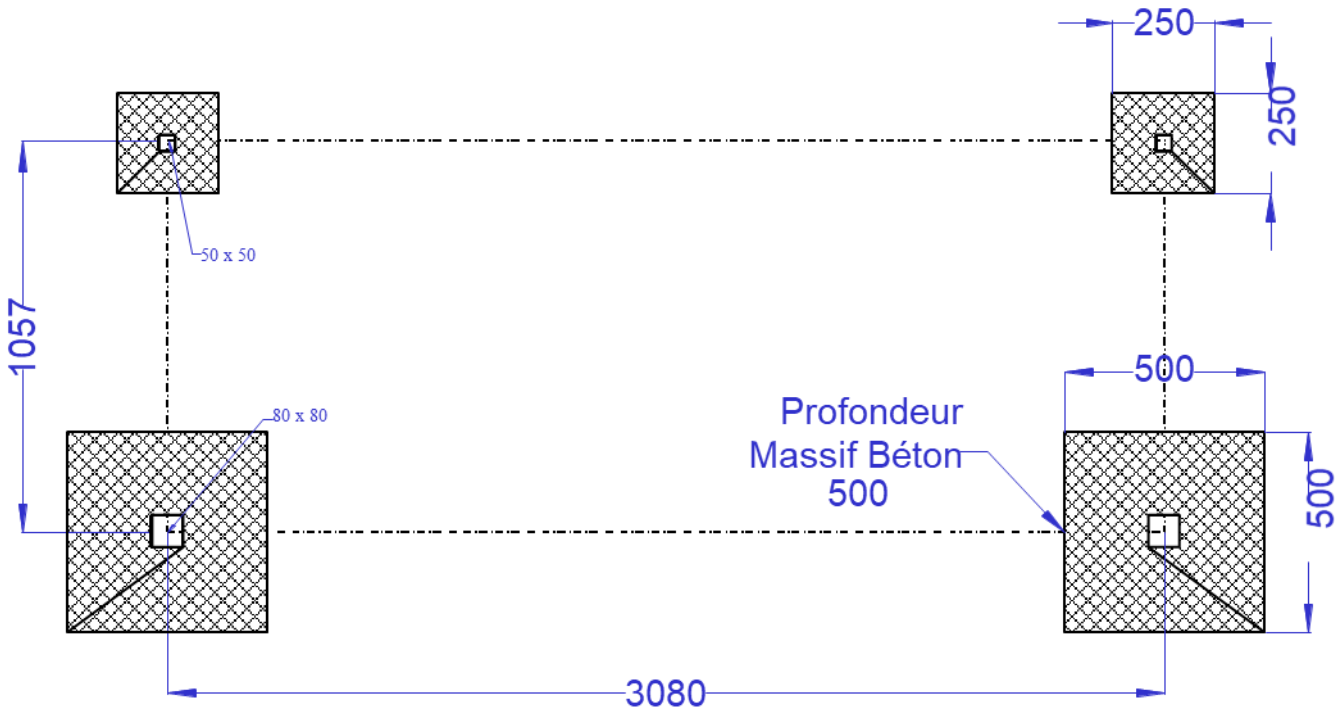

NB : L'ensemble des côtes est exprimé en millimètres

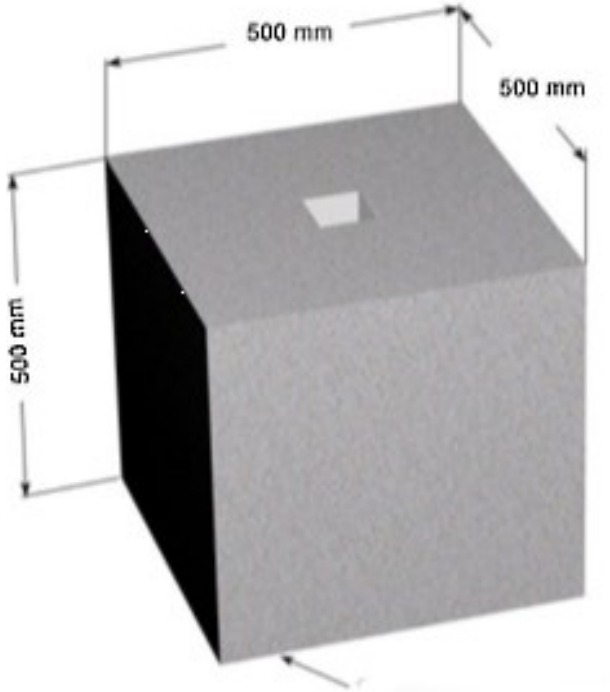

Scellement avant
Foureau : 80x80mm

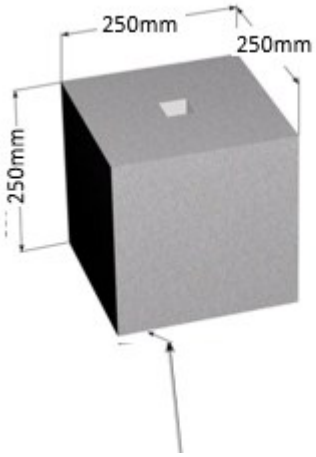

Scellement arrière
Foureau : 50x50mm

- Réaliser le trou pour le scellement en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre et ci-dessus

- Remplir le trou avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner le poteau en suivant les instructions.

- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOUREAU : 350 mm

PERÇAGE DU PANNEAU


OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Perceuse



Silicone

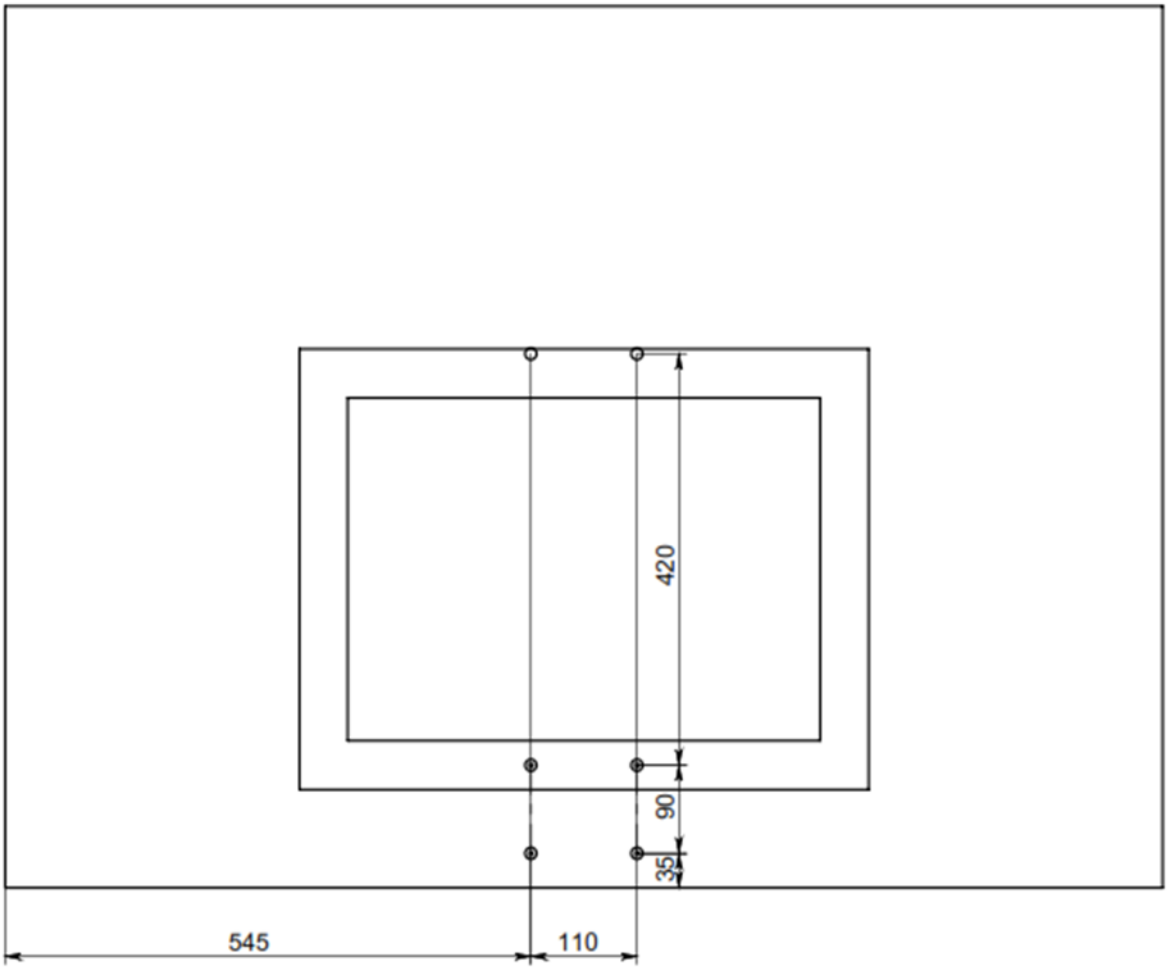

Percer le panneau toujours par la face avant.

Faire un avant trou avec un forêt de diamètre 6 mm, puis faire le perçage final avec un forêt de diamètre 12mm. Commencer par percer les deux trous de la partie haute du panneau.

Pour des panneaux en usage extérieur, il est nécessaire de mettre du silicone au niveau des trous pour empêcher les infiltrations d'eau.

Positionner le panneau sur son support, le régler sur le but et faire un marquage pour le perçage du bas.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI


Clé de 17mm


Clé de 19mm



Tournevis


Silicone

ELEMENTS FOURNIS


Vis inox M12x120
x4


Vis inox M10x50
x4


Vis M10x40
x2



Vis inox M10x20
x28


Rondelle inox 12
x8


Rondelle inox 10
x38



Ecrou frein inox M12
x4


Ecrou frein inox M10
x6


Plats 10x60x80
x2


Embouts D16
x4

1– ASSEMBLAGE DES TRANSVERSALES

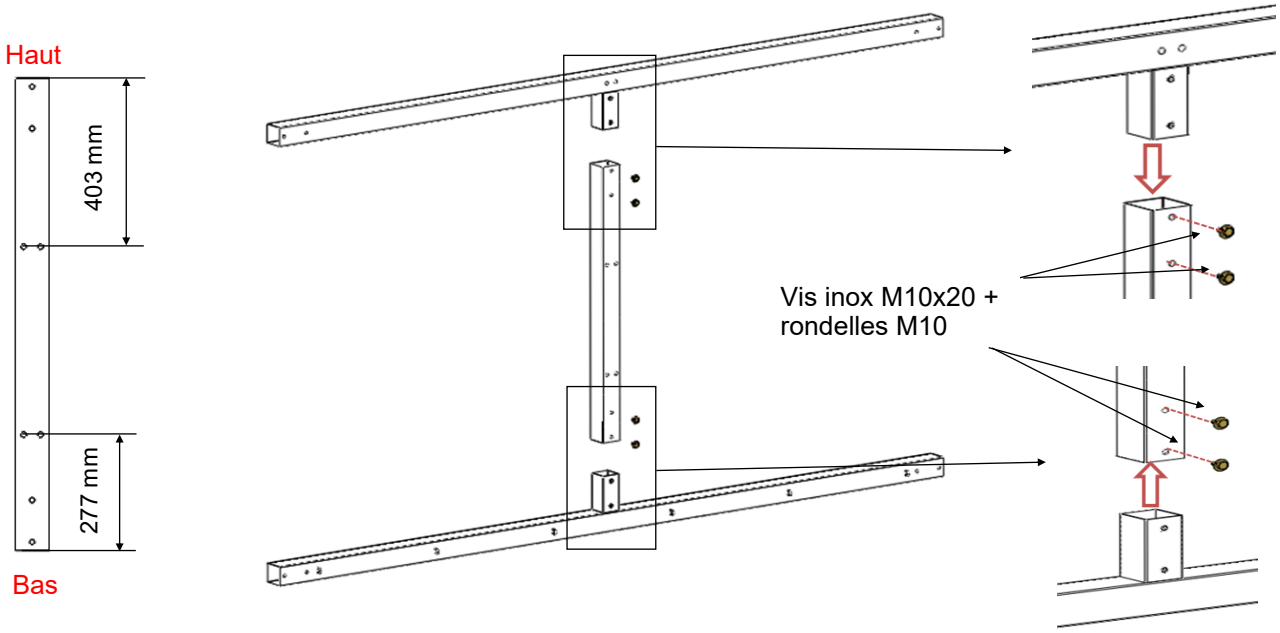

Veillez à bien respecter le sens de montage
Nous recommandons d'ajouter du silicone au niveau des jonctions pour éviter les écoulements d'eau à l'intérieur des tubes.


ELEMENTS NECESSAIRES


Vis inox M10x20
x4


Rondelle inox 10
x4

MONTAGE

2– ASSEMBLAGE DES MONTANTS AUX TRANSVERSALES

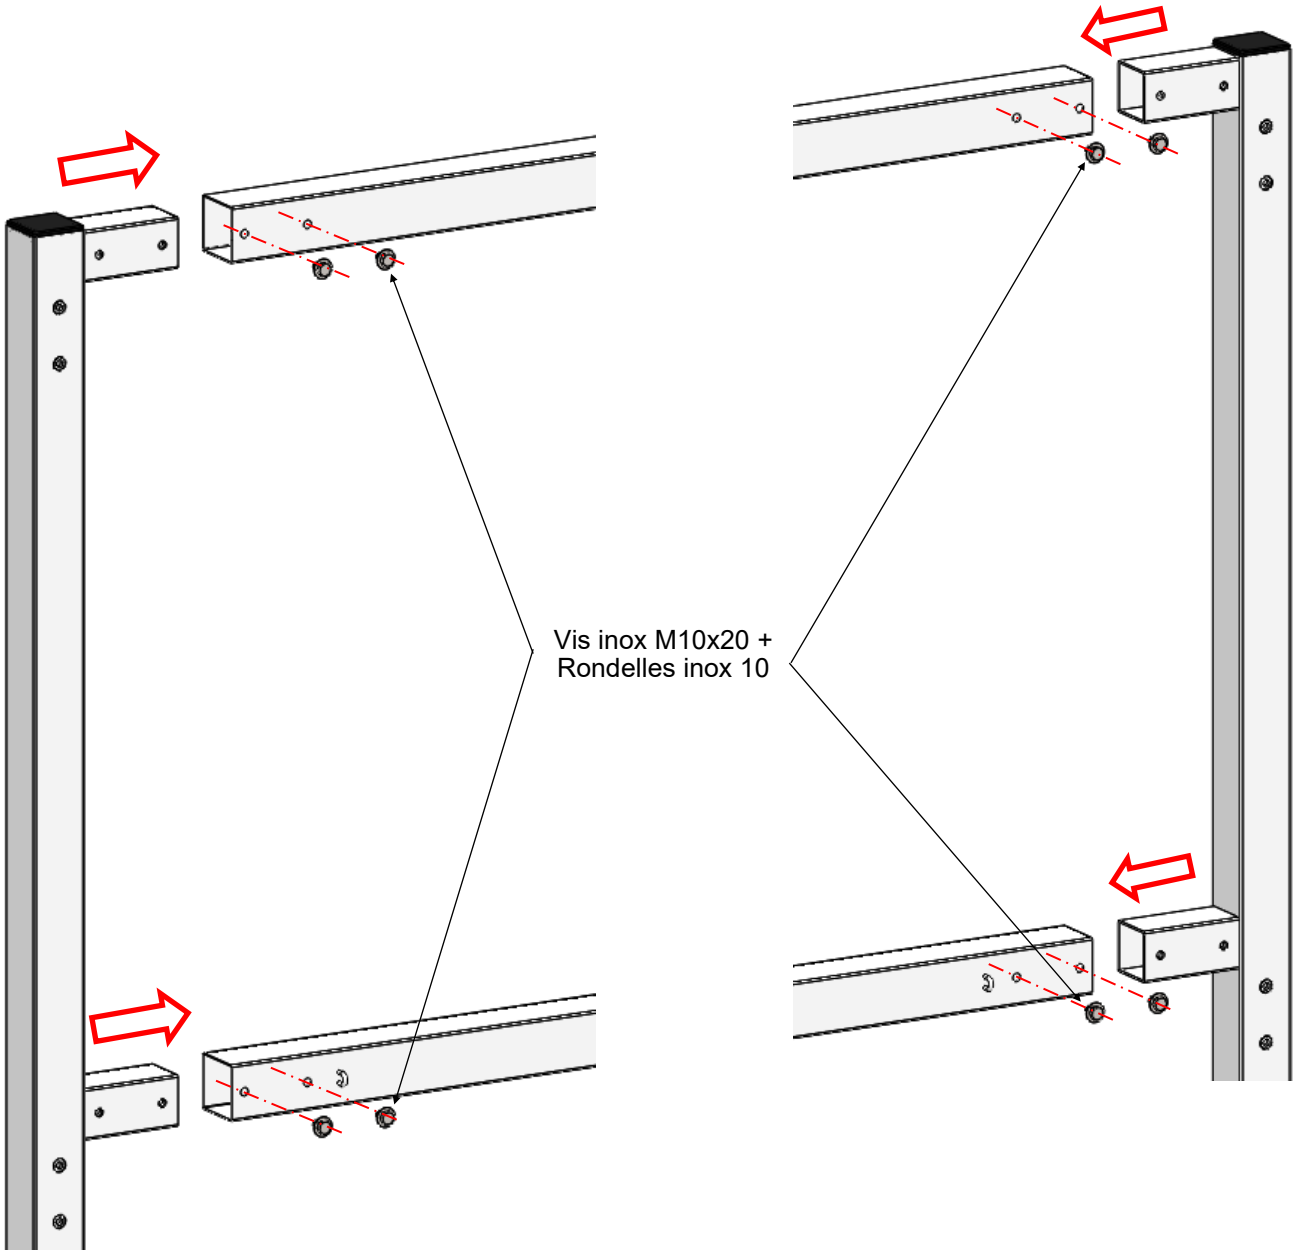


Nous recommandons d'ajouter du silicone au niveau des jonctions pour éviter les écoulements d'eau à l'intérieur des tubes.

ELEMENTS NECESSAIRES	
	 Vis inox M10x20 x8  Rondelle inox 10 x8


MONTAGE

3– ASSEMBLAGE DES ARCEAUX ET DES BARRES D'ECARTEMENT AUX MONTANTS **(x2)**

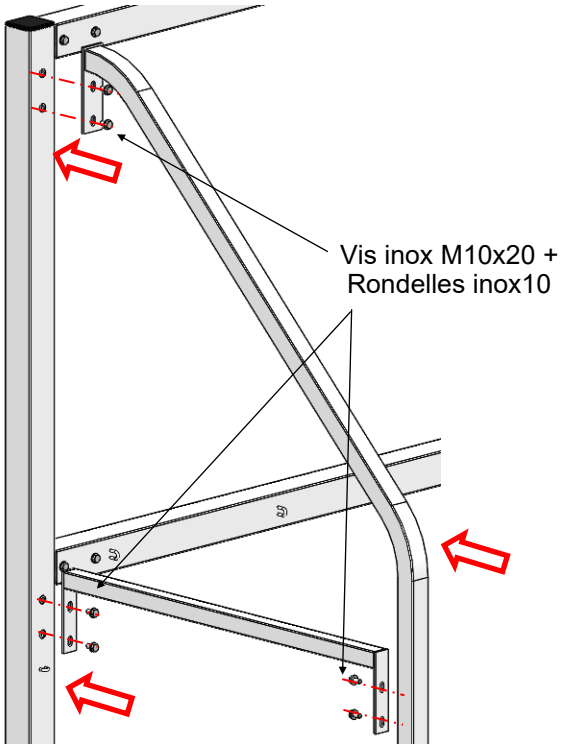

ELEMENTS NECESSAIRES	 Vis inox M10x20 x12  Rondelles inox 10 x12


4- ASSEMBLAGE DE LA BARRE DE LIAISON ARRIERE HAUTE AUX ARCEAUX

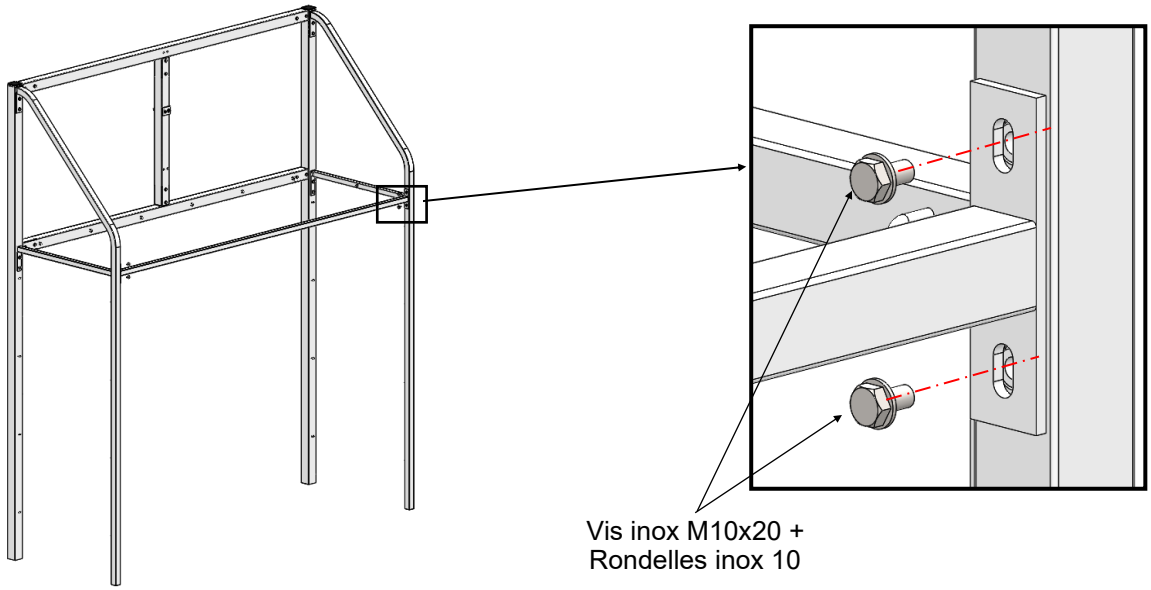

ELEMENTS NECESSAIRES	 Vis inox M10x20 x4  Rondelles inox 10 x4


MONTAGE

5– ASSEMBLAGE DU SUPPORT PANNEAU AU BUT

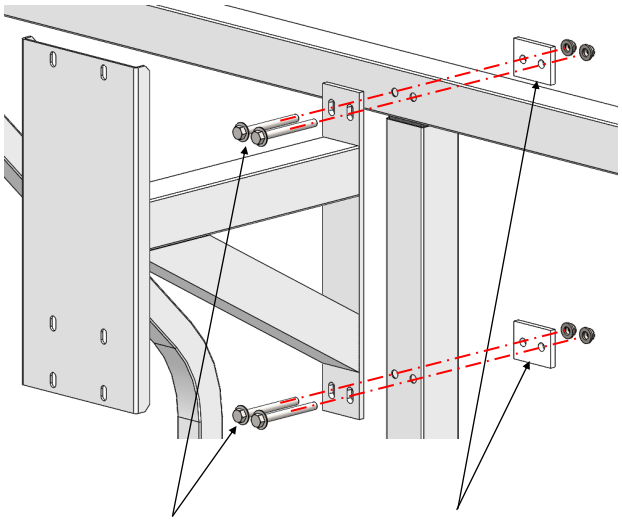

Vis inox M12x120 +
Rondelles inox 12 +
Ecrou frein inox M12

Plats 10x60x80

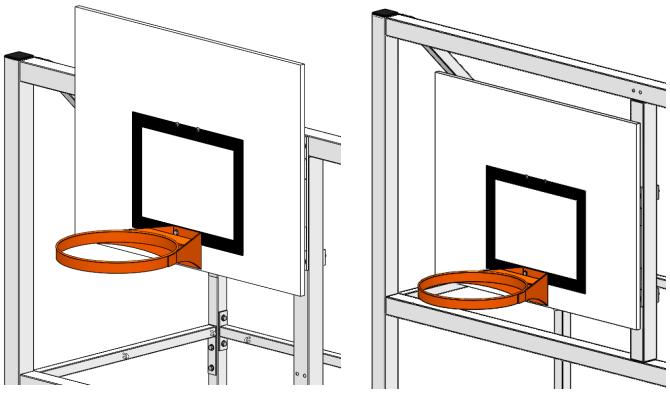

Vous pouvez choisir la hauteur de votre panier de basket (2.60m ou 3.05m).
Utiliser les embouts pour boucher les trous non utilisés.



ELEMENTS NECESSAIRES




x4 Vis inox M12x120



x8 Rondelle inox 12



x4 Ecrou frein inox M12




x2 Plats 10x60x80



x4 Embouts D16


6– ASSEMBLAGE DU PANNEAU ET DU CERCLE

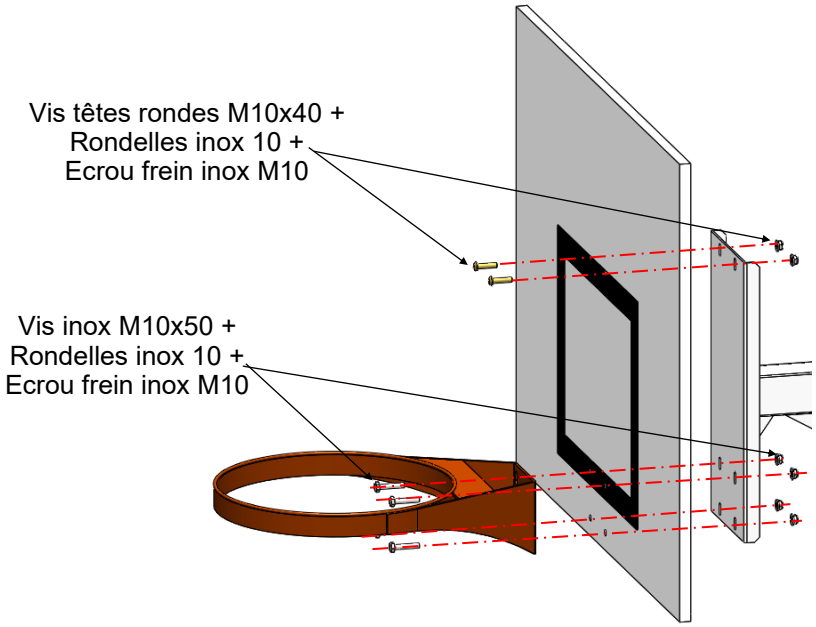

ELEMENTS NECESSAIRES



x4 Vis inox M10x50



x2 Vis M10x40



x6 Ecrou frein inox M10








x10 Rondelle inox 10

LISTE DE COLISAGE

BUT MULTIJEUX 3.05m - 2.60m

REF. PRODUIT	S18152PZW Indice H	UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S18152PZW-01	C	Transversale haute avec manchon Transversale basse avec manchon		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	35	3020x250x230
A2	S18152PZW-02	D	Montant droit Montant gauche		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	43	3680x250x250
A3	S18152PZW-03	C	Arceau arrière droit Arceau arrière gauche		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches	30	3670x1070x130
A4	S18152PZW-04	D	Support panneau		1	Bulle plastique + carton 5 couches	17	710x630x270
A5	S18152PZW-05	C	Tube soutenant le support panneau		1	Bulle plastique + carton 5 couches	8	1150x90x90
A6	S18152PZW-06	C	Barres de liaison arrière haute		1	Bulle plastique + carton 5 couches	9	3060x170x80
A7	S18152PZW-07	C	Barres d'écartement hautes		2	Bulle plastique + carton 5 couches	7	1020x220x150
A8	S14310O	E	Cercle plat		1	Bulle plastique + carton 5 couches	8.3	610x465x150
A9	S14520	I	Panneau 0.9x1.2m		1	Bulle plastique + carton 5 couches	22	1205x905x30
A10	S18152PZW-09	H	Colis accessoires		1	Carton 5 couches		350x160x100

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A2	NNV80	Embout PVC 80x80		2	
A1	NHKLH50100P	Etiquette de conformité		1	Collée sur les montants

LISTE DE COLISAGE

BUT MULTIJEUX 3.05m - 2.60m

REF. PRODUIT	S18152PZW Indice H	UNITE

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A10	BITH1020 + LITA102220	Vis inox M10x20 + Rondelles inox 10		28 + 28	Pour assembler les transversales, les montants, les arceaux, la tube soutenant le panneau et la barre de liaison
A10	BITH12120 + LITA122725 + TITD12	Vis inox M12x120 + Rondelles inox 12 + Écrous freins inox M12		4 + 8 + 4	Pour monter le support panneau au but
A10	BITH1050 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x50 + Rondelles inox 10 + Écrous freins inox M10		4 + 8 + 4	Pour monter le panneau et le cercle au support panneau
A10	BTKK1040 + LITA102220 + TITD10	Vis tete ronde M10x40 + Rondelles inox 10 + Écrous freins inox M10		2 + 2 + 2	Pour monter le panneau au support
A10		Plats 10x60x80		2	Montage du support panneau
A10	NNT16	Embouts D16		4	Pour boucher les trous non utilisés

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :