
NOTICE DE MONTAGE

BUT DE BASKET MOBILE PLIABLE DEPORT 2.25M

RÉF. PRODUIT	S14645PZN	UNITÉ

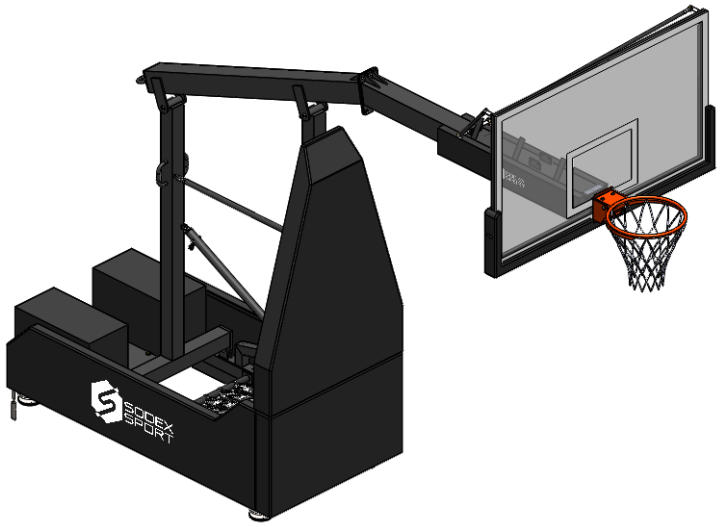

DESCRIPTIF

Structure en acier
Plastifié

CONFORME

Norme mondiale	Norme Européenne
FIBA	**NF EN 1270**

Décret

CODE DU SPORT 2016

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage de ce but de basketball est estimé à 3 personnes, à 120 minutes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé pour le BASKETBALL uniquement, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.


ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

GARANTIE


Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

OPTION 1: FIXATION AU SOL ET CONTRE-POIDS DE SECURITE

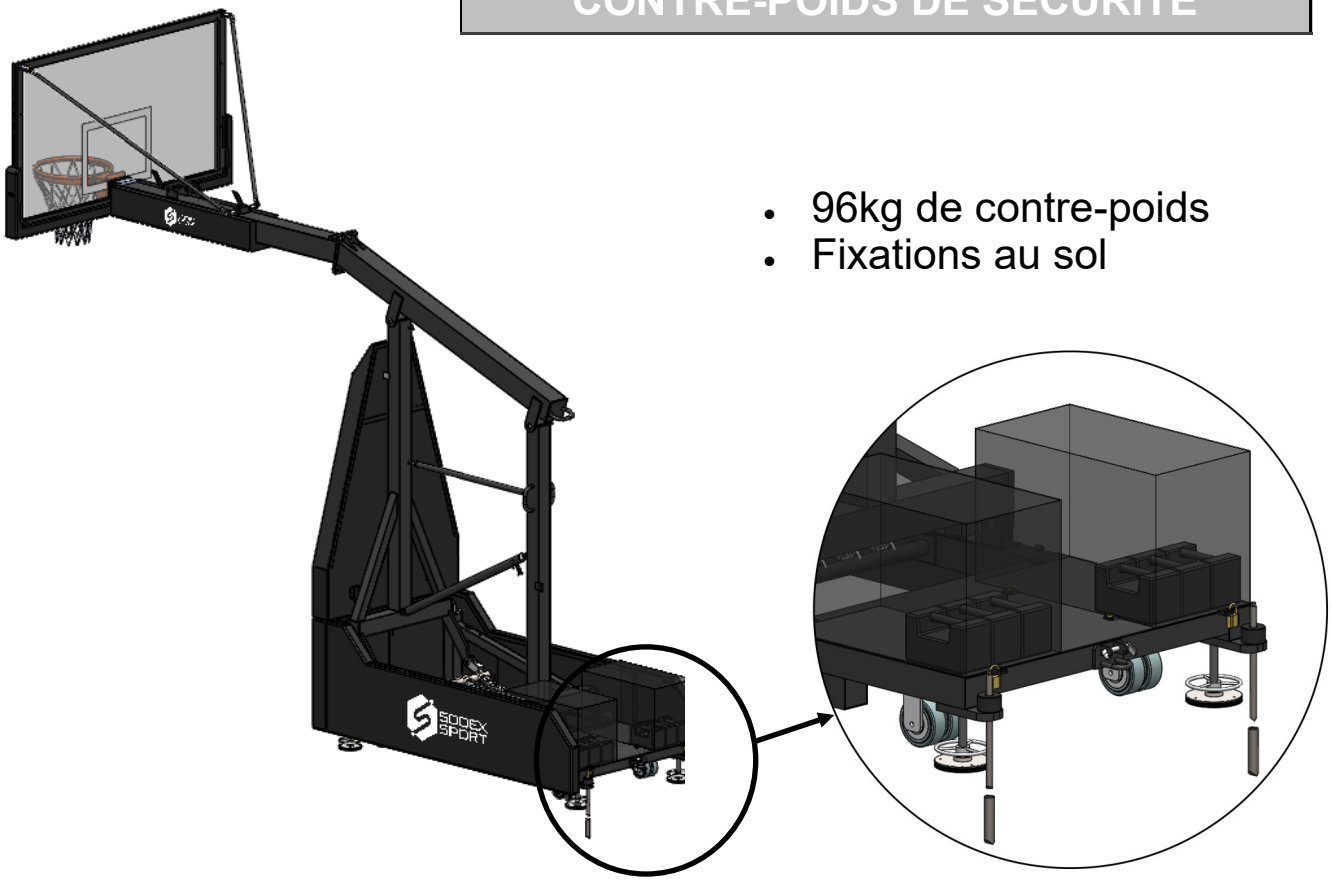

- 96kg de contre-poids
- Fixations au sol

OPTION 2: AUTOSTABLE

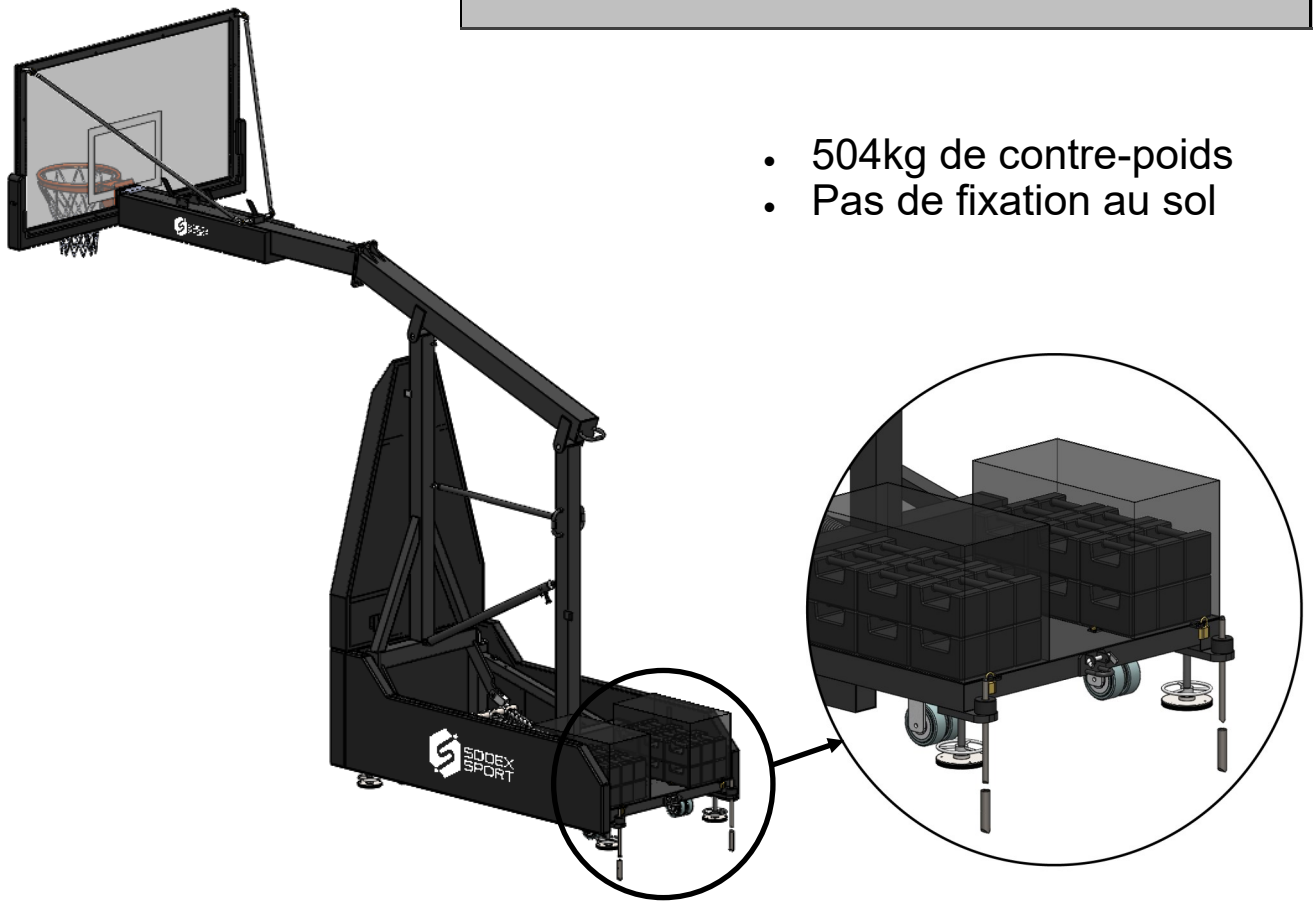


- 504kg de contre-poids
- Pas de fixation au sol

Ne pas déployer le but avant d'avoir fixé le produit au sol.

OPTION 1: FIXATION AU SOL ET CONTRE-POIDS DE SECURITE

OUTILLAGE NECESSAIRE (NON FOURNI)	ELEMENTS FOURNIS
 Clé 13	 Vis EZ M8x20 x8  Rondelle EZ 8 x10  Ecrou frein EZ M8 x2  Contre-poids x7

1a—Positionnement des contre-poids

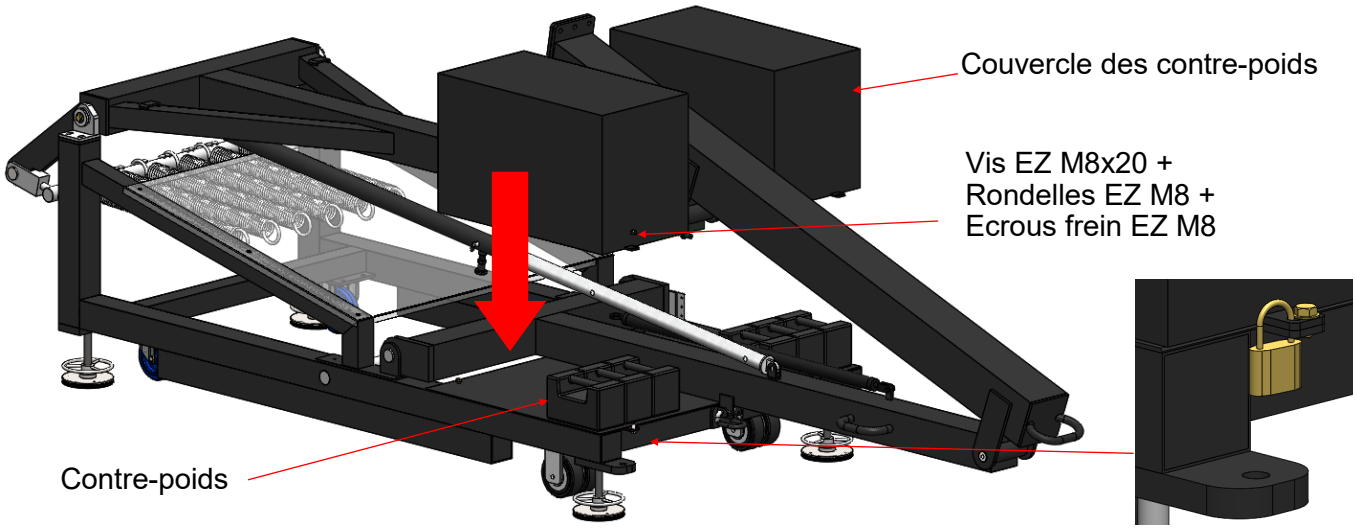


Mettez les contre-poids en position. Mettez les couvercles dessus et fixez les à l'aide des vis.
Vous pouvez sécuriser le couvercle avec un cadenas (non fourni).

Ne pas déployer le but avant d'avoir mis en place les contre-poids.

OPTION 2: AUTOSTABLE

OUTILLAGE NECESSAIRE (NON FOURNI)	ELEMENTS FOURNIS
 Clé 13	 Vis EZ M8x20 x8  Rondelle EZ 8 x10  Ecrou frein EZ M8 x2  Contre-poids x36

1b—Positionnement des contre-poids

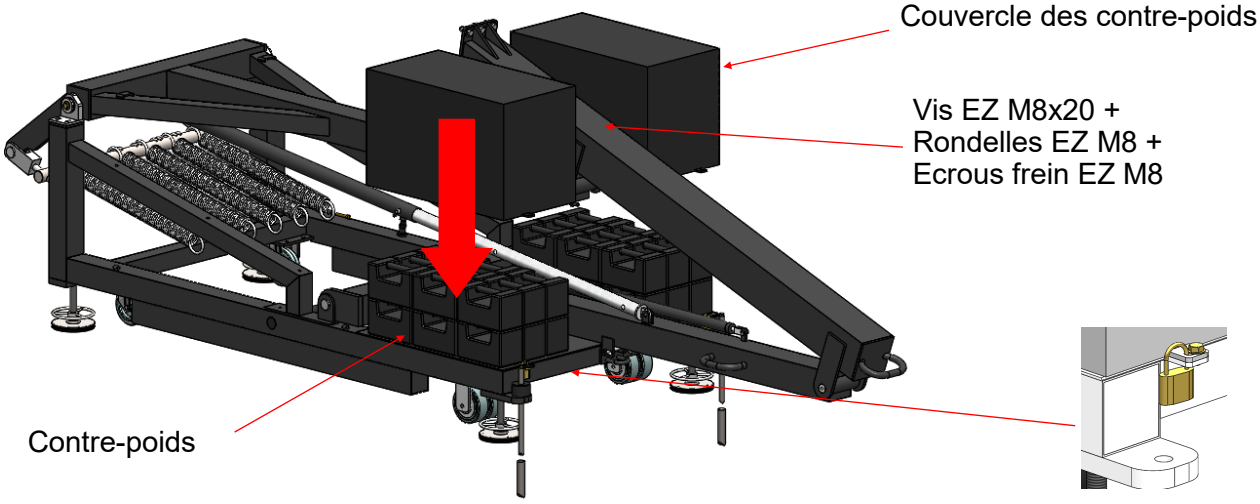


Mettez les contre-poids en position. Mettez les couvercles dessus et fixez les à l'aide des vis.
Vous pouvez sécuriser le couvercle avec un cadenas (non fourni).

Ne pas déployer le but avant d'avoir fixé le produit au sol.


OPTION 1: FIXATION AU SOL ET CONTRE-POIDS DE SECURITE

OUTILLAGES NECESSAIRES (NON FOURNIS)	ELEMENT FOURNI
 Maillet  Perceuse  Foret à béton D25mm	 Cheville béton M16 x2

2a—Emplacement de la fixation:

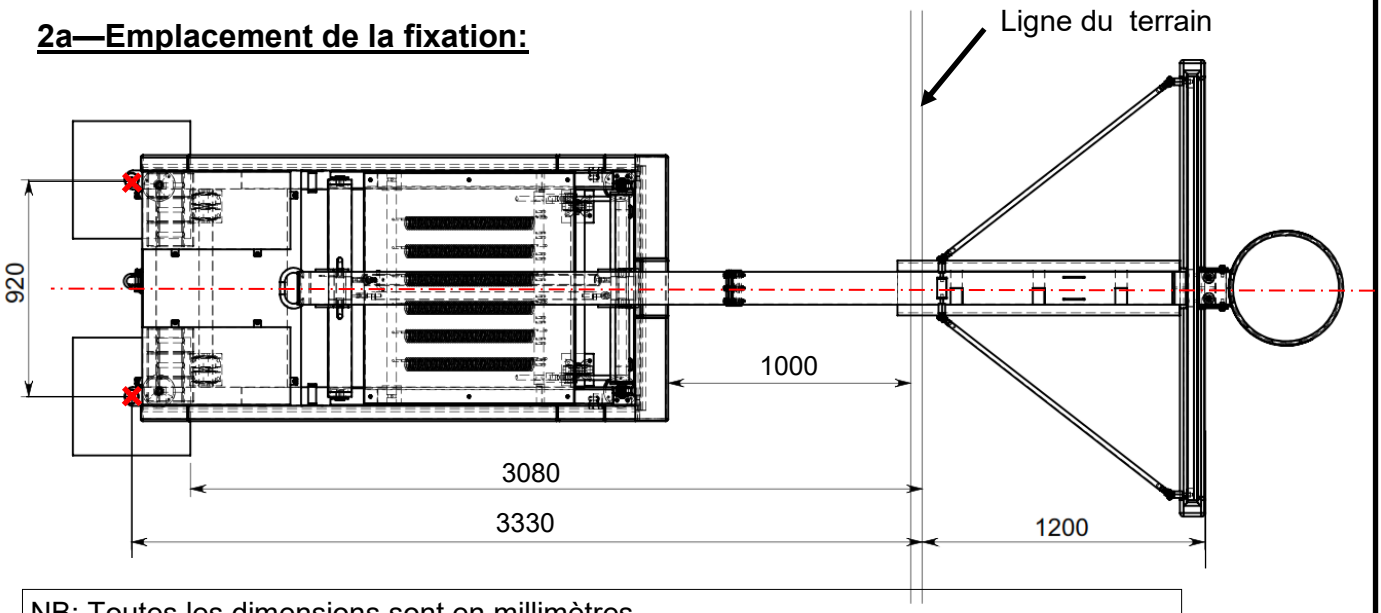

NB: Toutes les dimensions sont en millimètres.
La position d'ancrage est à définir par rapport à la position de la ligne du terrain.

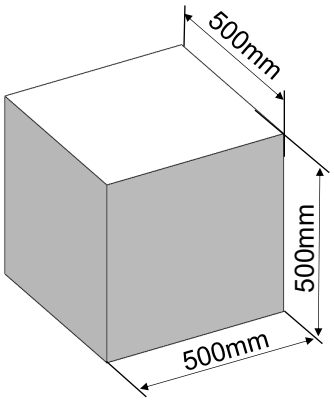

- Réaliser le trou pour le scellement en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre et ci-dessus

- Remplir le trou avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner la platine au milieu du bloc.

- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).

Ne pas déployer le but avant d'avoir mis en place les contre-poids.

OPTION 2: AUTOSTABLE

OUTILLAGE NECESSAIRE (NON FOURNI)	ELEMENTS FOURNIS


Aller directement à la page 6.

Ne pas déployer le but avant d'avoir fixé le produit au sol.

OPTION 1: FIXATION AU SOL ET CONTREPOIDS DE SECURITE

OUTILLAGE NECESSAIRE (NON FOURNI)	ELEMENTS FOURNIS
 Clé 24	 Ecrou frein EZ M16 x2  Rondelle EZ 16 x2  Caoutchouc x2  Boulon M16x300 x2

3a—Installation de la fixation:

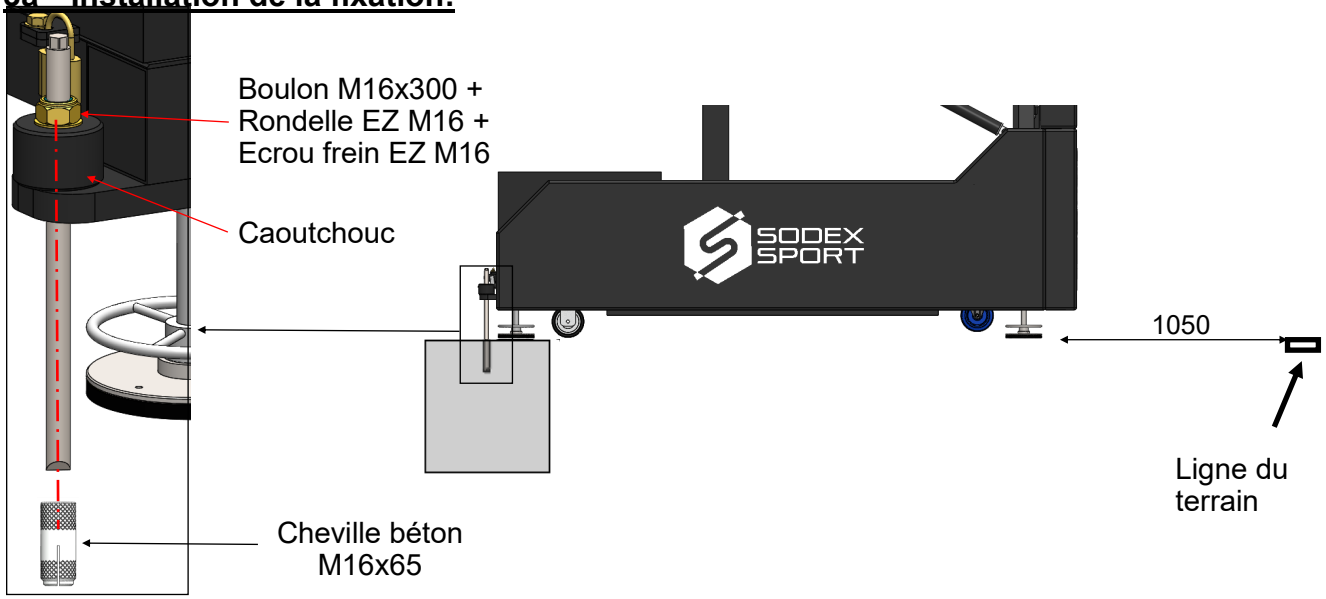

Ne pas déployer le but avant d'avoir mis en place les contre-poids.

OPTION 2: AUTOSTABLE

OUTILLAGE NECESSAIRE (NON FOURNI)	ELEMENTS FOURNIS


Aller directement à la page 6.

MOUVEMENT ET REGLAGE DU BUT

OUTILLAGE NECESSAIRE (NON FOURNI)

ELEMENT FOURNI

Réglage de la hauteur des pieds

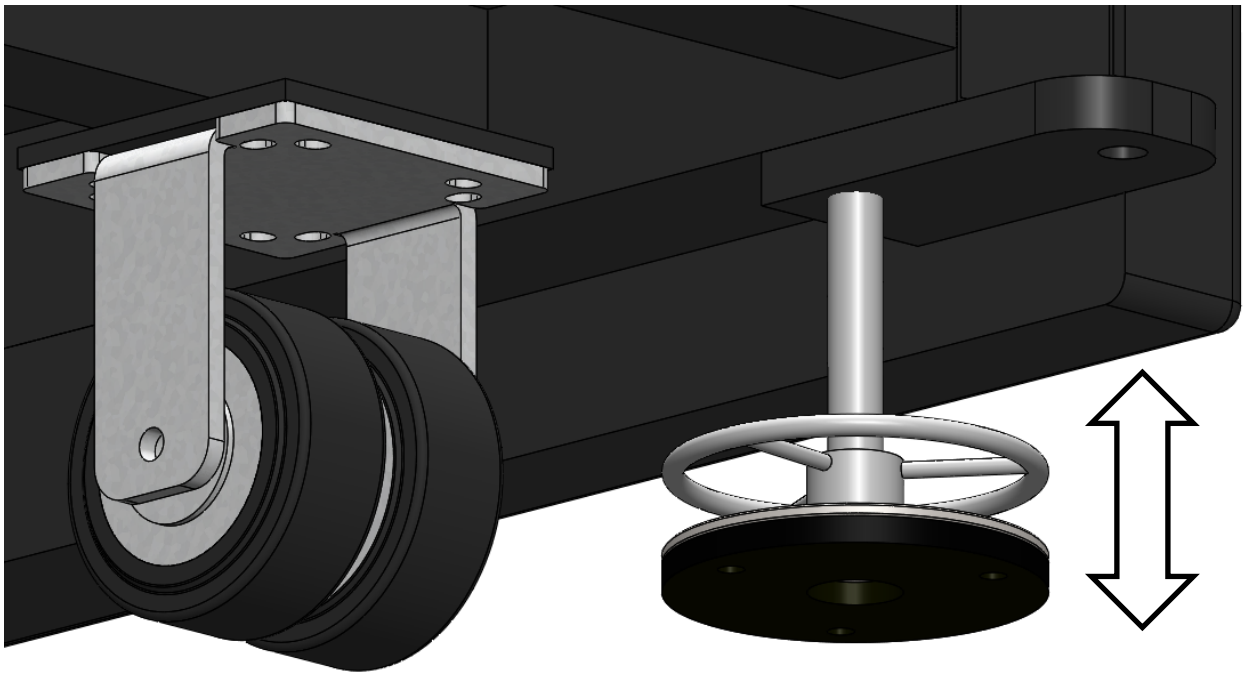

Faites tourner le pied pour ajuster la hauteur :

- Remontez-le lorsque vous voulez déplacer le but.
- Descendez-le lorsque le but est en position de jeu. Ce réglage permet d'ajuster avec précision la hauteur et la stabilité (voir la dernière étape de la notice).

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE (NON FOURNI)



Clé 19mm



Clé 17mm



Clé 30mm



Clé allen 6mm



Niveau



Tournevis

ELEMENTS FOURNIS



Vis inox M12x40 — x6



Vis EZ M10x35 — x4




Vis EZ M10x30 — x12



Vis inox M10x30 — x2




Vis EZ M10x25 — x4




Vis 6 pans creux M8x50 — x2



Ecrous frein Inox M12 — x6



Écrou frein EZ M10 — x4



Écrou frein EZ M8 — x2



Rondelles inox 12 — x12




Rondelle EZ 10 — x22




Rondelles inox 10 — x2

1– MONTAGE DU FÛT

Remarque : Les contre-poids sont cachés sur les étapes suivantes pour une meilleure visibilité.

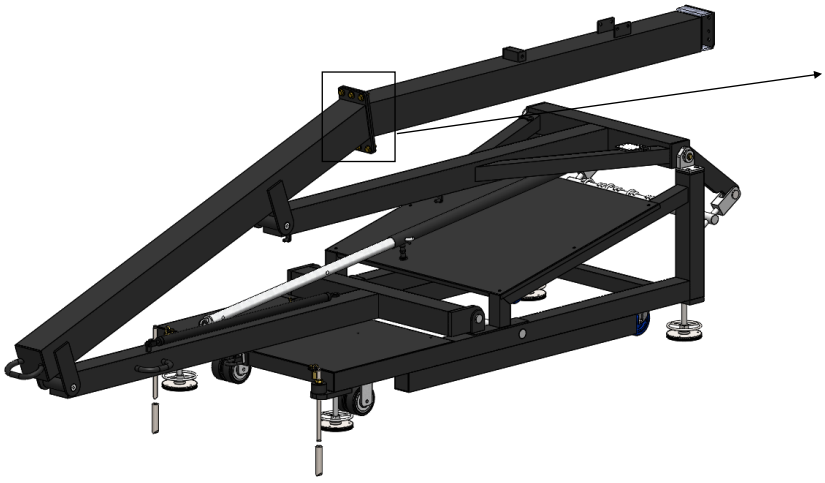

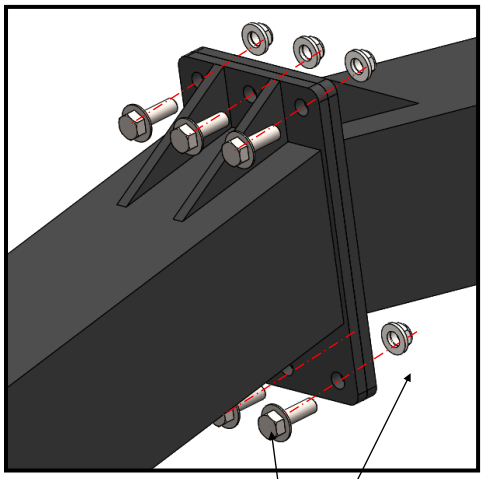

Vis inox M12x40 +
Rondelle inox 12 +
Ecrou frein inox M12

ELEMENTS NECESSAIRES



Vis inox M12x40 — x6




Rondelles inox 12 — x12



Ecrous frein Inox M12 — x6

MONTAGE

2– MONTAGE DU PANNEAU

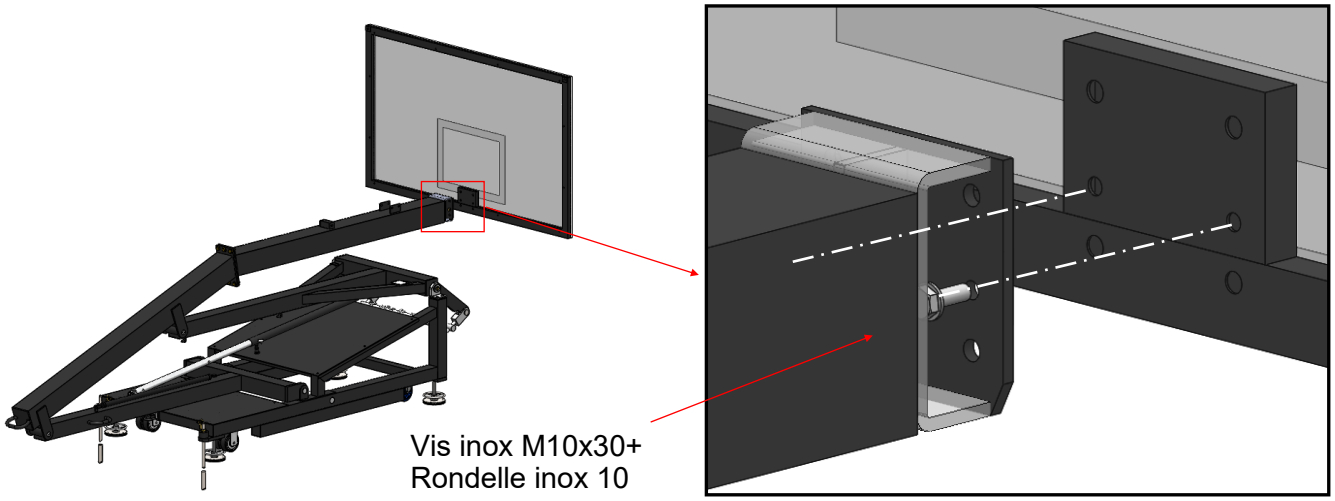



ELEMENTS NECESSAIRES



x2 Vis inox M10x30


x2 Rondelles inox 10


3– MONTAGE DES JAMBES DE FORCE

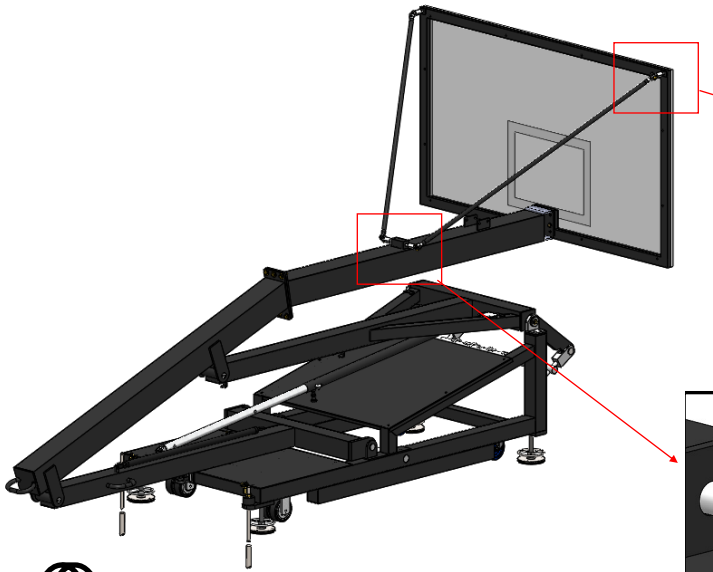

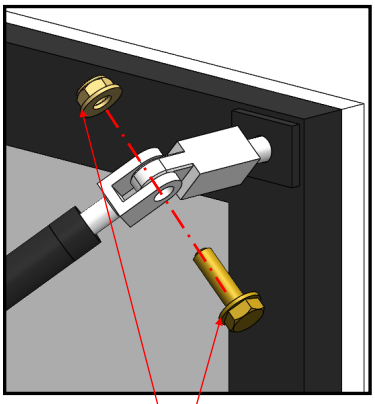

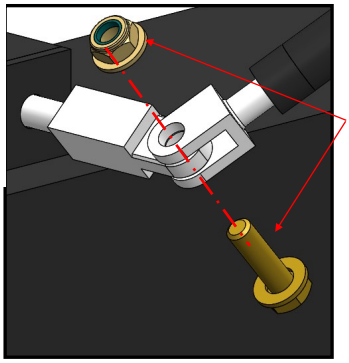

Vis EZ M10x35 +
Rondelle EZ 10 +
Ecrou frein EZ M10



Remarque : Vous pouvez légèrement tourner les têtes des barres de renfort pour ajuster leur longueur.

ELEMENTS NECESSAIRES


x4 Vis EZ M10x35



x8 Rondelle EZ 10


x4 Écrou frein EZ M10


MONTAGE

4– MONTAGE DU CERCLE ET DU PANNEAU


Étape 1

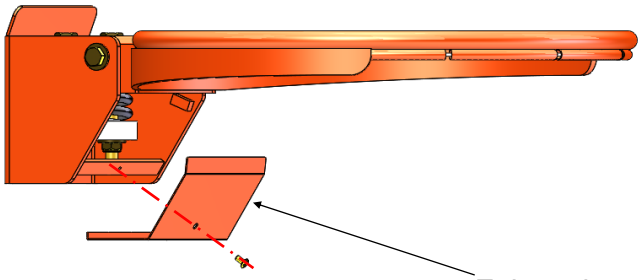

Étape 2

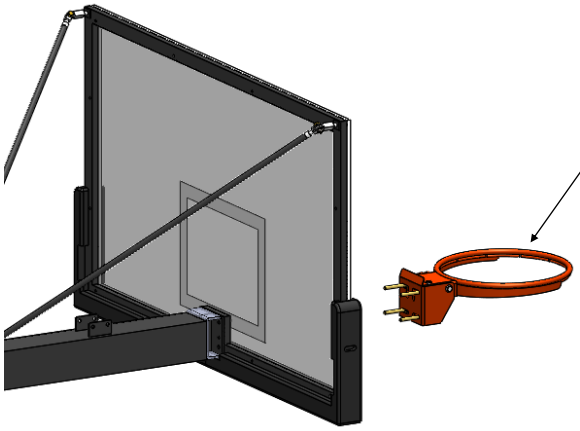


Étape 3

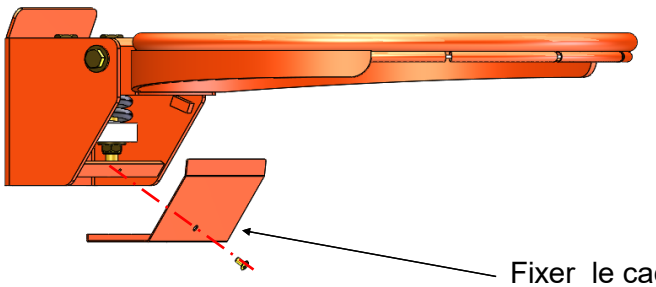

ELEMENTS NECESSAIRES	

MONTAGE

5a– MISE EN POSITION —AJUSTEMENT DE TENSION DES RESSORTS

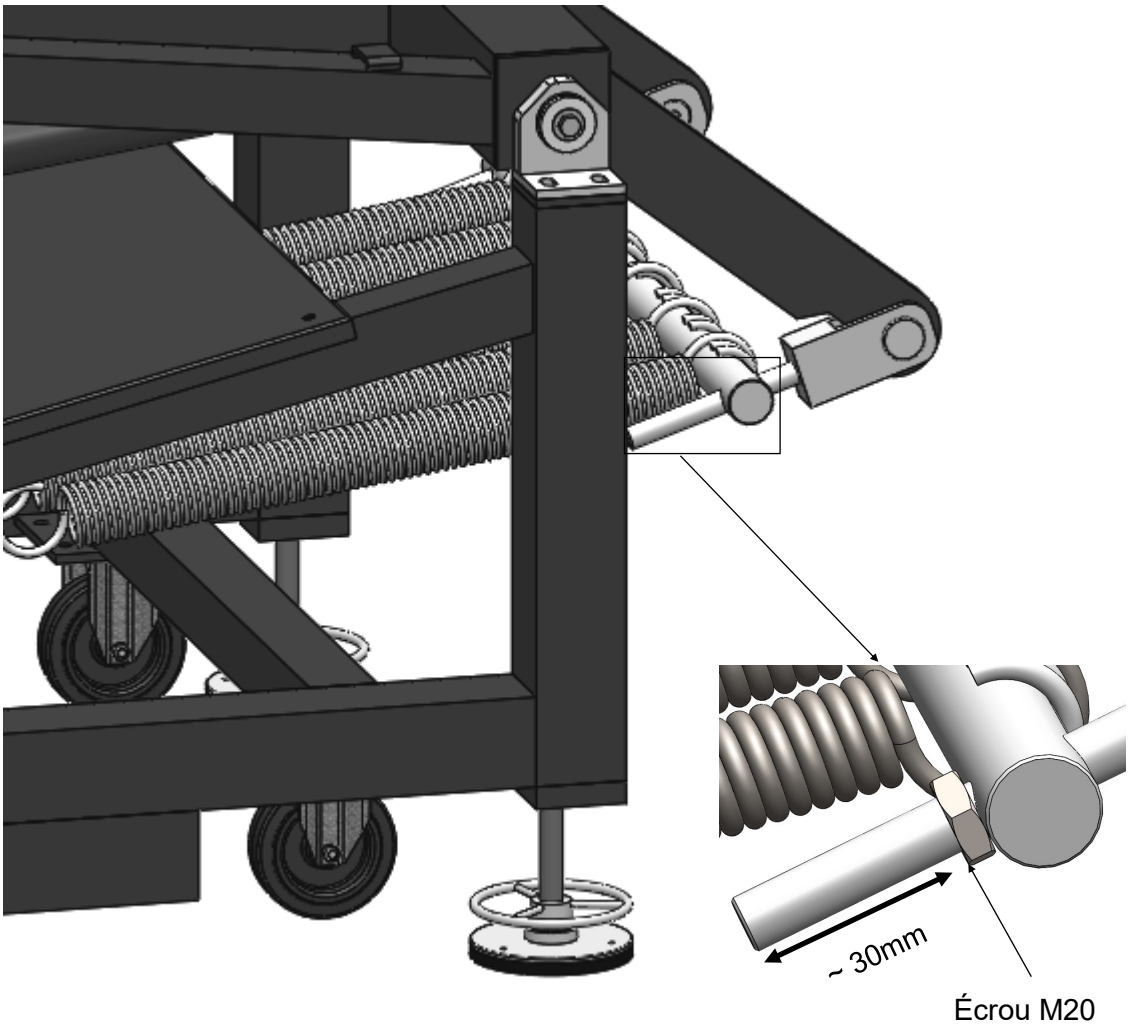

Remarque : les ressorts ont été détendus avant le transport. Pour permettre une mise en position plus aisée, il vous faut retendre ces ressorts, en serrant les écrous montrés ci-dessus à l'aide d'une clé de 30mm

La serrage optimal de l'écrou dépend de chaque modèle. Nous recommandons de fixer une distance de 30mm entre l'écrou et l'extrémité de l'axe fileté; mais elle peut varier légèrement.


ELEMENTS NECESSAIRES	


MONTAGE

5b– MONTEE DU POTEAU

Ne pas déplier le but lorsque celui-ci n'est pas ancré ou muni de ses contrepoids.


Il est obligatoire qu'au moins 2 personnes gèrent la montée du produit, pour en assurer la sécurité. Nous recommandons qu'une personne s'occupe du système de verrouillage, tandis que l'autre s'occupe de contrôler la montée du produit grâce à la poignée.

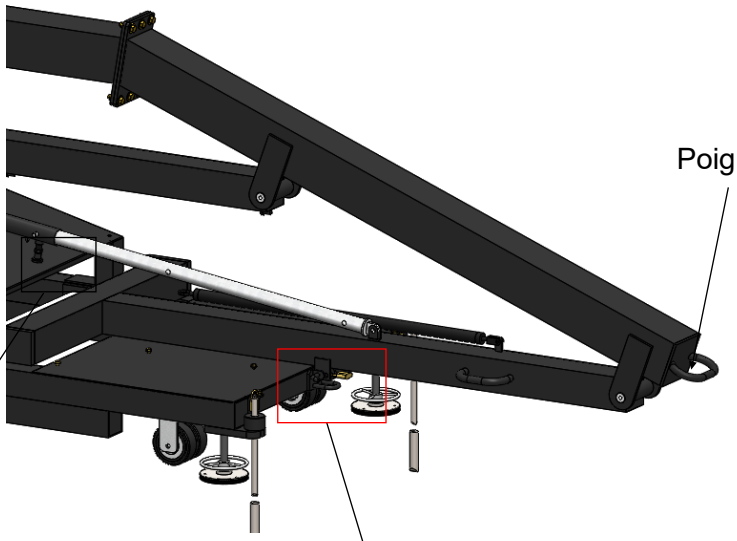

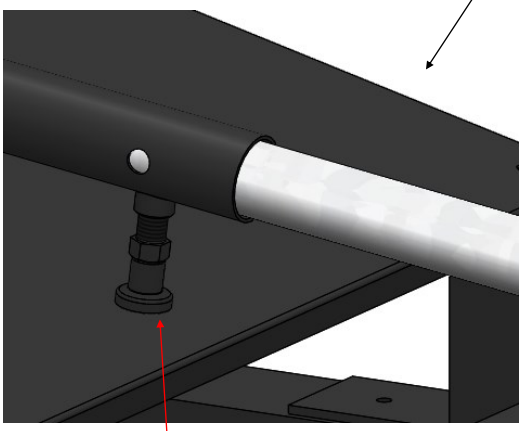

Doigt d'indexage
M16

Retirer la goupille pour pouvoir remonter le poteau.

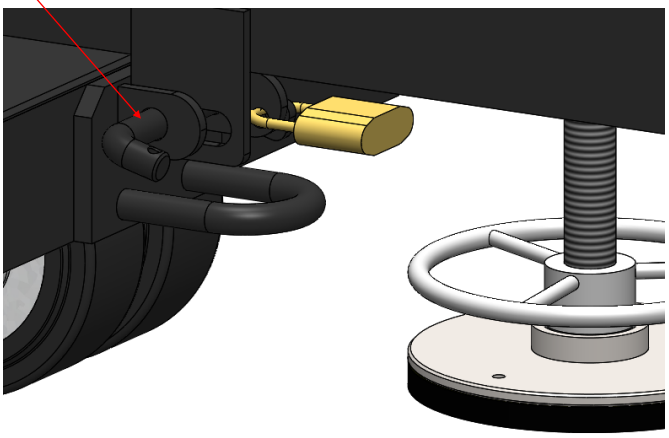


Tirer le doigt d'indexage, et remonter le système. Le doigt d'indexage se bloquera lorsque la hauteur 2600mm sera atteinte. Tirer sur le doigt d'indexage et pousser de nouveau pour atteindre la hauteur de 3050mm.


Remarque : le cadenas n'est pas fourni.

ELEMENTS NECESSAIRES	


MONTAGE


5c– ASSEMBLAGE DU POTEAU PRINCIPAL

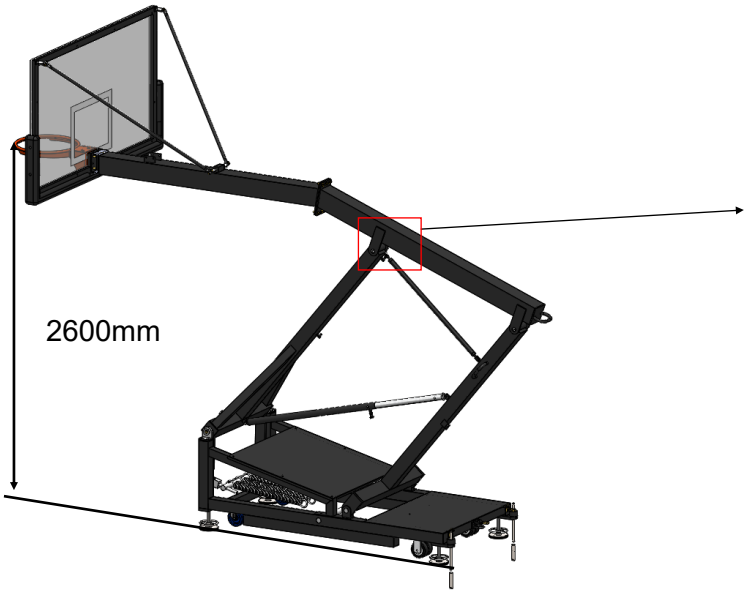


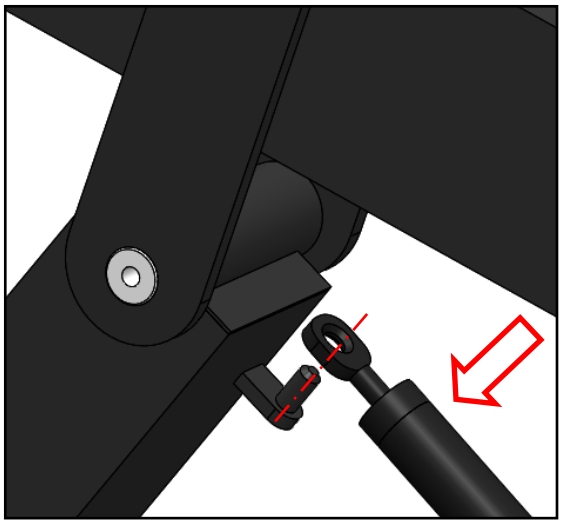

Fixez la tête de la barre de renfort sur la tige,
tournez la barre de renfort pour la serrer.

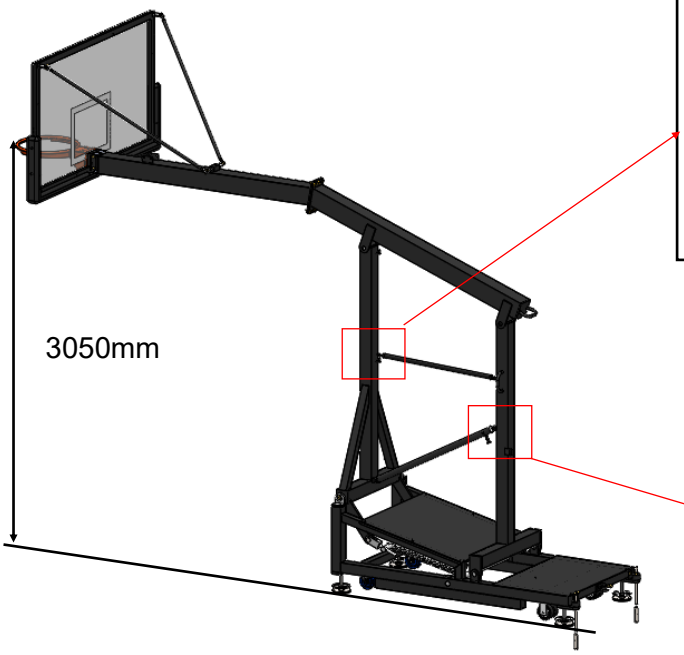

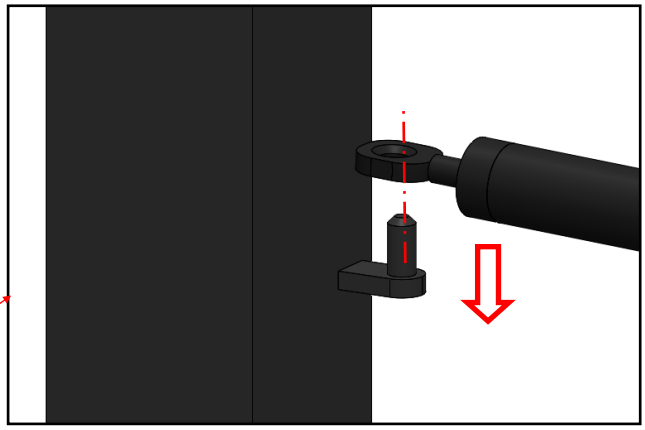


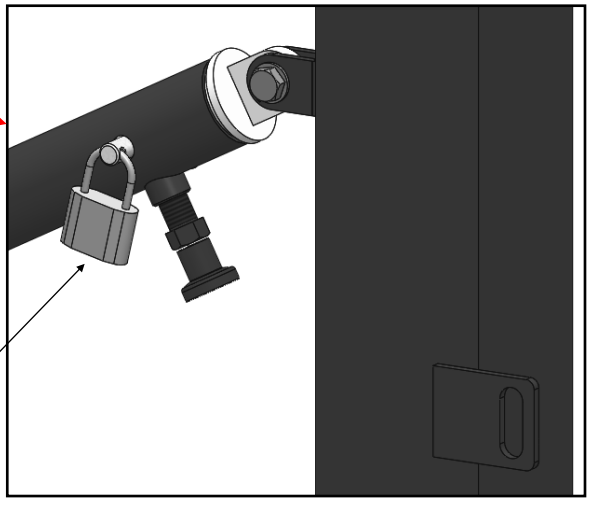


Mise en place de la goupille et du
cadenas (non fourni).

MONTAGE

6a– ASSEMBLAGE DE LA MOUSSE DE PROTECTION

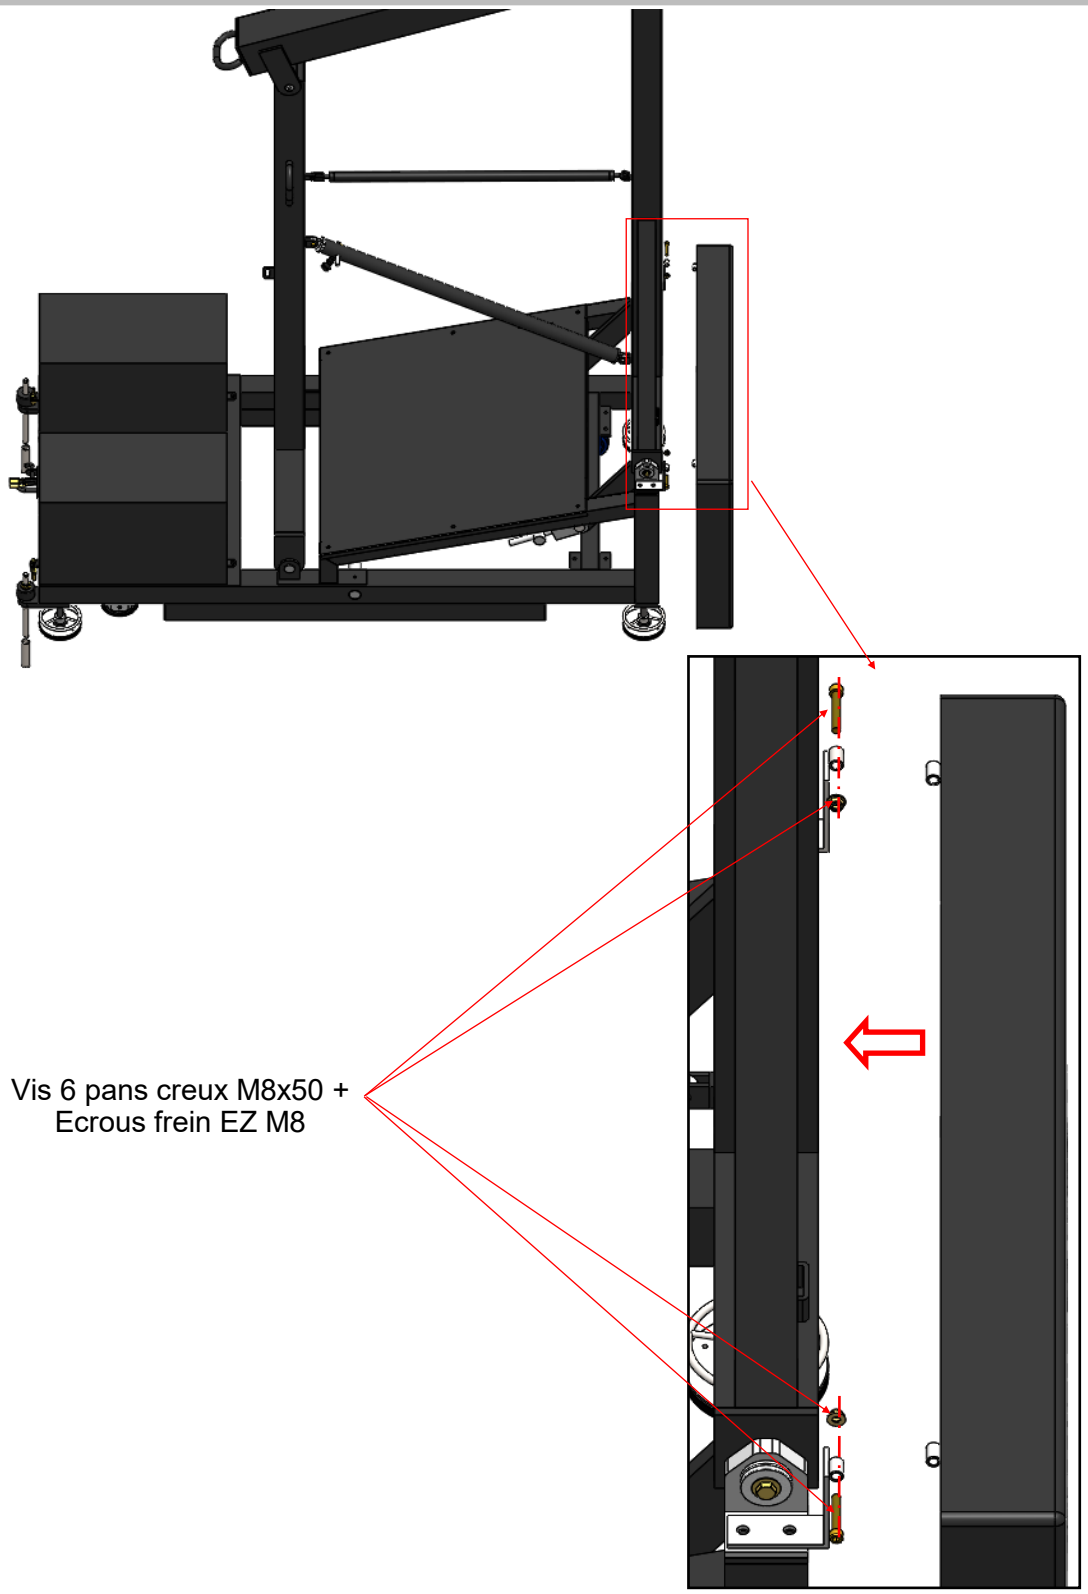



Vis 6 pans creux M8x50 +
Ecrous frein EZ M8

ELEMENTS NECESSAIRES	
	 Vis 6 pans creux M8x50 x2  Ecrou frein EZ M8 x2

MONTAGE

6b– ASSEMBLAGE DE LA MOUSSE DE PROTECTION

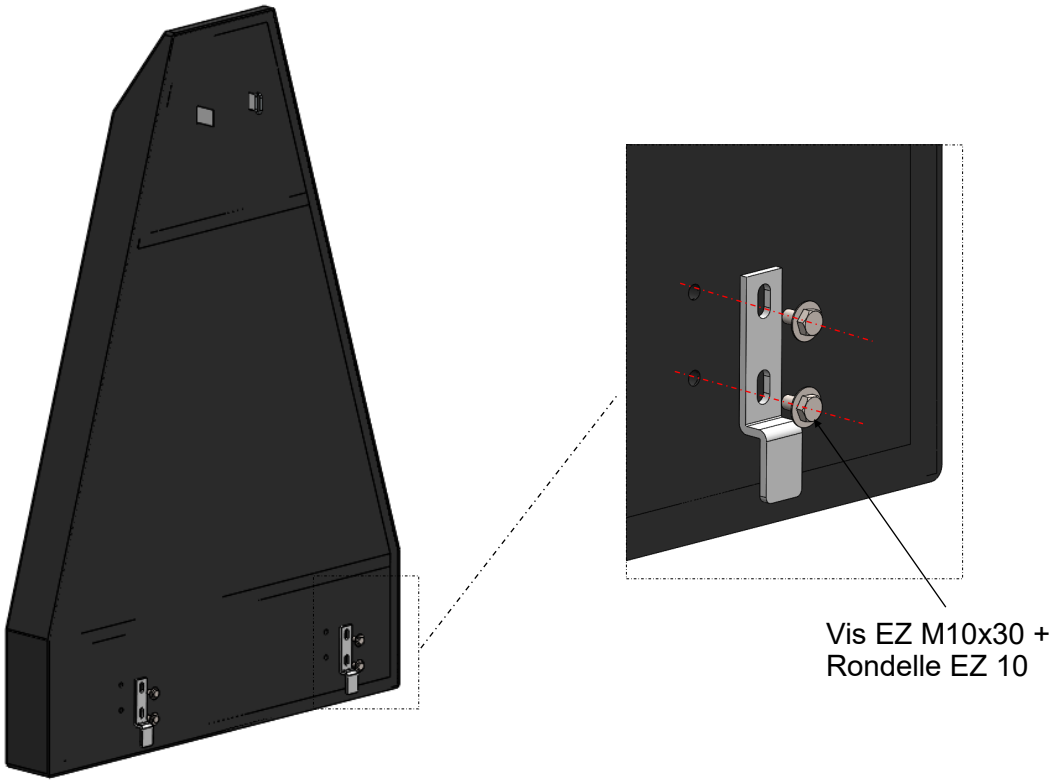


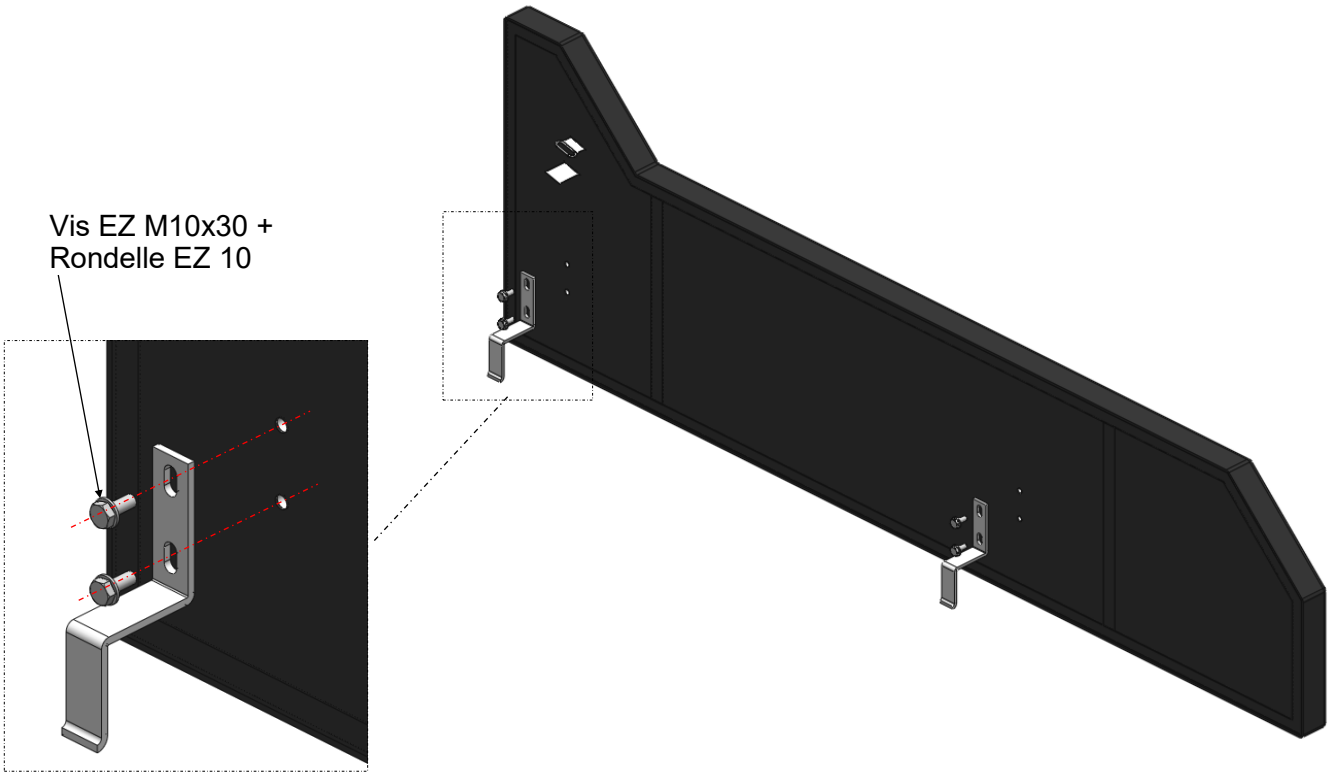


ELEMENTS NECESSAIRES	
	 Vis EZ M10x30 x12  Rondelle EZ 10 x12

MONTAGE

6c1– ASSEMBLAGE DE LA MOUSSE DE PROTECTION

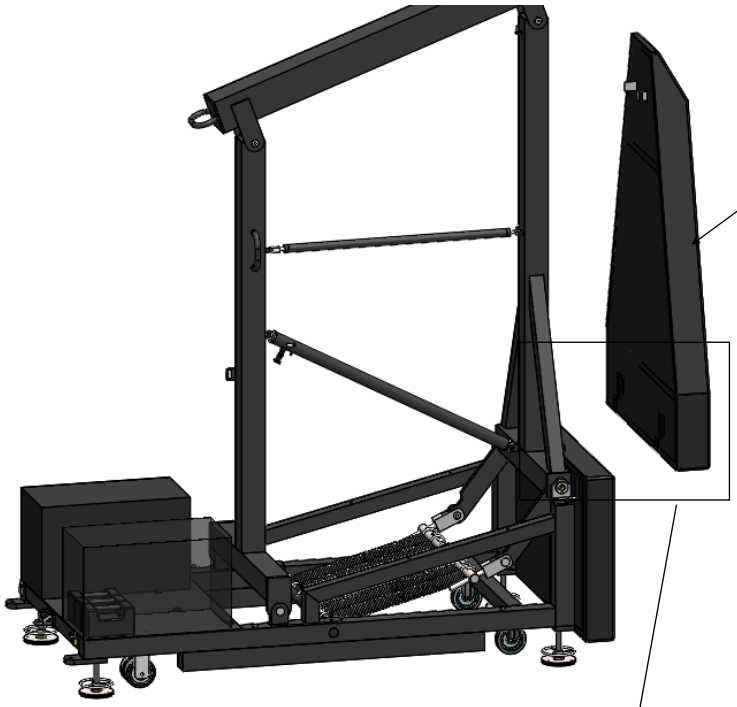

Montez la mousse de protection au cadre, fixez la à l'aide du velcro

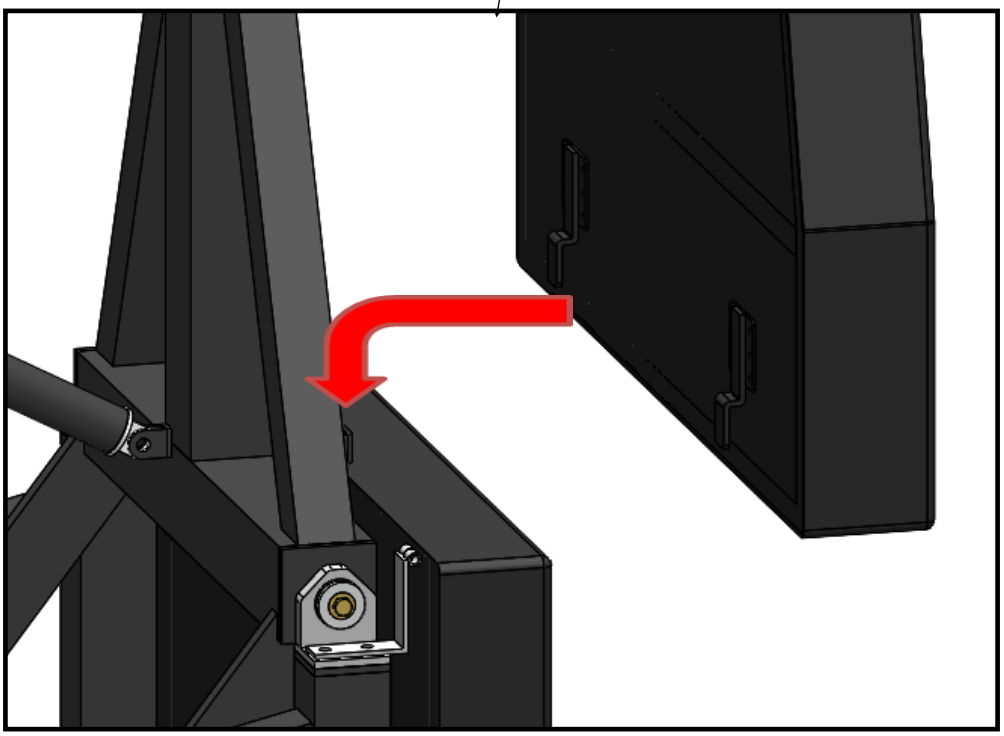


ELEMENTS NECESSAIRES	

OPTION


6c2– ASSEMBLAGE DE LA MOUSSE DE PROTECTION AVEC CHRONOMÈTRE DE TIRS 12 SECONDES

Étape 1

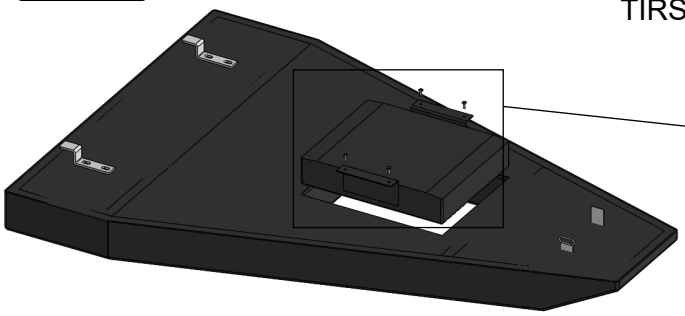


CHRONOMÈTRE DE TIRS 12 SECONDES


Screws M5x20 + Wassher EZ 6

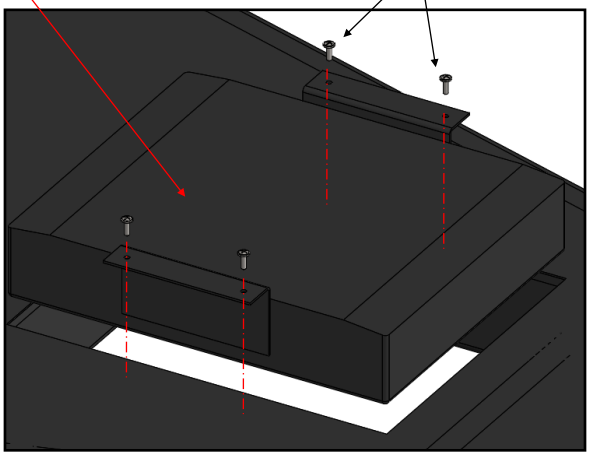

Étape 2

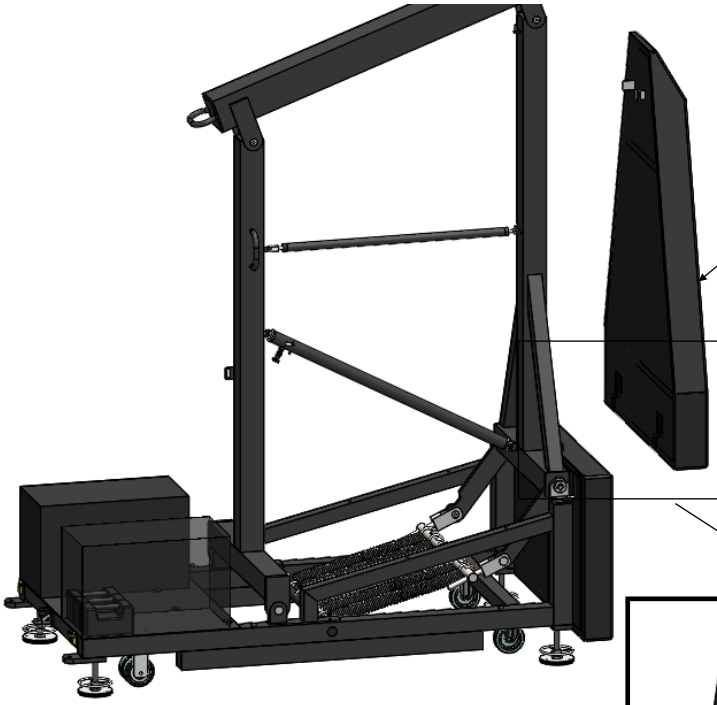


Montez la mousse de protection au cadre, fixez la à l'aide du velcro

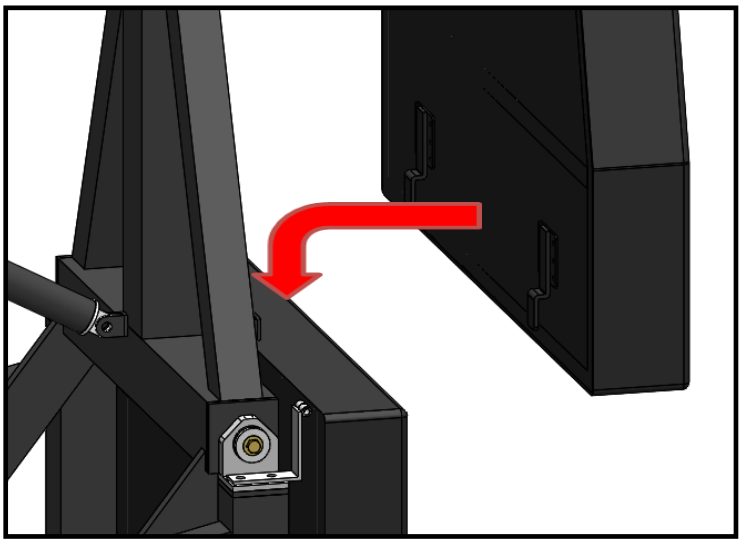

ELEMENTS NECESSAIRES	
	 Vis M5x20 x4  Rondelle EZ 6 x4

MONTAGE

6d– ASSEMBLAGE DE LA MOUSSE DE PROTECTION

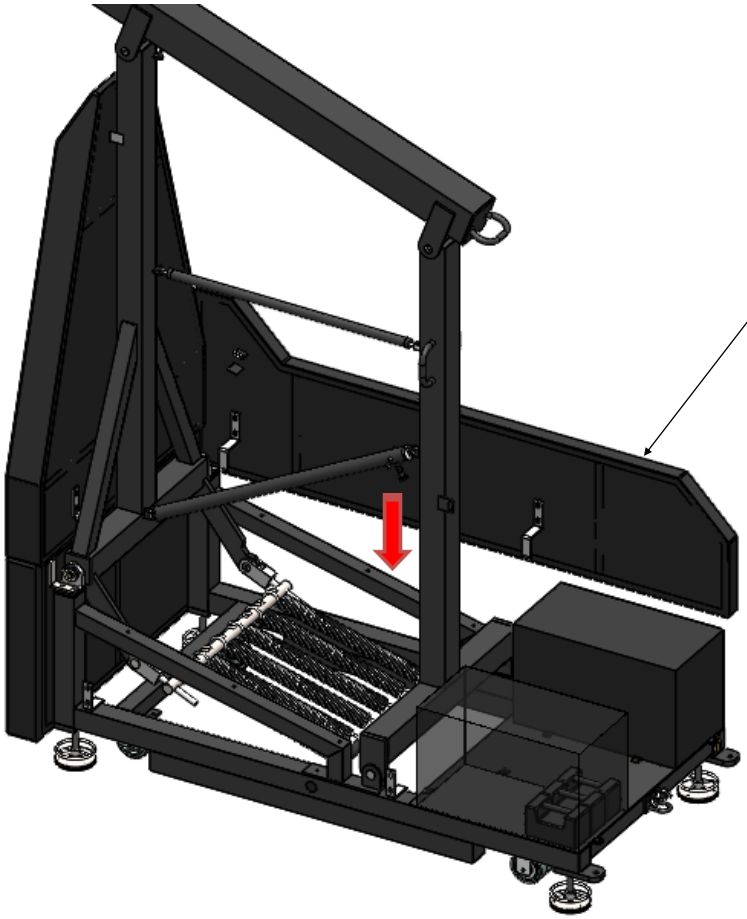

Installer la mousse de protection sur le chassis à l'aide du velcro




Répéter cette étape de l'autre côté.

ELEMENTS NECESSAIRES	

MONTAGE

6e– ASSEMBLAGE DE LA MOUSSE DE PROTECTION

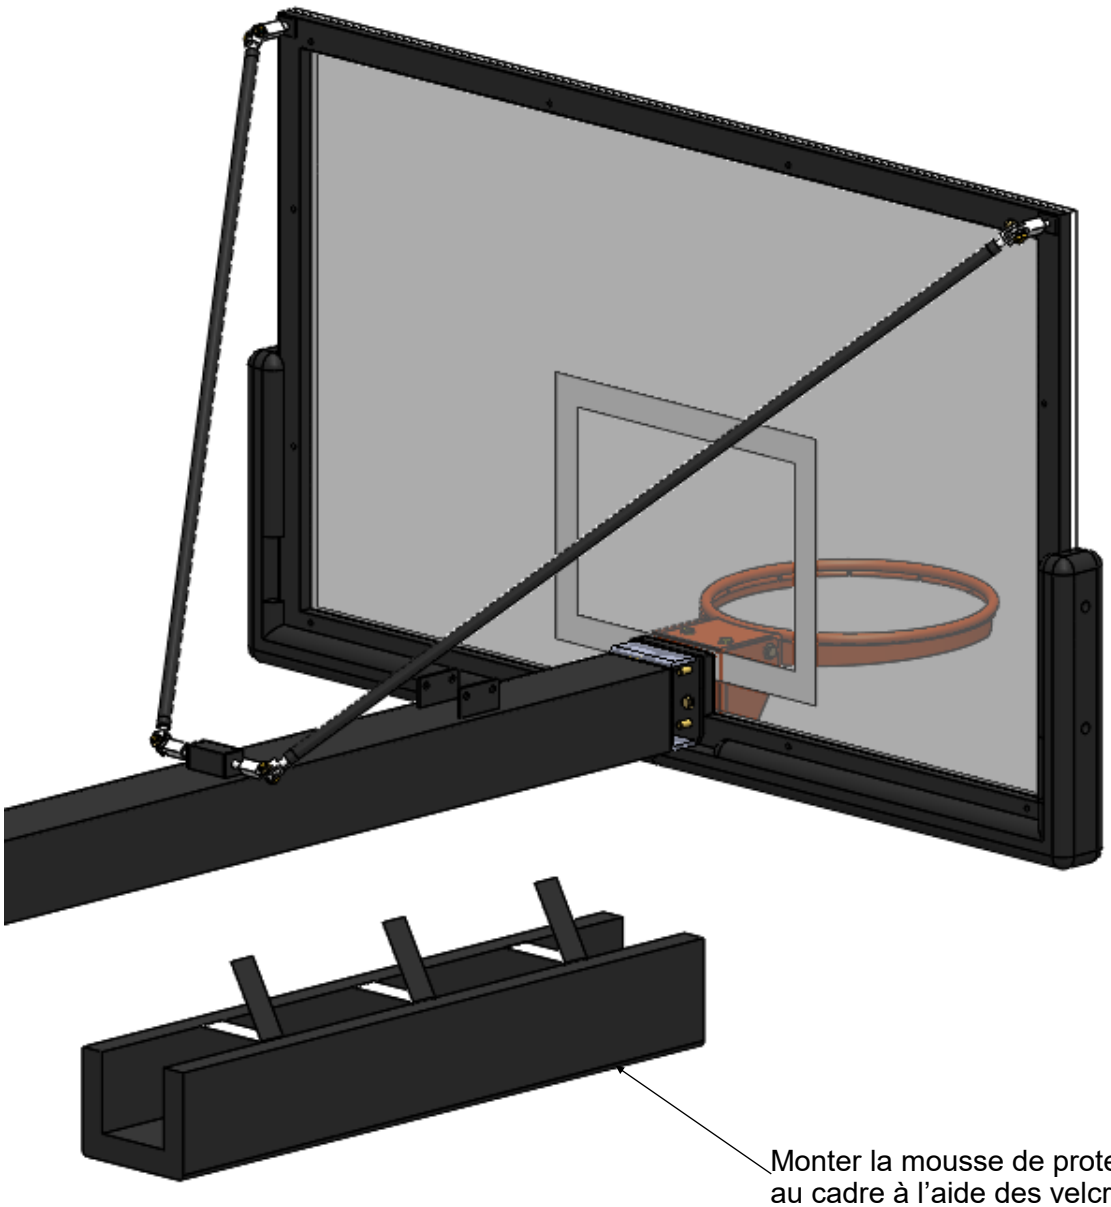

Monter la mousse de protection au cadre à l'aide des velcros.


Faites attention à ce que la partie cousue des mousses soit orientée vers le haut et la partie avec Velcro soit orientée vers le bas (pour empêcher l'eau de pénétrer dans les mousses

ELEMENTS NECESSAIRES	

MONTAGE


7– AJUSTEMENT DE LA POSITION DU BUT

Positionnez le but suivant le schéma ci-dessous :

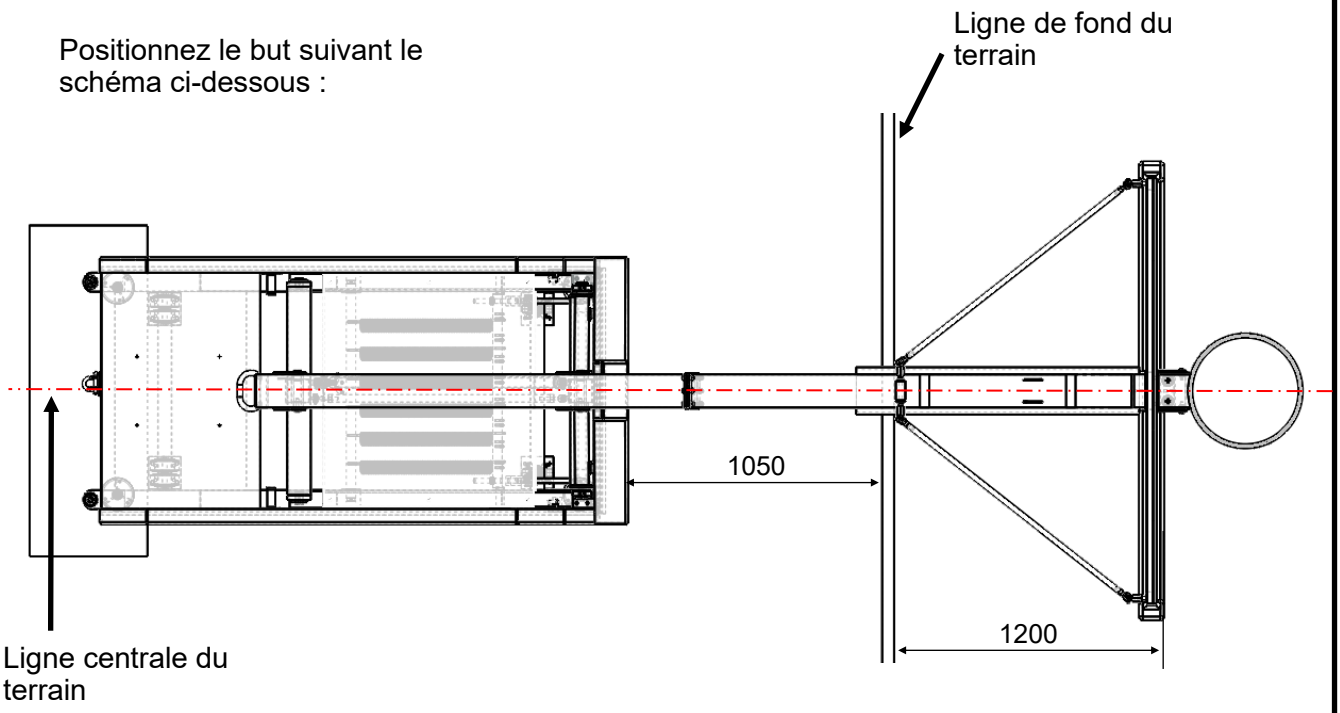

NB: Toutes les dimensions sont en millimètres.

8– REGLAGE DE LA HAUTEUR ET DE LA STABILITE




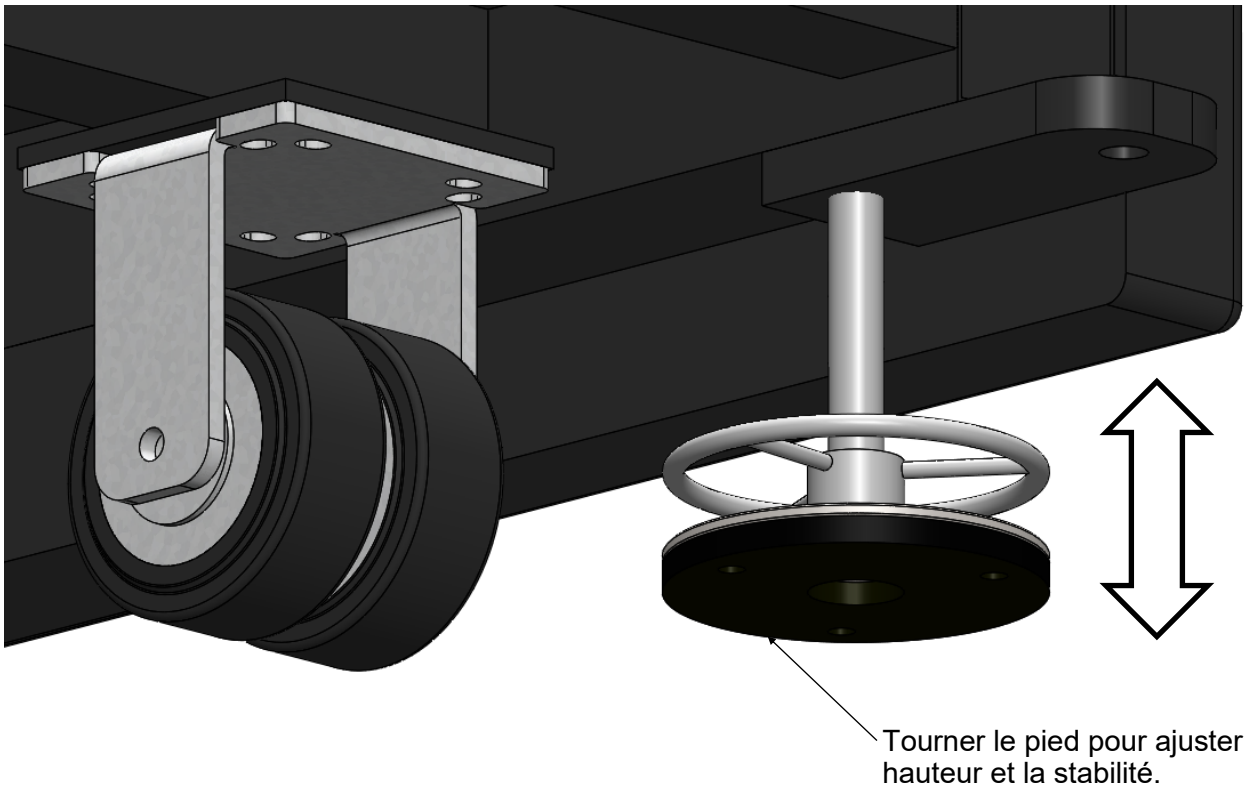


LISTE DE COLISAGE



BUT DE BASKET MOBILE PLIABLE DEPORT 2.25M

RÉF. PRODUIT	S14645PZN Indice D	UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S14645PZN-01	F	Embase et fut inférieur		1	Carton renforcé 2 couches et filmer	765	3770x1150x1630
	S14645PZN-021 + S14645PZN-022	B + A	Mat supérieur + jambe de force		1 + 2	Bulle plastique + carton 5 couches		
	S14645PZN-03L + S14645PZN-03R	F + F	Mousse de protection (D&G)		1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches		
	S14645PZN-04	C	Mousse de protection (Avant)		1	Bulle plastique + carton 5 couches		
	S14645PZN-05	D	Mousse de protection d'embase		1	Bulle plastique + carton 5 couches		
	S14645PZN-06	E	Mousse de protection		1	Bulle plastique + carton 5 couches		
	S14642PZN-07 + S14535DRI + S14701N	C + B + C	Support panneau+ panneau mica + mousse de protection de panneau		1 + 1 + 1	Bulle plastique + carton 5 couches		
	S14365PZO + S14855	I + E	Cercle + filet		1 + 1	Sac en plastique + carton 5 couches		
	S14650-BOX	D	Box		1	Carton renforcé et film d'emballage		

OPTION


A2	S14645PZNCW98	A	Option 1: 98kg contre-poids + boite		7 + 2	Sur une palette + film d'emballage	98	660x700x280
A2	S14645PZNCW504	A	Option 2: 504kg contre-poids + boite		36 + 2	Sur une palette + film d'emballage	504	660x700x280
A1	S14645PZN-09FIBA	C	Mousse de protection (Avant) pour chrono 12s FIBA		1	Bulle plastique + carton 5 couches	16	1700X1160x200
A1	S14645PZN-09SOLO	C	Mousse de protection (Avant) pour chrono 12s SOLO		1	Bulle plastique + carton 5 couches	16	1700X1160x200
A3	S14645PZN-10FIBA		Chrono 12s BTX6002 FIBA		1	Bulle plastique + carton 5 couches	9	500x500x150
A3	S14645PZN-10SOLO		Chrono 12s BTX6002 SOLO		1	Bulle plastique + carton 5 couches	6	500x400x150

LISTE DE COLISAGE



BUT DE BASKET MOBILE PLIABLE DEPORT 2.25M

RÉF. PRODUIT	S14645PZN Indice D	UNITE

ACCESSOIRES MIS DANS UN SACHET

N° colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	LTKA163230+ TTKD16 + GCC6040 + TKD1665	Tige M16x300 + Rondelle EZ M16 + Ecrou frein M16 + Caoutchouc + Cheville béton M16		2 + 2 + 2 + 2 + 2	Fixation au sol
A1	BTKH1030W + LTKA102020W	Plaque pour fixer le mousse de protection avant et lateral + Vis EZ M10x30 + Rondelle EZ 10		2 + 4 + 12 + 12	Fixation au mousse de protection
A1	VTKK0520 + LTKA061216W	Vis M5x20 + Rondelle EZ 6		4 + 4	Fixation du chrono 12’

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	BITH1240 + LITA122725 + TITD12	Vis inox M12x40 + Rondelles inox 12 + Ecrous frein inox M12		6 + 12 + 6	Assemblage su poteau
A1	BITH1030 + LITA102220	Vis inox M10x30 + Rondelles inox 10		2 + 2	Assemblage du panneau
A1	BTKH1035 + LTKA102020W + TTKD10W	Vis EZ M10x35 + Rondelle EZ 10 + Ecrou frein M10		4 + 8 + 4	Fixation des barres de renfort
A1	BTKQ0850 + TTKD08W	Vis 6 pans creux M8x50 + Ecrou frein M8		2 + 2	Assemblage des mousses de protection
A1	BXN12550X + BXN2X12540D	Roue pivotante simple D125 + Roue fixe double D125		2 + 2	Fixées à l’embase
A1	BTKH1030W + LTKA102020W + TTKD10W	Vis EZ M10x30 + Rondelle EZ 10 + Ecrou frein M10		16 + 32 + 16	Fixation des roues à l’embase
A1	BTKH1225 + LTKA123730W	Vis EZ M12x25 + Rondelle plate large 12		10 + 8	Assemblées sur l’axe
A1	TTKC20	Ecrou EZ M20		4	Ajustement de la tension des ressorts
A1	BITK0815W + LITA081815 + TRKR08	Vis EZ M8x15 + Rondelle EZ 8 + Douille M8x15		6 + 6 + 6	Fixées sur le couvercle des ressorts
A1	BTKH1040W + LTKA102020W	Vis EZ M10x40 + Rondelle EZ 10		4 + 4	
A1	BTKH1240W + LTKA122425W + TTKD12W	Vis EZ M12x40 + Rondelle EZ 12 + Ecrou frein M12		2 + 4 + 2	
A1	CSN34 + VITF4819	Clip PVC D34 + Vis autotaraudeuse D4.8x19		1 + 2	
A1	BTKH1040W	Vis EZ M10x40		2	

LISTE DE COLISAGE

BUT DE BASKET MOBILE PLIABLE DEPORT 2.25M

RÉF. PRODUIT	S14645PZN Indice D	UNITE

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	BTKH1040W + LTKA102020W + TTKD10W	Vis EZ M10x40 + Rondelle EZ 10 + Ecrou frein EZ M10		1 + 2 + 1	
A1	VTKL0450 + LTKA061216W	Vis autotaraudeuse D4x50 + Rondelle EZ 6		10 + 10	
A1	BTKK0855 + LITA081815 + TITD08	Vis EZ M8x55 + Rondelle EZ 8 + Ecrou frein EZ M8		12 + 12 + 12	Pour assembler le panneau au support panneau
A1	LXD808	Ressort		6	
A1	BIGUS303420	Entretoise PVC		4	
A1	BIGUS303426	Bague PVC		6	
A1	CLOXO161.5	Doigt d'indexage M16		1	
A1	TTKC12W	Ecrous EZ M12		4	Assemblés sur la jambe de force
A1	DXI1M + MKI28 + CCT330	Goupille Ø12 + chaine inox + anneau inox + goupille fendue 3mm		1 + 2 + 1 + 1	Assemblés sur la partie supérieure
A1	VTKK0520	Vis M5x20		75 + 14	Pour assembler le couvercle
A1	TCGM10	Ecrou bois M10		12	
A1	S14642-017	Pied d'appui		4	Fixés sous l'embase
A1	BITJ0616	Vis M6x16		12	
A1	PI20N	Circlip acier D20 exterieur		4	
A1	OBI51104	Roulement SKF51104-2RS		4	
A1	BTKH0820W + LTKA081616W + TTKD08W	Vis EZ M8x20 + Rondelle EZ 8 + Ecrous frein EZ M8		8 + 10 + 2	Pour fixer le couvercle des contre-poids
A1	NHBR50100P	Etiquette		1	Collées sur les fût
A1	NFIBA3x3	Etiquette FIBA		1	Collée sur le panneau

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :