
Portique 2 agrès




Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Portique 2 agrès


Panneau de consigne

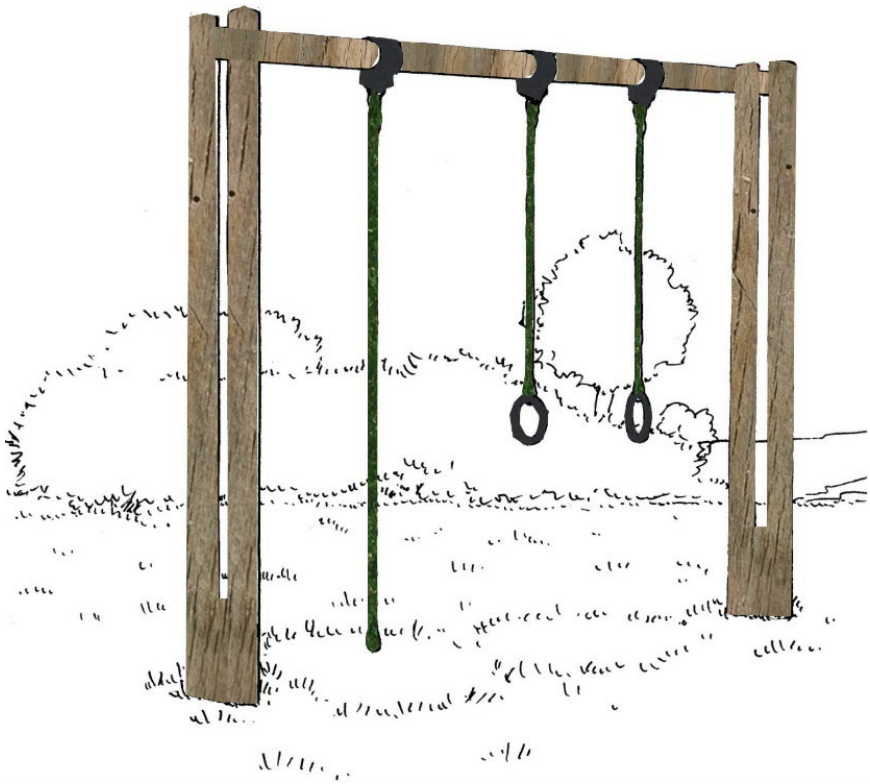

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 6.7 M x 5 M

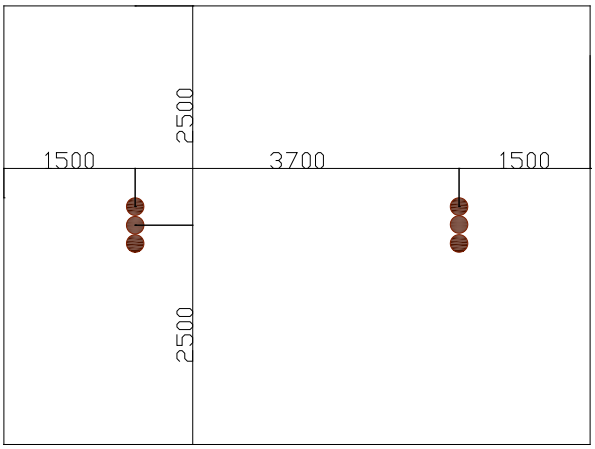

DIAMETRE RONDIN : 120 mm. **DEUX AGRES :** 1 paire d'anneaux + 1 corde lisse
HAUTEUR HORS SOL : 3200 mm
DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Bras tendus, monter et descendre. Grimper à la corde.
SCELLEMENT : Respecter niveau 0

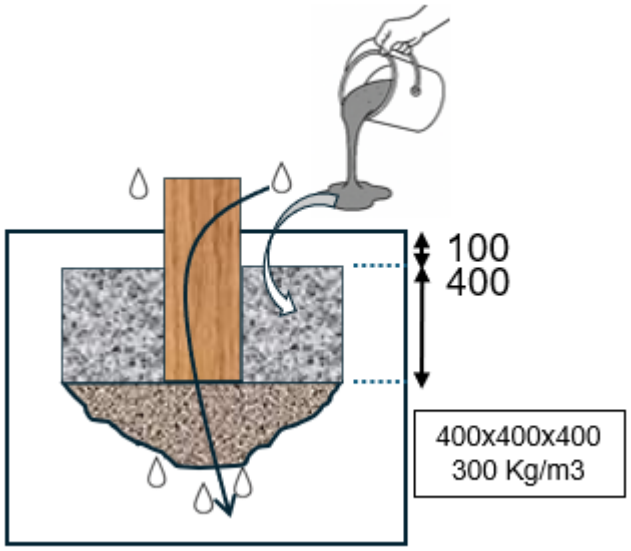

Portique 2 agrès

CONDITIONNEMENT - MONTAGE


CONDITIONNEMENT

4 poteaux A
1 poutre horizontale B
2 entretoises C
1 paire d'anneaux
1 corde lisse

1 panneau de consignes

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00122	BOULON TRCC	10X250	6
ACC00019	ECROUS	Ø10	6
ACC00027	RONDELLE	Ø10	6
ACC00186	CACHES BOULON	Ø35	15

Portique 2 agrès

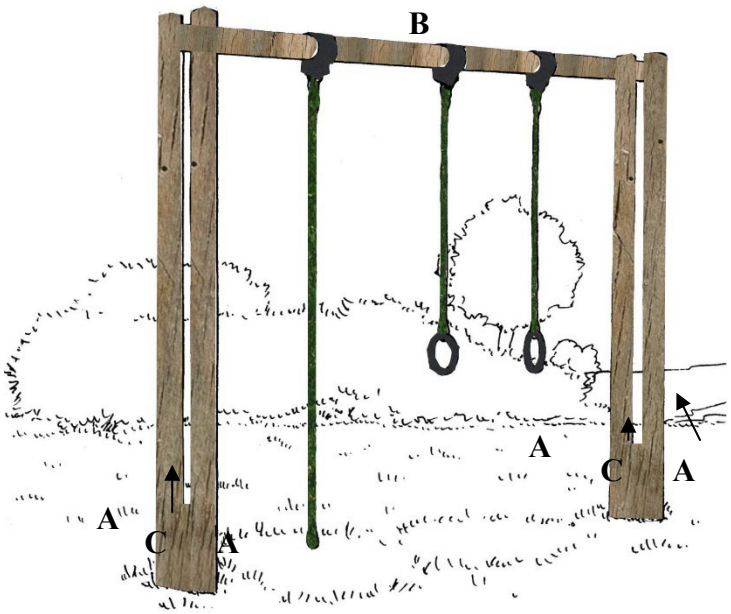

MONTAGE

- Assembler la **poutre B**, trous fraisés vers le haut, sur les **4 poteaux A** et visser avec **2 BOULON TRCC Ø10 X 250 + 2 RONDELLES Ø10 + 2 ECROUSØ10 + 4 CACHES BOULONS Ø35.**

- Positionner les **entretoises C** à la base et entre les **2 poteaux A**, visser avec **4 BOULON TRCC 10 X 250 + 4 RONDELLES Ø10 + 4 ECROUS Ø10 + 8 CACHES BOULONS Ø35.**

- Sceller en respectant le scellement.

- Fixer les agrés dans les trous fraisés de la **poutre B**, avec les éléments filetés de chaque agrés, positionner les **3 CACHES BOULONS Ø35**.