
FICHE PRODUIT

BUT HOCKEY MOBILE ALUMINIUM

REF.PRODUIT	S22258	PAIRE

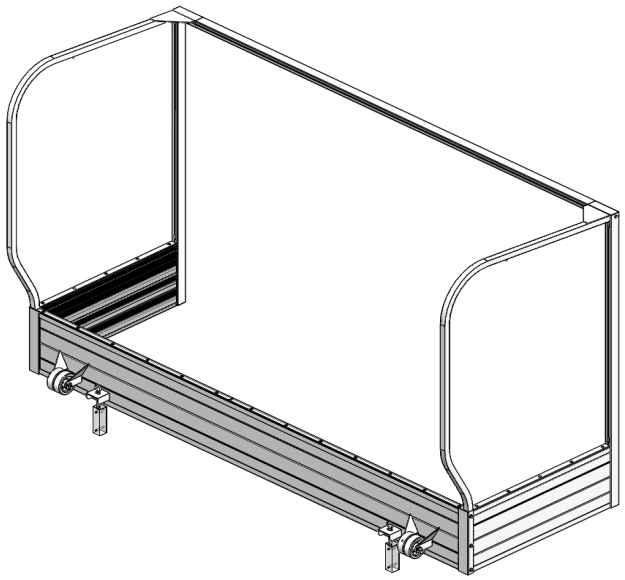

DESCRIPTION

Structure en aluminium
Plastifié
3.66 x 2.14 m

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 750
Décembre 2004

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage de ce but est estimé à 45 minutes à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé pour le HOCKEY SUR GAZON uniquement, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.


ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant. Ce produit étant régulièrement soumis à des tirs puissants, l'apparition d'éclats de peinture est un phénomène normal, et ne peut pas être considéré comme un défaut.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et


GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

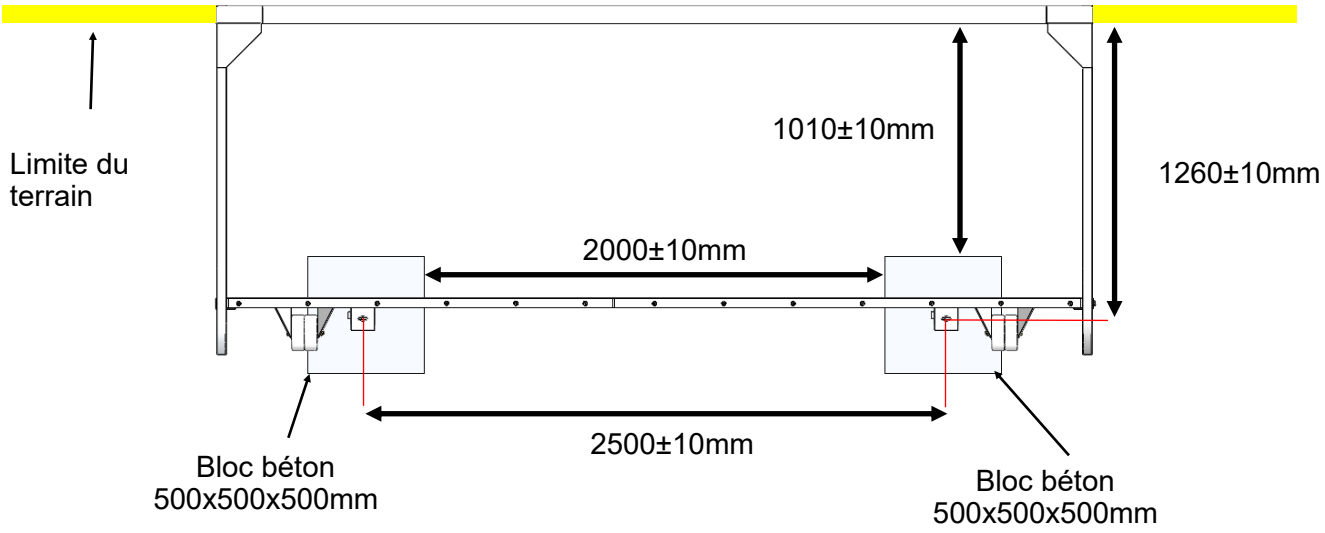

Important : La distance A doit être déterminée par l'installateur. Quand le but n'est pas utilisé, le haut du couvercle doit être au même niveau que le sol.

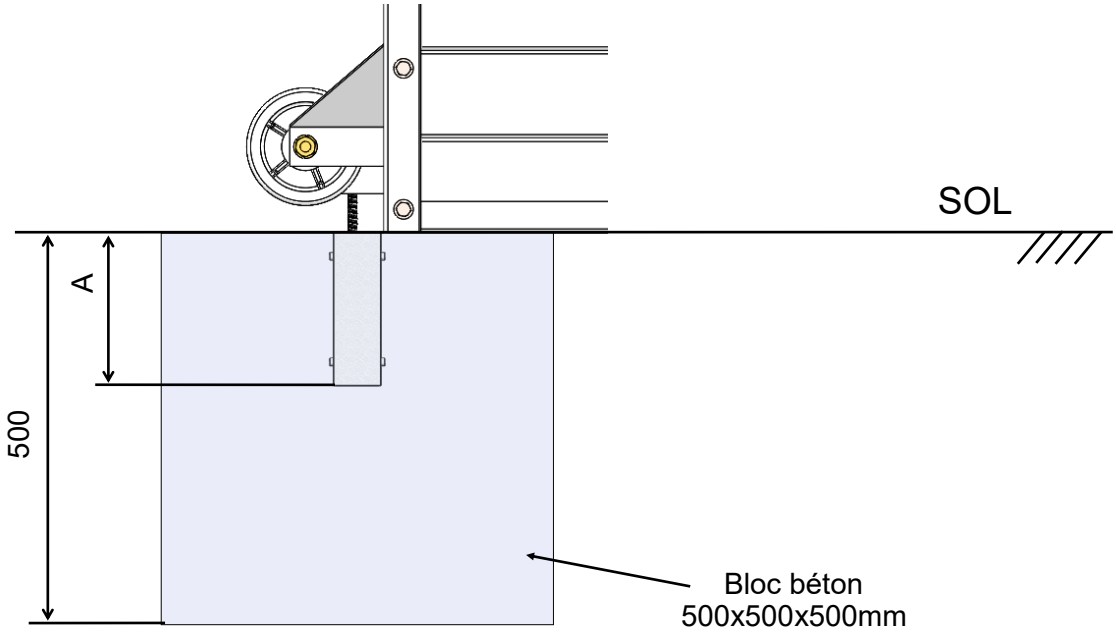

- Réaliser le scellement avec du béton CPJ45 dosé à 350kg.
- Une fois le béton coulé dans le trou, mettre en place les ancrages et vérifier que leur position est en adéquation avec les dimensions données plus haut.
- Attendre au moins 72 heures que le béton sèche.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE (NON FOURNI)



Clé 17mm



Clé allé 6mm



Clé allen 5mm

ELEMENTS FOURNIS



Vis tête plate M10x30

x4



Vis tête plate M8x30

x46



Vis M10x70

x12




Rondelle fendue 10

x12



Ancrage

x4



Vis à œil en inox

x4



Crochet


x4



Rondelle inox M12

x8

1– MONTAGE DE LA TRANSVERSALE AUX DEUX COTES **(x4)**

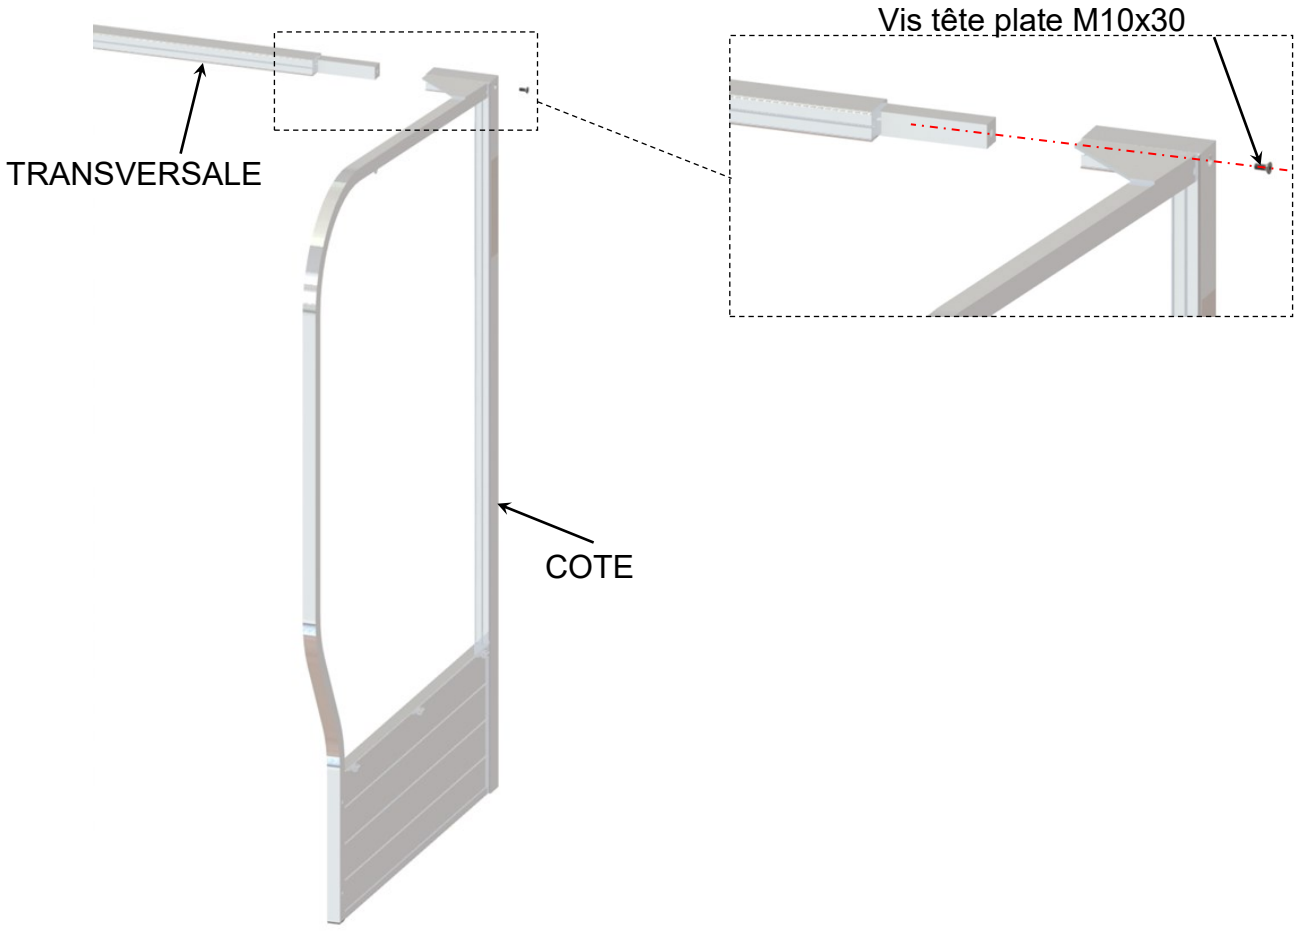

ELEMENTS NECESSAIRES




Vis sans tête M10x30

x1

MONTAGE

2– MONTAGE DU PANNEAU ARRIERE AUX COTES **(x4)**

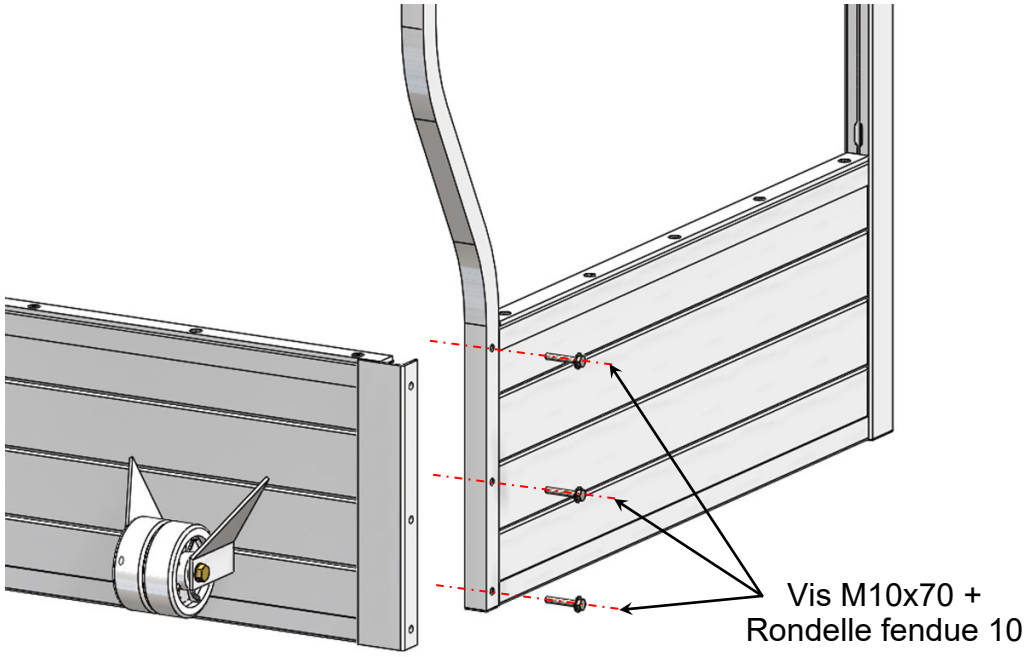


ELEMENTS NECESSAIRES


x3 Vis M10x70



x3 ROndelle fendue 10

3– MONTAGE DU FILET **(x2)**

Retirer les barres, et maintenez le filet en le coinçant entre les panneaux et les barres.

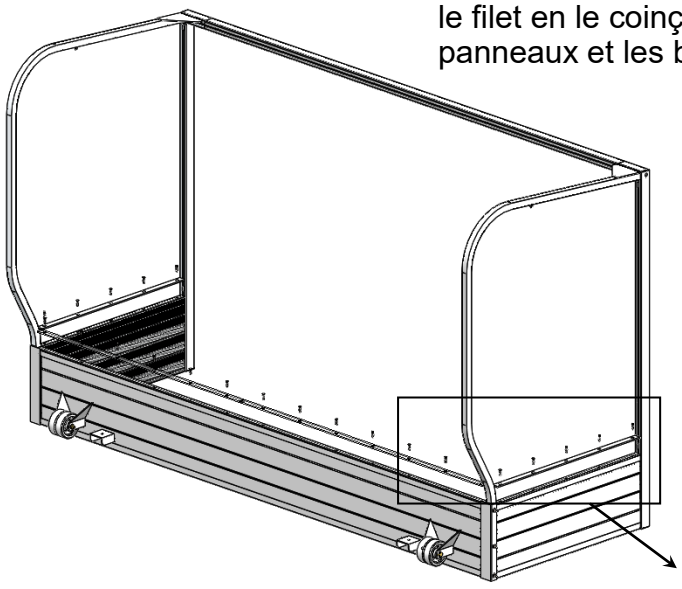

Vis tête plate M8x30

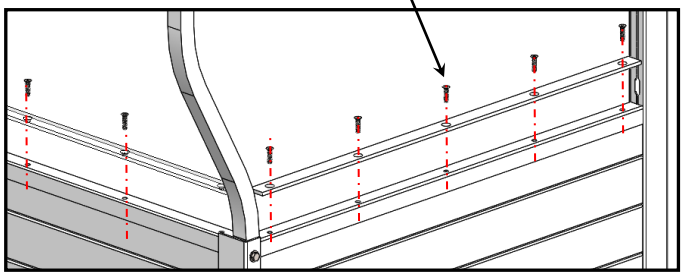


ELEMENTS NECESSAIRES


x23 Vis tête plate M8x30

MONTAGE


4– FIXATION DU BUT AU SOL **(x4)**

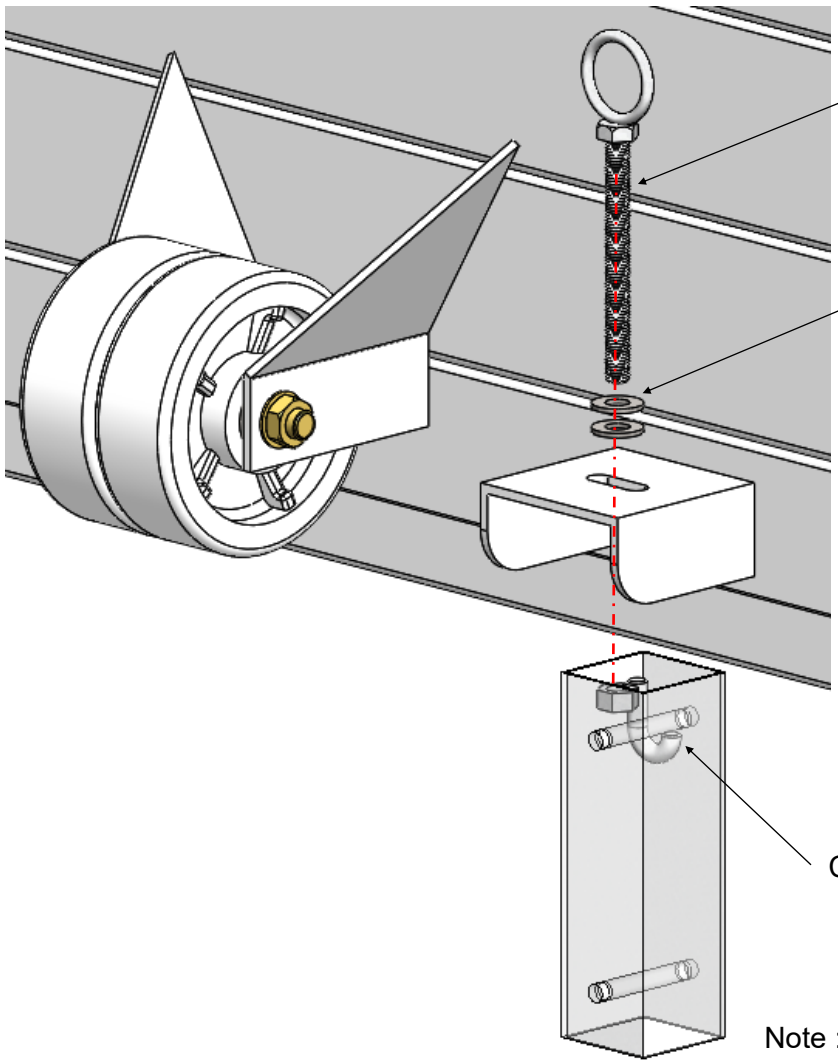

Note : il n'est pas nécessaire de serrer la vis à œil trop fort.

ELEMENTS NECESSAIRES	


Ancrage x1


Vis à œil en inox x1


Crochet x1




Rondelle inox M12 x2

FICHE DE COLISAGE

BUT HOCKEY MOBILE ALUMINIUM

REF. PRODUIT	S22258 Indice J	PAIRE


NOMENCLATURE

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S22258-01	B	Transervsale		2	Papier bulle + carton 2 couches	11	3750x120x100
A2	S22258-02 + S22258-051	E + A	Côté gauche + Barre de fixation filet, lg 1160		1 + 1	Papier bulle + carton 2 couches	27	2300x1520x100
A3					1 + 1		27	2300x1520x100
A4	S22258-03 + S22258-051	E + A	Côté droit + Barre de fixation filet, lg 1160		1 + 1	Papier bulle + carton 2 couches	27	2300x1520x100
A5					1 + 1		27	2300x1520x100
A6	S22258-04 + S22258-052 + S22258-053	H + A + A	Panneau arrière + Barre de fixation filet, lg 2000 + Barre de fixation filet, lg 1648		1 + 1 + 1	Papier bulle + carton 2 couches	42	3800x500x100
A7					1 + 1 + 1		42	3800x500x100
A8	S22258-09	J	Colis accessoires		1	Carton 5 couches	8	

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A8	BITJ1030	Vis tête plate M10x30		4	Pour assembler la transversale et les côtés
A8	BITH1070 + LITB101520	Vis inox M10x70 + Rondelle fendue 10		12 + 12	Pour assembler les côtés et le panneau arrière
A8	S16373EZ	Ancrage avec tige en J à sceller		4	Pour fixer les poteaux au sol

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A6+A7	LITA184220 + TITD16	Axe de roue + Rondelle inox 18 + Ecrou frein M16		4 + 8 + 4	Pour fixer les roues au but
A6+A7	BXN15048	Roue PA D150 avec roulement		8	
A2+A3+ A4+A5+ A6+A7	TRKR08 + BITJ0830	Écrou à sertir M8 + Vis tête plate M8x30		46 + 46	Pour maintenir les barres de fixation filet
A2+A3	NHHK50100P	Etiquettes de conformité		2	Collées sur les montants
A2+A3+ A4+A5	NDCLDHK	Certification de la FIH		4	Collées sur les montants

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :

LISTE DE COLISAGE

ANCRAGE AVEC TIGE EN J A SCELLER

RÉF. PRODUIT	S16373EZ Indice A	LOT DE 4

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A8	S16370EZ-01+ S16373EZ-09	A	Fourreau et couvercle+ Accessoires		4+1	Bulles plastique	8	250x200x200

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Quantité	Remarque
A8	S16380-05 + S16363 + LITA122725	Crochet en J + Vis à oeil inox M12x130+ Rondelle inox M12		4 + 4 + 8	

VISA SERVICE EMBALLAGE	DATE: