
NOTICE DE MONTAGE

BUTS DE FOOTBALL ACIER, 6x2.1m, REPLIABLE 2.3 À 3.8m

RÉF. PRODUIT	S12063	PAIRE

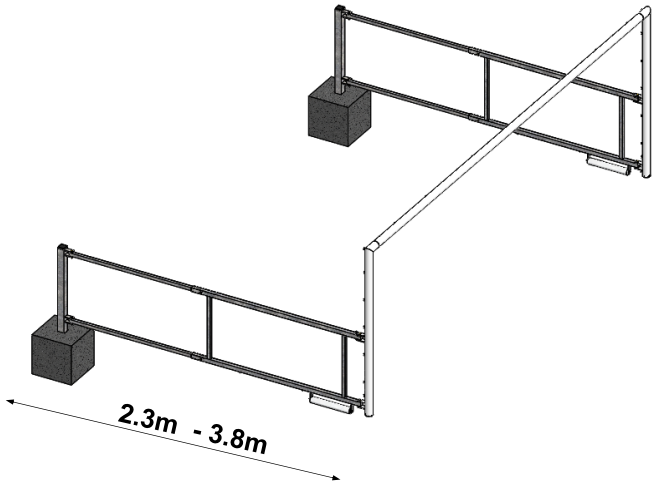

DESCRIPTIF

Structure en acier galvanisé Ø 90

Plastifié

6.00m x 2.10m

CONFORME

Norme Européenne

NF EN 16579+AC
Août 2019

Note : La Fédération Française de Football demande une zone de sécurité de 2.50m minimum.

TEMPS D'INSTALLATION

Le temps de montage du but est estimé à 45 minutes, à 2 personnes (hors scellement).

CODE DU SPORT 2016

Ce but est conçu pour être utilisé pour le FOOTBALL uniquement, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies au Code du Sport.
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes **NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).**
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme **NF S52-409 (Février 2024)** pour de plus amples informations). Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.


ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

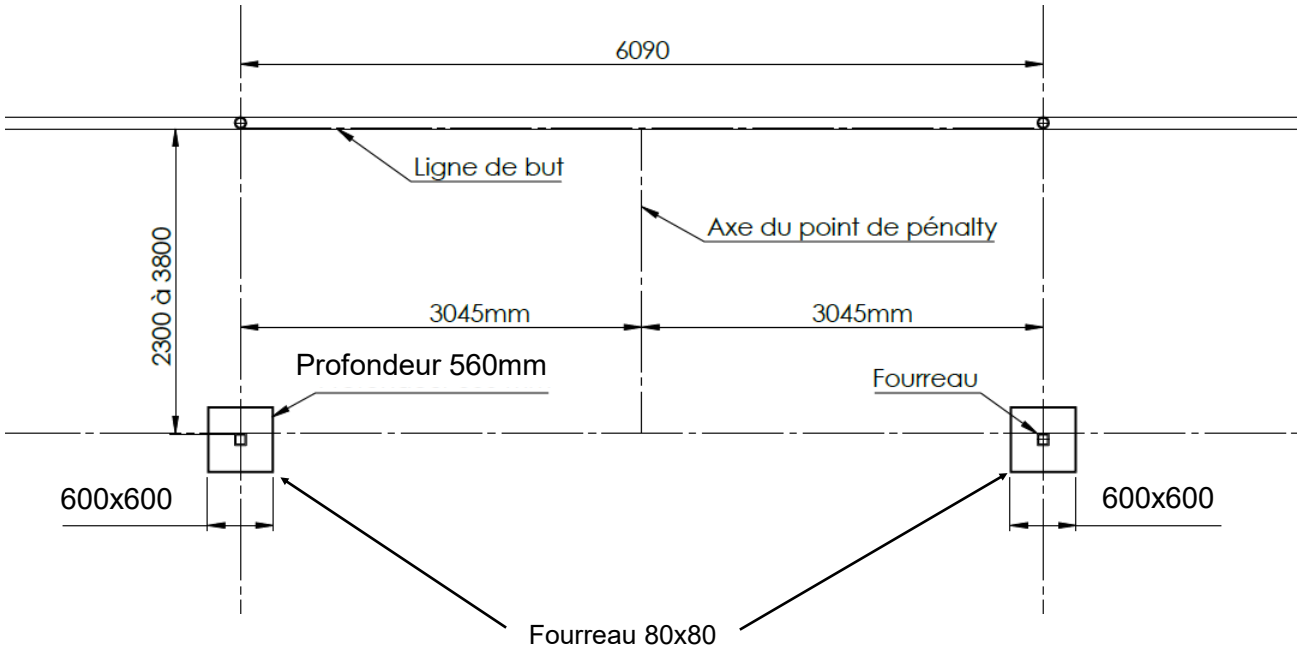


NB : L'ensemble des cotes est exprimé en millimètres


- Réaliser les trous pour les scellements des fourreaux en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-dessus (issu de l'Annexe A de la norme **NF EN 16579+AC (Août 2019)**).

- Remplir le fond des trous avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner les fourreaux en suivant les instructions. Quand la position est correcte, remplir le reste des trous et ré-ajuster les fourreaux.

- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).

Astuce : Vous pouvez mettre les buts en position pendant le séchage des blocs béton. Utiliser un film plastique pour protéger le bas des montants, et placer le but dans les fourreaux. Utiliser des cales pour maintenir les buts dans une bonne position.

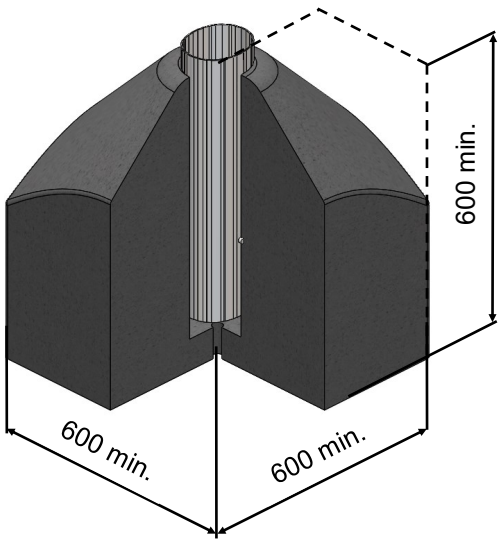

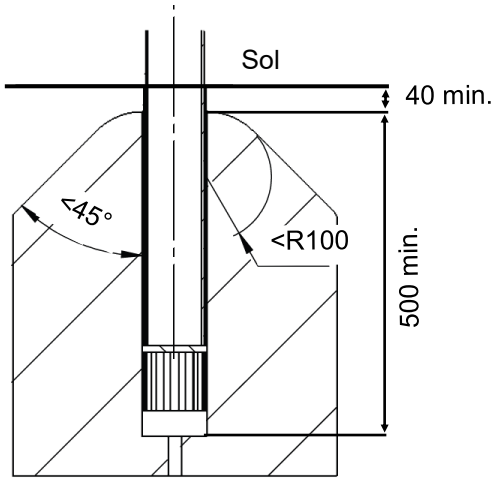

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 350 mm

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé de 17mm



Tournevis cruciforme



Perceuse + tête 12

ELEMENTS FOURNIS



x8

Vis inox M10x25



x8

Vis EZ M10x70



x16

Vis semifiletées M10x95



x48

Rondelles EZ M10



x32

Rondelles nylon M10




x24

écrous frein EZ M10



x8


Rondelles inox 10



x16

Plats d'ajuste-ment

1- MONTAGE DES MONTANTS À LA TRANSVERSALE **(x4)**

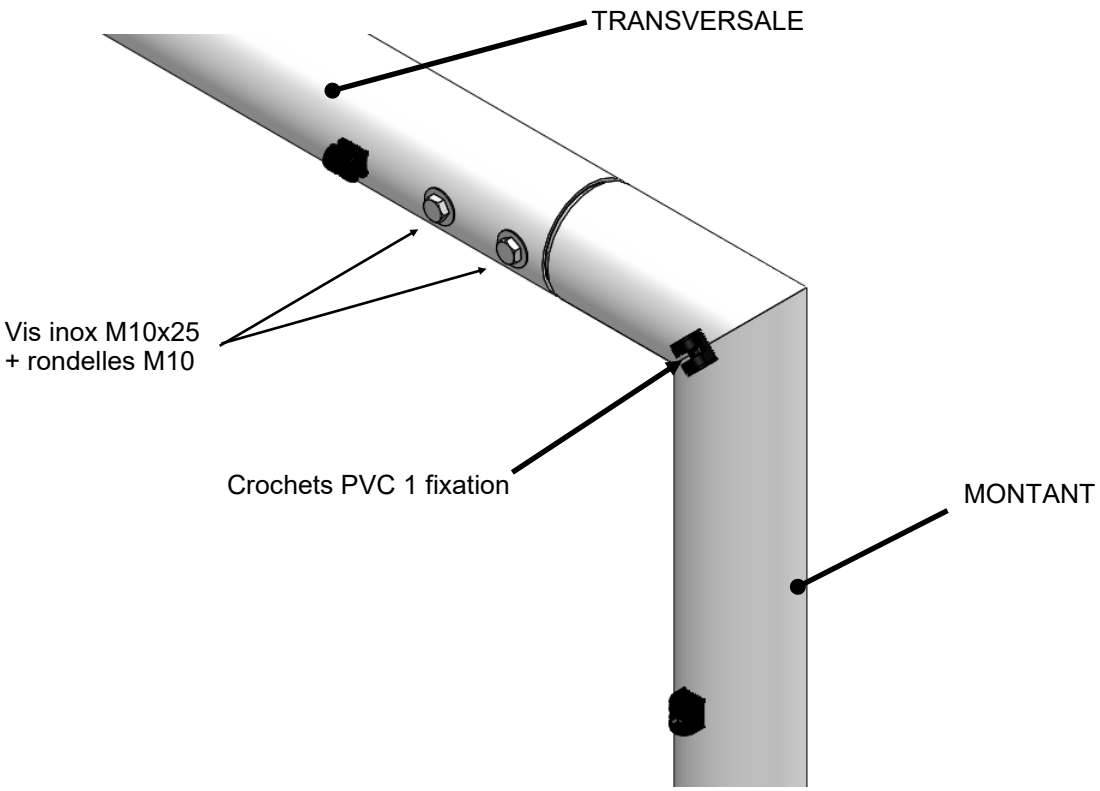

ELEMENTS NECESSAIRES



x2

Vis inox M10x25




x2

Rondelles inox 10


MONTAGE

2- MONTAGE DU POTEAU ARRIERE DANS LES FOURREAUX **(x4)**

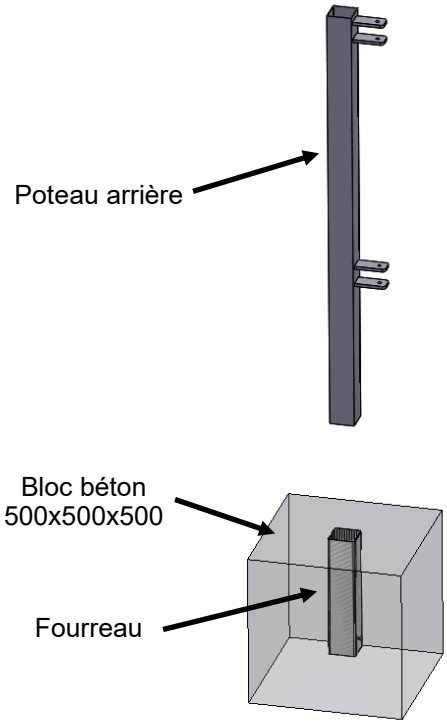

ELEMENTS NECESSAIRES	

3– MONTAGE DES BARRES ARRIERE AU CADRE AVANT **(x4)**

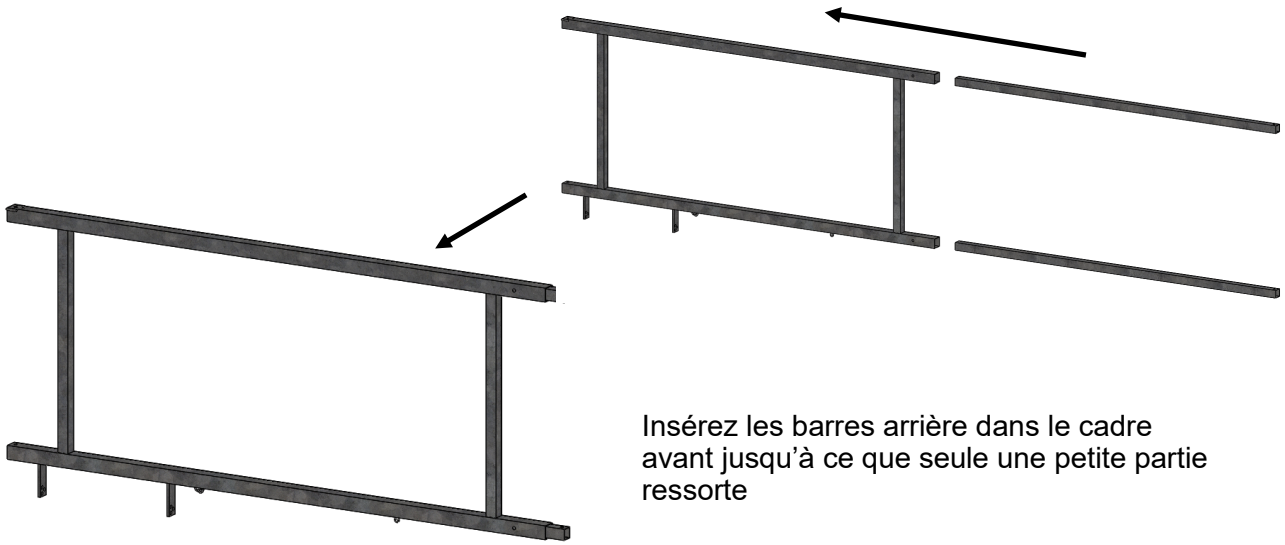


Insérez les barres arrière dans le cadre avant jusqu'à ce que seule une petite partie ressorte

ELEMENTS NECESSAIRES	

MONTAGE


4- MONTAGE DES BARRES ARRIERE AUX MATS ARRIERE **(x4)**

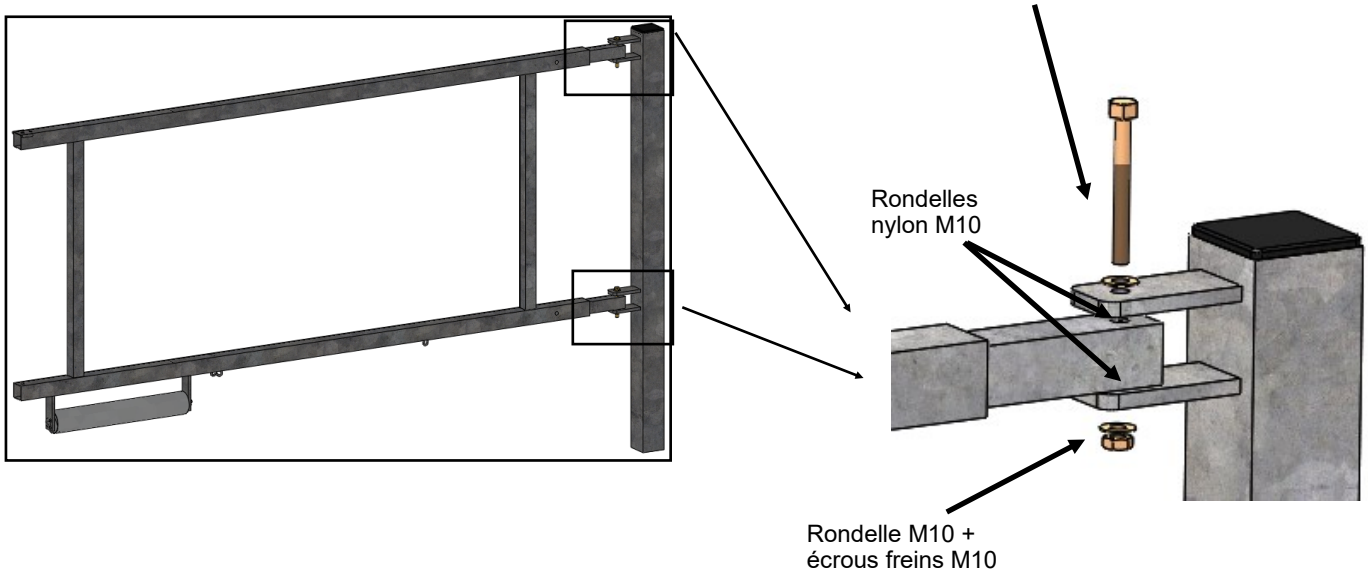

ELEMENTS NECESSAIRES




5- MONTAGE DU CADRE AVANT AU BUT **(x4)**

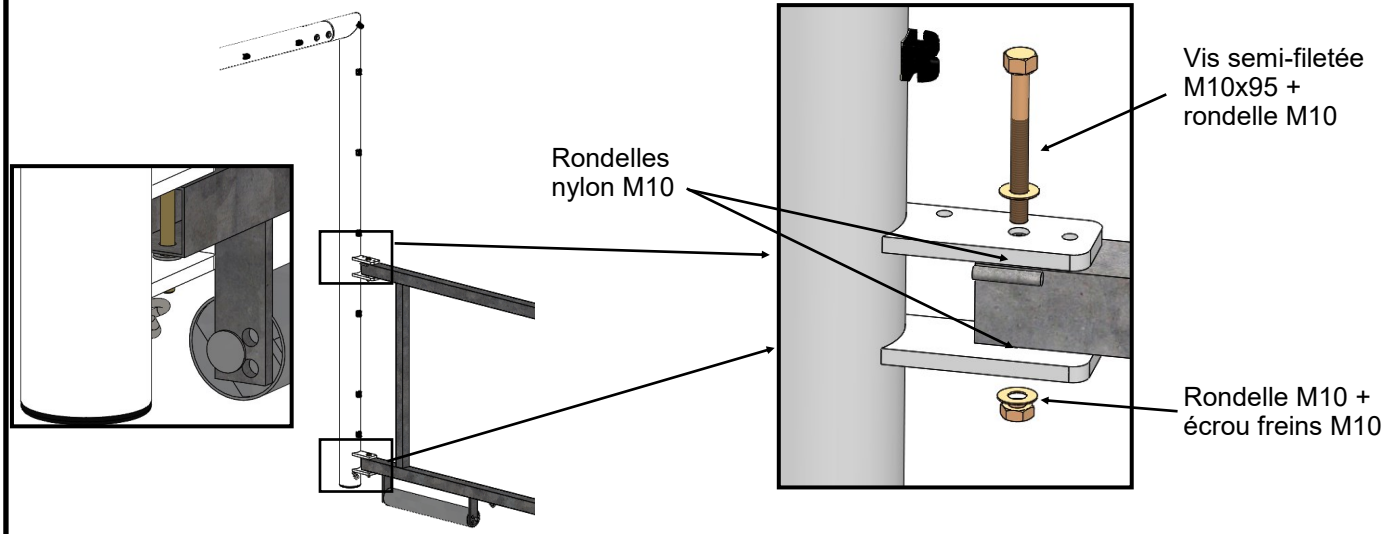

Le rouleau peut se régler sur 3 positions différentes, en fonction du dénivelé du terrain.


Positionnez le but sur la ligne, rapprochez les cadres avant jusqu'à pouvoir les insérer entre les plats soudés au but, et fixez le tout.

ELEMENTS NECESSAIRES

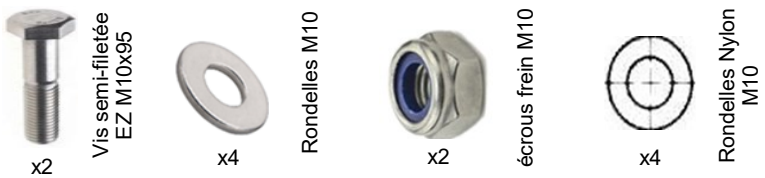


MONTAGE

6– FIXATION PERMANENTE DE LA PROFONDEUR DU BUT **(x4)**

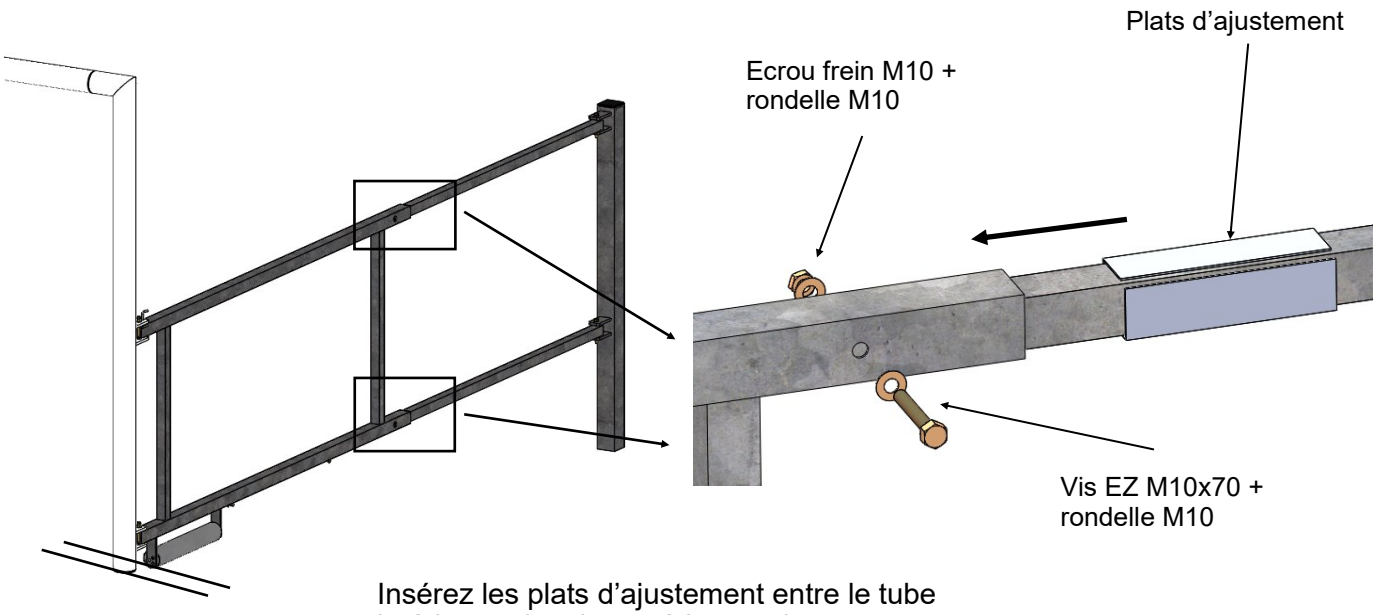



Insérez les plats d'ajustement entre le tube intérieur et le tube extérieur, puis percez l'assemblage de part en part pour y passer la vis de fixation.


ELEMENTS NECESSAIRES	 x2 Vis M10x70  x4 Rondelles M10  x2 Écrous freins M10  x4 Plats d'ajuste-ment

OPTION

7- UTILISATION DE LA GOUPILLE **(x4)**

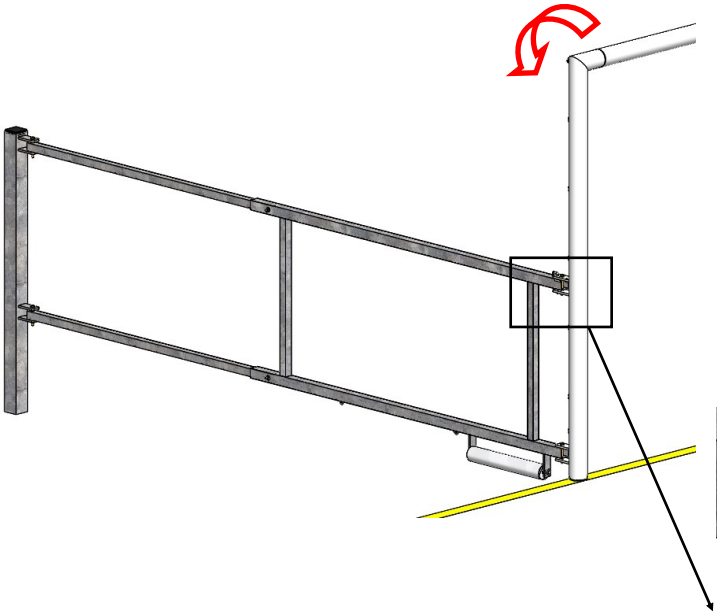

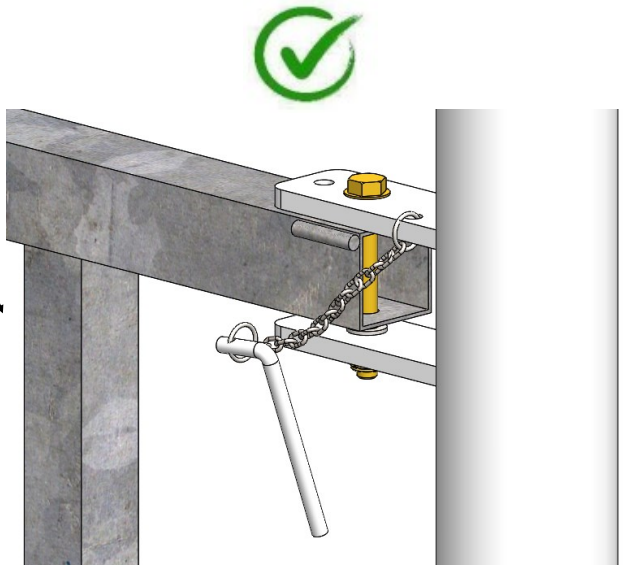

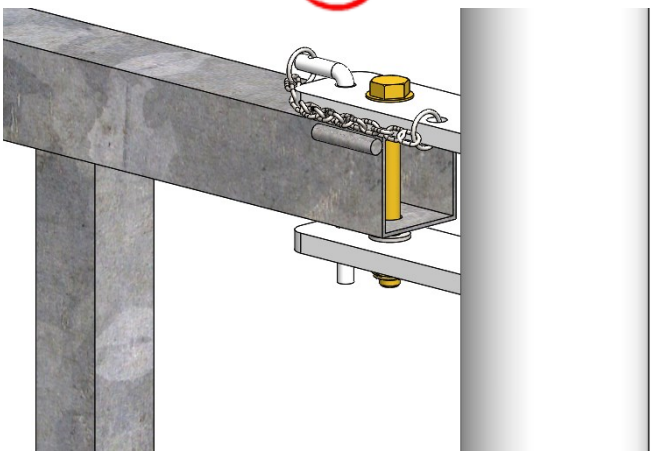


Positionnez les goupilles pour bloquer la rotation du but quand celui-ci est en position de jeu.


Veillez à bien verifier que la goupille est retirée lors du repli du but pour éviter tout endommagement du produit.


ELEMENTS NECESSAIRES	

MONTAGE

8- MONTAGE DU FILET **(x2)**

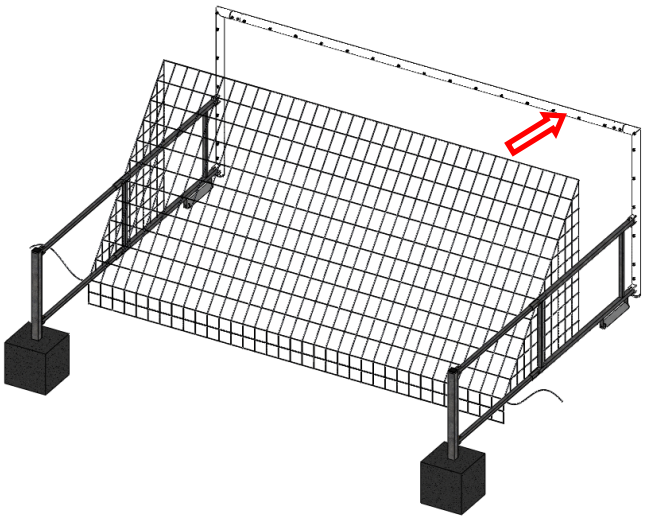


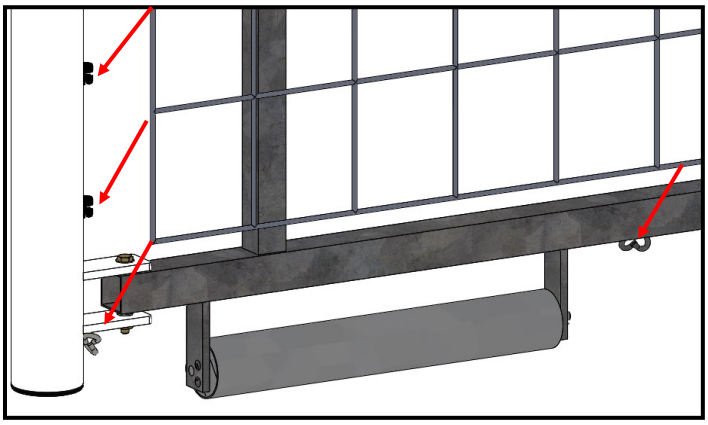

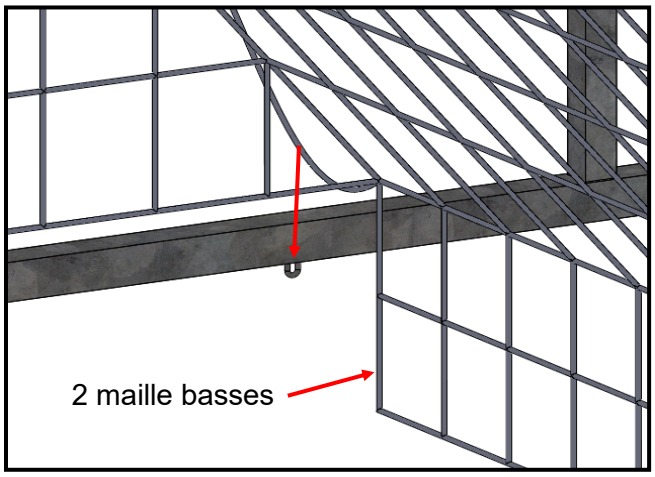

Les 2 mailles basses ne doivent pas être fixées, afin qu'elles touchent le sol et empêchent les ballons de passer en dessous.

Lorsque le but est replié, le filet peut être piégé sous le rouleau. Veuillez utiliser une corde pour fixer entre le poteau arrière et le filet, au niveau du rouleau.

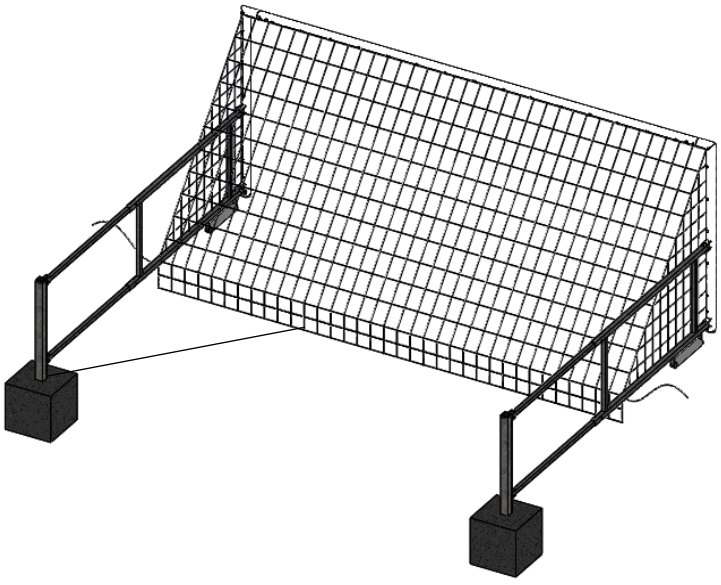

LISTE DE COLISAGE




BUTS FOOTBALL ACIER, 6x2.1m, REPLIABLE 2.3 À 3.8m

RÉF. PRODUIT	S12063 Indice G	PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S12063-01	A	Transversale		1	Bulles plastique + carton 5 couches	28	5850x120x100
A2	S12063-01	A	Transversale		1	Bulles plastique + carton 5 couches	28	5850x120x100
A3	S12063-02	E	Montants (D&G)		1 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	27	2220x370x340
A4	S12063-02	E	Montants (D&G)		1 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	27	2220x370x340
A5	S12063-03GC	D	Cadres avant		1	Non emballe	21	2140x1040x80
A6	S12063-03GC	D	Cadres avant		1	Non emballe	21	2140x1040x80
A7	S12063-03GC	D	Cadres avant		1	Non emballe	21	2140x1040x80
A8	S12063-03GC	D	Cadres avant		1	Non emballe	21	2140x1040x80
A9	S12063-04GC	C	Mâts arrières		2	Non emballe	18.5	1440x210x160
A10	S12063-04GC	C	Mâts arrières		2	Non emballe	18.5	1440x210x160
A11	S12063-05GC	C	Barres arrières		2 + 2	Non emballe	16.5	1850x80x80
A12	S12063-05GC	C	Barres arrières		2 + 2	Non emballe	16.5	1850x80x80
A13	S12063-09	G	Accessoires			Carton 5 couches	2	180x170x110

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Référence	Désignation	Description	Qté	Remarque
A13	BITH1025 + LITA102220	Vis inox M10x25 + rondelles inox M10		8 + 8	Montage de la transversale aux montants
A13	BTKI1095W LTKA102020W+ LNA102020+ TTKD10W	Vis semi-filetées EZ M10x 95 + rondelles EZ M10 + rondelles nylon M10 + écrou frein EZ M10		8 + 16 + 16 + 8	Montage du cadre avant aux montants
A13	BTKI1095W LTKA102020W+ LNA102020+ TTKD10W	Vis semi-filetées EZ M10x 95 + rondelles EZ M10 + rondelles nylon M10 + écrou frein EZ M10		8 + 16 + 16 + 8	Montage des barres arrières au mât arrière
A13	BTKH1070W+ LTKA102020W+ TTKD10W	Vis EZ M10x70 + rondelles EZ M10 + écrou frein EZ M10		8 + 16 + 8	Montage des cadres avants aux barres arrieres
A13	S12063-09a	Plats d'ajustement		16	Positionner les barres arrières dans les cadres avant

LISTE DE COLISAGE

BUTS FOOTBALL ACIER, 6x2.1m, REPLIABLE 2.3 À 3.8m

RÉF. PRODUIT	S12063 Indice G	PAIRE

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Référence	Désignation	Description	Qté	Remarque
A9 + A10	NNV80	Capuchon PVC 80x80		4	Montés sur les mâts arrières
A1+ A2+ A3+ A4	S12363 + VITF4819	Crochets 1 fixation + vis autotaraudeuse M4.8x19	 	64 + 64	Montés au but
A3 + A4	NNT90	Embouts PVC D90		4	Montés sous les poteaux
A5 + A6+ A7+ A8	CCT335	Goupilles		4	Montées sur le rouleau
A5+ A6+ A7+ A8	Bagues plastiques D12.5 pour rouleau			8	Montées sur le rouleau
A3 + A4	NHBD50100P	Étiquettes de conformité		2	Collées sur les montants

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :