

# Barres Parallèles

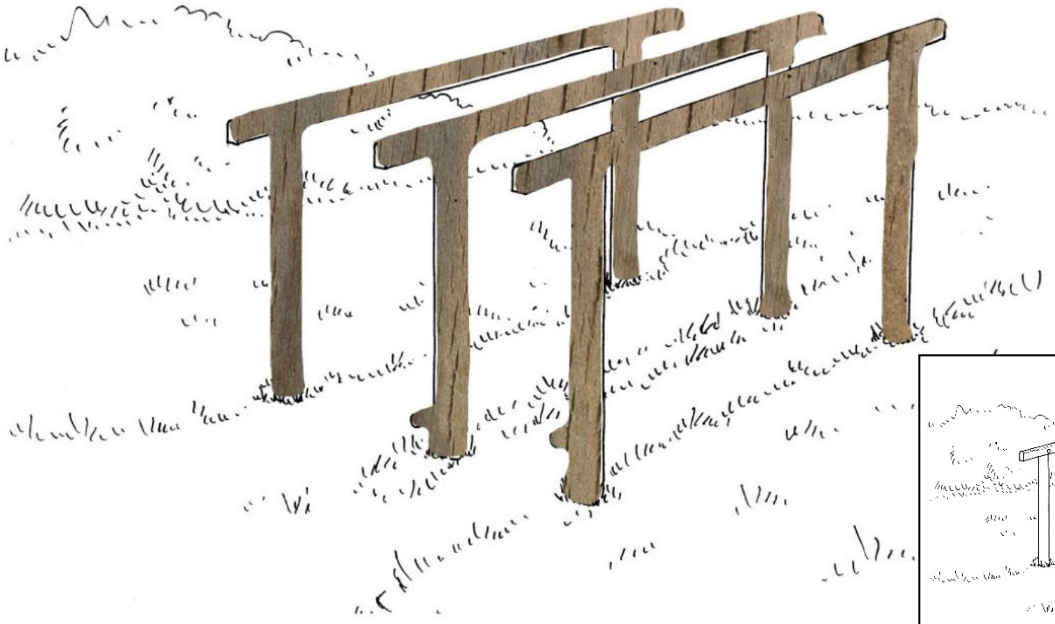

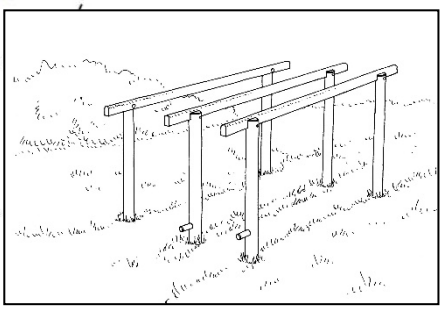


**Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009**

# Barres Parallèles


**Panneau de consigne**




**ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE :** 4.2 M x 5.4 M

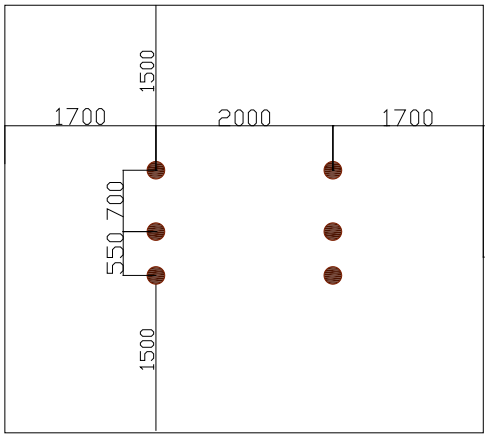


**DIAMETRE RONDIN :** 100 mm **SECTION BARRE :** 90 x 45
**HAUTEUR HORS SOL :** 1200 mm
**DEROULEMENT DE L' EXERCICE :** Traverser les barres, bras droit puis bras gauche en appui tendu.
**SCELLEMENT :** Respecter niveau 0

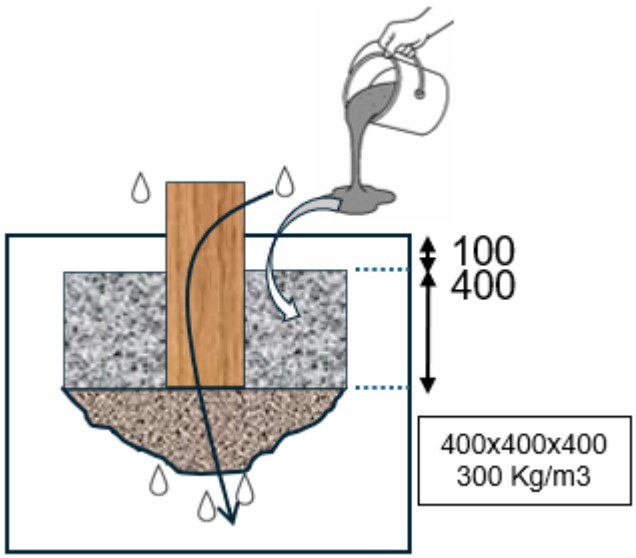

# Barres Parallèles

## CONDITIONNEMENT - MONTAGE


### CONDITIONNEMENT

**4 poteaux A**
**1 poteau B**
**1 poteau C**
**3 barres E**
**1 panneau de consignes**

| REFERENCE | DESIGNATION | DIMENSION | QUANTITE |
|---|---|---|---|
| ACC220362 | BOULONS TRCC | 10X90 | 6 |
| ACC00019 | ECROUS | Ø10 | 6 |
| ACC00027 | RONDELLE | Ø10 | 6 |
| ACC00186 | CACHE BOULON | Ø35 | 6 |

# Barres Parallèles

## MONTAGE

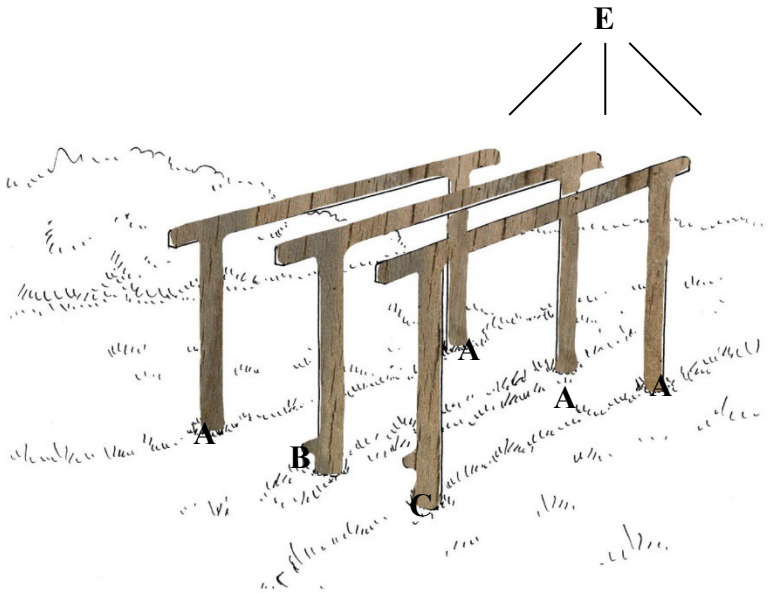


- Relier **2 poteaux A** par une **barre E** côté arrondi en face supérieure, en positionnant les trous fraisés en intérieur du module. Fixer avec **2 BOULONS TRCC 10 X 90 + 2 RONDELLES Ø10 + 2 ECROUS Ø10 + 2 CACHES BOULONS Ø35**.

- Répéter la même opération en reliant **1 poteau B** et **1 poteau A** par une **barre E**.

- Répéter la même opération en reliant **1 poteau C** et **1 poteau A** par une **barre E**.

- Sceller en respectant la hauteur de scellement.

# Barres Parallèles