
SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION
INTÉRIEUR – IP20

NEZ DE MARCHE LED

PRÊT À POSER



CONTENU DU COLIS



1 nez de marche LED
avec câble 2 m
(connecteur rapide mâle)



1 alimentation 12 V
avec câble 20 cm
(connecteur rapide femelle)

BRANCHEMENT PLUG & PLAY

ALUMINIUM HAUTE QUALITÉ

GARANTIE 5 ANS

CONFORME CE – RoHS

CLASSE III

ÉTAPES D'INSTALLATION

1 PRÉPARER LE SUPPORT



Le support doit être propre, sec, plan et dépoussiéré.
Prévoir le passage du câble d'alimentation.


2 POSITIONNER LE NEZ DE MARCHE



Présenter le profilé sur le bord de la marche et vérifier son alignement avant fixation.


3 FIXER LE NEZ DE MARCHE

POSE PAR COLLAGE




- Appliquer une colle polymère adaptée sur la face inférieure du profilé.
- Positionner le nez de marche.
- Exercer une pression uniforme sur toute la longueur.
- Respecter le temps de séchage indiqué par le fabricant de colle.

POSE PAR VISSAGE

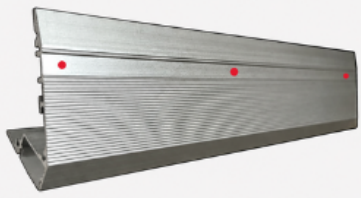


- Percer le profilé aux emplacements indiqués (point rouge).
- Fixer le nez de marche à l'aide de 3 vis :
  - 1 vis à chaque extrémité
  - 1 vis au centre
- Vérifier l'alignement avant le serrage définitif.

4 RACCORDEMENT

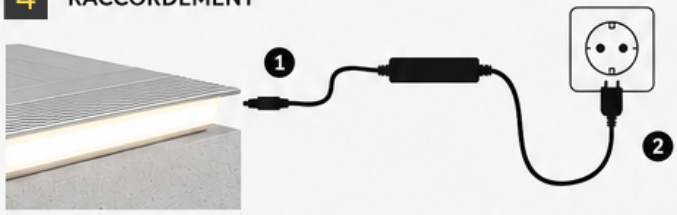

1. Brancher le connecteur rapide du nez de marche sur celui de l'alimentation.
2. Raccorder ensuite l'alimentation à une prise secteur 230 V. Aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire.

5 MISE EN SERVICE

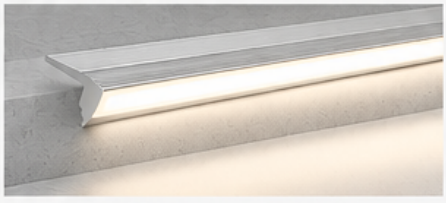

Mettre l'alimentation sous tension et vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage.
Contrôler la bonne fixation du profilé.

RECOMMANDATIONS

- ✓ Couper l'alimentation secteur avant toute intervention.
- ✓ Ne pas pincer ni endommager le câble lors de la pose.
- ✓ Utiliser exclusivement l'alimentation fournie.
- ✓ Produit destiné à une installation en intérieur uniquement (IP20).

ENTRETIEN

- ✓ Nettoyer le profilé avec un chiffon doux et sec.
- ✓ Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants.
- ✓ Vérifier régulièrement le bon maintien des fixations.

FABRICATION FRANÇAISE

Besoin d'assistance ?
Notre équipe est à votre écoute.

PROZON