TÊTE SOLAIRE ECO Tout en Un

6000 lumens

TOP PRIX

- Led Lumiled
- 6000 lum
- 200 lum/w
- Temperature 3000 k
- Detection + telecom
- IP66 / IK08 /






Version noire (vue reelle 30watts)


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance des Led	96 Led Lumiled 3030, total 30w (2 modules de led)
Durée de vie des Led	50 000 h soit minimum 10 ans
Flux lum par Watt et total	200 lum/w soit 6000 lum
Temperature Led et ULR	3000° Kelvin, ULR<1%
Angle éclairage	Angle asymetrique T2 155 x 75°
Type de batteries	Batteries Life PO4 (Lithium-Fer-Phosphate)
Puissancedes batteries	Puissance3,2v, 72ah, soit 231 w
Temps de charge	8 heures par temps clair, à 25°c
Autonomie en charge	3 jours
Temps decharge	19 h en éco, 6,5h si 100%
Detection présence	Allumage 100%si detection et 30%en veille
Fonctionon / off	ON / OFF+telecommande 3 programmes
Panneau solaire	Monocristalin 18v, 50w
Matériaux	Fonte alu, diffuseur polycarbonate , glaceverre
Mode allumage	Allumage auto par Detection crépusculaire
Couleur Corps / Type mat	Noir ou Gris clair / Pour mats top diametre 60 à 82mm
Dimensions	773*408*135mm
Poids	10,5 kg
Duree de vie	
Garantie legale	3 ans garantie globale
Recyclage	Led et batteries échangeablesen fin de vie
Autres puissancesdispo	Existe en versions 40w, 60w nous consulter

Mats livrés en option



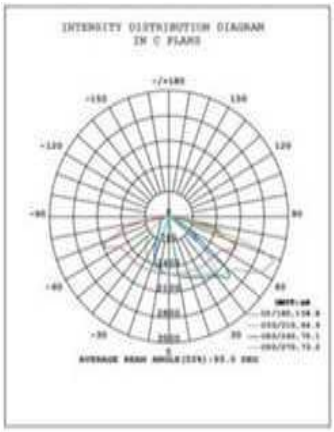

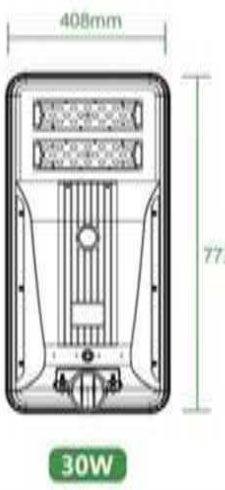



ISO 9001 et 14001 IP 65 CE RoHS