

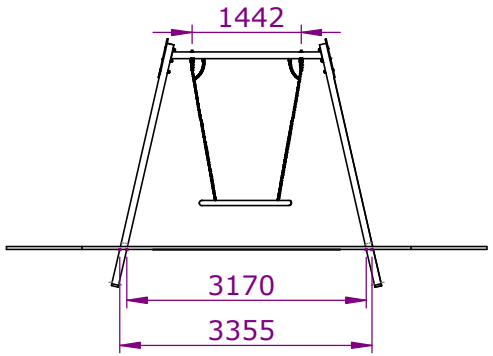


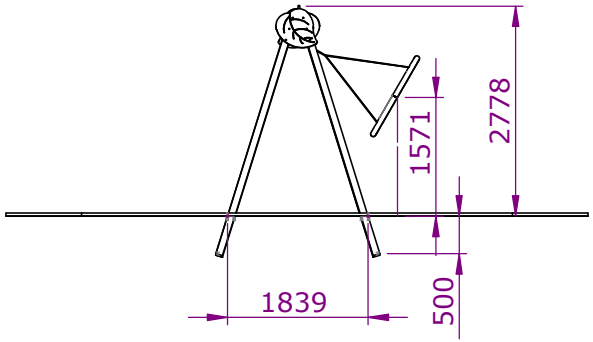

IDENTIFICATION ET COMPOSANTS


MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	4	BOIS
2	2	FIGURES POLYÉTHYLÈNE
3	1	BARRE
4	1	SIÈGE




H- FEUILLES




C- CHÂTEAU



S- CHAMPIGNON

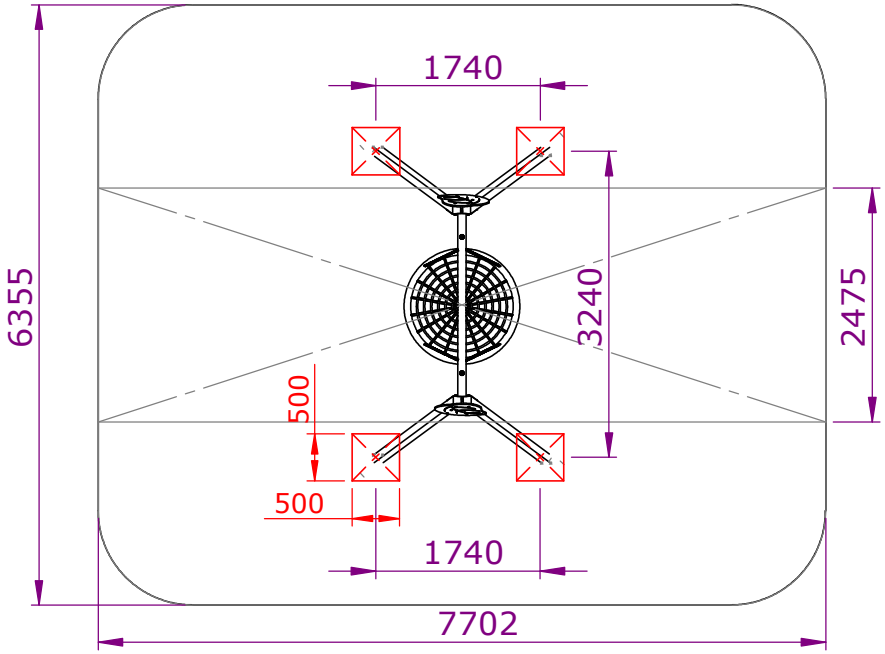

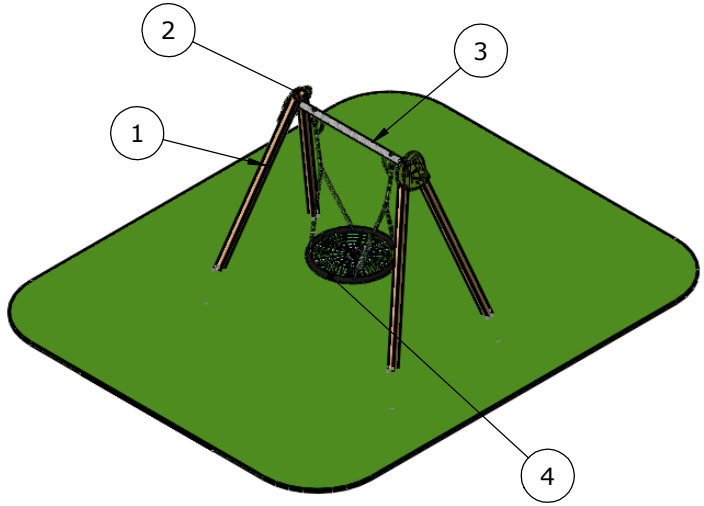

SURFACE D'IMPACT = 48.8 m²

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:
1° Tracer des repères en creusant des trous au sol de 500x500x500, comme indiqué sur le croquis.
2° Installer les deux piquets (marque n°1) au sol
3° Introduire la barre transversale (marque n°2) dans les encoches de chacun des piquets en faisant coincider les trous.
4° Positionner les vis dans les trous
5° Serrer les vis
6° Soulever du sol la structure et l'introduire dans les empreintes préalablement réalisées
7° Equilibrer Correctement
8° Remplir les empreintes de béton, comme indiqué sur le croquis joint, et en fonction du type de surface de sécurité choisie.
9° Laisser sécher 24 heures.
10° Positionner les sièges (marque n° 3) de manière à ce que les chaînes soient bien alignées. Huiler les vis M16x90 et serrer fortement.
11° Placer les écrous de sécurité.
12° Vérifier qu'il ne reste plus d'emballage.
13° Ragréer le sol de sécurité.

ÉLÉMENTS À VISSER:
1° Positionner les deux piquets (marque n°1) sur le sol.
2° Introduire la barre transversale (marque n°2) dans les encoches de chacun des piquets en faisant coincider les trous.
3° Positionner les vis dans les trous.
4° Serrer les vis.
5° Relever la balançoire
6° Avec une perceuse et une mèche de □12, réaliser les trous au sol et introduire les écrous M12x170 en appuyant fortement.
7° Positionner les sièges (marque n° 3) de manière à ce que les chaînes soient bien alignées. Huiler les vis M16x90 et serrer fortement.
8° Placer les écrous de sécurité.
9° Vérifier qu'il ne reste plus d'emballage.
10° Ragréer le sol de sécurité.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:
Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute
Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.
Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.


Ref:

Description: **BALANÇOIRE**

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 1571 mm
SOL DE SÉCURITÉ SIMPLE: 7702x6355mm
ESPACE MINIMUM: 7702x2475mm - 19,06 m²


D'APRÈS LA NORME EN-1177 ET EN-1776:
REQUIERT UN ESPACE DE SÉCURITÉ AU SOL

GENERAL INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'INSPECTION ET MAINTENANCE

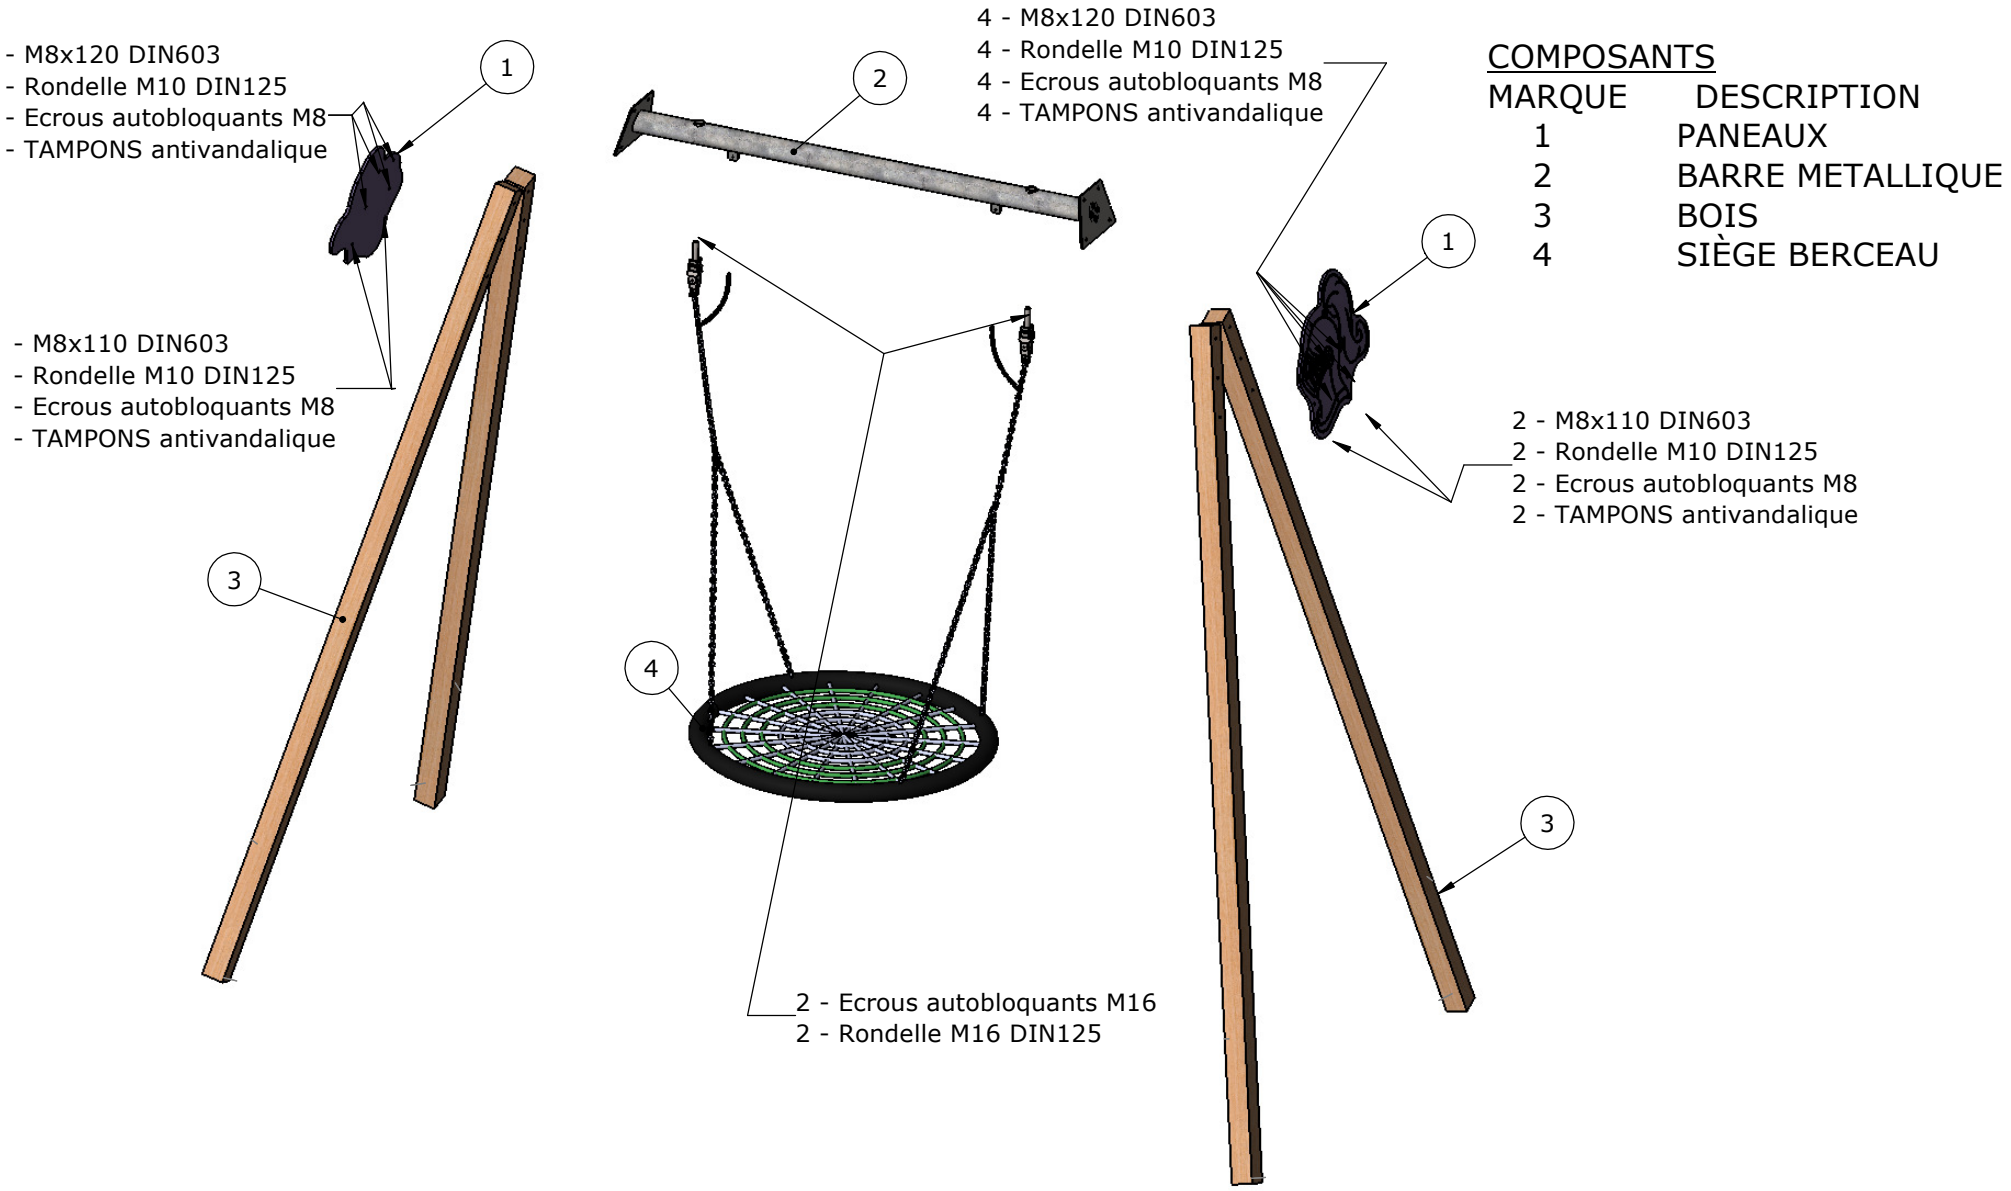

COMPOSANTS

MARQUE	DESCRIPTION
1	PANEAUX
2	BARRE METALLIQUE
3	BOIS
4	SIÈGE BERCEAU

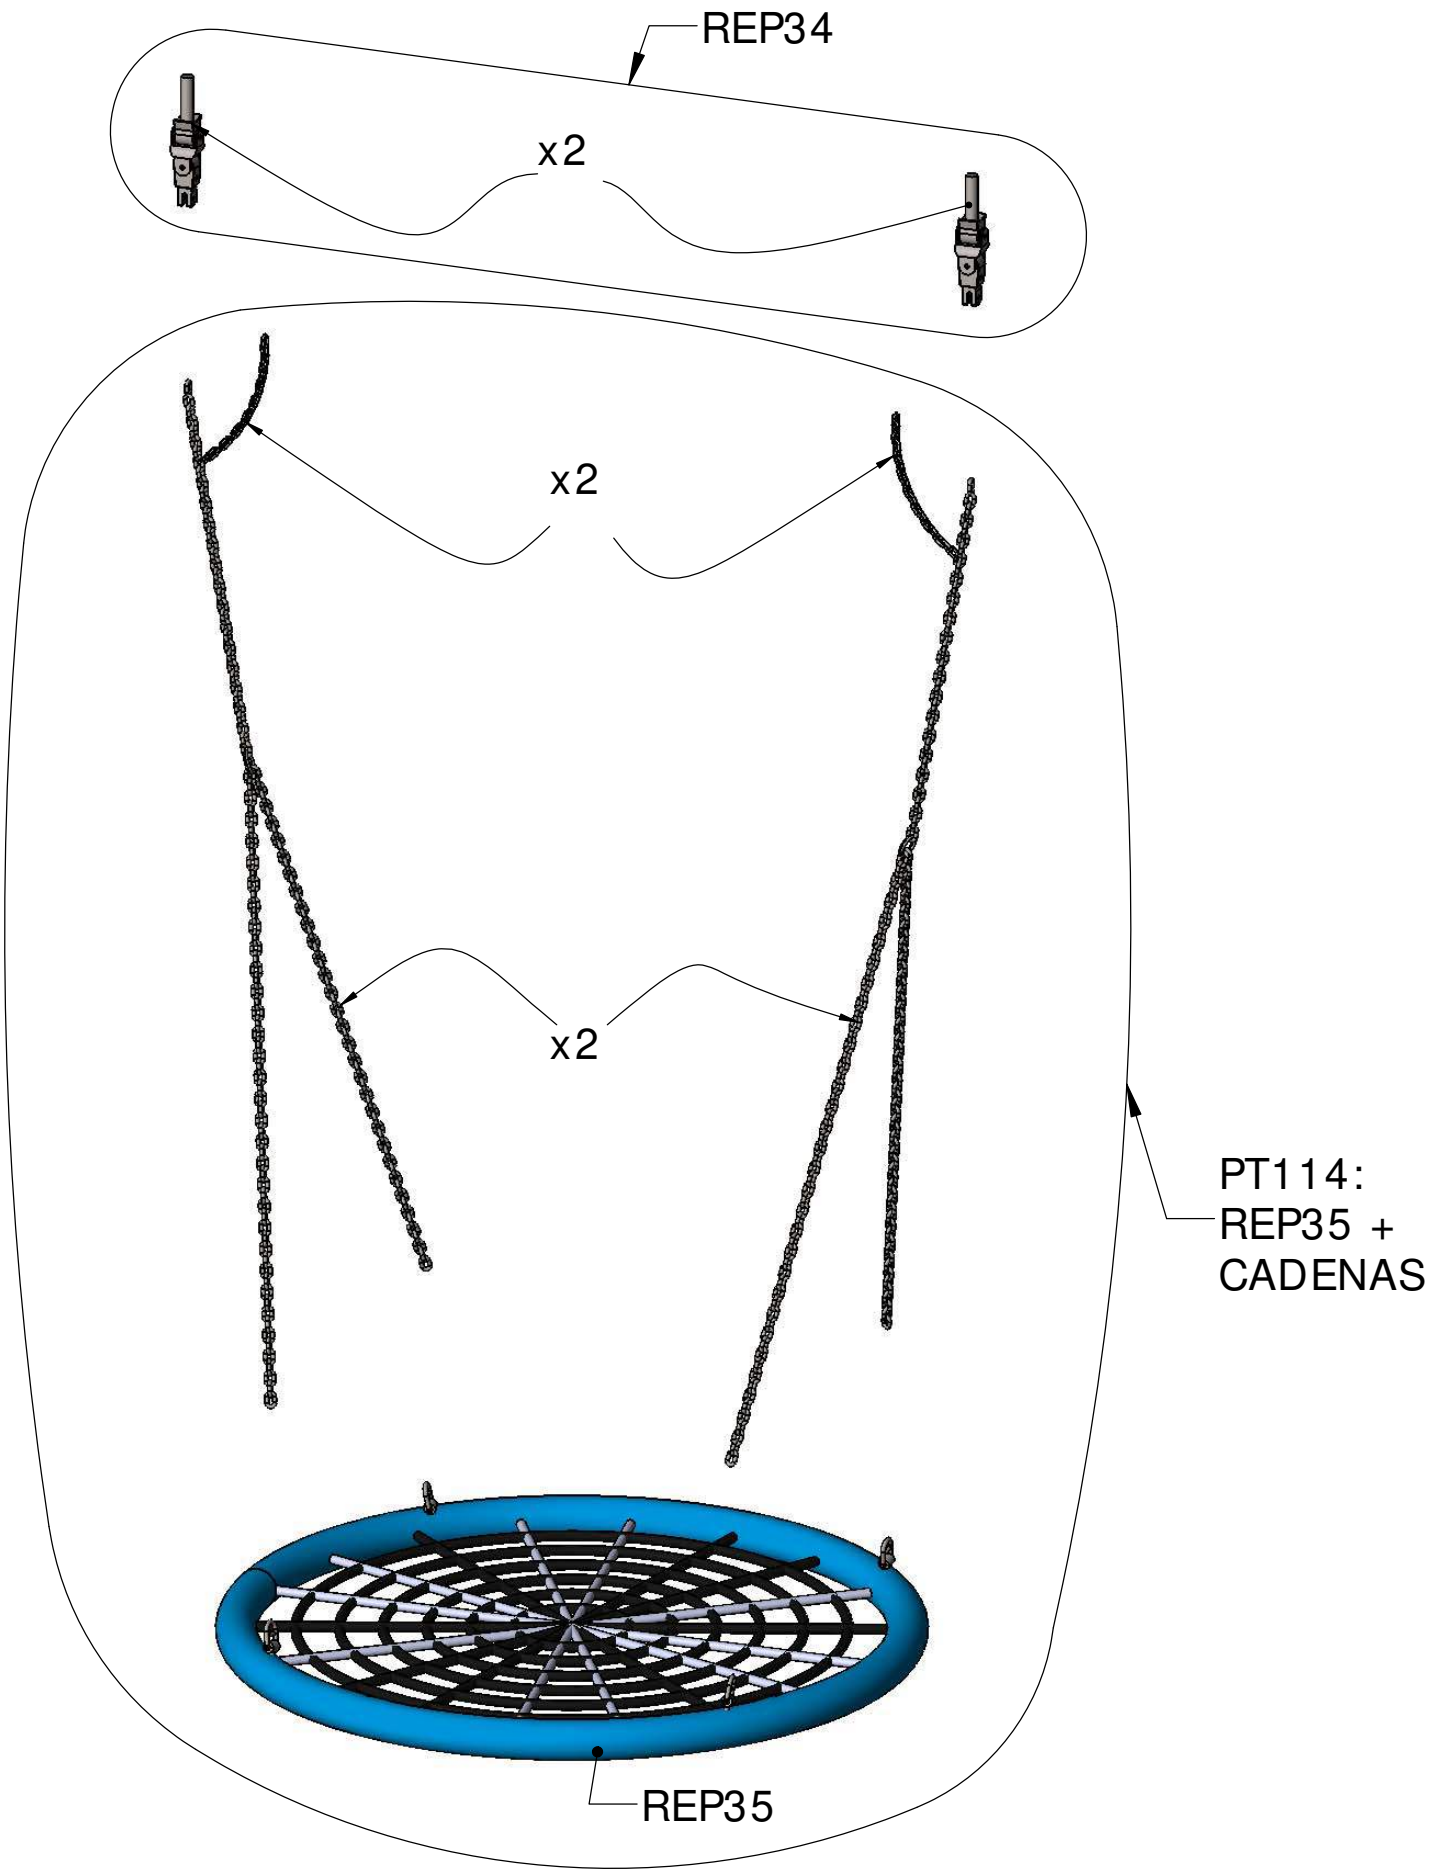
REP34
x2
x2
x2
PT114:
REP35 +
CADENAS
REP35