NOTICE DE MONTAGE


BANC SIMPLE, FIXATION AU SOL

CONDITIONNEMENT		UNITE

DESCRIPTIF

Structure en acier 35x35
Plastifié

CONFORME

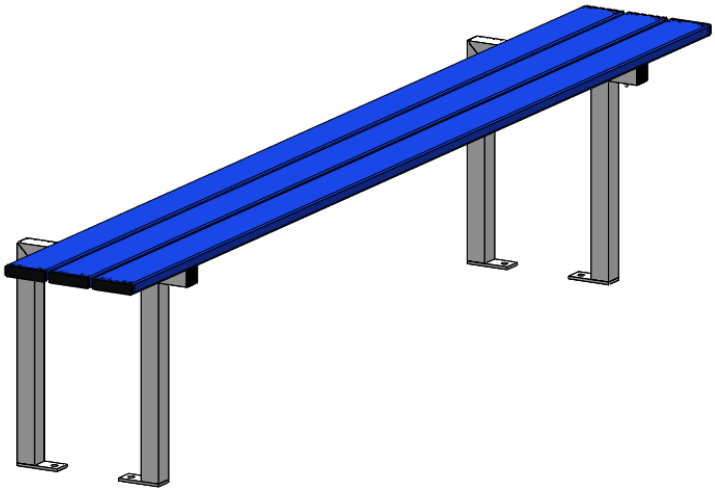

Remarque : Photo non-contractuelle:
Se référer à la fiche de colisage pour connaître la référence correspondant à votre produit.

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage de l'accessoire vestiaire varie en fonction de sa longueur et est estimé entre 25 minutes et 50 minutes, à 2 personnes (hors scellement).

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.
- Procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.


Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,…).

GARANTIE


Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

POSITIONNEMENT DES SUPPORTS MURAUX


Longueurs inférieures à 2.5m
Configuration 2 pieds

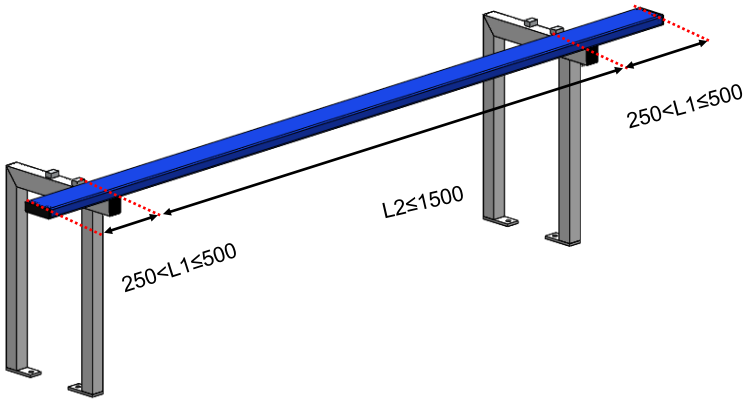

Longueurs comprises entre 2.5m et 4m
Configuration 3 pieds

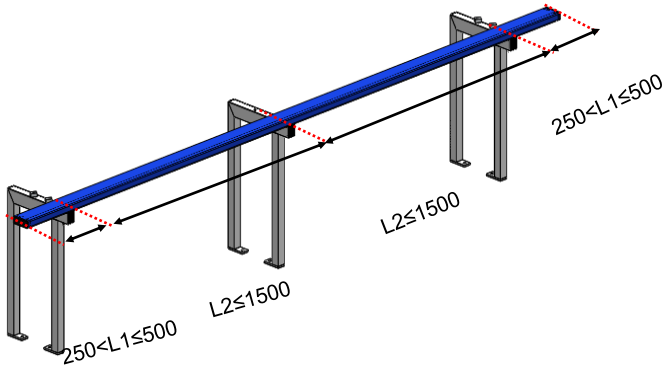

Longueurs comprises entre 4m et 5.5m
Configuration 4 pieds

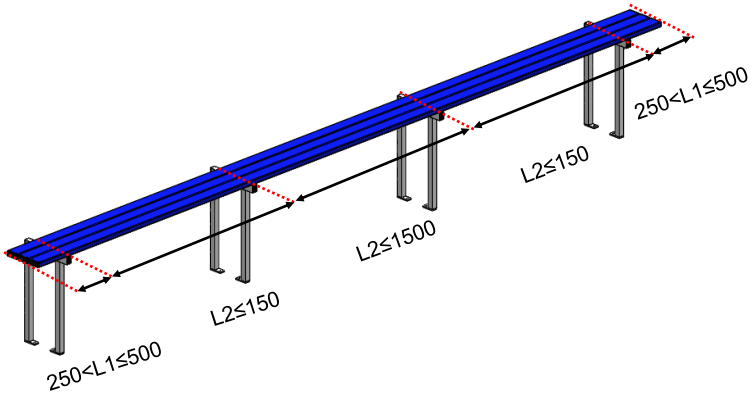

Recommandations :


1) Positionner les pieds en vous servant des intervalles de dimensions indiquées à gauche
2) La lisse n'est pas à fixer à cette étape, elle sert de repère afin de positionner les pieds
3) Dans la mesure du possible, essayer de préserver la symétrie entre les différents éléments.
4) Vérifier qu'aucun obstacle (installation électrique, fenêtre, ventilation, …) ne gêne le positionnement des pieds. Si un élément interfère, adaptez les distances en restant dans les intervalles indiqués à gauche.

Remarque:

1) Les dimensions sont données en millimètres
2) Les cotes sont à prendre au milieu des pieds

L1: Distance entre l'extrémité de la lisse et le milieu du pied adjacent
L2: Distance entre deux pieds

FIXATION DES SUPPORTS AU SOL

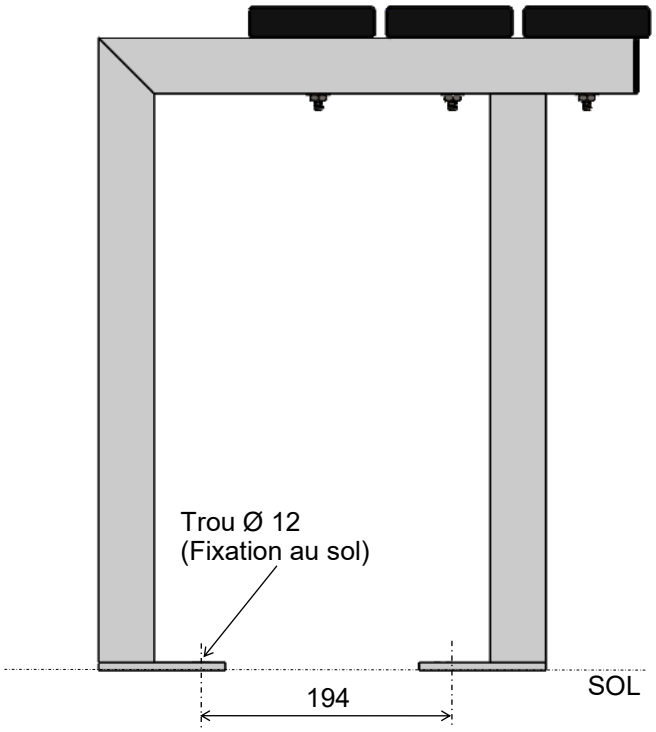

Les accessoires de fixation au sol ne sont pas fournis (car ils dépendront de la nature de la surface sur laquelle ils se fixeront).

Les cotes sont exprimées en millimètres et sont prises d'axe en axe.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé à molette 10mm

ELEMENTS FOURNIS



Eclisses M6x50



Rondelles inox 6




Ecrous frein inox M6



Embouts plastique 20x80

Reportez vous à la fiche de colisage pour connaitre les quantités.


1 - MONTAGE DES ECLISSES + EMBOUTS PVC 20x80 SUR LES LISSES NON PERCEES

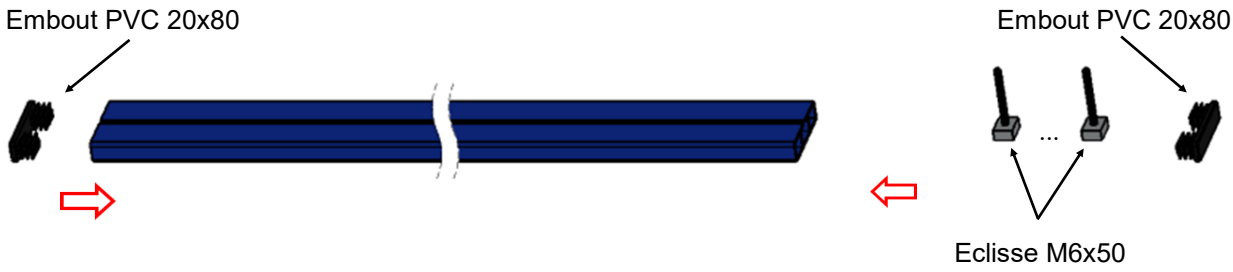

ELEMENTS NECESSAIRES	 Eclisses M6x50  Embouts plastique 20x80

MONTAGE

2 - MONTAGE DES LISSES D'ASSISE

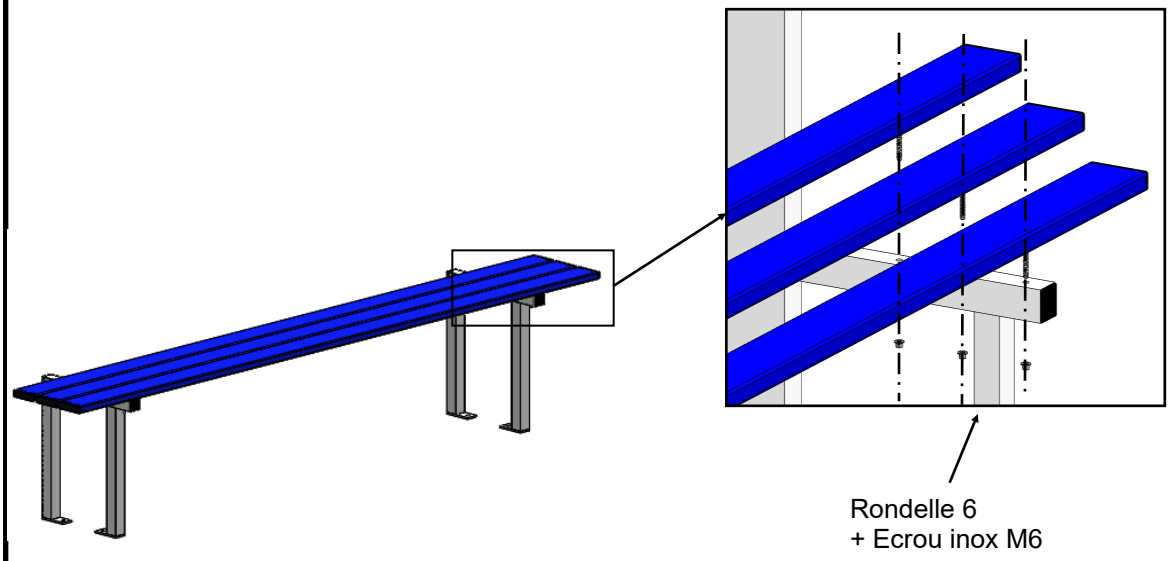

ELEMENTS NECESSAIRES	 Rondelles inox 6  Ecrous frein inox M6