

Notice de montage Chevalet sur pied à roulettes

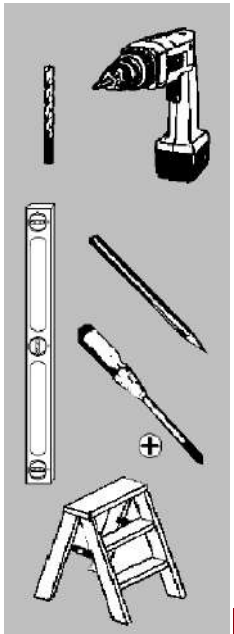


Chevalet mural | Chevalet mural

X2

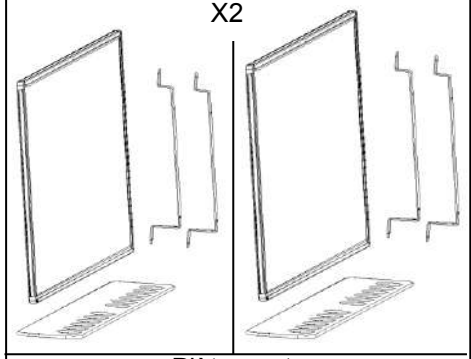


Piètement

X1

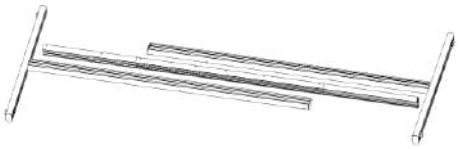


1 Assembler les pieds à roulette

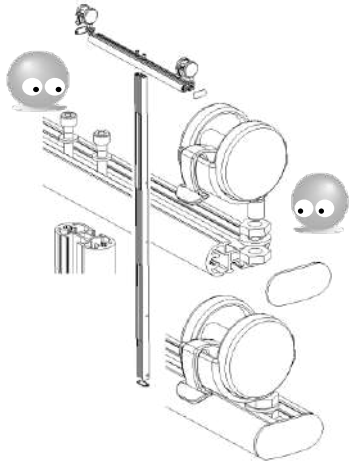


ATTENTION : L'assemblage et l'installation de ce produit doivent respecter les instructions ci-jointes.
Dans le cas d'une utilisation combinée avec un vidéo projecteur, s'assurer de choisir une surface adaptée afin d'offrir un confort de projection optimal, minimisant les reflets et préférez un vidéoprojecteur ultra courte focale afin d'éviter éblouissement et zones d'ombre.

FABRIQUE EN FRANCE | PEFC | e3 | GARANTIE SURFACE à vie | EN14804 | EN14434

2 Assembler la traverse aux pieds

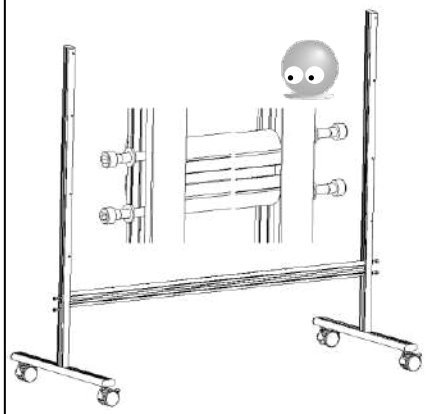


3 Assembler le plateau aux deux équerres

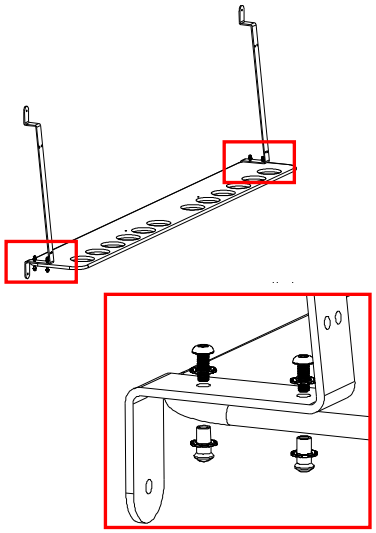


4 Vis M4X10 + 8 rondelles frein M5 + 4 écrous douille M4x12


4 Fixer les équerres sur les deux pieds.

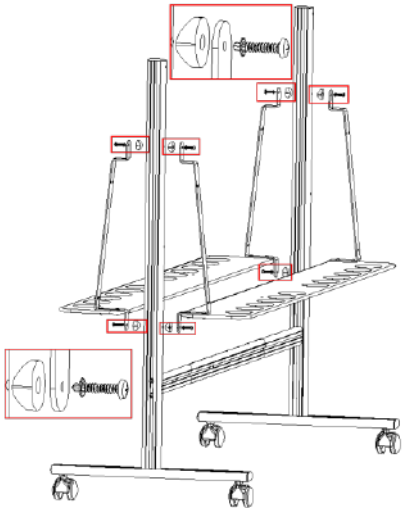

5 Attention deux possibilités de hauteur pour le montage.

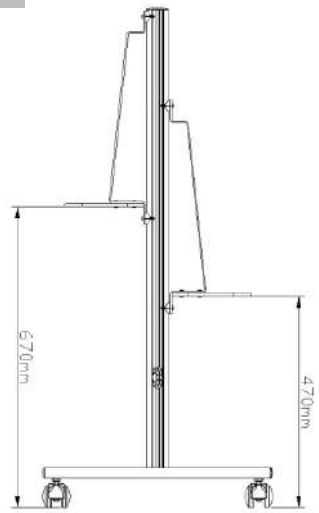


6 Monter le tableau sur les équerres

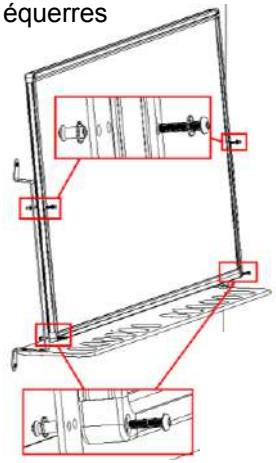

2 Vis M4X16+ 4 rondelles frein M5
+ 2 écrous douille M4x12

7 Visser le plateau au tableau.

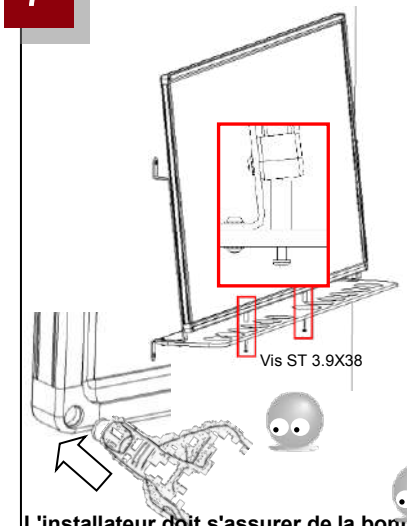

L'installateur doit s'assurer de la bonne tenue du tableau en fin d'installation.

7143FD5