
Slalom




Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Slalom


Panneau de consigne

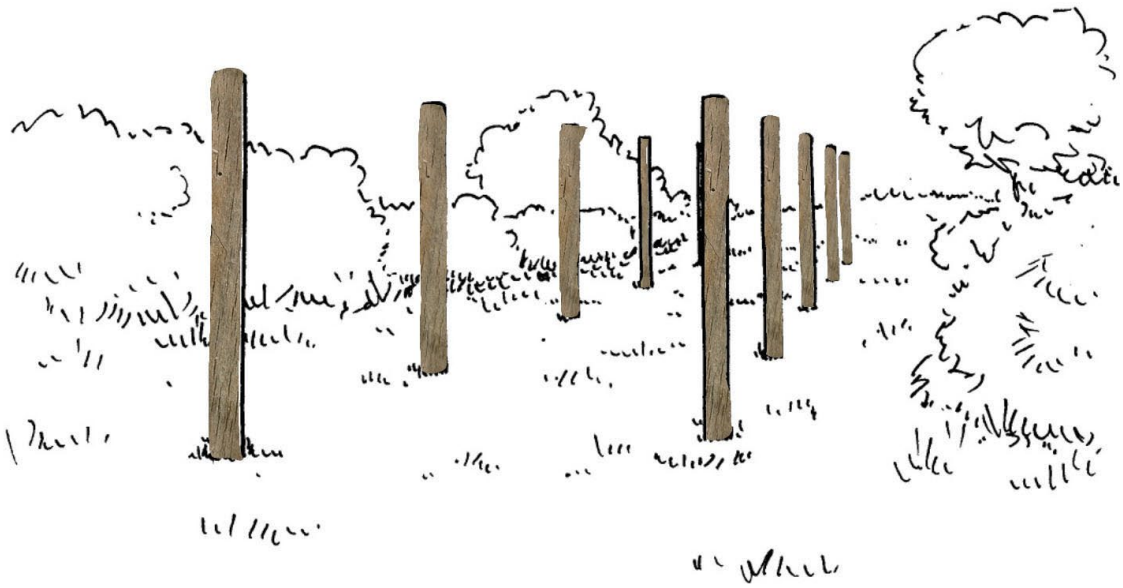

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 12 M x 4.5 M

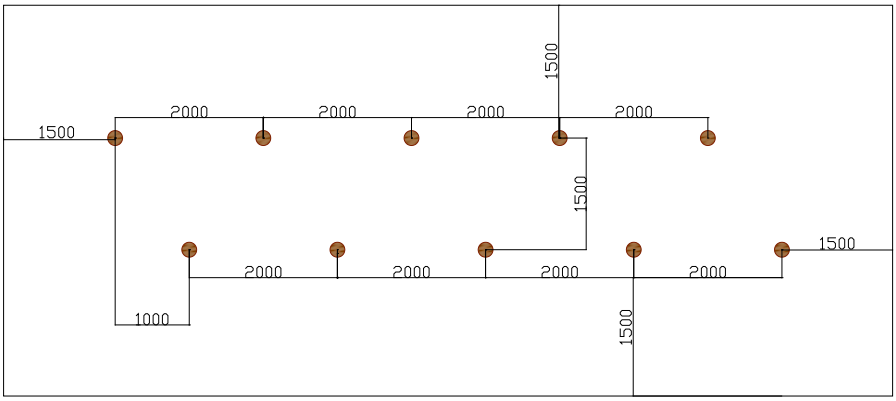

DIAMETRE RONDIN : 100 mm
HAUTEUR HORS SOL : 1500 mm
DEROULEMENT DE L'EXERCICE : courir entre les poteaux, en passant à l'extérieur de chacun.
SCELLEMENT : Respecter niveau 0

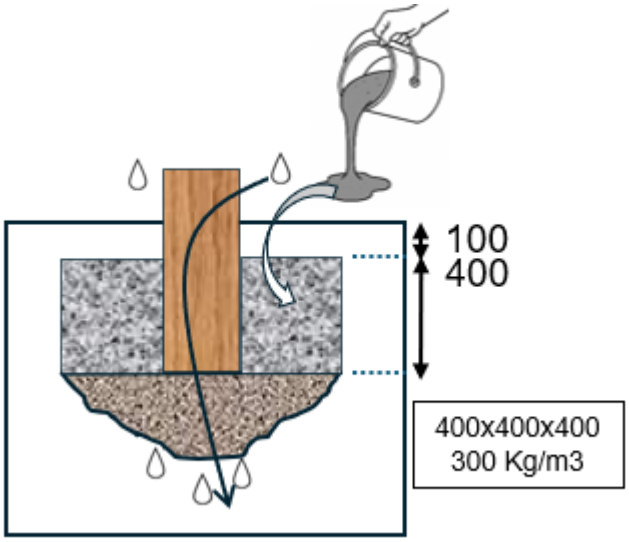

Slalom

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

10 poteaux A

1 panneau de consignes

MONTAGE

- Positionner les **poteaux A** en respectant la zone d'implantation.
- Sceller en respectant le scellement.